


仕様表

※1) 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
 ※2) 沸き上げ終了直前では、加熱能力が低下することがあります。
 ※3) 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
 ※4) 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃

ヒートポンプ戻り側（B側）

接続口 (R 1 / 2)

背面図

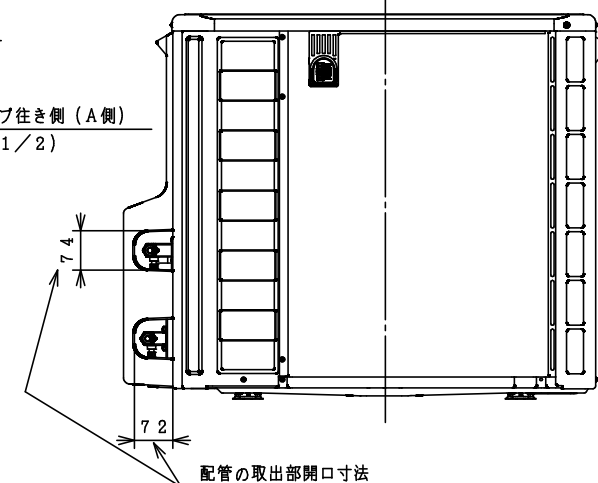

配管の取出部開口寸法

