
HITACHI

施設用LED照明

ご販売店用 カタログ 2026-夏





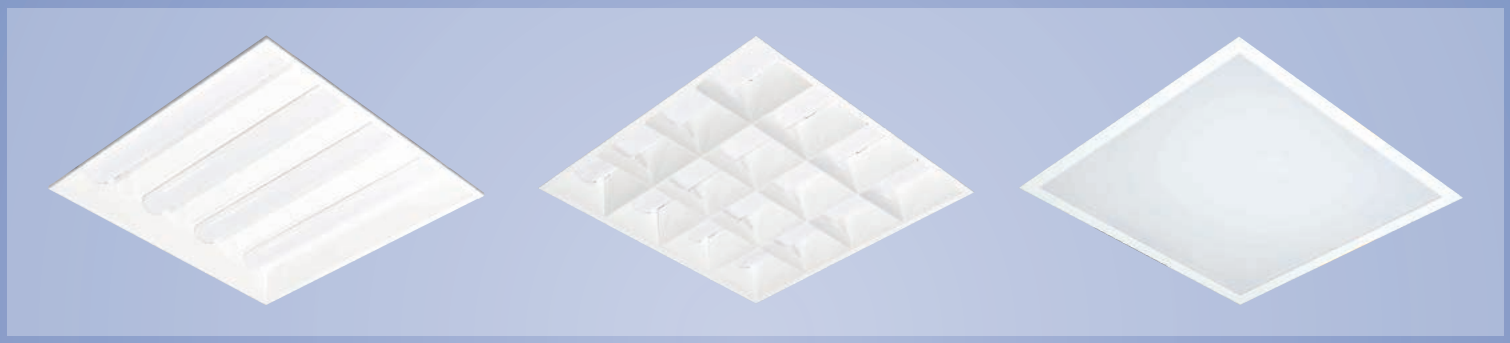







LED照明に切り替えをご検討ください

切り替え例



直管形器具（直管形蛍光ランプ使用）



交換形LEDベース器具

すべての一般照明用蛍光ランプは2027年末で製造・輸出入が禁止になり、
蛍光ランプが入手できなくなります


掲載の価格は、2026年6月1日改定後の価格です。

暮らしを支える光へ

LEDの優れた性能を引き出す、独自の放熱構造などの省エネ（エコ）技術をベースに
「明るさ」「光の質」「バリエーション」の3つのこだわりでLED照明商品の開発に取り組んでいきます。

明るさへのこだわり

高い省エネ性能はもちろん、
目的や場所に適した明るさにこだわったLED照明をご提供します。

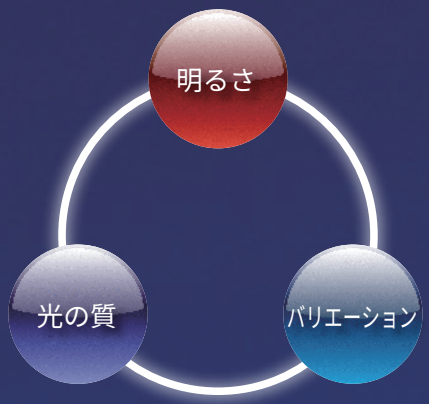

きれいな光の広がり

日立独自の光学設計技術により、
光の広がりやまぶしさの軽減などにも配慮した
質の高い光で快適なあかり空間をお届けします。

さまざまな環境に対応

設置場所や天井の使用環境にあわせて選べる
豊富なバリエーションで、
お客様のLED化のニーズにお応えします。

日立の取り組み

社会や生活を支えるインフラとしてのあかりに、独自の先端技術と高い品質技術で、新しい価値を提供します。

独自の先端技術

日立グループの先端技術を結集した開発体制

LED の特長を最大限に活かす
快適なあかり空間をめざし、
日立グループの研究所で磨かれた
先端技術を活用しています。



高い品質技術

**国内自社工場での生産を基盤とした
高い品質確保と安定した生産体制**

日立のLED照明は、業界規格への適合や
家電製品の製造で培った自社品質基準のもと、
高品質のLED商品を実現します。



多賀事業所(茨城県 日立市)

検　査

下記の主な品質基準（規格）に基づき
検査をしています。

- 品質マネジメントシステムに関する国際規格(ISO9001)
- 電気用品安全法
- 日本産業規格(JIS)
- (一社)日本照明工業会規格・ガイド



ご存知ですか？

すべての一般照明用蛍光ランプは
2027年末で製造・輸出入ができなくなります

蛍光ランプがなくなる前に、LED照明に切り替えをご検討ください

2023年11月の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議（COP5）」で
すべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入の禁止が決定しました。

※製造・輸出および輸入を禁止するものであり、一般照明用の蛍光ランプの継続使用、修理・交換のための使用および販売を禁止するものではありません。

製造・輸出入ができなくなる期限

ランプの種類（商品画像は一例です）	2025年	2026年	2027年	2028年
 電球形蛍光ランプ	2026年12月末		2027年1月1日以降 製造・輸出入禁止	2028年1月1日以降 すべての 一般照明用 蛍光ランプの 製造・輸出入禁止
 コンパクト形蛍光ランプ	2026年12月末		2027年1月1日以降 製造・輸出入禁止	
直管形蛍光ランプ  環形蛍光ランプ		ハロ蛍光体を使用したランプ 2026年12月末	すべてのランプ 2027年12月末	
 水銀ランプ	2020年12月末で製造・輸出入禁止となっています			

※当社は、「蛍光ランプおよび、蛍光ランプを使用する照明器具」、「水銀ランプを含むHIDランプおよび、水銀ランプを含むHIDランプを使用する照明器具」の製造および販売を終了しています。
※HIDランプ（高輝度放電ランプ、High Intensity Discharge Lamps）は、水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプの総称です。
※詳しくは、（一社）日本照明工業会のホームページ（https://jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm）をご参照ください。


LED照明への切り替え例

蛍光ランプ使用の照明器具 → **LED照明**


直管形器具
（直管形蛍光ランプ使用）


交換形LEDベース器具


スクエアタイプ器具
（直管形、コンパクト形蛍光ランプ使用）


一体形LEDベース器具（スクエアタイプ）


ダウンライト
（コンパクト形蛍光ランプ使用）


LEDダウンライト

水銀ランプ使用の照明器具 → **LED照明**


吊具・反射笠器具
（水銀ランプ使用）


高天井用LED

経済比較例が WEBで見られます


LEDにリニューアルしたときの年間電力料金などを webで試算できます。
https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/tools/led.html

経済比較例は コチラ


Catalog Guide

主なページの見方

交換形LEDベース器具

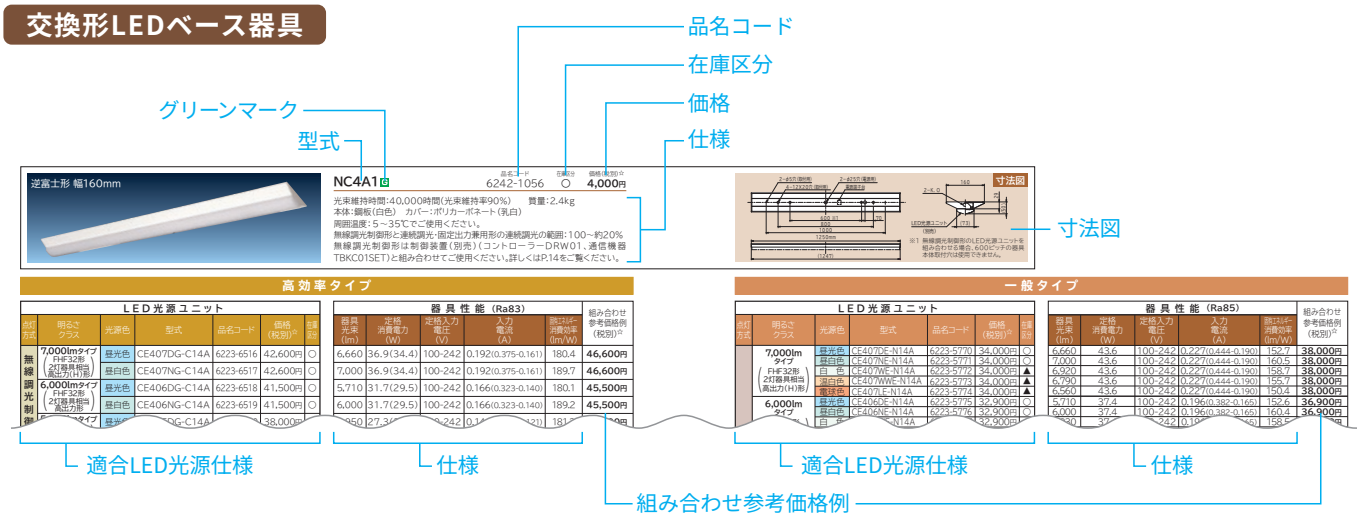

高天井用LED器具

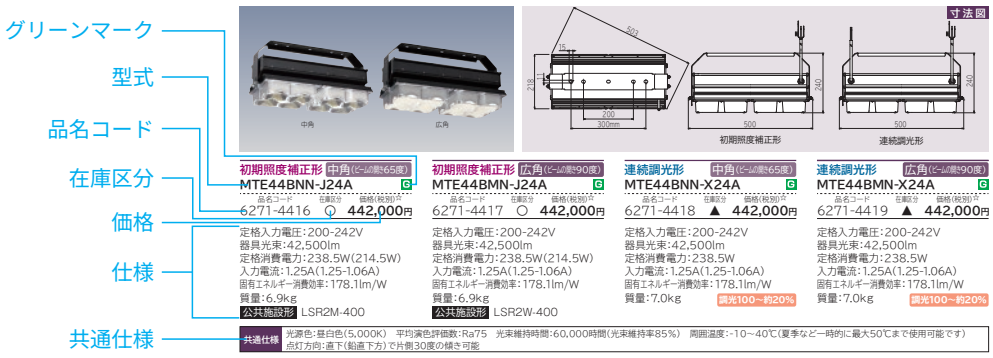

※本カタログに掲載している照明器具は屋内専用です。屋内でご使用ください。ただし、屋内・屋外兼用表示のある照明器具は屋外でも使用できます。

納期(在庫)について

○ 標準品	原則として在庫しているものです。	▲ 受注生産品	納期についてはお問い合わせ下さい。	㊍ 在庫限り品	数に限りがありますので、品切れの場合はご容赦願います。

本カタログに記載している価格について

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。「オープン価格」「希望小売価格(税込)」の商品価格は販売店にお問い合せください。商品価格には配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

「グリーン購入法適合品 G」について

＊詳細は日立グローバルライフソリューションズ株式会社照明ホームページ
https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/ をご覧ください。

web サイトはコチラ

仕様について

本カタログに記載している仕様の数値は、LED照明器具の周囲温度が25°C時の値です。
また、これらの数値は製品の特性を示す代表値であって、保証値ではありません。

非常時用照明器具の消費電力について

消費電力の値には蓄電池の充電電力を含みます。

LED照明器具のエネルギー消費効率の定義について

LED照明器具の固有エネルギー消費効率の数値は、右の通りです。
(一社)日本照明工業会のガイドラインに従い、表示する数値は、算出した結果の小数点第2位以下を切り捨て小数点以下1桁までを表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm／W)} = \frac{\text{照明器具から放出される器具光束の定格値 (lm)}}{\text{定格消費電力 (W)}}$$

Contents

目　次

交換形LEDベース器具　スマートユニット 9



ラインアップ／無線調光制御システム 11
ラインアップ／一般形 17
ラインアップ／非常灯付 19
ラインアップ／防湿・防雨形（オイルミスト対応） 21
ラインアップ／人感センサー付 23
一般タイプ 高演色形 LED光源ユニット 24
40形LED光源ユニット 4台梱包 25
一般形　110形　直付形 27
一般形　40形　直付形 39
一般形　40形　埋込形 59
一般形　20形　直付形 67
一般形　20形　埋込形 69
非常灯付 71
特殊環境対応 防湿・防雨形（オイルミスト対応） 87
人感センサー付 95

一体形ＬＥＤベース器具 103



スクエアタイプ　埋込形　埋込穴600mm角 105
スクエアタイプ　埋込形　埋込穴450mm角 106
スクエアタイプ　直付・埋込兼用形　埋込穴690mm角 107
スクエアタイプ　直付・埋込兼用形　埋込穴540mm角 108
システム天井タイプ 109


高天井用LED 111



高天井用LED　用途別ラインアップ 115
高天井用LED器具　一般形　メタルハライドランプ1000クラス／メタルハライドランプ700クラス 119
高天井用LED器具　一般形　水銀ランプ700クラス／メタルハライドランプ400クラス 120
高天井用LED器具　一般形　水銀ランプ400クラス／水銀ランプ250クラス 121
高天井用LEDランプ　アームタイプ　一般形　メタルハライドランプ400クラス／水銀ランプ400クラス／水銀ランプ250クラス 122
高天井用LEDランプ　E39口金タイプ　一般形　メタルハライドランプ400クラス／水銀ランプ400クラス／水銀ランプ250クラス 122
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（粉じん対応） 123
高天井用LED器具／高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（粉じん対応） 124
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応） 125
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応） 126
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（塩害・粉じん対応） 127
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（塩害・オイルミスト・粉じん対応） 128
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（高温・オイルミスト・粉じん対応） 129
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（低温・粉じん対応） 130
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（耐衝撃形）／屋外形（塩害対応[耐衝撃形]） 131
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　屋外形（塩害対応） 132
オプション 133

制御装置 137

LEDダウンライト 141



高出力形 143
一般形 145
軒下用 146

LED誘導灯 147



一般形 C級／B級・BL形 148
一般形 B級・BH形／適合表示板 149
部品・その他 150

LED非常灯 151



直付形／埋込形 152
誘導灯・非常灯の解説 153

公共施設用照明器具一覧表 163
照明器具を安全に正しくご使用いただくために 165
索引 172

納入事例

交換形LEDベース器具　スマートユニット

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形 笠付形



日産自動車(株)　日産ヘリテージコレクション：神奈川県座間市

Point

車両展示施設の蛍光灯を交換形LEDベース器具に更新。
省エネ・省メンテナンスはもとより、紫外線の低減による貴重な展示車両の色あせの抑制も期待される。



納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
埋込形

日立市役所 本庁舎：茨城県日立市

Point

新庁舎のオフィス照明に交換形LEDベース器具を採用。
スリムな形状の埋込形器具により、明るくまぶしさの少ない快適な執務空間となっている。

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形 逆富士形



(株)勢乃國屋：三重県伊勢市

Point

店舗の蛍光灯器具を交換形LEDベース器具にリニューアル。
連結配置により光がつながり、天井面がスッキリとした印象に。加えて大幅な省エネ効果が期待される。



納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形 逆富士形



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形
笠付形 キャノピースイッチ付

日本アドバンスロール(株)：茨城県ひたちなか市

Point

オフィス改修に伴い交換形LEDベース器具に更新。天井直付照明に加え、レースウェイに机上照度確保のための照明を備える。執務者が席を外すときはプルスイッチにより机上用照明を消灯し、節電を図っている。

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
埋込形



(株)横山商会：石川県白山市

Point

新社屋のオフィス照明に交換形LEDベース器具を採用。スリムな形状の埋込形器具により、明るくまぶしさの少ない快適な執務空間となっている。

その他の納入事例は
webサイトでご確認いただけます

納入事例は
コチラ

https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/case/index.html

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。

高天井用LED

納入器具



高天井用LED器具
特殊環境対応
【防湿・防雨形(特注仕様)】
メタルハライドランプ
1000クラス



日本トランスオーシャン航空(株) 那覇格納庫 : 沖縄県那覇市

Point

格納庫内の照明を高天井用LED器具に更新。1000W水銀ランプと360W高圧ナトリウムランプの混光照明を全数LED化することで、省エネ・省メンテナンスによるランニングコストの削減効果が期待される。器具は特殊環境対応形(防湿・耐塩仕様)を採用、安全性に配慮している。



納入ランプ



高天井用LEDランプ
E39口金タイプ
一般形
メタルハライドランプ
400クラス

日立製作所基礎研究センタ 電顕棟 : 埼玉県比企郡鳩山町


Point

高性能電子顕微鏡専用の施設に高天井用LEDランプ E39口金タイプを採用。
省メンテナンスによる作業効率改善と省エネが期待される。

納入器具



高天井用LED器具
一般形
水銀ランプ250クラス

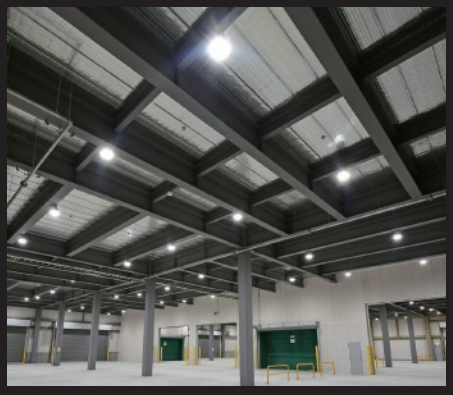

東武運輸(株) 東武太田物流センター : 群馬県太田市

Point

新築の倉庫に高天井用LED器具を採用。
倉庫内に荷物が積まれることを想定した配置と照度シミュレーションにより水銀ランプ250クラスを選定、長寿命によるメンテナンスコストの削減が期待される。



納入器具



高天井用LEDランプ
アームタイプ
一般形 水銀ランプ400クラス

納入ランプ



高天井用LEDランプ
E39口金タイプ
一般形 水銀ランプ400クラス

中国木材(株) 伊万里事業所 : 佐賀県伊万里市

Point

新築工場に高天井用LEDランプ アームタイプを採用。
広大な敷地内には既存工場もあり、既設の水銀ランプは高天井用LEDランプ E39口金タイプに更新、省エネ・省メンテナンスに貢献している。

納入器具



高天井用LEDランプ
アームタイプ
特殊環境対応
【防湿・防雨形(耐衝撃形)】
メタルハライドランプ
400クラス



(株)ヤマウ 高崎工場 : 宮崎県都城市

Point

工場内クレーンに高天井用LEDランプ アームタイプ(耐衝撃形)を採用。
クレーンの影による照度低下を抑え、作業環境を改善している。



納入器具



高天井用LED器具
一般形
水銀ランプ700クラス

(株) 梅月 : 福岡県糟屋郡須恵町

Point

新築の工場に高天井用LED器具を採用。
水銀ランプ700クラス器具を採用することで、作業に必要な明るさを確保している。

提案プラン

交換形LEDベース器具

(P.9〜102)

LED光源ユニットの交換が可能

フロアのレイアウト変更で明るくしたい時や、省エネを重視したい時などにLED光源ユニットを交換することで対応できます。器具端部まで光るので、連結した場合でも光が途切れずにつながって見えます。



無線調光制御システム


(P.11〜16)

配線工事の負担を軽減。調光制御をエリアや時間ごとに、タブレットできめ細かく設定できます。



※無線調光制御システムのイメージです


オフィス・店舗

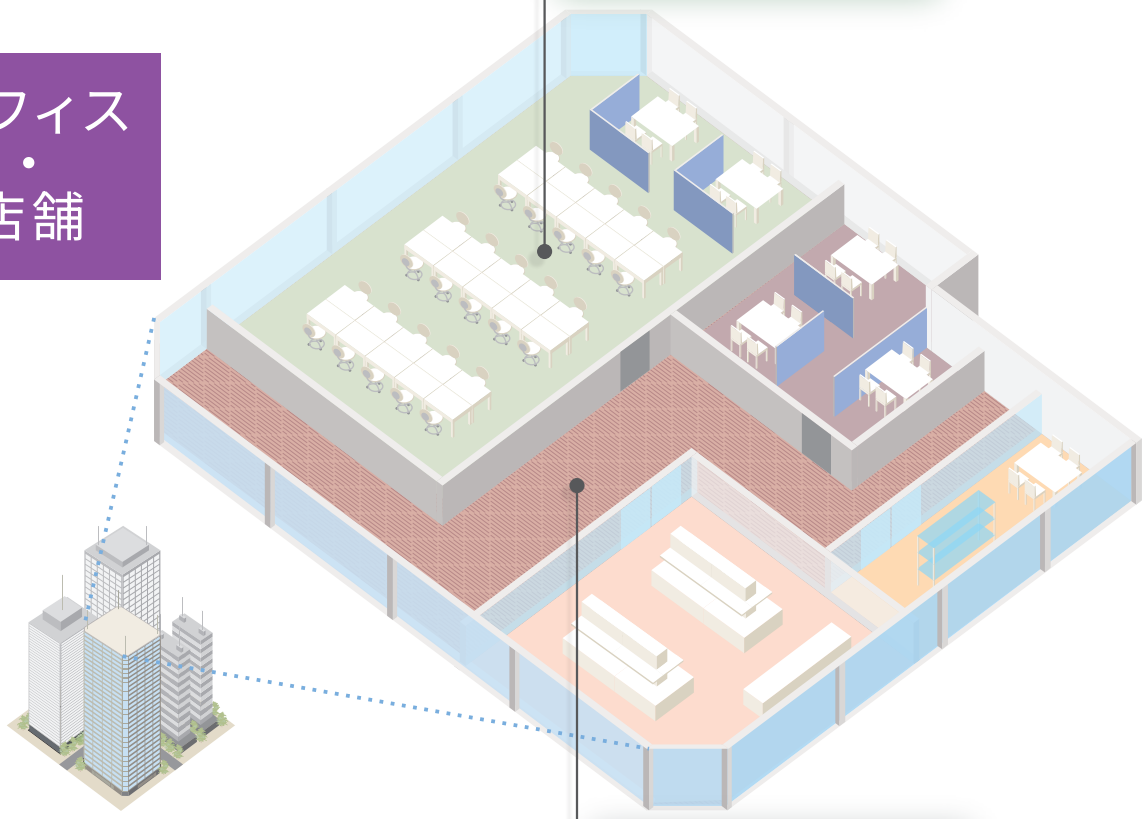

LEDダウンライト

(P.141〜146)


高出力形・一般形・軒下用、各クラスをラインアップ

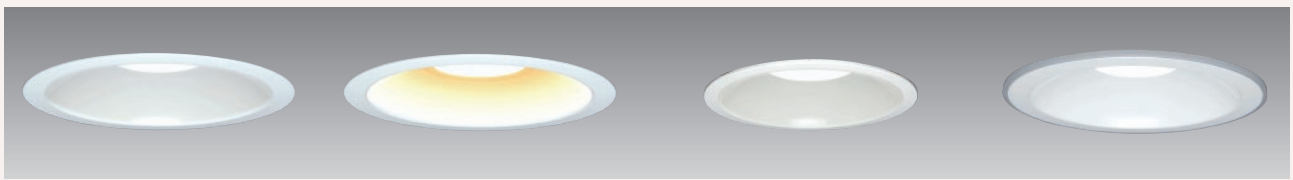

一体形LEDベース器具 (P.103～110)

薄型で広がる光

スクエアタイプ
埋込形（下面開放・ルーバ付・乳白カバー付）と直付・埋込兼用形（下面開放・ルーバ付）から選べます。

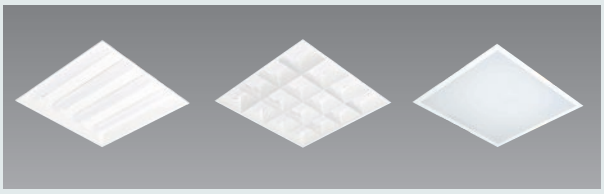

高天井用LED器具・ランプ (P.111～136)

さまざまな環境に対応


HID高天井用器具と同等の明るさで大幅な省エネを実現。
明るさと取り付け方法が選べる豊富なラインアップで、新設から既存設備のリニューアルまで幅広く対応します。



会議室・応接室のメイン照明

工場・倉庫


天井など
高い場所の照明

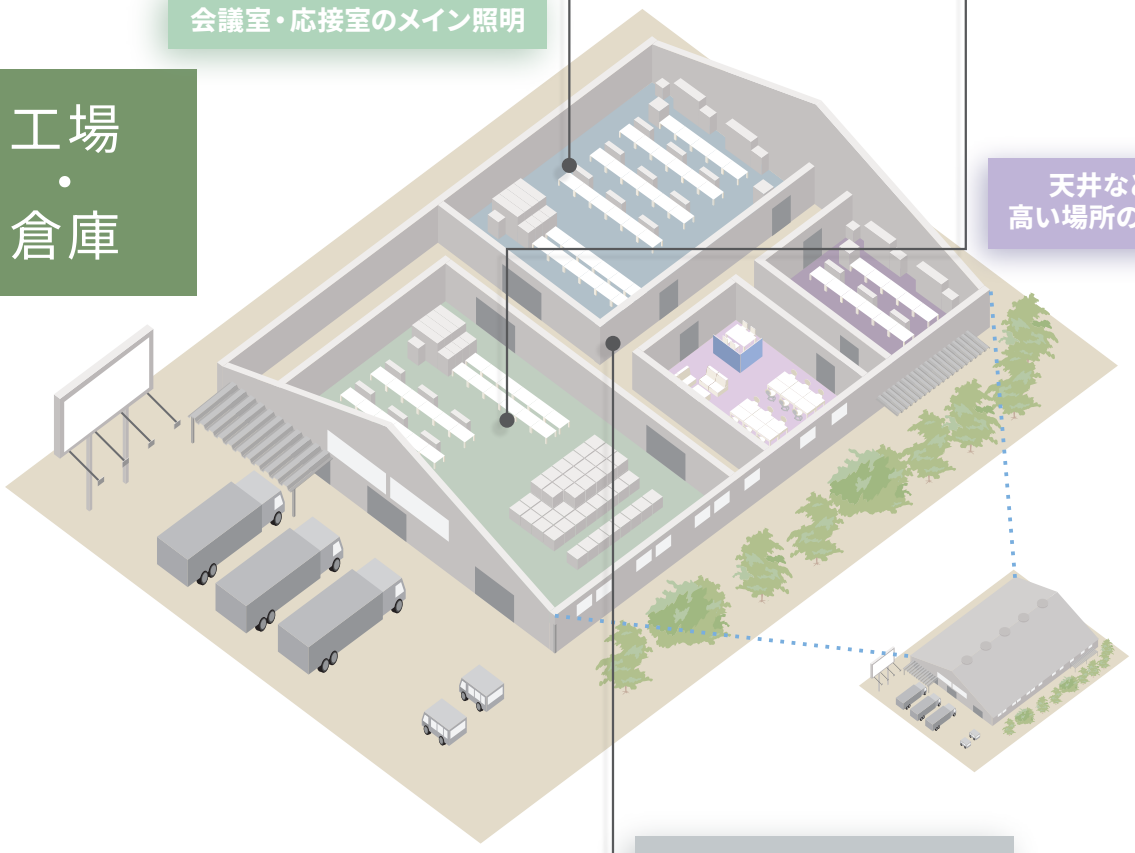

廊下など公共スペースの照明

LED誘導灯 (P.147～150)

省エネ・長寿命のLED誘導灯。
自己点検機能付で定期点検がかんたんに行えます。

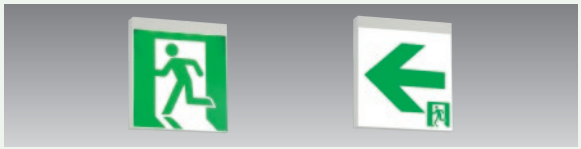

LED非常灯 (P.151～152)

100～242Vまでの電圧に対応したLED搭載の非常灯。災害時など常用電源が断たれた場合、蓄電池で30分以上非常点灯します。




交換形LEDベース器具

スマートユニット
日立交換形LEDベース器具



「らくづけバネ」でかんたん取り付け

取り付け時やLED光源ユニット交換時の施工性にこだわり、独自の「らくづけバネ」を開発。
かんたんに取り付けられるようバネの形状や構造にさまざまな工夫をしています。



1 器具を天井に取り付ける

器具本体を天井に取り付けます。



2 「LED光源ユニット」の取り付け

らくづけバネを使って LED光源ユニットを器具に 取り付けます。

かんたん Point 1

両手で2か所のバネをつまんでLED光源ユニットを持ち、直接バネ受部に差し込めるから、途中持ち替えることなく かんたんに取り付けられる。





「らくづけバネ」を器具のバネ受部に引っ掛ける



「らくづけバネ」をすぼめ、器具のバネ受部に差し込む

電源コネクタを接続します。

かんたん Point 2

「らくづけバネ」がLED光源ユニットを保持してくれるので、両手で作業ができる。



かんたん Point 3



「らくづけバネ」でLED光源ユニットを傾けられるので手元が見やすく、コネクタを接続しやすい。

LED光源ユニットを押し上げます。

かんたん Point 4

「らくづけバネ」がガイドの役割をするので、軽く持ち上げれば引き込まれて取り付けられる。



かんたん Point 5



「LED光源ユニット」の側面にくぼみがあるので、つかみやすく取り付け・取り外しやすい。

3 完成

（LED光源ユニットの取り付け、施工完了）



※一般形直付形40形逆富士形 幅160mm（NC4A1）の場合です。特殊環境対応 防湿・防雨形（オイルミスト対応）など、製品により取り付け方法が異なります。
詳しくは取扱説明書でご確認ください。

フロアのレイアウト変更で明るさや光色を変更したいとき、
省エネを重視したいときなど、LED光源ユニットを交換することで
さまざまな用途に対応します。


webで動画をチェック
https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/movie/movie_02.html

「明るさ」と「光色」の変更が可能

LED光源ユニットに点灯装置が付いているので、明るさや光色の変更が可能です。

明るさラインアップ

- 110形 5タイプ
- 40形 7タイプ
- 20形 2タイプ

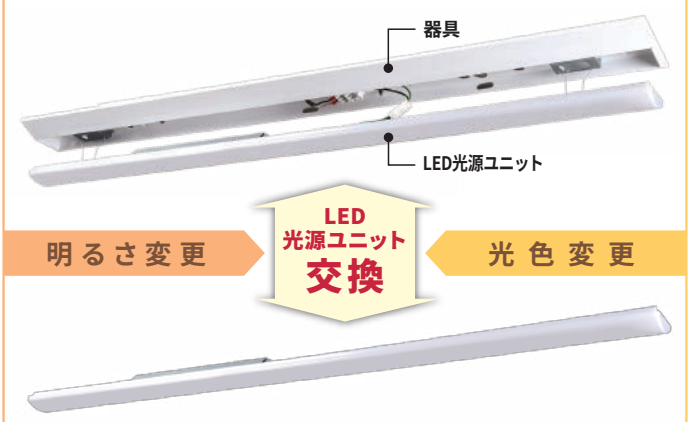

光色ラインアップ




※LED光源ユニット一般タイプの場合です

※点灯時のイメージです

シンプルな薄型デザイン

スマートユニットはシンプルな薄型デザインなので天井面がスッキリと見え、室内を広く演出できます。

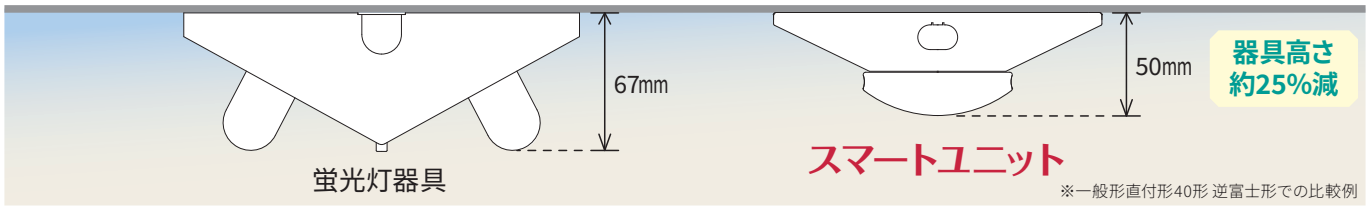

※一般形直付形40形 逆富士形での比較例

連結時に光がつながる


カバー端部に光を通す部品を採用することで、直付形は器具同士を連結した際に、光がつながって見える工夫をしています。

※「直付形下面開放、キャノピースイッチ付、埋込形および特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)を除く」




光が天井にも広がる

天井にも光が広がるカバーを採用。天井にも光が広がり室内の広がり感を演出します。



割れにくい・掃除がしやすい

LED光源ユニットにポリカーボネート樹脂を採用(直付形下面開放、キャノピースイッチ付、埋込形および特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)を除く)。万が一、ぶつけたり落としたりしても割れにくい構造です。また、ホコリがたまりにくく、掃除もしやすいすっきりとした形状です。



虫がよりにくい、色あせしにくい

LEDの光は紫外線をほとんど含まないので、虫がよりにくく、色あせしにくくなります。


無線だから、設置工事の負担を軽減。
エリアごとや時間帯での調光制御ができ、
設定エリアも変更可能。


webで動画をチェック
https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/movie/movie_05.html

リニューアルにおすすめ

施工の負担が少ない

いままでの照明は、調光器と照明器具をつなぐ調光信号線が必要でした。
無線調光制御システムは、この調光器と調光信号線が不要なため、配線工事などの施工の負担が軽減できます。

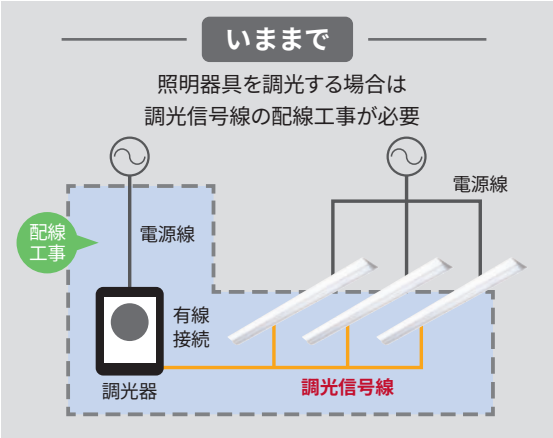

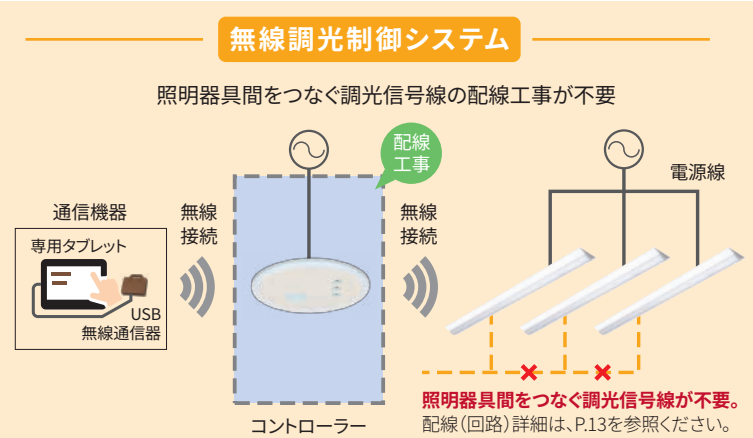

配線（回路）詳細は、P.13を参照ください。

スマートユニット
日立交換形LEDベース器具
をご使用の方なら

LED光源ユニットの交換で無線調光制御システムにリニューアルできます。

※「人感センサー付」など、無線調光制御システムに切り替えできない機種があります。
※別途コントローラーの設置、通信機器などの準備が必要です。


既存の照明器具	無線調光制御システム
LED光源ユニット ●固定出力形 ●連続調光・固定出力兼用形	LED光源ユニットの交換工事 ＋ コントローラーの設置工事 ＋ 調光設定 ●無線調光制御システム用 LED光源ユニット（無線調光制御形）

工事費用の低減
工期短縮など負担軽減

LED光源ユニットは無線調光制御システム用LED光源ユニット（無線調光制御形）に交換することで対応可能




LED光源ユニットの交換は「らくづけバネ」を使ってかんたん交換(P.9参照ください)

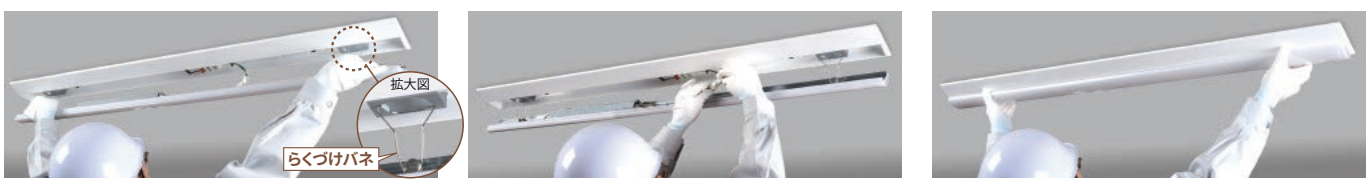

※「人感センサー付」など、無線調光制御システムに切り替えできない機種があります。
※別途コントローラーの設置、通信機器などの準備が必要です。

無線調光制御システムは、
専用タブレット（別売）で、
コントローラーを介して
エリアや時間帯などで
調光制御をすることができます。

	有線	無線
配線		
調光の仕方	 有線で接続された制御装置で調光	 タブレットを使ってコントローラーを介して無線信号で調光

無線調光制御システムでできる調光制御


通信機器



専用タブレットにインストールしている専用アプリケーション「**日立 照明器具 無線調光制御システムアプリ**」で制御できます。

1. エリア・ゾーン調光制御

エリアごとに明るさを設定できます。また、設定エリアを自由に変更できます。

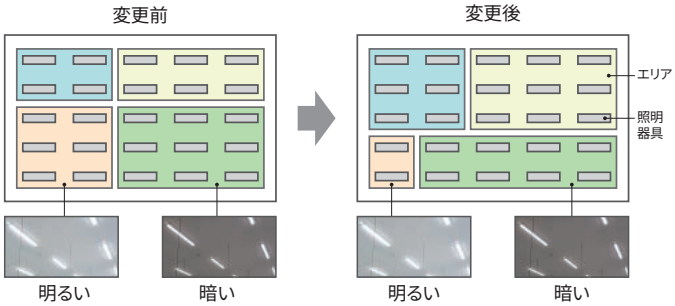


2. タイムスケジュール制御

エリアごとのタイムスケジュールに合わせて、任意設定した調光レベルで調光します。

フロア内を
売り場などで
エリア分け

エリアごとに、明るさを
時間帯で調節（調光）

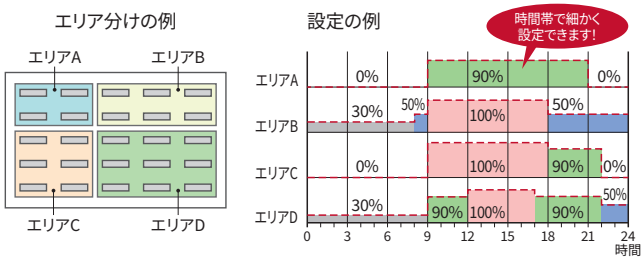


3. 一括調光制御

使用電力のひっ迫時、さらなる節電をしたい時など、全エリアの照明器具を一括で調光制御します。


減光モード

使用電力のひっ迫時などで、さらなる節電をしたい時などに、現在設定されている明るさから、20%や30%などの比率で一律に下げることができます。




強制モード

店舗内など、一斉に明るさを変更したい時に、強制的に変更できます。




4. 昼光利用

窓から入射する昼間の自然光を有効に活用し、明るさセンサー（コントローラーに内蔵）により設定したエリアの照明をその場の明るさに応じて自動で調光します。

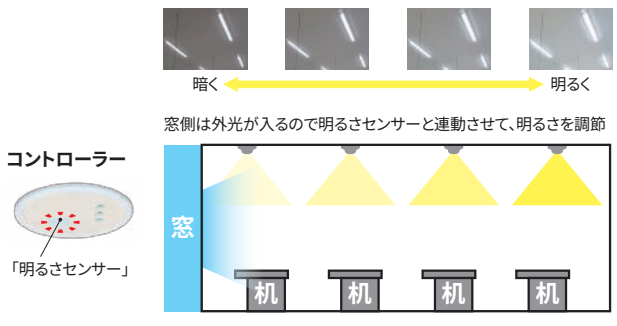

5. 初期照度補正機能


点灯初期は設計照度以上の明るさがでています。点灯初期の明るさを調光により制御（設計照度を考慮して明るさを自動で調整）することで、一定の明るさを維持し、消費電力を抑えます。

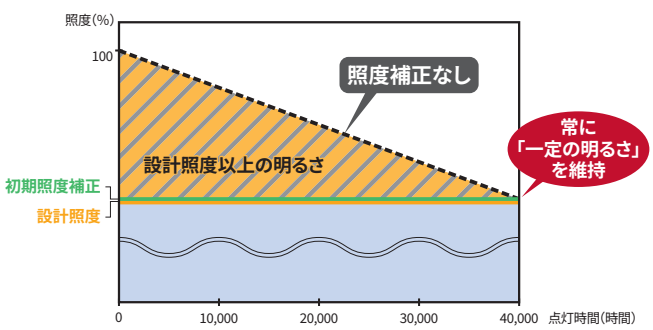

※製品画像などはイメージ図です


システム構成

※ご使用には通信機器（型式：TBKC01SET、専用タブレットとUSB無線通信器のセット商品）とコントローラーの購入・設置などの準備が必要です。

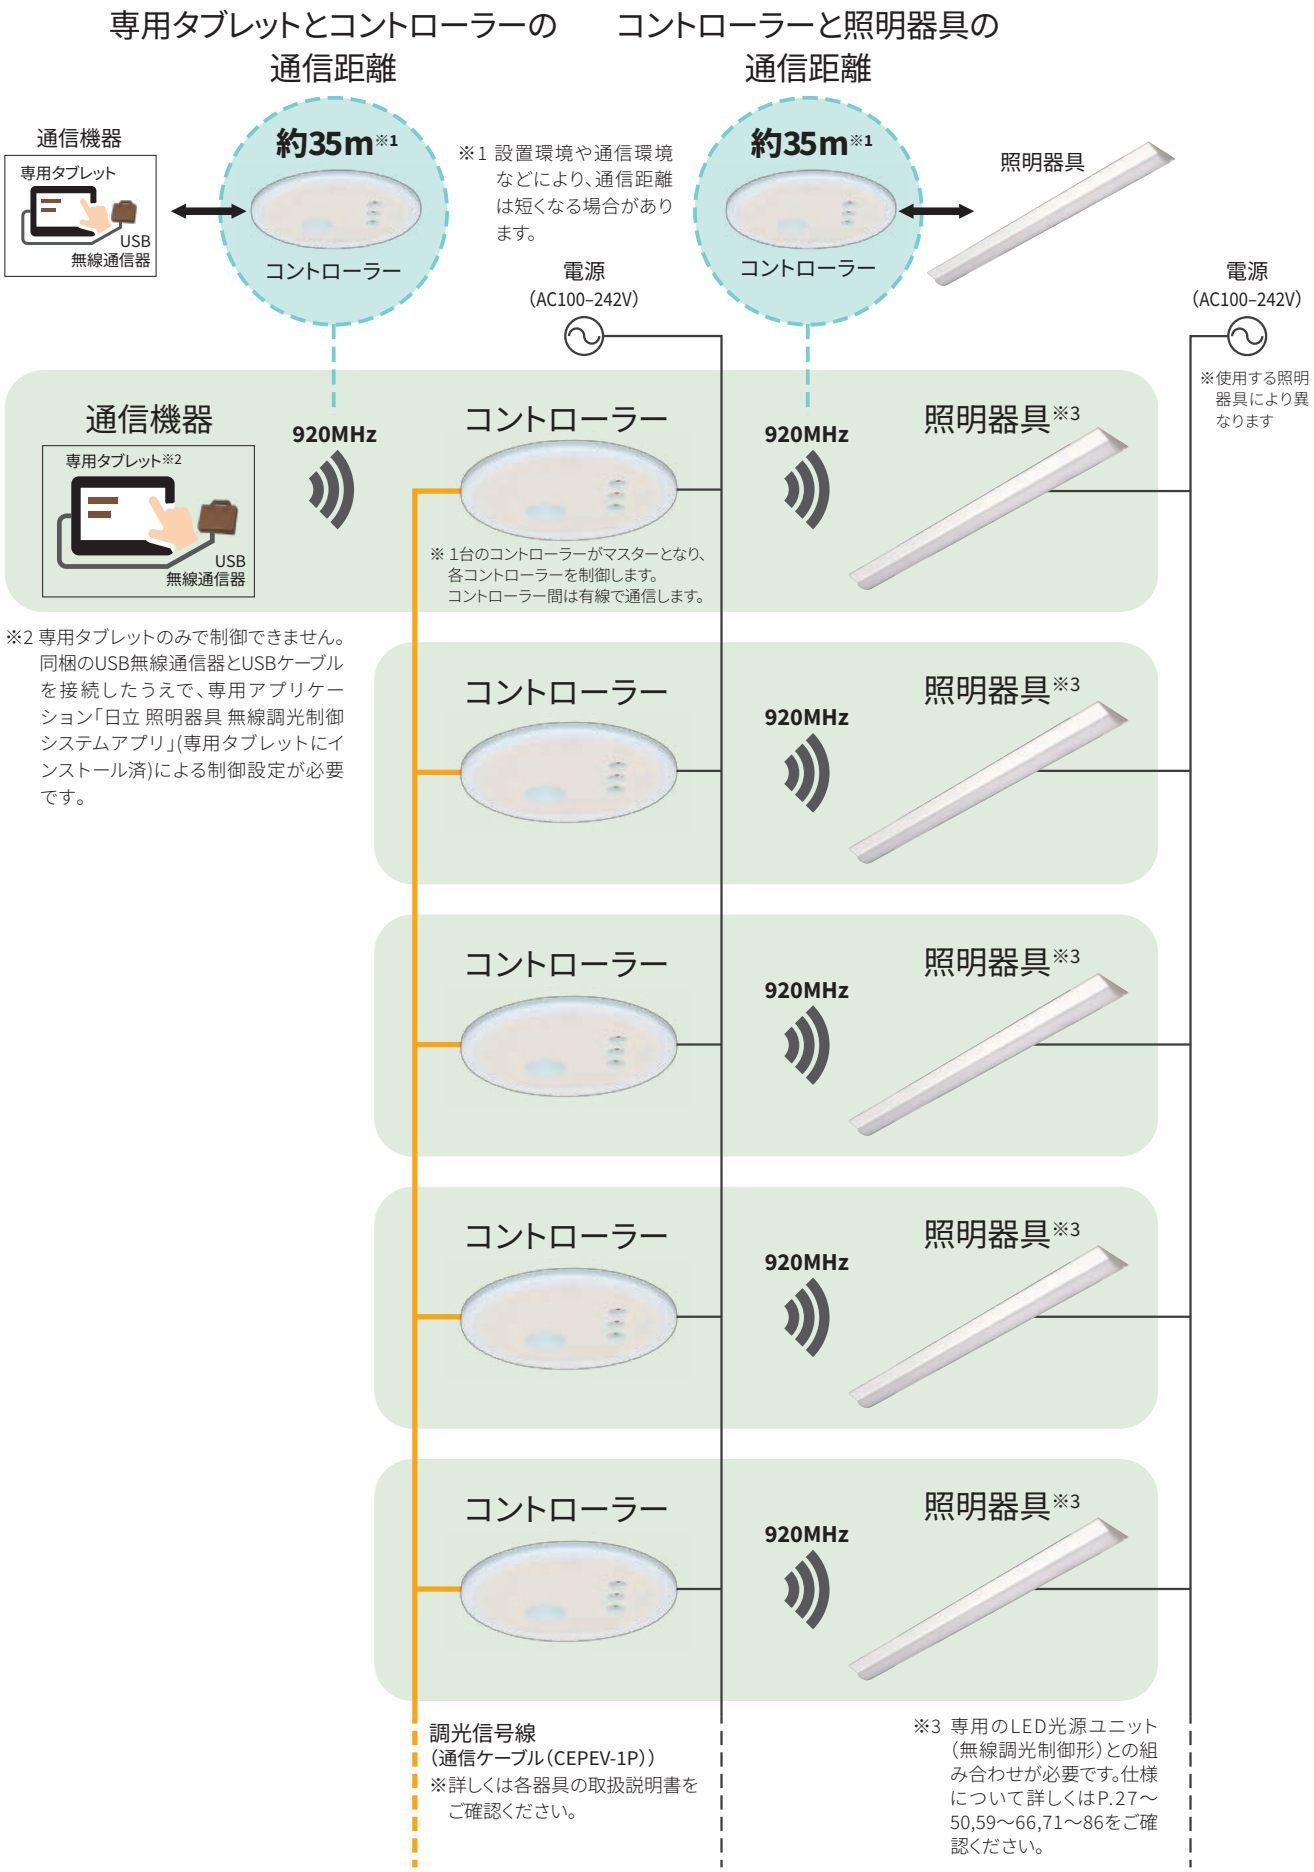

在庫区分･･･○：標準品　＊断熱材が施工されている場所では使用できません。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向

システム構成

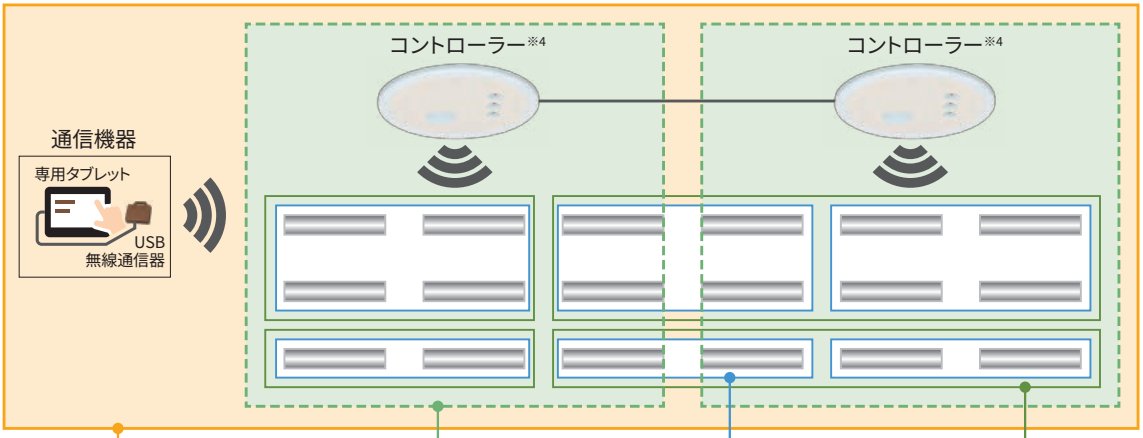


システム
専用アプリケーションで制御できる範囲
1システムにおいて照明器具の接続は最大2,400台まで可能
※4コントローラー1台において照明器具の接続は最大300台まで可能

グループ
同一コントローラーに登録された照明器具の集合
1システムあたり最大8グループまでの(コントローラー8台まで)設定が可能

ゾーン
複数の照明器具の集合
1システムあたり最大512ゾーンまでの設定が可能

エリア
複数のゾーンの集合
1システムあたり最大128エリアまでの設定が可能

通信機器

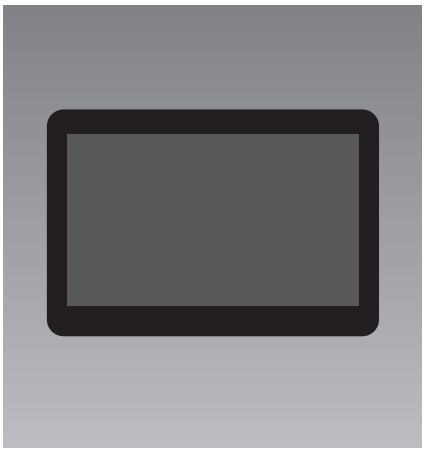

TBKC01SET

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6286-2862	○	242,000円


専用タブレットとUSB無線通信器(下記)のセット商品です。専用タブレットとUSB無線通信器はUSBケーブルで接続してご使用ください。

専用タブレット
OS:Android™12
＊Androidは、Google LLCの商標です。
DCプラグ付きACアダプタ付属
専用アプリケーション「日立 照明器具 無線調光制御システムアプリ」インストール済
注)仕様変更により、予告なく仕様を変更する場合があります。

USB無線通信器
USBケーブル(Type-C to C)付属



コントローラー

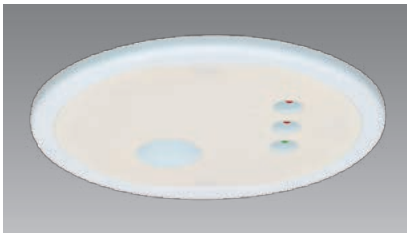

DRW01


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6286-2860	○	138,000円

定格入力電圧:100-242V
寸法:φ115×高さ116mm
埋込高さ:111mm
埋込穴:φ100

けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

無線調光制御システムに関するご注意


●メンテナンス時などに個別に手動操作できるよう、コントローラーと照明器具の電源スイッチを分けてください。
●点灯や消灯、調光などの動作にバラツキが出たりする場合があります。
●6m以下の天井に取り付けて使用してください。
●照明器具はコントローラーから見通し距離（直視できる距離）35m以内に取り付けてください。
※遠すぎたり遮蔽物が介在すると、電波の到達距離が低下します。
●コントローラーと照明器具は1m以上離して取り付けてください。
※近すぎると動作しない場合があります。
●右図のような使用環境では、誤動作や作動しない場合があります。



・照明器具とコントローラー間に金属や鉄筋コンクリートなどの遮蔽物がある
・照明器具とコントローラー間にある壁面内にアルミ箔を貼り付けた断熱材を使用している
・無線通信エリアが金属物に囲まれている（大きなスチールキャビネットやカラオケボックスなど）
・照明器具やコントローラーを金属板やコンクリートに取り付けている
・照明器具やコントローラーを壁などから50cm以内に取り付けている
・照明器具やコントローラーをパーテーションやじゅう器などから空間距離1m以内に取り付ける
・周辺に同じ周波数帯域（920MHz帯）を使用するシステムがある
・周辺で直流電圧で駆動するベルやモータなどの機器が動作している
・周辺（10m以内）でマイクロ波治療器を使用している
・周辺にテレビ・ラジオの送信所による強電界地域や各種無線局がある
●周辺の無線920MHz帯で通信する機器に、影響を及ぼす場合があります。
●電波法に基づき技術基準適合証明された920MHz帯特定小電力無線を内蔵した器具です。分解や改造、認証ラベルを剥がすことはしないでください。また、認証ラベルのない器具は使用しないでください。
●タブレット操作では照明器具仕様の調光下限値（例：約20%）より低い値に設定できますが、実際の調光下限は照明器具仕様（例：約20%）になります。
●コントローラーの電源が遮断されたり通信が遮断された場合でも、設定は保持されます。
●照明器具の電源が遮断された場合、復帰後は初期値（約100%）で動作しますが約1分でシステムが保持している値に戻ります。
●電波が弱くなった場合は以下の対策をしてください。
・コントローラーの向きを変える
・コントローラーを増設する
・遮蔽物を移動する
・無線のチャンネルを変更する
●専用タブレット（型式：TBKC01）の「操作ガイド」と専用コントローラー（型式：DRW01）の取扱説明書を確認しご使用ください。
●他システムで使用する場合は、事前に登録されているシステムから「照明器具の登録解除」をしてください。
●お客様、または第三者による誤ったご使用、ご使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

明るさセンサーについて

●下記のような使用環境では、適切な制御が行えないことがあります。
・鏡やブラインドに反射した光が受光部に入り込む。
・窓や壁面から 2m 以内に取り付けている。
・検知範囲に高いじゅう器などの遮蔽物がある。
・照明器具からの直接光が受光部に入り込む。
・外光以外の光が受光部に入り込む。
・受光部が汚れている。
・人が密集するなど反射光が大きく変化する。
●検知範囲は、センサーの取り付け高さで異なります。
・高さ2mで直径約4mの範囲を検知します。
・高さ3mで直径約6mの範囲を検知します。
●器具の取り付けが斜めに傾くと検知範囲も斜めになります。
●明暗の差が大きくなりすぎないよう、照明器具の調光範囲は25%以上をおすすめします。

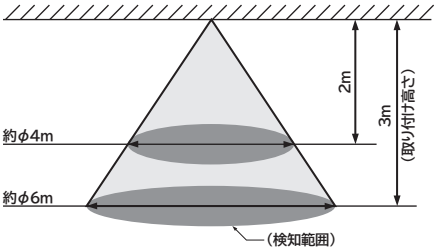


安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠警告

●取り付け工事は「取り付けかた」に従い、確実に行ってください。
※不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●コントローラーは一般の埋込形（M形）です。断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。使用する場合は右図のように器具との隙間を10cm以上離してください。
※火災の原因となります。



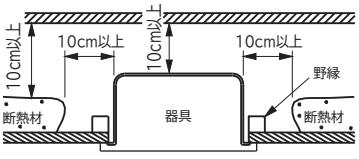

●器具やコントローラーの取り付け部以外の外郭が、天井内の造営物・ダクト・電気配線などの設備に触れない様に施工してください。※火災の原因となります。
●LED光源ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組み合わせて使用してください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●人が触れるおそれがある場所に取り付けて使用しないでください。※感電・やけどの原因となります。
●壁（縦）取り付けや傾斜天井へ取り付けないでください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しない。※火災・感電の原因となります。
●器具やコントローラーが破損した状態で使用しないでください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●器具やコントローラーを分解、改造しないでください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●器具やコントローラーの隙間に金属類を差し込まないでください。※火災・感電の原因となります。
●器具やコントローラーを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。※火災の原因となります。

●煙がでたり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切り、器具およびコントローラーの使用をやめてください。※火災・感電の原因となります。
●LED光源ユニットを取り外す場合は、必ず電源を切ってください。※感電の原因となります。
●電波が影響を及ぼすおそれがあるため、ペースメーカー・植込み型除細動器・医療電気機器などから22cm以上離してください。
●器具やコントローラーに物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしないでください。※器具やコントローラーの破損によるけがの原因となります。
●LED光源ユニットを直視しないでください。※目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⚠注意

●器具やコントローラーは一般屋内用照明器具です。直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・オイルミストや粉じんの発生する場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接当たる場所では使用しないでください。
※火災・感電・落下によるけが・早期故障の原因となります。
●周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。※火災・不点灯・短寿命の原因となります。
●器具を密集させて取り付けないでください。※過熱し、火災の原因となります。
●LEDカバーを強く押したり、つかんだりしないでください。※LEDカバー破損によるけがの原因となります。
●器具やコントローラーの近くで温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジなど）を使用したり、近くに燃えやすいものを置かないでください。※火災の原因となります。
●電源入力部に電源スイッチなどを設置する場合は、必ず活線側に電源スイッチなどを設置（両相とも活線の場合は両相に設置）してください。
※早期故障の原因となります。
●部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。※不点灯・腐食・短寿命の原因となります。

ご使用上の注意

●電波の弱い場所（山間・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。
●器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても作動しない場合があります。
●器具やコントローラーの近くで同時通訳機などの誘導無線やワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に作動しない場合があります。
●虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場所での使用は防湿・防雨形のベース器具をおすすめします。
●LED素子は製造上、発光色・明るさにバラツキがあります。同一型式のLED光源ユニットでもLED素子のバラツキによる発光色や明るさにムラが生じる場合があります。
●電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
●器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生する場合があります。
●壁面や床面などへの照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。
●調光度が低い場合には、LED個々の発光色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが異常ではありません。
●調光制御する際に個々の調光タイミングが異なる場合があります。
●点灯直後および消灯直後にきしみ音が聞こえる場合がありますが、プラスチック製のLEDカバー伸縮により起こる摩擦音で製品の異常ではありません。

お手入れ（必ず電源を切ってから行ってください）

●明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。3年に1回は電気工事店などの専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換してください。
●照明器具には耐用年限があります。LED光源ユニットの多くは耐用年限が来ても点灯し続けますが、設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので点検・交換をしてください。（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です）
●LEDカバーがほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。汚れが目立ちはじめましたら、きれいな布を水または薄めた中性洗剤に浸してよく絞ってから拭き取り、さらに乾いた布で拭いて仕上げてください。
●みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんで拭いたり殺虫剤をかけないでください。また器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。
●点灯中や消灯直後は、器具が高温になっているので触れないでください。※やけどの原因となります。

その他のご注意

●漏電ブレーカーに本器具を多数接続する場合は、漏電ブレーカーの定格電流を超えない接続台数としてください。なお、不要動作を防止するため、感度電流30mAの高周波対応形漏電ブレーカーで110形は最大30台、40形は最大60台としてください。
●コントローラーや信号制御調光器などと組み合わせて使用しない場合は、固定出力形となり100%出力になります。
●500Vを超える絶縁抵抗計を用いて、絶縁抵抗試験をしないでください。※故障の原因となります。


110形　直付形




NC8A P.27



NC8B P.29



PC8A P.31




NC8C P.33



PC8B P.35



NC8D P.37



PC8C※1 受注生産品（都度見積）

※1 受注生産にて対応可能です。詳しくはお問い合わせください。


40形　直付形




NC4A1 P.39




NC4B1 P.41



PC4A1 P.43



NC4C1 P.45



PC4B1 P.47



NC4A1CP P.51



NC4B1CP P.53



PC4A1CP P.55



PC4B1CP P.57



PC4C1※2 受注生産品（都度見積）



NC4D P.49




NC4A1CR8※2 受注生産品（都度見積）

※2 受注生産にて対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

20形　直付形




NC2A1 P.67



NC2B1 P.68



PC2A1 P.67



PC2B1 P.68



PC2C1※3 受注生産品（都度見積）

※3 受注生産にて対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの

40形 埋込形




TC4A1 P.59



TC4B1 P.61



TC4C1 P.63



TC4D P.65


20形 埋込形




TC2A1 P.69



TC2B1 P.70




TC2C1 P.69



TC2D P.70

空調ダクト回避形


空調ダクト、天井のハリなどとの取り合わせが容易に行えます。

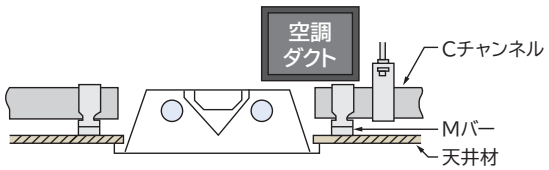

埋込部高さ：65㎜

Cチャンネル回避形


Cチャンネルを切断する必要がなく、施工がスピーディに行えます。



埋込部高さ：26㎜


オプション

吊具用取付アダプタ

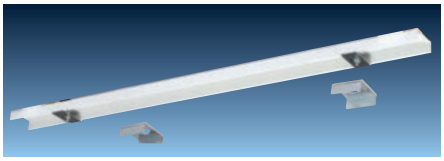

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
JPAE01 6259-9071	○	3,300円


本体：鋼板(白色)　質量：0.5kg
寸法：全長840×幅56×高さ20mm
適合器具型式：PC4A1、PC4A1CP、PC4B1、PC4B1CP
(注1)「上記適合器具型式以外には使用できません。」



※イメージ図

交換形LEDベース器具を吊下げにする場合、吊具と組み合わせて使用するためのアダプタです。
リニューアル等において既設の吊具が利用できます。


連結用金具



品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
BTC1 6259-9211	▲	1,500円

質量：0.1kg
適合器具型式：TC4A1、TC4B1、TC4C1、TC4D
TC2A1、TC2C1、TC2D
ZTC4A3、ZTC4B3、ZTC4C3

寸法図




一般形器具と非常灯が一体化している交換形LEDベース器具です。

一般形器具と非常灯を一体化

非常時以外は一般照明として使用できます

一般形と同じ「かんたん取り付け」で、設置性に配慮。
設置後でも明るさや光色はLED光源ユニットを交換することで変更できます。

逆富士形 幅160mmの場合

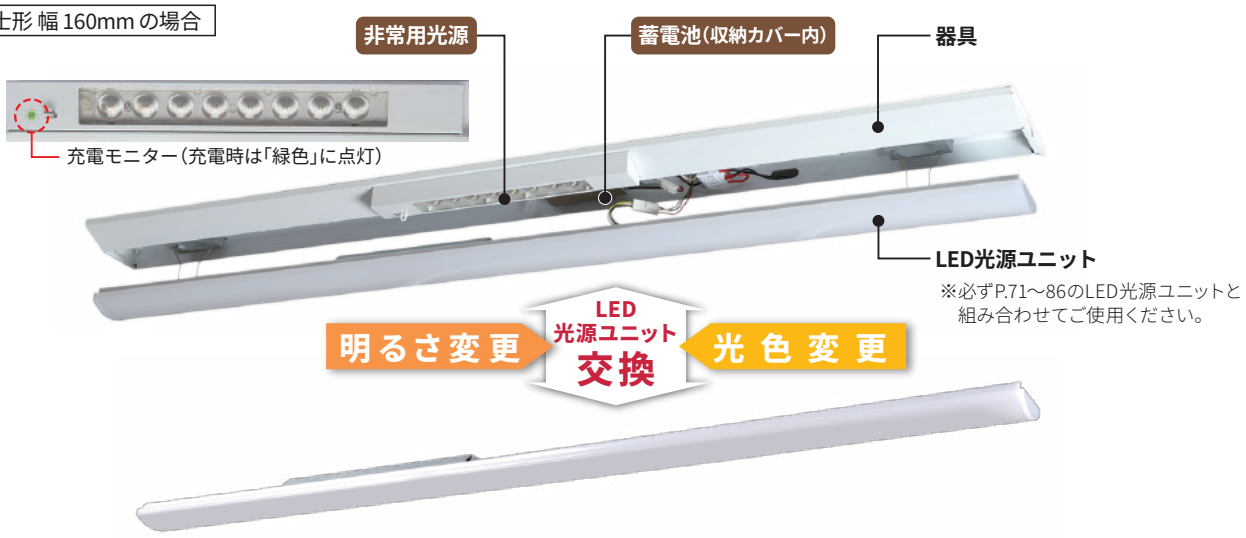



「つながる光」でライン照明を実現

一般形と同じ器具高さ・器具長さ・LED光源ユニットなので、
一般形と連結して「つながる光」のライン照明が実現できます。

※「直付形下面開放」および「埋込形」を除く。

寸法比較　逆富士形 幅160mmの場合

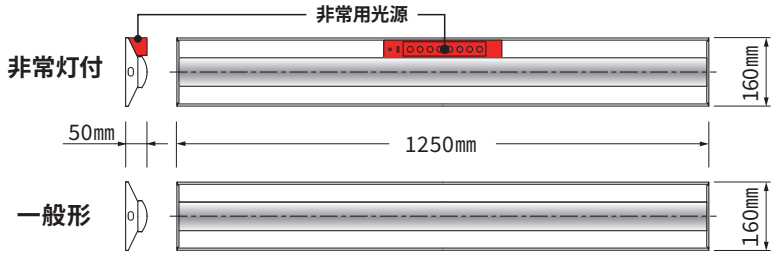

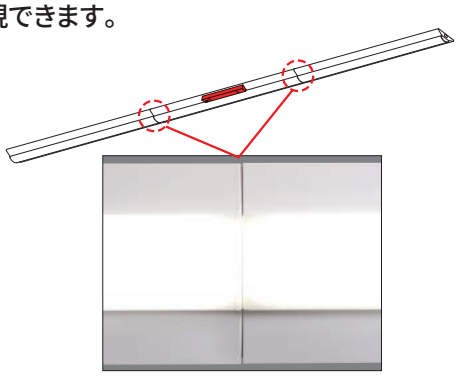

連結部拡大

蓄電池の交換は器具を外すことなくかんたんにできます。



LED光源ユニットを外します。



蓄電池の収納カバーをドライバーを使って外します。



蓄電池を交換します。

蓄電池の取り替え寿命目安は4～6年です。定期的に点検・交換してください。


蓄電池を内蔵しているため、火災や震災などで電気の供給が絶たれた場合、
非常用光源が点灯し、避難に必要な照度（2 lx以上）で30分以上点灯します。

※建築基準法で規定


40形 直付形




ZNC4A2 P.71



ZNC4B2 P.73



ZPC4A2 P.75



ZNC4C2 P.77



ZPC4B2 P.79


40形 埋込形



ZTC4A3 P.81




ZTC4B3 P.83



ZTC4C3 P.85

オプション

連結用金具




BTC1

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6259-9211	▲	1,500円

質量：0.1kg
適合器具型式：TC4A1、TC4B1、TC4C1、TC4D、TC2A1、TC2C1、TC2D、ZTC4A3、ZTC4B3、ZTC4C3

寸法図



交換用蓄電池

型式	品名コード	電圧・容量	価格(税別)☆	在庫区分	適合器具型式
6H145BA	6253-9357	7.2V 1,450mAh	25,800円	▲	ZNC4A2、ZNC4B2、ZPC4A2、ZNC4C2、ZPC4B2、ZTC4A3、ZTC4B3、ZTC4C3

蓄電池について

1.内蔵している蓄電池は、寿命に限りがあります。3ヶ月に一度は点検してください。
2.建築基準法では30分以上、消防法では20分以上非常点灯しなければなりません。もし非常点灯時間が30分以下になった場合には、交換用蓄電池をお求めのうえ、すみやかに交換してください。
3.蓄電池の特性上使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
4.蓄電池の取替え寿命は一般に4～6年ですが電池の使用条件により変わります。
5.ニッケル水素電池（Ni-MH）を使用しております。蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては蓄電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

電池リサイクル（回収・再資源化）について

■使用済み充電式電池のリサイクルに関するお願い

「資源の有効な利用の促進に関する法律」により2001年4月1日より小形充電式電池の回収・再資源化が義務付けられました。資源の有効利用および地球環境保護のために、ご使用済みニッケル水素電池のリサイクルのご協力をお願いします。

●蓄電池は絶対に分解しないでください。
●素電池の金属端子部が露出した場合はショートの恐れがあるのでテープ等で必ず絶縁してください。

Ni-MH
ニッケル水素電池

お問い合わせ先
一般社団法人 JBRC ホームページ
https://www.jbrc.com/

非常灯の解説

非常灯についての解説は、P.153をご覧ください。

在庫区分…▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

オイルミスト（油飛沫）の舞う工場内などで使用できます。
防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能。

防湿・防雨構造　**防水性能保護等級**　**IP45**

日本産業規格（JIS）で制定された防水や防じんの程度についての等級で、直径1.0mm以上の固形物の侵入に対して保護されており、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響がない状態を示します。


低温対応

−35〜35°C

110形

トラフ形の構造例

※LED光源ユニットは2台必要です。

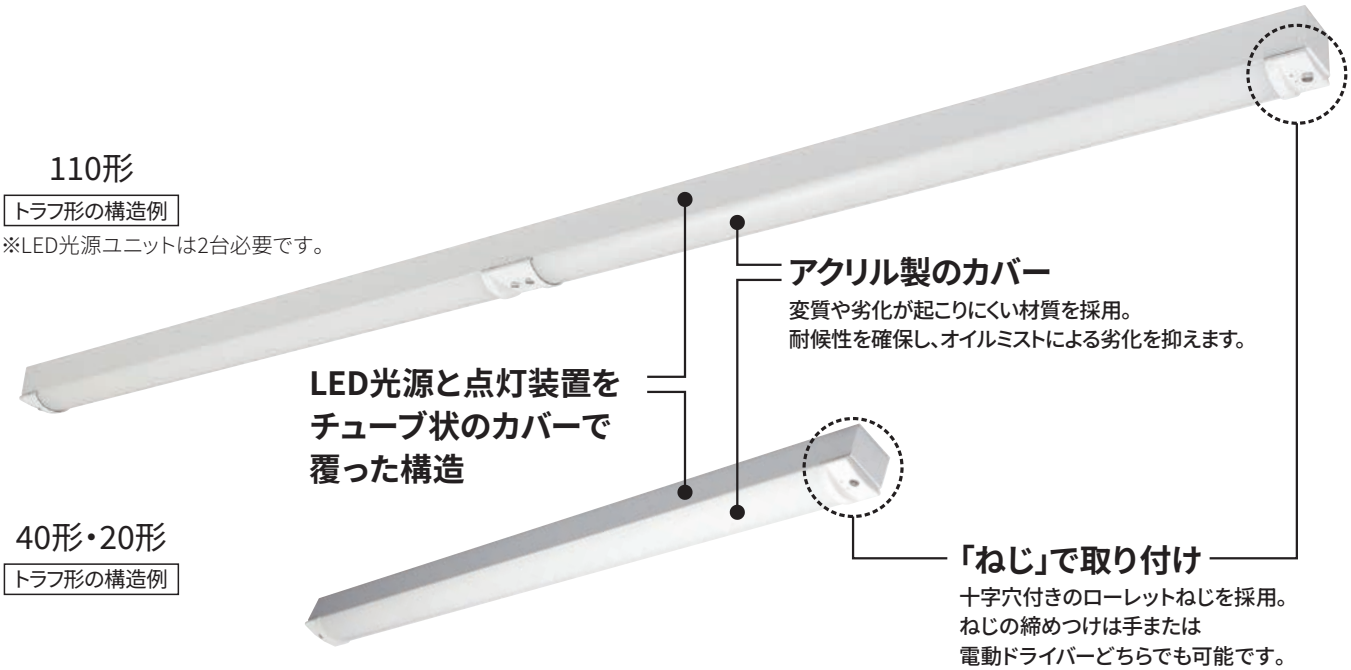

アクリル製のカバー
変質や劣化が起こりにくい材質を採用。
耐候性を確保し、オイルミストによる劣化を抑えます。


LED光源と点灯装置をチューブ状のカバーで覆った構造

40形・20形

トラフ形の構造例

「ねじ」で取り付け
十字穴付きのローレットねじを採用。
ねじの締めつけは手または
電動ドライバーどちらでも可能です。

LED光源ユニットは、内部にオイルミストが侵入しにくい構造

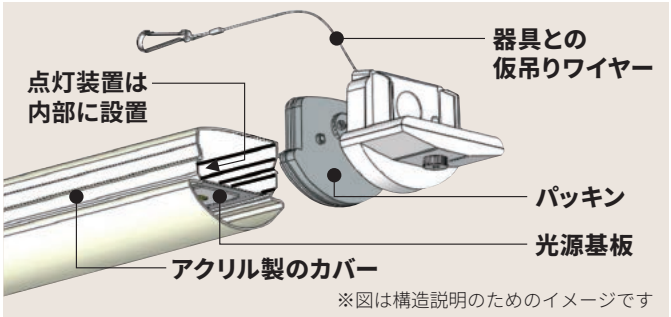

※図は構造説明のためのイメージです


JIS K 2241規定の切削油剤に対応

切削油剤					
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
○	○	○	○	○	○

※上記規定の切削油剤でミスト濃度3mg/m³以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は別途確認が必要ですので、ご相談ください。

軒下でのご使用上の注意


●本製品は、右図の軒下雨線内で、ご使用ください。
●浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接当たる場所では使用できません。

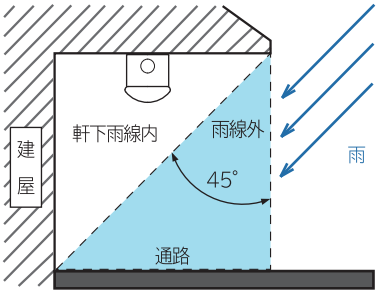

壁面にも取り付け可能※

●ブラケットとしても使用できます。

※40形と20形のトラフ形

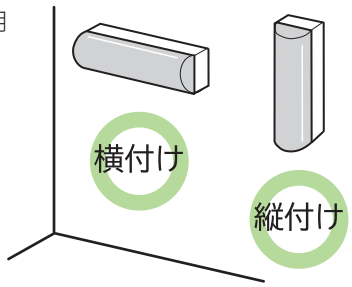

110形　直付形



WGN8A1 P.87



WGN8B1 P.88



WGP8A1 P.88



WGP8B1 P.89

40形　直付形



WGN4A1 P.90



WGN4B1 P.91



WGP4A1 P.92



WGP4B1 P.92



WGN4A1S ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 44,500円※2



WGN4B1S ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 45,200円※2



WGP4A1S ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 44,500円※2



WGP4B1S ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 46,000円※2



WGP4C1S ステンレス仕様※1　受注生産品（都度見積）

※1 ステンレス仕様の詳細はお問い合わせください。※2 価格は器具本体価格です。
LED光源ユニットは、P.90に掲載のオイルミスト対応用LED光源ユニットWGE407-N14A1～WGE402-N14A1と組み合わせてご使用ください。

20形　直付形



WGN2A P.93



WGN2B P.94



WGP2A P.93



WGP2B P.94



WGN2AS ステンレス仕様　受注生産品（都度見積）



WGN2BS ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）



WGP2AS ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）



WGP2BS ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）



WGP2CS ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）

※3 ステンレス仕様の詳細はお問い合わせください。
LED 光源ユニットは、P.93 に掲載のオイルミスト対応用 LED 光源ユニット WGE203 ～ WGE201 と組み合わせてご使用ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


人の動きを検知して、自動で点灯・消灯/調光点灯する交換形LEDベース器具です。

人がいない時の設定は消灯モードと調光点灯モード（全灯の約20%の明るさで点灯）が選べます。消し忘れも防ぎ、節電にもなります。

人の動きを検知し、自動で点灯・消灯／調光


※図は動作イメージです

消灯モード

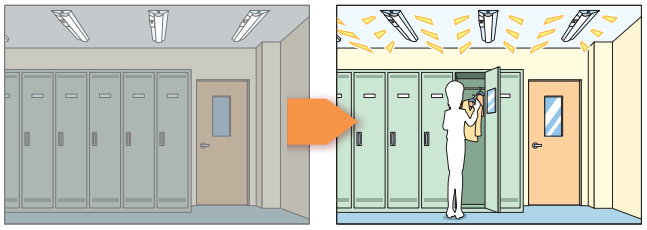

人がいないときは消灯　　人がいるときは点灯

調光点灯モード

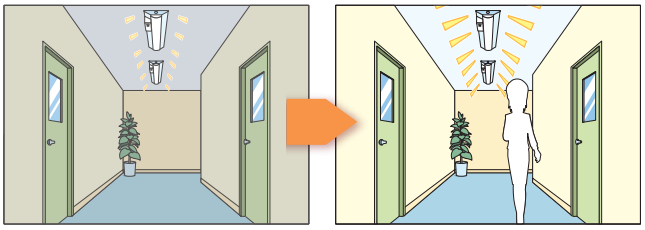


人がいないときは調光点灯　　人がいるときは点灯

センサーは器具と一体で、設置性に配慮した器具構造


センサーの取り付け作業は不要です。一般形と同様の「かんたん取り付け」なので、高所での設置作業の負担を軽減。
設置後でも明るさや光色はLED光源ユニットを交換することで変更できます。

逆富士形 幅160mmの場合

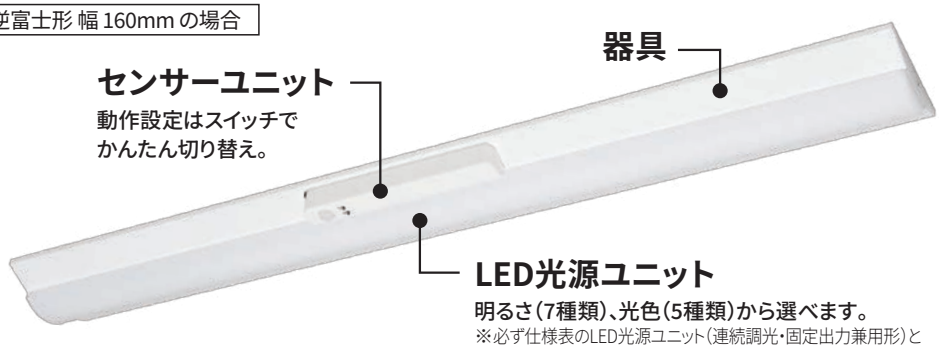

不在モードスイッチ


A：消灯（工場出荷時の設定）
B：調光点灯（約20%）
C：全灯（100%）
※Cは壁スイッチで点灯・消灯が可能



移行時間スイッチ　　**センサー**

1：10秒後に消灯／調光（工場出荷時の設定）
2：3分後に消灯／調光
3：6分後に消灯／調光


センサーの検知範囲

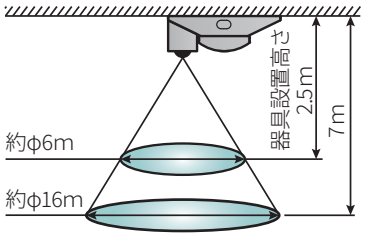

※器具の取り付け高さが高くなると、検知感度が鈍くなります。
※夏場など周囲温度が体温に近い温度の場合は、センサーの検知感度は鈍くなります。
※検知範囲内に人が入っても、センサーのビームを通過しないと検知しない場合があります。

※図は説明のためのイメージです

センサーの動作　使用場所に応じて、動作の設定変更ができます。

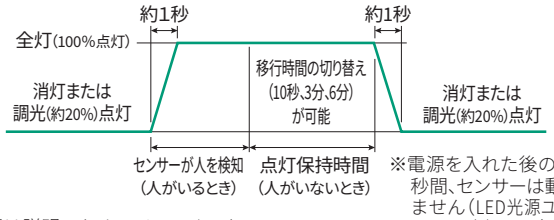

※電源を入れた後の約30秒間、センサーは動作しません（LED光源ユニットは100%点灯します）。

※図は説明のためのイメージです

40形　直付形



逆富士形 幅160mm　NC4A1SL　P.95



逆富士形 幅230mm　NC4B1SL　P.97



トラフ形　PC4A1SL　P.99



笠付形　PC4B1SL　P.101

平均演色評価数Ra98（一般タイプはRa85）。検査工程や衣料品売場など、商品の色を重視する場所におすすめします。
この商品は特別注文品（受注生産品）です。商品仕様や価格などの詳細は、お問い合わせください。

110形 LED光源ユニット

直付形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼白色	CE814NE-N24AH	都度見積	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE812NE-N24AH	都度見積	▲
	10,000lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼白色	CE810NE-N24AH	都度見積	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼白色	CE808NE-N14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE806NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼白色	CE814NE-X24AH	都度見積	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE812NE-X24AH	都度見積	▲
	10,000lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼白色	CE810NE-X24AH	都度見積	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼白色	CE808NE-X14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE806NE-X14AH	都度見積	▲

20形 LED光源ユニット

直付形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	3,200lmタイプ（FHF16形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE203NE-N14AH	都度見積	▲
	1,600lmタイプ（FHF16形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE201NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ（FHF16形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE203NE-X14AH	都度見積	▲
	1,600lmタイプ（FHF16形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE201NE-X14AH	都度見積	▲

40形 LED光源ユニット

直付形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CE407NE-N14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE406NE-N14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CE405NE-N14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CE404NE-N14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE403NE-N14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE403NF-N14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE402NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CE407NE-X14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE406NE-X14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CE405NE-X14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CE404NE-X14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE403NE-X14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE403NF-X14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE402NE-X14AH	都度見積	▲


埋込形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CET407NE-N14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET406NE-N14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CET405NE-N14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CET404NE-N14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET403NE-N14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET403NF-N14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET402NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CET407NE-X14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET406NE-X14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CET405NE-X14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CET404NE-X14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET403NE-X14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET403NF-X14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET402NE-X14AH	都度見積	▲

在庫区分…▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊調光して使用する場合は制御装置（別売）と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


LED光源ユニット4台を梱包した商品です。まとまった数をご注文の場合におすすめです。

梱包箱の寸法
[単位：mm]

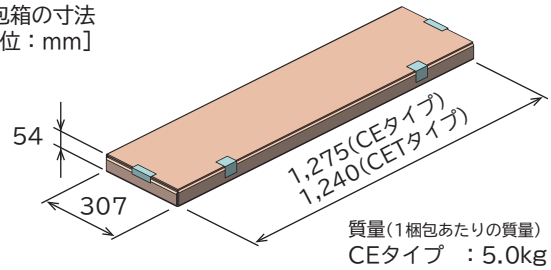

質量(1梱包あたりの質量)
CEタイプ　：5.0kg
CETタイプ：4.8kg

梱包形態

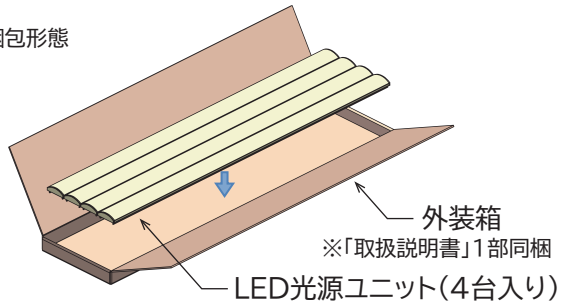

LED光源ユニット									
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	LED光源ユニット梱包台数(1梱包あたり、台)	価格(税別)☆ LED光源ユニット1台	価格(税別)☆ 1梱包	備考	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A-4P	6223-5855	4	34,000円	136,000円	CE407DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE407NE-N14A-4P	6223-5856	4	34,000円	136,000円	CE407NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE407WE-N14A-4P	6223-5857	4	34,000円	136,000円	CE407WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE407WWE-N14A-4P	6223-5858	4	34,000円	136,000円	CE407WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE407LE-N14A-4P	6223-5859	4	34,000円	136,000円	CE407LE-N14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A-4P	6223-5860	4	32,900円	131,600円	CE406DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE406NE-N14A-4P	6223-5861	4	32,900円	131,600円	CE406NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE406WE-N14A-4P	6223-5862	4	32,900円	131,600円	CE406WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE406WWE-N14A-4P	6223-5863	4	32,900円	131,600円	CE406WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE406LE-N14A-4P	6223-5864	4	32,900円	131,600円	CE406LE-N14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A-4P	6223-5865	4	29,400円	117,600円	CE405DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE405NE-N14A-4P	6223-5866	4	29,400円	117,600円	CE405NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE405WE-N14A-4P	6223-5867	4	29,400円	117,600円	CE405WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE405WWE-N14A-4P	6223-5868	4	29,400円	117,600円	CE405WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE405LE-N14A-4P	6223-5869	4	29,400円	117,600円	CE405LE-N14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A-4P	6223-5870	4	25,400円	101,600円	CE404DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE404NE-N14A-4P	6223-5871	4	25,400円	101,600円	CE404NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE404WE-N14A-4P	6223-5872	4	25,400円	101,600円	CE404WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE404WWE-N14A-4P	6223-5873	4	25,400円	101,600円	CE404WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE404LE-N14A-4P	6223-5874	4	25,400円	101,600円	CE404LE-N14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A-4P	6223-5875	4	24,000円	96,000円	CE403DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NE-N14A-4P	6223-5876	4	24,000円	96,000円	CE403NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE403WE-N14A-4P	6223-5877	4	24,000円	96,000円	CE403WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWE-N14A-4P	6223-5878	4	24,000円	96,000円	CE403WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE403LE-N14A-4P	6223-5879	4	24,000円	96,000円	CE403LE-N14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A-4P	6223-5880	4	23,300円	93,200円	CE403DF-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NF-N14A-4P	6223-5881	4	23,300円	93,200円	CE403NF-N14A、4台入	▲
		白　色	CE403WF-N14A-4P	6223-5882	4	23,300円	93,200円	CE403WF-N14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWF-N14A-4P	6223-5883	4	23,300円	93,200円	CE403WWF-N14A、4台入	▲
		電球色	CE403LF-N14A-4P	6223-5884	4	23,300円	93,200円	CE403LF-N14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A-4P	6223-5885	4	22,800円	91,200円	CE402DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE402NE-N14A-4P	6223-5886	4	22,800円	91,200円	CE402NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE402WE-N14A-4P	6223-5887	4	22,800円	91,200円	CE402WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE402WWE-N14A-4P	6223-5888	4	22,800円	91,200円	CE402WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE402LE-N14A-4P	6223-5889	4	22,800円	91,200円	CE402LE-N14A、4台入	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A-4P	6223-5925	4	37,500円	150,000円	CE407DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE407NE-X14A-4P	6223-5926	4	37,500円	150,000円	CE407NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE407WE-X14A-4P	6223-5927	4	37,500円	150,000円	CE407WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE407WWE-X14A-4P	6223-5928	4	37,500円	150,000円	CE407WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE407LE-X14A-4P	6223-5929	4	37,500円	150,000円	CE407LE-X14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A-4P	6223-5930	4	36,300円	145,200円	CE406DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE406NE-X14A-4P	6223-5931	4	36,300円	145,200円	CE406NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE406WE-X14A-4P	6223-5932	4	36,300円	145,200円	CE406WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE406WWE-X14A-4P	6223-5933	4	36,300円	145,200円	CE406WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE406LE-X14A-4P	6223-5934	4	36,300円	145,200円	CE406LE-X14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A-4P	6223-5935	4	32,900円	131,600円	CE405DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE405NE-X14A-4P	6223-5936	4	32,900円	131,600円	CE405NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE405WE-X14A-4P	6223-5937	4	32,900円	131,600円	CE405WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE405WWE-X14A-4P	6223-5938	4	32,900円	131,600円	CE405WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE405LE-X14A-4P	6223-5939	4	32,900円	131,600円	CE405LE-X14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A-4P	6223-5940	4	28,900円	115,600円	CE404DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE404NE-X14A-4P	6223-5941	4	28,900円	115,600円	CE404NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE404WE-X14A-4P	6223-5942	4	28,900円	115,600円	CE404WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE404WWE-X14A-4P	6223-5943	4	28,900円	115,600円	CE404WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE404LE-X14A-4P	6223-5944	4	28,900円	115,600円	CE404LE-X14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A-4P	6223-5945	4	27,500円	110,000円	CE403DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NE-X14A-4P	6223-5946	4	27,500円	110,000円	CE403NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE403WE-X14A-4P	6223-5947	4	27,500円	110,000円	CE403WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWE-X14A-4P	6223-5948	4	27,500円	110,000円	CE403WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE403LE-X14A-4P	6223-5949	4	27,500円	110,000円	CE403LE-X14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A-4P	6223-5950	4	26,800円	107,200円	CE403DF-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NF-X14A-4P	6223-5951	4	26,800円	107,200円	CE403NF-X14A、4台入	▲
		白　色	CE403WF-X14A-4P	6223-5952	4	26,800円	107,200円	CE403WF-X14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWF-X14A-4P	6223-5953	4	26,800円	107,200円	CE403WWF-X14A、4台入	▲
		電球色	CE403LF-X14A-4P	6223-5954	4	26,800円	107,200円	CE403LF-X14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A-4P	6223-5955	4	26,300円	105,200円	CE402DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE402NE-X14A-4P	6223-5956	4	26,300円	105,200円	CE402NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE402WE-X14A-4P	6223-5957	4	26,300円	105,200円	CE402WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE402WWE-X14A-4P	6223-5958	4	26,300円	105,200円	CE402WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE402LE-X14A-4P	6223-5959	4	26,300円	105,200円	CE402LE-X14A、4台入	▲

在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格では


ご注文時は、LED光源ユニットの台数で４の倍数となるようご注文をお願い致します。
台数が４の倍数とならない場合は、１台梱包仕様を加えてご注文ください（下表参照）。

ご注文例		4台梱包 型式；CE405NE-X14A-4P 品名コード；6223-5936		1台梱包 型式；CE405NE-X14A 品名コード；6223-5571	
		発注数 ※1	納品時梱包数	発注数 ※1	納品時梱包数
必要台数	4	4	1	0	–
	100	100	25	0	–
	550	548	137	2	2

※1 ご注文単位はLED光源ユニットの台数です
納品梱包数ではありませんので、ご注意ください。

LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	LED光源ユニット梱包台数（1梱包あたり、台）	価格（税別）☆ LED光源ユニット1台	価格（税別）☆ 1梱包	備考	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力（H）形）	昼光色	CET407DE-N14A-4P	6223-5890	4	34,000円	136,000円	CET407DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET407NE-N14A-4P	6223-5891	4	34,000円	136,000円	CET407NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET407WE-N14A-4P	6223-5892	4	34,000円	136,000円	CET407WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET407WWE-N14A-4P	6223-5893	4	34,000円	136,000円	CET407WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET407LE-N14A-4P	6223-5894	4	34,000円	136,000円	CET407LE-N14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-N14A-4P	6223-5895	4	32,900円	131,600円	CET406DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET406NE-N14A-4P	6223-5896	4	32,900円	131,600円	CET406NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET406WE-N14A-4P	6223-5897	4	32,900円	131,600円	CET406WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET406WWE-N14A-4P	6223-5898	4	32,900円	131,600円	CET406WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET406LE-N14A-4P	6223-5899	4	32,900円	131,600円	CET406LE-N14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力（H）形）	昼光色	CET405DE-N14A-4P	6223-5900	4	29,400円	117,600円	CET405DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET405NE-N14A-4P	6223-5901	4	29,400円	117,600円	CET405NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET405WE-N14A-4P	6223-5902	4	29,400円	117,600円	CET405WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET405WWE-N14A-4P	6223-5903	4	29,400円	117,600円	CET405WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET405LE-N14A-4P	6223-5904	4	29,400円	117,600円	CET405LE-N14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-N14A-4P	6223-5905	4	25,400円	101,600円	CET404DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET404NE-N14A-4P	6223-5906	4	25,400円	101,600円	CET404NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET404WE-N14A-4P	6223-5907	4	25,400円	101,600円	CET404WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET404WWE-N14A-4P	6223-5908	4	25,400円	101,600円	CET404WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET404LE-N14A-4P	6223-5909	4	25,400円	101,600円	CET404LE-N14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-N14A-4P	6223-5910	4	24,000円	96,000円	CET403DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NE-N14A-4P	6223-5911	4	24,000円	96,000円	CET403NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET403WE-N14A-4P	6223-5912	4	24,000円	96,000円	CET403WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWE-N14A-4P	6223-5913	4	24,000円	96,000円	CET403WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET403LE-N14A-4P	6223-5914	4	24,000円	96,000円	CET403LE-N14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-N14A-4P	6223-5915	4	23,300円	93,200円	CET403DF-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NF-N14A-4P	6223-5916	4	23,300円	93,200円	CET403NF-N14A、4台入	▲
		白色	CET403WF-N14A-4P	6223-5917	4	23,300円	93,200円	CET403WF-N14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWF-N14A-4P	6223-5918	4	23,300円	93,200円	CET403WWF-N14A、4台入	▲
		電球色	CET403LF-N14A-4P	6223-5919	4	23,300円	93,200円	CET403LF-N14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-N14A-4P	6223-5920	4	22,800円	91,200円	CET402DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET402NE-N14A-4P	6223-5921	4	22,800円	91,200円	CET402NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET402WE-N14A-4P	6223-5922	4	22,800円	91,200円	CET402WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET402WWE-N14A-4P	6223-5923	4	22,800円	91,200円	CET402WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET402LE-N14A-4P	6223-5924	4	22,800円	91,200円	CET402LE-N14A、4台入	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力（H）形）	昼光色	CET407DE-X14A-4P	6223-5960	4	37,500円	150,000円	CET407DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET407NE-X14A-4P	6223-5961	4	37,500円	150,000円	CET407NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET407WE-X14A-4P	6223-5962	4	37,500円	150,000円	CET407WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET407WWE-X14A-4P	6223-5963	4	37,500円	150,000円	CET407WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET407LE-X14A-4P	6223-5964	4	37,500円	150,000円	CET407LE-X14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-X14A-4P	6223-5965	4	36,300円	145,200円	CET406DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET406NE-X14A-4P	6223-5966	4	36,300円	145,200円	CET406NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET406WE-X14A-4P	6223-5967	4	36,300円	145,200円	CET406WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET406WWE-X14A-4P	6223-5968	4	36,300円	145,200円	CET406WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET406LE-X14A-4P	6223-5969	4	36,300円	145,200円	CET406LE-X14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力（H）形）	昼光色	CET405DE-X14A-4P	6223-5970	4	32,900円	131,600円	CET405DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET405NE-X14A-4P	6223-5971	4	32,900円	131,600円	CET405NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET405WE-X14A-4P	6223-5972	4	32,900円	131,600円	CET405WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET405WWE-X14A-4P	6223-5973	4	32,900円	131,600円	CET405WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET405LE-X14A-4P	6223-5974	4	32,900円	131,600円	CET405LE-X14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-X14A-4P	6223-5975	4	28,900円	115,600円	CET404DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET404NE-X14A-4P	6223-5976	4	28,900円	115,600円	CET404NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET404WE-X14A-4P	6223-5977	4	28,900円	115,600円	CET404WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET404WWE-X14A-4P	6223-5978	4	28,900円	115,600円	CET404WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET404LE-X14A-4P	6223-5979	4	28,900円	115,600円	CET404LE-X14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-X14A-4P	6223-5980	4	27,500円	110,000円	CET403DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NE-X14A-4P	6223-5981	4	27,500円	110,000円	CET403NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET403WE-X14A-4P	6223-5982	4	27,500円	110,000円	CET403WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWE-X14A-4P	6223-5983	4	27,500円	110,000円	CET403WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET403LE-X14A-4P	6223-5984	4	27,500円	110,000円	CET403LE-X14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-X14A-4P	6223-5985	4	26,800円	107,200円	CET403DF-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NF-X14A-4P	6223-5986	4	26,800円	107,200円	CET403NF-X14A、4台入	▲
		白色	CET403WF-X14A-4P	6223-5987	4	26,800円	107,200円	CET403WF-X14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWF-X14A-4P	6223-5988	4	26,800円	107,200円	CET403WWF-X14A、4台入	▲
		電球色	CET403LF-X14A-4P	6223-5989	4	26,800円	107,200円	CET403LF-X14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-X14A-4P	6223-5990	4	26,300円	105,200円	CET402DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET402NE-X14A-4P	6223-5991	4	26,300円	105,200円	CET402NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET402WE-X14A-4P	6223-5992	4	26,300円	105,200円	CET402WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET402WWE-X14A-4P	6223-5993	4	26,300円	105,200円	CET402WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET402LE-X14A-4P	6223-5994	4	26,300円	105,200円	CET402LE-X14A、4台入	▲

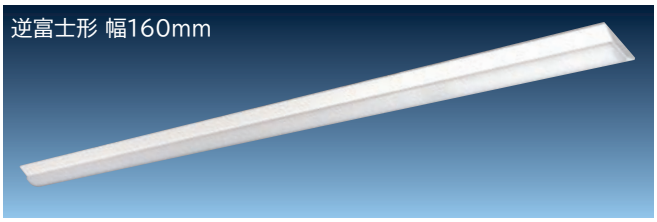

NC8A G

品名コード 6251-2623　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,900円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:4.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	79,200円	○	13,320	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	180.7	89,100円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	79,200円	○	14,000	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	189.9	89,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	77,500円	○	11,410	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	180.2	87,400円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	77,500円	○	12,000	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	189.5	87,400円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	68,900円	○	9,510	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	182.5	78,800円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	68,900円	○	10,000	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	191.9	78,800円
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	75,200円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	85,100円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	75,200円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	85,100円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	75,200円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	85,100円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	75,200円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	85,100円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	75,200円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	85,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	73,500円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	83,400円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	73,500円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	83,400円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	73,500円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	83,400円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	73,500円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	83,400円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	73,500円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	83,400円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	64,900円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	74,800円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	64,900円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	74,800円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	64,900円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	74,800円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	64,900円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	74,800円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	64,900円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	74,800円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	78,700円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	88,600円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	78,700円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	88,600円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	78,700円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	88,600円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	78,700円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	88,600円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	78,700円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	88,600円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	77,000円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	86,900円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	77,000円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	86,900円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	77,000円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	86,900円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	77,000円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	86,900円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	77,000円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	86,900円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	68,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	78,300円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	68,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	78,300円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	68,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	78,300円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	68,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	78,300円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	68,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	78,300円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	70,000円	○	13,320	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	152.2	79,900円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	70,000円	○	14,000	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	160.0	79,900円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	68,300円	○	11,410	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	155.0	78,200円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	68,300円	○	12,000	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	163.0	78,200円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	59,700円	○	9,510	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	154.6	69,600円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	59,700円	○	10,000	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	162.6	69,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格

寸法図

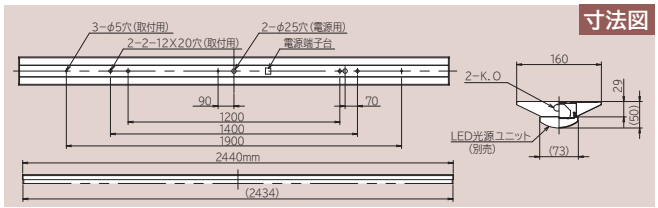

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	66,000円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		75,900円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	66,000円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		75,900円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	66,000円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		75,900円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	66,000円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		75,900円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	66,000円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		75,900円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	64,300円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		74,200円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	64,300円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		74,200円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	64,300円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		74,200円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	64,300円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		74,200円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	64,300円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		74,200円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	55,700円	○	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		65,600円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	55,700円	○	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		65,600円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	55,700円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		65,600円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	55,700円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		65,600円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	55,700円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		65,600円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	54,500円	○	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		64,400円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	54,500円	○	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		64,400円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	54,500円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		64,400円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	54,500円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		64,400円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	54,500円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		64,400円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	43,000円	○	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		52,900円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	43,000円	○	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		52,900円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	43,000円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		52,900円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	43,000円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		52,900円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	43,000円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		52,900円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	69,500円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		79,400円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	69,500円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		79,400円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	69,500円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		79,400円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	69,500円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		79,400円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	69,500円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		79,400円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	67,800円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		77,700円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	67,800円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		77,700円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	67,800円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		77,700円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	67,800円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		77,700円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	67,800円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		77,700円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	59,200円	▲	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		69,100円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	59,200円	▲	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		69,100円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	59,200円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		69,100円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	59,200円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		69,100円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	59,200円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		69,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	58,000円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		67,900円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	58,000円	▲	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		67,900円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	58,000円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		67,900円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	58,000円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		67,900円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	58,000円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		67,900円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	46,500円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		56,400円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	46,500円	▲	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		56,400円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	46,500円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		56,400円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	46,500円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		56,400円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	46,500円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		56,400円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC8B G

品名コード 6251-2624　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 10,400円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:5.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	79,200円	○	13,320	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	180.7	89,600円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	79,200円	○	14,000	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	189.9	89,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	77,500円	○	11,410	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	180.2	87,900円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	77,500円	○	12,000	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	189.5	87,900円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	68,900円	○	9,510	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	182.5	79,300円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	68,900円	○	10,000	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	191.9	79,300円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	75,200円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	85,600円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	75,200円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	85,600円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	75,200円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	85,600円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	75,200円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	85,600円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	75,200円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	85,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	73,500円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	83,900円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	73,500円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	83,900円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	73,500円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	83,900円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	73,500円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	83,900円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	73,500円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	83,900円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	64,900円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	75,300円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	64,900円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	75,300円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	64,900円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	75,300円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	64,900円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	75,300円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	64,900円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	75,300円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	78,700円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	89,100円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	78,700円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	89,100円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	78,700円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	89,100円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	78,700円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	89,100円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	78,700円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	89,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	77,000円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	87,400円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	77,000円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	87,400円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	77,000円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	87,400円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	77,000円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	87,400円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	77,000円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	87,400円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	68,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	78,800円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	68,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	78,800円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	68,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	78,800円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	68,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	78,800円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	68,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	78,800円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	70,000円	○	13,320	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	152.2	80,400円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	70,000円	○	14,000	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	160.0	80,400円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	68,300円	○	11,410	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	155.0	78,700円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	68,300円	○	12,000	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	163.0	78,700円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	59,700円	○	9,510	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	154.6	70,100円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	59,700円	○	10,000	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	162.6	70,100円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格

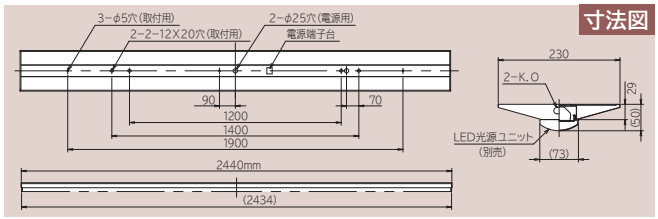

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	66,000円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		76,400円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	66,000円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		76,400円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	66,000円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		76,400円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	66,000円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		76,400円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	66,000円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		76,400円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	64,300円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		74,700円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	64,300円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		74,700円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	64,300円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		74,700円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	64,300円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		74,700円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	64,300円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		74,700円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	55,700円	○	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		66,100円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	55,700円	○	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		66,100円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	55,700円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		66,100円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	55,700円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		66,100円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	55,700円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		66,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	54,500円	○	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		64,900円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	54,500円	○	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		64,900円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	54,500円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		64,900円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	54,500円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		64,900円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	54,500円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		64,900円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	43,000円	○	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		53,400円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	43,000円	○	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		53,400円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	43,000円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		53,400円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	43,000円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		53,400円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	43,000円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		53,400円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	69,500円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		79,900円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	69,500円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		79,900円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	69,500円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		79,900円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	69,500円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		79,900円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	69,500円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		79,900円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	67,800円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		78,200円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	67,800円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		78,200円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	67,800円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		78,200円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	67,800円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		78,200円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	67,800円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		78,200円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	59,200円	▲	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		69,600円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	59,200円	▲	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		69,600円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	59,200円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		69,600円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	59,200円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		69,600円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	59,200円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		69,600円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	58,000円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		68,400円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	58,000円	▲	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		68,400円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	58,000円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		68,400円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	58,000円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		68,400円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	58,000円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		68,400円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	46,500円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		56,900円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	46,500円	▲	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		56,900円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	46,500円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		56,900円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	46,500円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		56,900円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	46,500円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		56,900円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

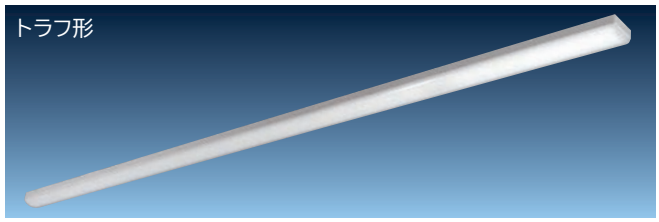

PC8A G

品名コード 6251-3103　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,900円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	79,200円	○	13,320	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	180.7	89,100円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	79,200円	○	14,000	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	189.9	89,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	77,500円	○	11,410	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	180.2	87,400円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	77,500円	○	12,000	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	189.5	87,400円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	68,900円	○	9,510	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	182.5	78,800円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	68,900円	○	10,000	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	191.9	78,800円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	75,200円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	85,100円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	75,200円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	85,100円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	75,200円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	85,100円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	75,200円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	85,100円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	75,200円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	85,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	73,500円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	83,400円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	73,500円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	83,400円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	73,500円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	83,400円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	73,500円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	83,400円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	73,500円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	83,400円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	64,900円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	74,800円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	64,900円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	74,800円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	64,900円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	74,800円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	64,900円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	74,800円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	64,900円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	74,800円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	78,700円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	88,600円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	78,700円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	88,600円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	78,700円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	88,600円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	78,700円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	88,600円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	78,700円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	88,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	77,000円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	86,900円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	77,000円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	86,900円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	77,000円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	86,900円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	77,000円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	86,900円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	77,000円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	86,900円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	68,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	78,300円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	68,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	78,300円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	68,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	78,300円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	68,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	78,300円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	68,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	78,300円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	70,000円	○	13,320	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	152.2	79,900円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	70,000円	○	14,000	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	160.0	79,900円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	68,300円	○	11,410	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	155.0	78,200円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	68,300円	○	12,000	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	163.0	78,200円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	59,700円	○	9,510	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	154.6	69,600円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	59,700円	○	10,000	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	162.6	69,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格


寸法図

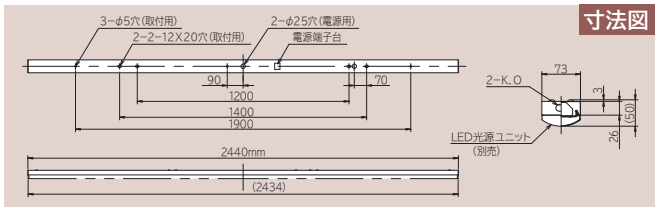

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	66,000円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	75,900円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	66,000円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9	75,900円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	66,000円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1	75,900円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	66,000円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	75,900円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	66,000円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9	75,900円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	64,300円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0	74,200円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	64,300円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1	74,200円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	64,300円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3	74,200円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	64,300円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	74,200円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	64,300円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8	74,200円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	55,700円	○	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9	65,600円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	55,700円	○	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9	65,600円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	55,700円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1	65,600円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	55,700円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	65,600円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	55,700円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7	65,600円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	54,500円	○	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	64,400円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	54,500円	○	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9	64,400円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	54,500円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1	64,400円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	54,500円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	64,400円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	54,500円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7	64,400円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	43,000円	○	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	52,900円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	43,000円	○	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1	52,900円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	43,000円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2	52,900円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	43,000円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2	52,900円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	43,000円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1	52,900円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	69,500円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	79,400円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	69,500円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9	79,400円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	69,500円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1	79,400円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	69,500円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	79,400円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	69,500円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9	79,400円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	67,800円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0	77,700円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	67,800円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1	77,700円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	67,800円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3	77,700円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	67,800円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	77,700円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	67,800円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8	77,700円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	59,200円	▲	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9	69,100円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	59,200円	▲	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9	69,100円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	59,200円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1	69,100円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	59,200円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	69,100円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	59,200円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7	69,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	58,000円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	67,900円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	58,000円	▲	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9	67,900円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	58,000円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1	67,900円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	58,000円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	67,900円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	58,000円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7	67,900円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	46,500円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	56,400円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	46,500円	▲	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1	56,400円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	46,500円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2	56,400円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	46,500円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2	56,400円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	46,500円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1	56,400円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

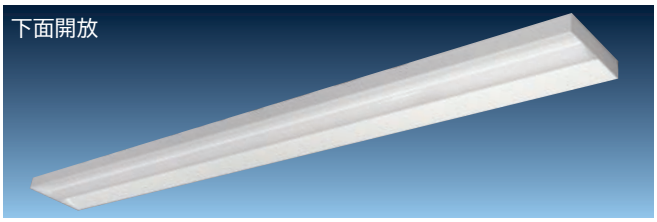

NC8C G

品名コード 6251-2625　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 21,500円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:7.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	79,200円	○	12,970	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	175.9	100,700円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	79,200円	○	13,640	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	185.0	100,700円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	77,500円	○	11,120	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	175.6	99,000円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	77,500円	○	11,690	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	184.6	99,000円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	68,900円	○	9,260	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	177.7	90,400円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	68,900円	○	9,740	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	186.9	90,400円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	75,200円	○	12,970	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.1	96,700円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	75,200円	○	13,640	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.3	96,700円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	75,200円	▲	13,390	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.9	96,700円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	75,200円	▲	13,230	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.7	96,700円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	75,200円	▲	12,790	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.7	96,700円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	73,500円	○	11,120	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	177.0	95,000円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	73,500円	○	11,690	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	186.1	95,000円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	73,500円	▲	11,470	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.6	95,000円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	73,500円	▲	11,340	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.5	95,000円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	73,500円	▲	10,960	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.5	95,000円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	64,900円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	86,400円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	64,900円	○	9,740	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.7	86,400円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	64,900円	▲	9,560	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.2	86,400円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	64,900円	▲	9,450	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	183.1	86,400円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	64,900円	▲	9,130	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.9	86,400円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	78,700円	○	12,970	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.1	100,200円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	78,700円	○	13,640	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.3	100,200円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	78,700円	▲	13,390	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.9	100,200円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	78,700円	▲	13,230	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.7	100,200円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	78,700円	▲	12,790	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.7	100,200円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	77,000円	○	11,120	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	177.0	98,500円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	77,000円	○	11,690	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	186.1	98,500円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	77,000円	▲	11,470	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.6	98,500円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	77,000円	▲	11,340	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.5	98,500円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	77,000円	▲	10,960	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.5	98,500円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	68,400円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	89,900円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	68,400円	○	9,740	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.7	89,900円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	68,400円	▲	9,560	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.2	89,900円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	68,400円	▲	9,450	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	183.1	89,900円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	68,400円	▲	9,130	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.9	89,900円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	70,000円	○	12,970	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	148.2	91,500円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	70,000円	○	13,640	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	155.8	91,500円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	68,300円	○	11,120	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	151.0	89,800円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	68,300円	○	11,690	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	158.8	89,800円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	59,700円	○	9,260	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	150.5	81,200円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	59,700円	○	9,740	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	158.3	81,200円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格

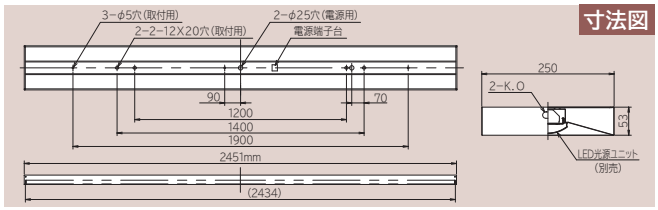

一般タイプ

LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	66,000円	○
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	66,000円	○
		白　色	CE814WE-N24A	6223-5747	66,000円	▲
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	66,000円	▲
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	66,000円	▲
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	64,300円	○
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	64,300円	○
		白　色	CE812WE-N24A	6223-5752	64,300円	▲
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	64,300円	▲
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	64,300円	▲
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	55,700円	○
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	55,700円	○
		白　色	CE810WE-N24A	6223-5757	55,700円	▲
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	55,700円	▲
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	55,700円	▲
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	54,500円	○
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	54,500円	○
		白　色	CE808WE-N14A	6223-5762	54,500円	▲
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	54,500円	▲
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	54,500円	▲
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	43,000円	○
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	43,000円	○
		白　色	CE806WE-N14A	6223-5767	43,000円	▲
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	43,000円	▲
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	43,000円	▲
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	69,500円	○
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	69,500円	○
		白　色	CE814WE-X24A	6223-5542	69,500円	▲
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	69,500円	▲
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	69,500円	▲
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	67,800円	○
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	67,800円	○
		白　色	CE812WE-X24A	6223-5547	67,800円	▲
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	67,800円	▲
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	67,800円	▲
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	59,200円	▲
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	59,200円	▲
		白　色	CE810WE-X24A	6223-5632	59,200円	▲
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	59,200円	▲
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	59,200円	▲
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	58,000円	▲
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	58,000円	▲
		白　色	CE808WE-X14A	6223-5552	58,000円	▲
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	58,000円	▲
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	58,000円	▲
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	46,500円	▲
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	46,500円	▲
		白　色	CE806WE-X14A	6223-5557	46,500円	▲
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	46,500円	▲
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	46,500円	▲

器具性能(Ra85)

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
12,970	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	149.0	87,500円
13,640	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.7	87,500円
13,490	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	155.0	87,500円
13,230	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	152.0	87,500円
12,790	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.0	87,500円
11,120	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	152.1	85,800円
11,690	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.9	85,800円
11,560	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.1	85,800円
11,340	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	155.1	85,800円
10,960	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.9	85,800円
9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8	77,200円
9,740	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.6	77,200円
9,630	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.8	77,200円
9,450	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.9	77,200円
9,130	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.6	77,200円
8,150	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.9	76,000円
8,570	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.7	76,000円
8,480	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	157.0	76,000円
8,310	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.8	76,000円
8,040	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.8	76,000円
5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2	64,500円
5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8	64,500円
5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2	64,500円
5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2	64,500円
5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1	64,500円
12,970	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	149.0	91,000円
13,640	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.7	91,000円
13,490	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	155.0	91,000円
13,230	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	152.0	91,000円
12,790	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.0	91,000円
11,120	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	152.1	89,300円
11,690	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.9	89,300円
11,560	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.1	89,300円
11,340	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	155.1	89,300円
10,960	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.9	89,300円
9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8	80,700円
9,740	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.6	80,700円
9,630	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.8	80,700円
9,450	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.9	80,700円
9,130	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.6	80,700円
8,150	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.9	79,500円
8,570	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.7	79,500円
8,480	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	157.0	79,500円
8,310	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.8	79,500円
8,040	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.8	79,500円
5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2	68,000円
5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8	68,000円
5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2	68,000円
5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2	68,000円
5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1	68,000円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



PC8B G

品名コード 6251-3104　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 11,200円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:4.7kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	79,200円	○	13,060	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	177.2	90,400円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	79,200円	○	13,730	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	186.2	90,400円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	77,500円	○	11,200	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	176.9	88,700円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	77,500円	○	11,770	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	185.9	88,700円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	68,900円	○	9,330	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	179.0	80,100円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	68,900円	○	9,810	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	188.2	80,100円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	75,200円	○	13,060	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	178.4	86,400円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	75,200円	○	13,730	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.5	86,400円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	75,200円	▲	13,480	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	184.1	86,400円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	75,200円	▲	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	86,400円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	75,200円	▲	12,870	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	175.8	86,400円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	73,500円	○	11,200	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	178.3	84,700円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	73,500円	○	11,770	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.4	84,700円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	73,500円	▲	11,550	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	183.9	84,700円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	73,500円	▲	11,420	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.8	84,700円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	73,500円	▲	11,040	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	175.7	84,700円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	64,900円	○	9,330	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	180.8	76,100円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	64,900円	○	9,810	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.1	76,100円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	64,900円	▲	9,630	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	186.6	76,100円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	64,900円	▲	9,520	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.4	76,100円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	64,900円	▲	9,200	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	178.2	76,100円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	78,700円	○	13,060	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	178.4	89,900円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	78,700円	○	13,730	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.5	89,900円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	78,700円	▲	13,480	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	184.1	89,900円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	78,700円	▲	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	89,900円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	78,700円	▲	12,870	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	175.8	89,900円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	77,000円	○	11,200	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	178.3	88,200円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	77,000円	○	11,770	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.4	88,200円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	77,000円	▲	11,550	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	183.9	88,200円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	77,000円	▲	11,420	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.8	88,200円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	77,000円	▲	11,040	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	175.7	88,200円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	68,400円	○	9,330	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	180.8	79,600円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	68,400円	○	9,810	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.1	79,600円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	68,400円	▲	9,630	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	186.6	79,600円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	68,400円	▲	9,520	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.4	79,600円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	68,400円	▲	9,200	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	178.2	79,600円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	70,000円	○	13,060	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	149.2	81,200円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	70,000円	○	13,730	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	156.9	81,200円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	68,300円	○	11,200	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	152.1	79,500円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	68,300円	○	11,770	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	159.9	79,500円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	59,700円	○	9,330	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	151.7	70,900円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	59,700円	○	9,810	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	159.5	70,900円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格

寸法図

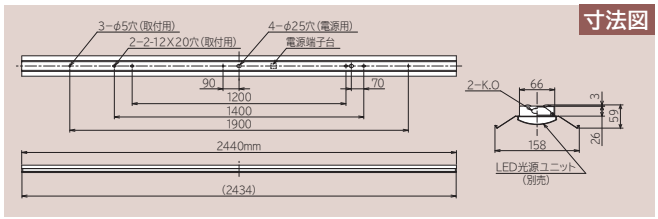

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	66,000円	○	13,060	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.1	77,200円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	66,000円	○	13,730	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	157.8	77,200円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	66,000円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	77,200円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	66,000円	▲	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	77,200円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	66,000円	▲	12,870	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.9	77,200円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	64,300円	○	11,200	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.2	75,500円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	64,300円	○	11,770	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	161.0	75,500円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	64,300円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	75,500円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	64,300円	▲	11,420	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.2	75,500円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	64,300円	▲	11,040	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.0	75,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	55,700円	○	9,330	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	152.9	66,900円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	55,700円	○	9,810	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	160.8	66,900円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	55,700円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	66,900円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	55,700円	▲	9,520	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	156.0	66,900円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	55,700円	▲	9,200	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	150.8	66,900円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	54,500円	○	8,210	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.0	65,700円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	54,500円	○	8,630	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	159.8	65,700円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	54,500円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	65,700円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	54,500円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	65,700円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	54,500円	▲	8,090	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	149.8	65,700円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	43,000円	○	5,600	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	151.3	54,200円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	43,000円	○	5,890	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	159.1	54,200円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	43,000円	▲	5,830	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.5	54,200円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	43,000円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	54,200円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	43,000円	▲	5,520	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	149.1	54,200円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	69,500円	○	13,060	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.1	80,700円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	69,500円	○	13,730	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	157.8	80,700円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	69,500円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	80,700円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	69,500円	▲	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	80,700円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	69,500円	▲	12,870	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.9	80,700円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	67,800円	○	11,200	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.2	79,000円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	67,800円	○	11,770	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	161.0	79,000円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	67,800円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	79,000円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	67,800円	▲	11,420	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.2	79,000円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	67,800円	▲	11,040	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.0	79,000円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	59,200円	▲	9,330	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	152.9	70,400円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	59,200円	▲	9,810	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	160.8	70,400円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	59,200円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	70,400円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	59,200円	▲	9,520	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	156.0	70,400円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	59,200円	▲	9,200	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	150.8	70,400円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	58,000円	▲	8,210	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.0	69,200円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	58,000円	▲	8,630	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	159.8	69,200円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	58,000円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	69,200円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	58,000円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	69,200円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	58,000円	▲	8,090	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	149.8	69,200円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	46,500円	▲	5,600	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	151.3	57,700円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	46,500円	▲	5,890	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	159.1	57,700円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	46,500円	▲	5,830	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.5	57,700円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	46,500円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	57,700円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	46,500円	▲	5,520	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	149.1	57,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC8D G

品名コード 6251-2626　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 30,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:6.3kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	79,200円	○	12,960	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	175.8	109,800円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	79,200円	○	13,620	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	184.8	109,800円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	77,500円	○	11,110	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	175.5	108,100円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	77,500円	○	11,680	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	184.5	108,100円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	68,900円	○	9,260	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	177.7	99,500円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	68,900円	○	9,730	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	186.7	99,500円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	75,200円	○	12,960	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.0	105,800円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	75,200円	○	13,620	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.0	105,800円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	75,200円	▲	13,370	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.6	105,800円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	75,200円	▲	13,210	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.4	105,800円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	75,200円	▲	12,770	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.4	105,800円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	73,500円	○	11,110	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	176.9	104,100円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	73,500円	○	11,680	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.9	104,100円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	73,500円	▲	11,460	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.4	104,100円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	73,500円	▲	11,330	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.4	104,100円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	73,500円	▲	10,950	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.3	104,100円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	64,900円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	95,500円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	64,900円	○	9,730	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.5	95,500円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	64,900円	▲	9,550	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.0	95,500円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	64,900円	▲	9,440	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	182.9	95,500円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	64,900円	▲	9,120	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.7	95,500円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	78,700円	○	12,960	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.0	109,300円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	78,700円	○	13,620	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.0	109,300円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	78,700円	▲	13,370	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.6	109,300円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	78,700円	▲	13,210	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.4	109,300円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	78,700円	▲	12,770	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.4	109,300円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	77,000円	○	11,110	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	176.9	107,600円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	77,000円	○	11,680	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.9	107,600円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	77,000円	▲	11,460	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.4	107,600円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	77,000円	▲	11,330	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.4	107,600円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	77,000円	▲	10,950	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.3	107,600円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	68,400円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	99,000円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	68,400円	○	9,730	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.5	99,000円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	68,400円	▲	9,550	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.0	99,000円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	68,400円	▲	9,440	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	182.9	99,000円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	68,400円	▲	9,120	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.7	99,000円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	70,000円	○	12,960	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	148.1	100,600円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	70,000円	○	13,620	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	155.6	100,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	68,300円	○	11,110	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	150.9	98,900円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	68,300円	○	11,680	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	158.6	98,900円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	59,700円	○	9,260	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	150.5	90,300円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	59,700円	○	9,730	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	158.2	90,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格


寸法図

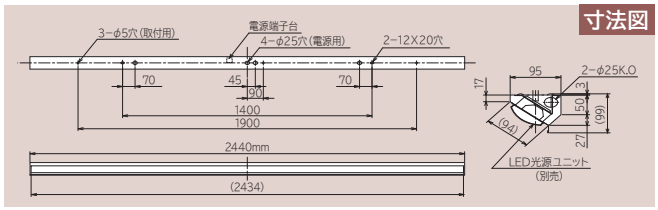

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	66,000円	○	12,960	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	148.9	96,600円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	66,000円	○	13,620	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.5	96,600円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	66,000円	▲	13,470	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	154.8	96,600円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	66,000円	▲	13,210	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	151.8	96,600円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	66,000円	▲	12,770	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	146.7	96,600円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	64,300円	○	11,110	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.9	94,900円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	64,300円	○	11,680	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.7	94,900円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	64,300円	▲	11,550	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.0	94,900円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	64,300円	▲	11,330	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	154.9	94,900円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	64,300円	▲	10,950	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.7	94,900円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	55,700円	○	9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8	86,300円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	55,700円	○	9,730	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.5	86,300円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	55,700円	▲	9,620	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.7	86,300円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	55,700円	▲	9,440	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.7	86,300円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	55,700円	▲	9,120	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.5	86,300円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	54,500円	○	8,140	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.7	85,100円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	54,500円	○	8,560	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.5	85,100円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	54,500円	▲	8,470	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	156.8	85,100円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	54,500円	▲	8,300	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.7	85,100円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	54,500円	▲	8,030	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.7	85,100円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	43,000円	○	5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2	73,600円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	43,000円	○	5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8	73,600円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	43,000円	▲	5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2	73,600円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	43,000円	▲	5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2	73,600円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	43,000円	▲	5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1	73,600円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	69,500円	○	12,960	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	148.9	100,100円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	69,500円	○	13,620	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.5	100,100円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	69,500円	▲	13,470	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	154.8	100,100円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	69,500円	▲	13,210	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	151.8	100,100円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	69,500円	▲	12,770	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	146.7	100,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	67,800円	○	11,110	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.9	98,400円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	67,800円	○	11,680	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.7	98,400円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	67,800円	▲	11,550	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.0	98,400円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	67,800円	▲	11,330	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	154.9	98,400円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	67,800円	▲	10,950	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.7	98,400円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	59,200円	▲	9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8	89,800円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	59,200円	▲	9,730	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.5	89,800円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	59,200円	▲	9,620	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.7	89,800円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	59,200円	▲	9,440	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.7	89,800円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	59,200円	▲	9,120	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.5	89,800円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	58,000円	▲	8,140	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.7	88,600円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	58,000円	▲	8,560	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.5	88,600円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	58,000円	▲	8,470	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	156.8	88,600円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	58,000円	▲	8,300	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.7	88,600円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	58,000円	▲	8,030	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.7	88,600円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	46,500円	▲	5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2	77,100円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	46,500円	▲	5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8	77,100円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	46,500円	▲	5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2	77,100円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	46,500円	▲	5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2	77,100円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	46,500円	▲	5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1	77,100円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

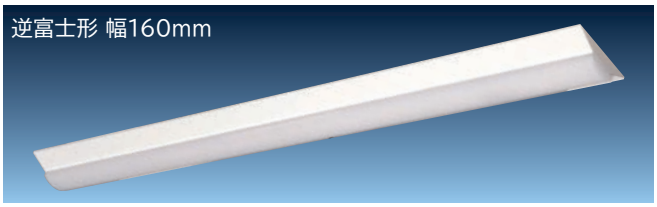

NC4A1 G

品名コード 6242-1056　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 4,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.4kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,660	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	180.4	46,600円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	7,000	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	189.7	46,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,710	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	180.1	45,500円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	6,000	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	189.2	45,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,950	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	181.3	42,000円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,200	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	190.4	42,000円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	42,600円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	42,600円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	42,600円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	42,600円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	42,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	41,500円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	41,500円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	41,500円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	41,500円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	41,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	38,000円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	38,000円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	38,000円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	38,000円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	38,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	46,100円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	46,100円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	46,100円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	46,100円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	46,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	44,900円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	44,900円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	44,900円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	44,900円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	44,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	41,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	41,500円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	41,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	41,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	41,500円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,660	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	151.0	42,000円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	7,000	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	158.7	42,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,710	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	150.6	40,900円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	6,000	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	158.3	40,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,950	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	152.7	37,400円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,200	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	160.4	37,400円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,190	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	149.6	33,400円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,400	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	157.1	33,400円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,610	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	149.1	32,100円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,800	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	157.0	32,100円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

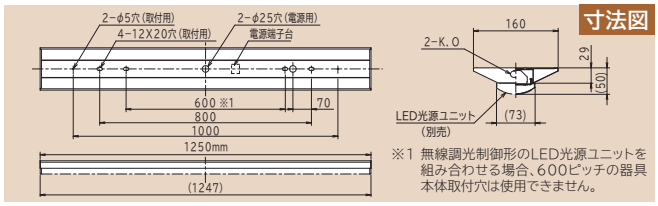

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	38,000円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	38,000円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	38,000円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	38,000円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	38,000円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	36,900円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	36,900円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	36,900円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	36,900円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	36,900円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	33,400円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	33,400円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	33,400円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	33,400円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	33,400円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,400円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	29,400円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	29,400円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,400円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	29,400円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	28,000円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	28,000円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	28,000円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,000円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	28,000円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,300円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	27,300円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	27,300円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,300円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	27,300円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	26,800円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	26,800円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	26,800円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	26,800円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	26,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	41,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	41,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	41,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	41,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	41,500円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	40,300円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	40,300円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	40,300円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	40,300円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	40,300円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	36,900円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	36,900円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	36,900円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	36,900円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	36,900円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	32,900円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	32,900円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	32,900円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	32,900円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	32,900円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	31,500円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	31,500円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	31,500円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,500円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	31,500円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	30,800円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	30,800円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	30,800円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	30,800円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	30,800円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	30,300円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	30,300円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	30,300円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	30,300円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,300円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

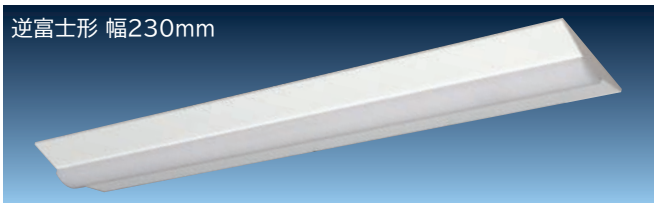

NC4B1 G

品名コード 6242-1057　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 4,200円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,660	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	180.4	46,800円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	7,000	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	189.7	46,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,710	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	180.1	45,700円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	6,000	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	189.2	45,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,950	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	181.3	42,200円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,200	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	190.4	42,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	42,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	42,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	42,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	42,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	42,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	41,700円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	41,700円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	41,700円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	41,700円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	41,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	38,200円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	38,200円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	38,200円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	38,200円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	38,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	46,300円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	46,300円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	46,300円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	46,300円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	46,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	45,100円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	45,100円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	45,100円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	45,100円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	45,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	41,700円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	41,700円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	41,700円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	41,700円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	41,700円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,660	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	151.0	42,200円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	7,000	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	158.7	42,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,710	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	150.6	41,100円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	6,000	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	158.3	41,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,950	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	152.7	37,600円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,200	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	160.4	37,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,190	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	149.6	33,600円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,400	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	157.1	33,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,610	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	149.1	32,300円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,800	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	157.0	32,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

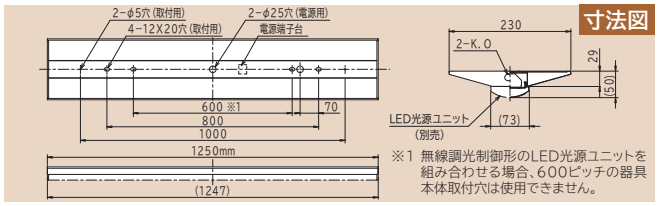


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	38,200円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	38,200円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	38,200円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	38,200円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	38,200円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	37,100円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	37,100円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	37,100円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	37,100円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	37,100円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	33,600円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	33,600円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	33,600円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	33,600円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	33,600円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,600円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	29,600円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	29,600円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,600円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	29,600円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	28,200円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	28,200円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	28,200円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,200円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	28,200円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	27,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	27,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	27,500円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	27,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	27,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	27,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	27,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	27,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	41,700円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	41,700円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	41,700円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	41,700円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	41,700円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	40,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	40,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	40,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	40,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	40,500円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	37,100円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	37,100円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	37,100円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	37,100円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	37,100円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	33,100円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	33,100円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	33,100円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	33,100円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	33,100円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	31,700円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	31,700円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	31,700円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,700円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	31,700円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	31,000円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	31,000円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	31,000円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	31,000円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	31,000円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	30,500円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	30,500円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	30,500円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	30,500円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形

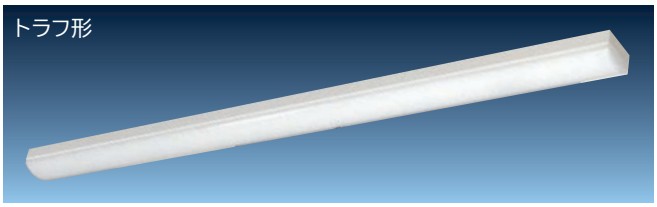

PC4A1 G

品名コード 6240-4333　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 4,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:1.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,660	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	180.4	46,600円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	7,000	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	189.7	46,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,710	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	180.1	45,500円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	6,000	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	189.2	45,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,950	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	181.3	42,000円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,200	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	190.4	42,000円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	42,600円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	42,600円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	42,600円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	42,600円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	42,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	41,500円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	41,500円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	41,500円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	41,500円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	41,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	38,000円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	38,000円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	38,000円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	38,000円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	38,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	46,100円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	46,100円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	46,100円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	46,100円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	46,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	44,900円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	44,900円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	44,900円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	44,900円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	44,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	41,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	41,500円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	41,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	41,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	41,500円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,660	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	151.0	42,000円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	7,000	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	158.7	42,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,710	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	150.6	40,900円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	6,000	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	158.3	40,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,950	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	152.7	37,400円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,200	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	160.4	37,400円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,190	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	149.6	33,400円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,400	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	157.1	33,400円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,610	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	149.1	32,100円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,800	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	157.0	32,100円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

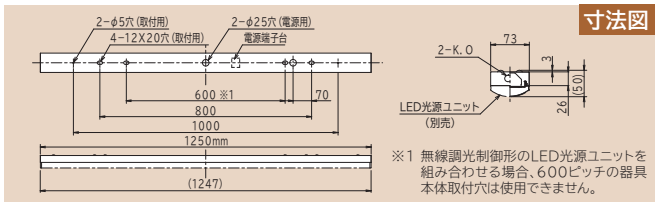

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	38,000円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	38,000円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	38,000円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	38,000円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	38,000円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	36,900円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	36,900円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	36,900円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	36,900円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	36,900円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	33,400円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	33,400円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	33,400円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	33,400円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	33,400円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,400円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	29,400円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	29,400円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,400円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	29,400円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	28,000円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	28,000円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	28,000円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,000円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	28,000円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,300円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	27,300円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	27,300円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,300円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	27,300円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	26,800円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	26,800円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	26,800円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	26,800円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	26,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	41,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	41,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	41,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	41,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	41,500円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	40,300円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	40,300円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	40,300円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	40,300円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	40,300円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	36,900円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	36,900円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	36,900円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	36,900円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	36,900円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	32,900円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	32,900円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	32,900円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	32,900円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	32,900円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	31,500円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	31,500円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	31,500円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,500円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	31,500円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	30,800円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	30,800円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	30,800円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	30,800円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	30,800円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	30,300円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	30,300円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	30,300円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	30,300円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,300円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形



NC4C1 G

品名コード 6242-1058　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 11,200円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,490	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	175.8	53,800円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	6,820	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	184.8	53,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,560	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	175.3	52,700円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	5,840	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	184.2	52,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,810	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	176.1	49,200円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,060	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	185.3	49,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,490	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.2	49,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	6,820	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.3	49,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,690	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.7	49,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	49,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	49,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	48,700円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	48,700円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	48,700円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	48,700円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	48,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	45,200円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	45,200円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	45,200円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	45,200円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	45,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,490	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.2	53,300円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	6,820	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.3	53,300円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,690	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.7	53,300円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	53,300円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	53,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	52,100円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	52,100円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	52,100円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	52,100円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	52,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	48,700円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	48,700円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	48,700円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	48,700円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	48,700円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,490	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	147.1	49,200円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	6,820	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	154.6	49,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,560	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	146.7	48,100円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	5,840	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	154.0	48,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,810	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	148.4	44,600円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,060	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	156.1	44,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,080	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	145.7	40,600円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,290	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	153.2	40,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,520	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	145.4	39,300円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,700	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	152.8	39,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

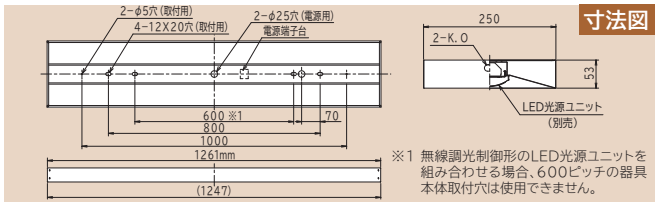


寸法図

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,490	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.8	45,200円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	6,820	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.4	45,200円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,750	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.8	45,200円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	45,200円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	45,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	44,100円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	44,100円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	44,100円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	44,100円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	44,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	40,600円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	40,600円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	40,600円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	40,600円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	40,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,080	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.3	36,600円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,290	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	156.0	36,600円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,240	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	154.1	36,600円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	36,600円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,020	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.1	36,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	35,200円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	35,200円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	35,200円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	35,200円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	35,200円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	34,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	34,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	34,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	34,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	34,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	34,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	34,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	34,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	34,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	34,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,490	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.8	48,700円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	6,820	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.4	48,700円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,750	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.8	48,700円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	48,700円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	48,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	47,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	47,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	47,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	47,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	47,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	44,100円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	44,100円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	44,100円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	44,100円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	44,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,080	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.3	40,100円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,290	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	156.0	40,100円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,240	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	154.1	40,100円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	40,100円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,020	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.1	40,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	38,700円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	38,700円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	38,700円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	38,700円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	38,700円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	38,000円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	38,000円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	38,000円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	38,000円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	38,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	37,500円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	37,500円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	37,500円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	37,500円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	37,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

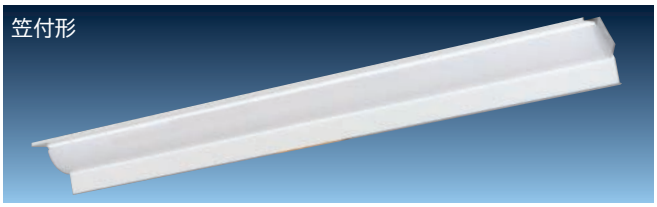

PC4B1 G

品名コード 6240-4334　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 4,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.4kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,530	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	176.9	47,200円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	6,870	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	186.1	47,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,600	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	176.6	46,100円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	5,890	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	185.8	46,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,850	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	177.6	42,600円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,100	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	186.8	42,600円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	43,200円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	43,200円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	43,200円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	43,200円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	43,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	42,100円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	42,100円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	42,100円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	42,100円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	42,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	38,600円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	38,600円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	38,600円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	38,600円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	38,600円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	46,700円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	46,700円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	46,700円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	46,700円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	46,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	45,500円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	45,500円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	45,500円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	45,500円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	45,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	42,100円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	42,100円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	42,100円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	42,100円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	42,100円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,530	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	148.0	42,600円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	6,870	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	155.7	42,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,600	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	147.7	41,500円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	5,890	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	155.4	41,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,850	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	149.6	38,000円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,100	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	157.4	38,000円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,110	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	146.7	34,000円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,320	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	154.2	34,000円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,550	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	146.6	32,700円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,730	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	154.1	32,700円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

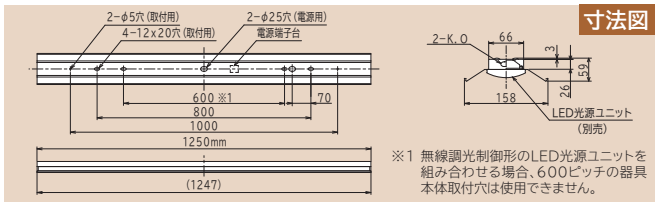

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	38,600円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	38,600円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	38,600円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	38,600円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	38,600円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	37,500円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	37,500円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	37,500円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	37,500円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	37,500円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	34,000円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	34,000円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	34,000円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	34,000円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	34,000円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	30,000円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	30,000円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	30,000円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	30,000円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	30,000円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	28,600円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	28,600円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,600円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	28,600円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	28,600円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	27,900円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	27,900円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,900円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,900円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	27,900円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	27,400円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	27,400円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	27,400円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	27,400円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	27,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	42,100円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	42,100円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	42,100円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	42,100円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	42,100円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	40,900円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	40,900円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	40,900円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	40,900円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	40,900円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	37,500円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	37,500円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	37,500円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	37,500円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	37,500円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	33,500円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	33,500円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	33,500円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	33,500円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	33,500円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	32,100円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	32,100円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	32,100円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	32,100円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	32,100円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	31,400円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	31,400円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	31,400円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	31,400円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	31,400円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	30,900円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	30,900円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	30,900円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	30,900円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	30,900円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC4D G

品名コード 6242-1053　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 15,400円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.2kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,480	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	175.6	58,000円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,810	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	184.5	58,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,560	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	175.3	56,900円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,840	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	184.2	56,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,810	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	176.1	53,400円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	5,060	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	185.3	53,400円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	54,000円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	54,000円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	54,000円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	54,000円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	54,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	52,900円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	52,900円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	52,900円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	52,900円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	52,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	49,400円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	49,400円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	49,400円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	49,400円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	49,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	57,500円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	57,500円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	57,500円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	57,500円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	57,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	56,300円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	56,300円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	56,300円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	56,300円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	56,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	52,900円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	52,900円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	52,900円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	52,900円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	52,900円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,480	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	146.9	53,400円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,810	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	154.4	53,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,560	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	146.7	52,300円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,840	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	154.0	52,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,810	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	148.4	48,800円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	5,060	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	156.1	48,800円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	4,070	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	145.3	44,800円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,280	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	152.8	44,800円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,520	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	145.4	43,500円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,700	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	152.8	43,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

寸法図



一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	49,400円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	49,400円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	49,400円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	49,400円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	49,400円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	48,300円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	48,300円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	48,300円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	48,300円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	48,300円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	44,800円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	44,800円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	44,800円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	44,800円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	44,800円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	40,800円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	40,800円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	40,800円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	40,800円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	40,800円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	39,400円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	39,400円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	39,400円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	39,400円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	39,400円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	38,700円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	38,700円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	38,700円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	38,700円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	38,700円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	38,200円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	38,200円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	38,200円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	38,200円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	38,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	52,900円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	52,900円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	52,900円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	52,900円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	52,900円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	51,700円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	51,700円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	51,700円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	51,700円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	51,700円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	48,300円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	48,300円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	48,300円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	48,300円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	48,300円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	44,300円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	44,300円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	44,300円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	44,300円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	44,300円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	42,900円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	42,900円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	42,900円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	42,900円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	42,900円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	42,200円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	42,200円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	42,200円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	42,200円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	42,200円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	41,700円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	41,700円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	41,700円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	41,700円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	41,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC4A1CP G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-1061	○	8,300円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	46,900円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	46,900円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	46,900円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	46,900円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	46,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	45,800円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	45,800円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	45,800円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	45,800円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	45,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	42,300円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	42,300円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	42,300円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	42,300円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	42,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	50,400円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	50,400円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	50,400円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	50,400円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	50,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	49,200円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	49,200円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	49,200円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	49,200円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	49,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	45,800円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	45,800円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	45,800円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	45,800円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	45,800円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用くついては取扱店にお問い合わせください。



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	42,300円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	42,300円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	42,300円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	42,300円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	42,300円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	41,200円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	41,200円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	41,200円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	41,200円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	41,200円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	37,700円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	37,700円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	37,700円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	37,700円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	37,700円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	33,700円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	33,700円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	33,700円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	33,700円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	33,700円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	32,300円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	32,300円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	32,300円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	32,300円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	32,300円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	31,600円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	31,600円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	31,600円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	31,600円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	31,600円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	31,100円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	31,100円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	31,100円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	31,100円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	31,100円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	45,800円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	45,800円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	45,800円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	45,800円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	45,800円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	44,600円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	44,600円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	44,600円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	44,600円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	44,600円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	41,200円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	41,200円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	41,200円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	41,200円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	41,200円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	37,200円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	37,200円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	37,200円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	37,200円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	37,200円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	35,800円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	35,800円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	35,800円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	35,800円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	35,800円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	35,100円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	35,100円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	35,100円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	35,100円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	35,100円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	34,600円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	34,600円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	34,600円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	34,600円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	34,600円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の（ ）内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.137をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に



NC4B1CP G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-1062	○	8,500円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	47,100円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	47,100円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	47,100円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	47,100円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	47,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	46,000円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	46,000円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	46,000円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	46,000円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	46,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	42,500円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	42,500円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	42,500円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	42,500円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	42,500円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	50,600円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	50,600円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	50,600円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	50,600円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	50,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	49,400円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	49,400円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	49,400円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	49,400円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	49,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	46,000円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	46,000円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	46,000円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	46,000円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	46,000円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用については取扱店にお問い合わせください。



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	42,500円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	42,500円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	42,500円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	42,500円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	42,500円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	41,400円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	41,400円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	41,400円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	41,400円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	41,400円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	37,900円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	37,900円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	37,900円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	37,900円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	37,900円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	33,900円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	33,900円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	33,900円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	33,900円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	33,900円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	32,500円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	32,500円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	32,500円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	32,500円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	32,500円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	31,800円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	31,800円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	31,800円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	31,800円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	31,800円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	31,300円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	31,300円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	31,300円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	31,300円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	31,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	46,000円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	46,000円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	46,000円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	46,000円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	46,000円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	44,800円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	44,800円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	44,800円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	44,800円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	44,800円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	41,400円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	41,400円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	41,400円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	41,400円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	41,400円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	37,400円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	37,400円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	37,400円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	37,400円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	37,400円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	36,000円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	36,000円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	36,000円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	36,000円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	36,000円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	35,300円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	35,300円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	35,300円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	35,300円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	35,300円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	34,800円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	34,800円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	34,800円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	34,800円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	34,800円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の( )内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.137をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に

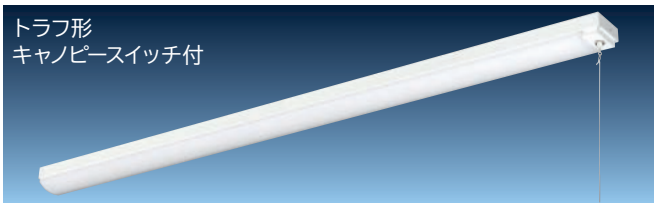

PC4A1CP G


品名コード 6240-4335　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 8,300円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.0kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	46,900円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	46,900円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	46,900円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	46,900円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	46,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	45,800円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	45,800円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	45,800円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	45,800円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	45,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	42,300円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	42,300円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	42,300円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	42,300円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	42,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	50,400円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	50,400円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	50,400円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	50,400円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	50,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	49,200円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	49,200円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	49,200円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	49,200円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	49,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	45,800円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	45,800円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	45,800円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	45,800円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	45,800円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用については取扱店にお問い合わせください。

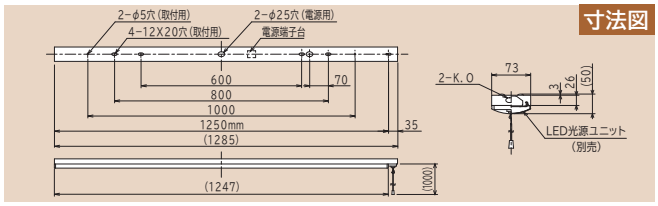

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	42,300円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	42,300円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	42,300円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	42,300円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	42,300円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	41,200円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	41,200円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	41,200円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	41,200円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	41,200円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	37,700円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	37,700円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	37,700円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	37,700円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	37,700円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	33,700円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	33,700円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	33,700円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	33,700円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	33,700円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	32,300円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	32,300円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	32,300円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	32,300円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	32,300円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	31,600円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	31,600円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	31,600円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	31,600円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	31,600円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	31,100円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	31,100円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	31,100円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	31,100円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	31,100円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	45,800円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	45,800円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	45,800円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	45,800円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	45,800円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	44,600円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	44,600円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	44,600円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	44,600円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	44,600円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	41,200円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	41,200円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	41,200円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	41,200円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	41,200円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	37,200円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	37,200円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	37,200円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	37,200円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	37,200円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	35,800円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	35,800円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	35,800円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	35,800円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	35,800円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	35,100円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	35,100円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	35,100円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	35,100円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	35,100円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	34,600円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	34,600円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	34,600円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	34,600円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	34,600円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊入力電流欄の（　）内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に

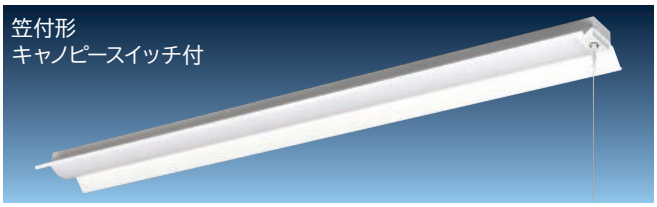

PC4B1CP G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6240-4336	○	9,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	47,600円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	47,600円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	47,600円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	47,600円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	47,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	46,500円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	46,500円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	46,500円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	46,500円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	46,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	43,000円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	43,000円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	43,000円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	43,000円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	43,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	51,100円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	51,100円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	51,100円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	51,100円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	51,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	49,900円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	49,900円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	49,900円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	49,900円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	49,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	46,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	46,500円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	46,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	46,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	46,500円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用については取扱店にお問い合わせください。



一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）						組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）		
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7		43,000円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5		43,000円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9		43,000円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9		43,000円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7		43,000円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7		41,900円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4		41,900円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8		41,900円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6		41,900円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5		41,900円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0		38,400円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8		38,400円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9		38,400円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1		38,400円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8		38,400円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4		34,400円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0		34,400円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2		34,400円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3		34,400円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2		34,400円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7		33,000円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3		33,000円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6		33,000円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7		33,000円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6		33,000円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7		32,300円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2		32,300円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6		32,300円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4		32,300円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5		32,300円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6		31,800円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6		31,800円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2		31,800円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2		31,800円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1		31,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7		46,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5		46,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9		46,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9		46,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7		46,500円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7		45,300円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4		45,300円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8		45,300円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6		45,300円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5		45,300円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0		41,900円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8		41,900円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9		41,900円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1		41,900円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8		41,900円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4		37,900円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0		37,900円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2		37,900円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3		37,900円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2		37,900円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7		36,500円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3		36,500円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6		36,500円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7		36,500円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6		36,500円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7		35,800円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2		35,800円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6		35,800円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4		35,800円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5		35,800円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6		35,300円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6		35,300円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2		35,300円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2		35,300円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1		35,300円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の（ ）内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.137をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に

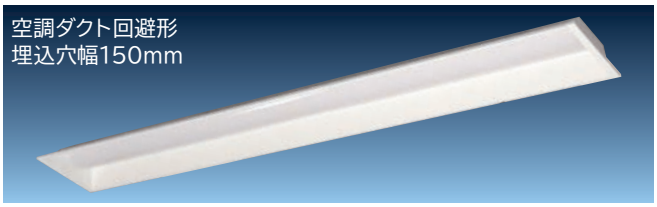

TC4A1 G

品名コード 6244-0721　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 10,400円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,280	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	170.1	53,000円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,600	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	178.8	53,000円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,380	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	169.7	51,900円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,660	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	178.5	51,900円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,660	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	170.6	48,400円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	4,900	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	179.4	48,400円
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,280	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	172.5	49,000円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,600	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.3	49,000円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	49,000円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,400	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.8	49,000円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,190	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.0	49,000円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,380	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	172.4	47,900円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,660	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.4	47,900円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,550	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	177.8	47,900円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,490	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.9	47,900円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,310	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.1	47,900円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,660	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	173.8	44,400円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	4,900	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.8	44,400円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	44,400円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,750	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.2	44,400円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,590	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	171.2	44,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,280	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	172.5	52,500円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,600	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.3	52,500円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	52,500円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,400	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.8	52,500円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,190	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.0	52,500円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,380	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	172.4	51,300円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,660	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.4	51,300円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,550	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	177.8	51,300円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,490	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.9	51,300円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,310	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.1	51,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,660	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	173.8	47,900円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	4,900	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.8	47,900円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	47,900円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,750	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.2	47,900円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,590	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	171.2	47,900円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,280	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	142.4	48,400円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,600	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	149.6	48,400円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,380	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	141.9	47,300円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,660	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	149.3	47,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,660	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	143.8	43,800円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	4,900	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	151.2	43,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	3,950	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	141.0	39,800円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,150	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	148.2	39,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,410	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	140.9	38,500円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,580	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	147.9	38,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

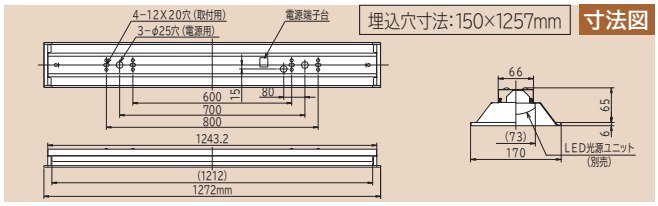

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,280	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.0	44,400円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,600	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.3	44,400円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	44,400円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,400	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.7	44,400円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,190	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	141.9	44,400円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,380	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	143.8	43,300円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,660	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.3	43,300円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	43,300円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,490	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.7	43,300円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,310	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	141.9	43,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,660	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.0	39,800円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	4,900	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.6	39,800円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	39,800円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,750	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.9	39,800円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,590	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	143.8	39,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	3,950	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	143.6	35,800円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	35,800円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	35,800円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,030	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.5	35,800円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	3,890	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.4	35,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	34,400円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,580	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.0	34,400円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,540	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.3	34,400円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	34,400円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,360	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	141.7	34,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,690	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	143.8	33,700円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	33,700円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	33,700円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,750	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.0	33,700円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,650	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	141.7	33,700円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	1,970	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	143.7	33,200円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,070	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.0	33,200円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	33,200円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	33,200円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	1,940	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	141.6	33,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,280	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.0	47,900円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,600	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.3	47,900円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	47,900円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,400	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.7	47,900円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,190	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	141.9	47,900円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,380	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	143.8	46,700円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,660	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.3	46,700円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	46,700円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,490	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.7	46,700円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,310	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	141.9	46,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,660	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.0	43,300円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	4,900	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.6	43,300円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	43,300円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,750	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.9	43,300円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,590	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	143.8	43,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	3,950	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	143.6	39,300円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	39,300円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	39,300円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,030	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.5	39,300円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	3,890	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.4	39,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	37,900円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,580	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.0	37,900円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,540	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.3	37,900円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	37,900円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,360	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	141.7	37,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,690	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	143.8	37,200円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	37,200円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	37,200円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,750	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.0	37,200円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,650	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	141.7	37,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	1,970	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	143.7	36,700円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,070	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.0	36,700円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	36,700円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	36,700円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	1,940	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	141.6	36,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



TC4B1 G

品名コード 6244-0722　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 13,900円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.2kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,480	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	175.6	56,500円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,810	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	184.5	56,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,560	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	175.3	55,400円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,840	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	184.2	55,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,810	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	176.1	51,900円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	5,060	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	185.3	51,900円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	52,500円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	52,500円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	52,500円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	52,500円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	52,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	51,400円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	51,400円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	51,400円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	51,400円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	51,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	47,900円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	47,900円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	47,900円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	47,900円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	47,900円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	56,000円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	56,000円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	56,000円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	56,000円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	56,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	54,800円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	54,800円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	54,800円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	54,800円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	54,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	51,400円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	51,400円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	51,400円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	51,400円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	51,400円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,480	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	146.9	51,900円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,810	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	154.4	51,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,560	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	146.7	50,800円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,840	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	154.0	50,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,810	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	148.4	47,300円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	5,060	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	156.1	47,300円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	4,070	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	145.3	43,300円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,280	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	152.8	43,300円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,520	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	145.4	42,000円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,700	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	152.8	42,000円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

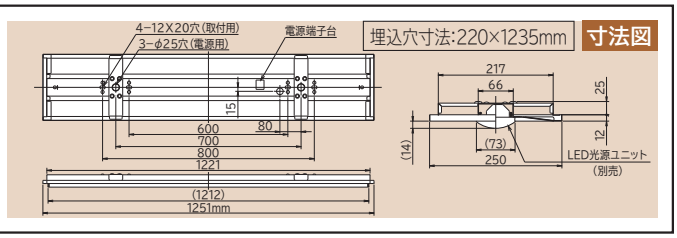

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	47,900円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	47,900円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	47,900円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	47,900円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	47,900円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	46,800円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	46,800円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	46,800円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	46,800円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	46,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	43,300円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	43,300円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	43,300円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	43,300円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	43,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	39,300円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	39,300円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	39,300円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	39,300円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	39,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	37,900円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	37,900円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	37,900円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	37,900円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	37,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	37,200円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	37,200円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	37,200円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	37,200円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	37,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	36,700円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	36,700円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	36,700円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	36,700円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	36,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	51,400円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	51,400円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	51,400円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	51,400円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	51,400円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	50,200円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	50,200円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	50,200円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	50,200円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	50,200円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	46,800円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	46,800円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	46,800円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	46,800円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	46,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	42,800円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	42,800円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	42,800円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	42,800円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	42,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	41,400円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	41,400円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	41,400円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	41,400円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	41,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	40,700円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	40,700円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	40,700円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	40,700円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	40,700円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	40,200円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	40,200円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	40,200円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	40,200円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	40,200円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

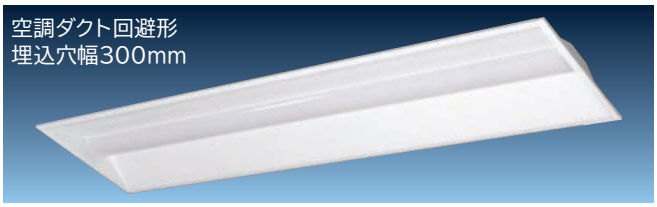

TC4C1 G

品名コード 6244-0723　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 12,200円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,300	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	170.7	54,800円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,620	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	179.4	54,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,400	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	170.3	53,700円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,680	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	179.1	53,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,680	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	171.4	50,200円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	4,920	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	180.2	50,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,300	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	173.0	50,800円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	50,800円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,500	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.5	50,800円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,420	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.3	50,800円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,210	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.6	50,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,400	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	173.0	49,700円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,680	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	182.0	49,700円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,570	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.5	49,700円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,510	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.6	49,700円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,330	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.8	49,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,680	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	174.6	46,200円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	4,920	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.5	46,200円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,830	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.2	46,200円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,770	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.9	46,200円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,610	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	172.0	46,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,300	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	173.0	54,300円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	54,300円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,500	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.5	54,300円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,420	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.3	54,300円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,210	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.6	54,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,400	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	173.0	53,100円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,680	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	182.0	53,100円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,570	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.5	53,100円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,510	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.6	53,100円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,330	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.8	53,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,680	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	174.6	49,700円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	4,920	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.5	49,700円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,830	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.2	49,700円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,770	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.9	49,700円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,610	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	172.0	49,700円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,300	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	142.8	50,200円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,620	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	150.1	50,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,400	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	142.4	49,100円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,680	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	149.8	49,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,680	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	144.4	45,600円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	4,920	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	151.8	45,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	3,960	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	141.4	41,600円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,160	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	148.5	41,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,410	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	140.9	40,300円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,590	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	148.3	40,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

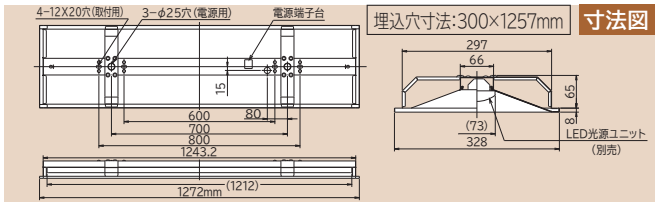

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,300	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.4	46,200円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	46,200円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,550	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.2	46,200円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,420	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.2	46,200円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,210	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	142.4	46,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,400	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	144.3	45,100円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,680	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.8	45,100円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,620	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.2	45,100円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,510	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.3	45,100円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,330	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	142.5	45,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,680	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.7	41,600円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	4,920	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	154.2	41,600円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	4,870	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.6	41,600円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,770	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.5	41,600円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,610	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	144.5	41,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	3,960	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	144.0	37,600円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	37,600円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	37,600円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,040	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.9	37,600円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	3,900	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.8	37,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	36,200円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	36,200円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	36,200円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,480	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.8	36,200円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,370	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	142.1	36,200円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,700	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	144.3	35,500円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,840	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.8	35,500円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	35,500円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	35,500円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,660	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	142.2	35,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	1,980	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	144.5	35,000円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	35,000円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	35,000円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,020	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	147.4	35,000円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	1,950	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	142.3	35,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,300	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.4	49,700円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	49,700円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,550	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.2	49,700円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,420	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.2	49,700円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,210	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	142.4	49,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,400	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	144.3	48,500円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,680	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.8	48,500円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,620	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.2	48,500円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,510	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.3	48,500円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,330	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	142.5	48,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,680	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.7	45,100円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	4,920	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	154.2	45,100円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	4,870	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.6	45,100円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,770	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.5	45,100円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,610	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	144.5	45,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	3,960	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	144.0	41,100円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	41,100円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	41,100円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,040	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.9	41,100円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	3,900	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.8	41,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	39,700円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	39,700円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	39,700円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,480	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.8	39,700円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,370	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	142.1	39,700円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,700	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	144.3	39,000円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,840	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.8	39,000円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	39,000円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	39,000円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,660	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	142.2	39,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	1,980	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	144.5	38,500円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	38,500円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	38,500円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,020	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	147.4	38,500円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	1,950	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	142.3	38,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



TC4D G

品名コード 6244-0724　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 11,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,230	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	168.8	53,600円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,540	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	177.2	53,600円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,330	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	168.1	52,500円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,610	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	176.9	52,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,620	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	169.2	49,000円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	4,860	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	178.0	49,000円
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,230	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	171.1	49,600円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,540	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.6	49,600円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,420	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.3	49,600円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,350	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	174.4	49,600円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,140	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	168.6	49,600円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,330	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.8	48,500円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,610	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.8	48,500円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,500	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.2	48,500円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,440	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	174.3	48,500円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,260	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	168.5	48,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,620	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	172.3	45,000円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	4,860	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	181.3	45,000円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,770	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.9	45,000円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,710	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	175.7	45,000円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,550	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	169.7	45,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,230	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	171.1	53,100円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,540	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.6	53,100円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,420	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.3	53,100円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,350	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	174.4	53,100円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,140	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	168.6	53,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,330	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.8	51,900円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,610	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.8	51,900円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,500	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.2	51,900円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,440	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	174.3	51,900円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,260	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	168.5	51,900円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,620	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	172.3	48,500円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	4,860	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	181.3	48,500円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,770	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.9	48,500円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,710	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	175.7	48,500円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,550	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	169.7	48,500円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,230	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	141.2	49,000円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,540	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	148.2	49,000円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,330	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	140.6	47,900円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,610	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	148.0	47,900円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,620	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	142.5	44,400円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	4,860	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	150.0	44,400円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	3,910	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	139.6	40,400円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,110	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	146.7	40,400円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,380	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	139.6	39,100円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,550	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	146.6	39,100円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

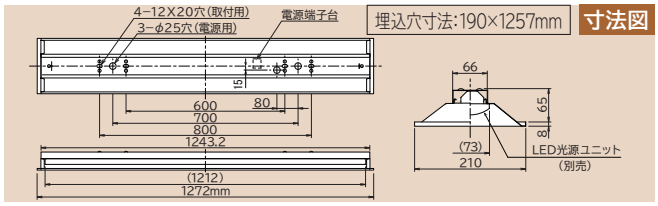

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,230	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	142.8	45,000円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,540	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.0	45,000円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,470	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.3	45,000円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,350	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	145.6	45,000円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,140	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	140.8	45,000円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,330	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	142.5	43,900円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,610	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.0	43,900円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,550	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.3	43,900円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,440	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	145.4	43,900円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,260	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	140.6	43,900円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,620	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	144.8	40,400円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	4,860	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.3	40,400円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	40,400円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,710	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	147.6	40,400円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,550	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	142.6	40,400円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	3,910	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	142.1	36,400円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	36,400円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	36,400円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	3,990	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.0	36,400円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	3,850	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	140.0	36,400円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,380	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	142.6	35,000円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	35,000円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,510	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.1	35,000円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,440	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	145.1	35,000円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,330	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	140.5	35,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,660	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	142.2	34,300円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	34,300円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,770	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.1	34,300円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,720	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	145.4	34,300円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,620	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	140.1	34,300円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	1,950	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	142.3	33,800円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	33,800円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	33,800円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	1,990	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	145.2	33,800円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	1,920	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	140.1	33,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,230	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	142.8	48,500円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,540	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.0	48,500円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,470	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.3	48,500円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,350	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	145.6	48,500円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,140	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	140.8	48,500円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,330	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	142.5	47,300円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,610	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.0	47,300円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,550	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.3	47,300円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,440	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	145.4	47,300円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,260	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	140.6	47,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,620	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	144.8	43,900円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	4,860	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.3	43,900円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	43,900円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,710	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	147.6	43,900円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,550	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	142.6	43,900円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	3,910	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	142.1	39,900円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	39,900円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	39,900円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	3,990	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.0	39,900円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	3,850	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	140.0	39,900円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,380	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	142.6	38,500円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	38,500円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,510	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.1	38,500円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,440	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	145.1	38,500円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,330	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	140.5	38,500円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,660	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	142.2	37,800円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	37,800円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,770	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.1	37,800円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,720	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	145.4	37,800円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,620	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	140.1	37,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	1,950	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	142.3	37,300円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	37,300円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	37,300円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	1,990	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	145.2	37,300円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	1,920	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	140.1	37,300円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。




NC2A1 G

品名コード 6232-3005　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 3,450円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%


寸法図

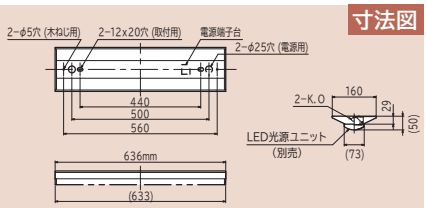

注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能 (Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	23,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	26,750円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	23,300円	○	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	26,750円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	23,300円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	26,750円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	23,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	26,750円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	23,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	26,750円
	1,600lmタイプ (FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	18,700円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	22,150円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	18,700円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	22,150円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	18,700円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	22,150円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	18,700円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	22,150円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	18,700円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	22,150円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ (FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	25,000円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	28,450円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	25,000円	▲	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	28,450円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	25,000円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	28,450円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	25,000円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	28,450円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	25,000円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	28,450円
	1,600lmタイプ (FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	20,400円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	23,850円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	20,400円	▲	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	23,850円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	20,400円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	23,850円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	20,400円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	23,850円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	20,400円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	23,850円




PC2A1 G

品名コード 6230-2105　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 3,450円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.2kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

寸法図

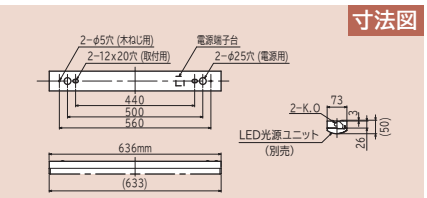


注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能 (Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	23,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	26,750円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	23,300円	○	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	26,750円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	23,300円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	26,750円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	23,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	26,750円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	23,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	26,750円
	1,600lmタイプ (FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	18,700円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	22,150円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	18,700円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	22,150円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	18,700円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	22,150円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	18,700円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	22,150円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	18,700円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	22,150円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ (FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	25,000円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	28,450円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	25,000円	▲	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	28,450円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	25,000円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	28,450円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	25,000円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	28,450円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	25,000円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	28,450円
	1,600lmタイプ (FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	20,400円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	23,850円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	20,400円	▲	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	23,850円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	20,400円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	23,850円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	20,400円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	23,850円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	20,400円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	23,850円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年でるさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用くださいては取扱店にお問い合わせください。




NC2B1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-3006	○	3,850円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%


寸法図

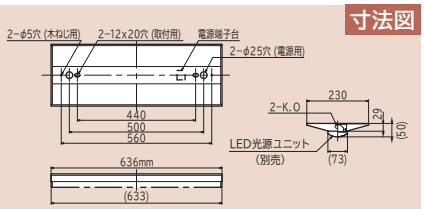

注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ(FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	23,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	27,150円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	23,300円	○	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	27,150円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	23,300円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	27,150円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	23,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	27,150円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	23,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	27,150円
	1,600lmタイプ(FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	18,700円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	22,550円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	18,700円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	22,550円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	18,700円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	22,550円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	18,700円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	22,550円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	18,700円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	22,550円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ(FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	25,000円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	28,850円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	25,000円	▲	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	28,850円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	25,000円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	28,850円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	25,000円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	28,850円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	25,000円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	28,850円
	1,600lmタイプ(FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	20,400円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	24,250円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	20,400円	▲	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	24,250円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	20,400円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	24,250円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	20,400円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	24,250円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	20,400円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	24,250円




PC2B1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6230-2106	○	4,050円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%

寸法図

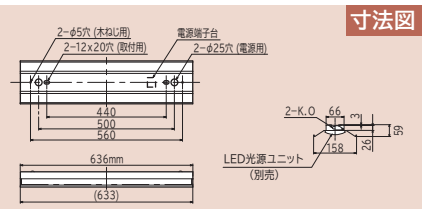


注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ(FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	23,300円	▲	2,990	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.3	27,350円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	23,300円	○	3,140	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	147.4	27,350円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	23,300円	▲	3,110	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	146.0	27,350円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	23,300円	▲	3,050	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	143.1	27,350円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	23,300円	▲	2,940	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	138.0	27,350円
	1,600lmタイプ(FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	18,700円	▲	1,510	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	134.8	22,750円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	18,700円	○	1,590	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	141.9	22,750円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	18,700円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	22,750円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	18,700円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	22,750円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	18,700円	▲	1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	22,750円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ(FHF16形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	25,000円	▲	2,990	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.3	29,050円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	25,000円	▲	3,140	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	147.4	29,050円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	25,000円	▲	3,110	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	146.0	29,050円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	25,000円	▲	3,050	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	143.1	29,050円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	25,000円	▲	2,940	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	138.0	29,050円
	1,600lmタイプ(FHF16形1灯器具相当高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	20,400円	▲	1,510	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	134.8	24,450円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	20,400円	▲	1,590	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	141.9	24,450円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	20,400円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	24,450円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	20,400円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	24,450円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	20,400円	▲	1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	24,450円


電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明い。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格につ



TC2A1 G


品名コード 6232-3007　在庫区分 ▲　価格(税別)☆ 10,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。



一般タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET203DE-N14A	6223-5995	23,300円	▲	2,850	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	133.8	33,300円
		昼白色	CET203NE-N14A	6223-5996	23,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	33,300円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET201DE-N14A	6223-5997	18,700円	▲	1,440	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	128.5	28,700円
		昼白色	CET201NE-N14A	6223-5998	18,700円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	28,700円

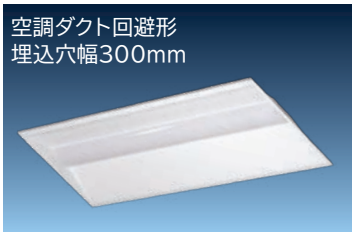

TC2C1 G

品名コード 6232-3009　在庫区分 ▲　価格(税別)☆ 11,800円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.4kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。

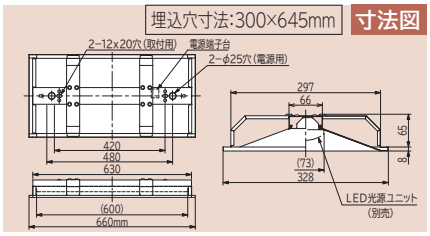

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET203DE-N14A	6223-5995	23,300円	▲	2,850	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	133.8	35,100円
		昼白色	CET203NE-N14A	6223-5996	23,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	35,100円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET201DE-N14A	6223-5997	18,700円	▲	1,440	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	128.5	30,500円
		昼白色	CET201NE-N14A	6223-5998	18,700円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	30,500円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、固有エに基づいて算出した設計 値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の 8～とに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合 があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価



TC2B1 G


品名コード 6232-3008　在庫区分 ▲　価格(税別)☆ 13,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.0kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。



一般タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ(FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET203DE-N14A	6223-5995	23,300円	▲	2,940	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	138.0	36,900円
		昼白色	CET203NE-N14A	6223-5996	23,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	36,900円
	1,600lmタイプ(FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET201DE-N14A	6223-5997	18,700円	▲	1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	32,300円
		昼白色	CET201NE-N14A	6223-5998	18,700円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	32,300円

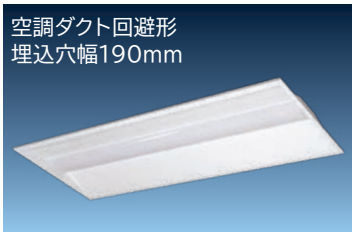

TC2D G

品名コード 6232-3010　在庫区分 ▲　価格(税別)☆ 1,0600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。

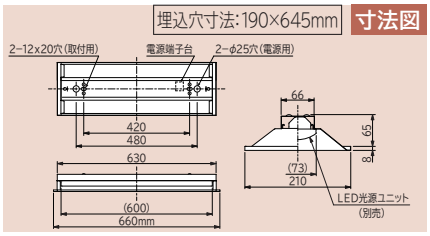

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ(FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET203DE-N14A	6223-5995	23,300円	▲	2,880	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	135.2	33,900円
		昼白色	CET203NE-N14A	6223-5996	23,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	33,900円
	1,600lmタイプ(FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET201DE-N14A	6223-5997	18,700円	▲	1,460	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	130.3	29,300円
		昼白色	CET201NE-N14A	6223-5998	18,700円	▲	1,530	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	136.6	29,300円

ネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間は LEDモジュールの温度設計10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ご格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



ZNC4A2 G

品名コード 6253-3718　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 71,200円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.1kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,660	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	173.4	113,800円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	7,000	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	182.2	113,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,710	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.9	112,700円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	6,000	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	180.7	112,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,950	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	171.8	109,200円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,200	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	180.5	109,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	109,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	109,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	109,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	109,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	109,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	108,700円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	108,700円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	108,700円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	108,700円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	108,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	105,200円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	105,200円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	105,200円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	105,200円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	105,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	113,300円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	113,300円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	113,300円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	113,300円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	113,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	112,100円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	112,100円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	112,100円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	112,100円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	112,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	108,700円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	108,700円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	108,700円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	108,700円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	108,700円


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,660	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	146.0	109,200円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	7,000	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	153.5	109,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,710	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.9	108,100円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	6,000	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	152.2	108,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,950	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	146.0	104,600円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,200	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	153.3	104,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,190	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	142.0	100,600円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,400	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	149.1	100,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,610	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	140.4	99,300円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,800	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	147.8	99,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

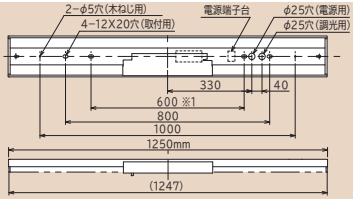



※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6	105,200円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2	105,200円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4	105,200円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5	105,200円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4	105,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7	104,100円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2	104,100円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4	104,100円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6	104,100円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7	104,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2	100,600円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6	100,600円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8	100,600円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8	100,600円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1	100,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4	96,600円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7	96,600円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0	96,600円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2	96,600円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4	96,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2	95,200円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7	95,200円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2	95,200円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4	95,200円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2	95,200円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0	94,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5	94,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0	94,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0	94,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1	94,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5	94,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7	94,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4	94,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1	94,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5	94,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6	108,700円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2	108,700円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4	108,700円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5	108,700円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4	108,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7	107,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2	107,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4	107,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6	107,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7	107,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2	104,100円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6	104,100円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8	104,100円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8	104,100円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1	104,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4	100,100円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7	100,100円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0	100,100円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2	100,100円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4	100,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2	98,700円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7	98,700円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2	98,700円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4	98,700円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2	98,700円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0	98,000円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5	98,000円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0	98,000円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0	98,000円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1	98,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5	97,500円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7	97,500円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4	97,500円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1	97,500円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5	97,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

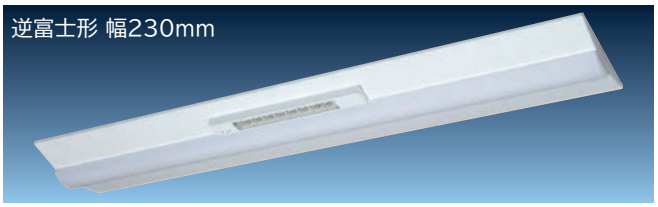

ZNC4B2 G

品名コード 6253-3719　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 71,400円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.4kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,660	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	173.4	114,000円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	7,000	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	182.2	114,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,710	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.9	112,900円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	6,000	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	180.7	112,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,950	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	171.8	109,400円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,200	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	180.5	109,400円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	110,000円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	110,000円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	110,000円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	110,000円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	110,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	108,900円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	108,900円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	108,900円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	108,900円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	108,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	105,400円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	105,400円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	105,400円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	105,400円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	105,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	113,500円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	113,500円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	113,500円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	113,500円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	113,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	112,300円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	112,300円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	112,300円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	112,300円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	112,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	108,900円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	108,900円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	108,900円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	108,900円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	108,900円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,660	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	146.0	109,400円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	7,000	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	153.5	109,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,710	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.9	108,300円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	6,000	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	152.2	108,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,950	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	146.0	104,800円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,200	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	153.3	104,800円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,190	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	142.0	100,800円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,400	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	149.1	100,800円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,610	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	140.4	99,500円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,800	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	147.8	99,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

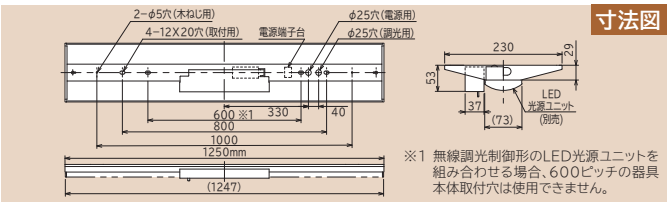

寸法図

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		105,400円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		105,400円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		105,400円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		105,400円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		105,400円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		104,300円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		104,300円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		104,300円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		104,300円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		104,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		100,800円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		100,800円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		100,800円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		100,800円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		100,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		96,800円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		96,800円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		96,800円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		96,800円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		96,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		95,400円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		95,400円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		95,400円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		95,400円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		95,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		94,700円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		94,700円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		94,700円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		94,700円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		94,700円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		94,200円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		94,200円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		94,200円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		94,200円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		94,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		108,900円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		108,900円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		108,900円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		108,900円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		108,900円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		107,700円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		107,700円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		107,700円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		107,700円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		107,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		104,300円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		104,300円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		104,300円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		104,300円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		104,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		100,300円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		100,300円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		100,300円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		100,300円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		100,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		98,900円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		98,900円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		98,900円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		98,900円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		98,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		98,200円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		98,200円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		98,200円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		98,200円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		98,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		97,700円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		97,700円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		97,700円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		97,700円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		97,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

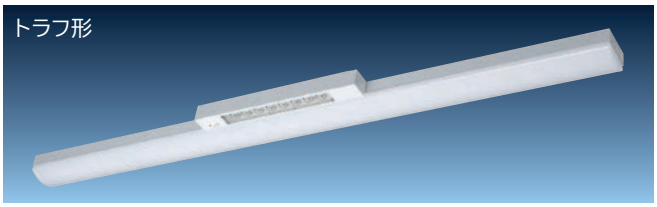

ZPC4A2 G

品名コード 6253-3721　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 71,200円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:2.7kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,660	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	173.4	113,800円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	7,000	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	182.2	113,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,710	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.9	112,700円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	6,000	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	180.7	112,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,950	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	171.8	109,200円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,200	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	180.5	109,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	109,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	109,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	109,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	109,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	109,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	108,700円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	108,700円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	108,700円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	108,700円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	108,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	105,200円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	105,200円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	105,200円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	105,200円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	105,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	113,300円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	113,300円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	113,300円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	113,300円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	113,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	112,100円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	112,100円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	112,100円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	112,100円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	112,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	108,700円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	108,700円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	108,700円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	108,700円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	108,700円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,660	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	146.0	109,200円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	7,000	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	153.5	109,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,710	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.9	108,100円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	6,000	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	152.2	108,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,950	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	146.0	104,600円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,200	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	153.3	104,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,190	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	142.0	100,600円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,400	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	149.1	100,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,610	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	140.4	99,300円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,800	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	147.8	99,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

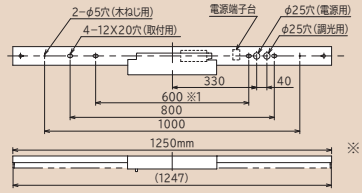

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		105,200円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		105,200円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		105,200円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		105,200円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		105,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		104,100円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		104,100円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		104,100円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		104,100円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		104,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		100,600円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		100,600円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		100,600円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		100,600円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		100,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		96,600円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		96,600円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		96,600円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		96,600円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		96,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		95,200円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		95,200円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		95,200円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		95,200円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		95,200円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		94,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		94,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		94,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		94,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		94,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		94,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		94,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		94,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		94,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		94,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		108,700円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		108,700円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		108,700円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		108,700円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		108,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		107,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		107,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		107,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		107,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		107,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		104,100円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		104,100円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		104,100円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		104,100円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		104,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		100,100円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		100,100円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		100,100円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		100,100円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		100,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		98,700円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		98,700円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		98,700円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		98,700円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		98,700円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		98,000円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		98,000円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		98,000円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		98,000円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		98,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		97,500円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		97,500円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		97,500円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		97,500円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		97,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

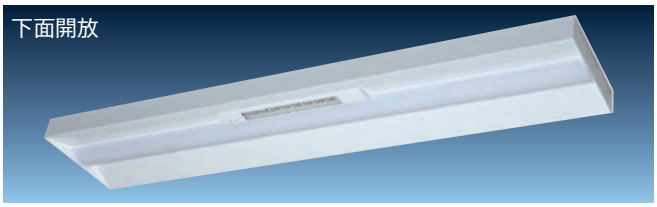

ZNC4C2 G

品名コード 6253-3720　在庫区分 ▲　価格(税別)☆ 78,400円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:4.6kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,490	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	169.0	121,000円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	6,820	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	177.6	121,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,560	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	167.4	119,900円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	5,840	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	175.9	119,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,810	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	167.0	116,400円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,060	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	175.6	116,400円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,490	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.2	117,000円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	6,820	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.9	117,000円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,690	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.5	117,000円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	117,000円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	117,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	115,900円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	115,900円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	115,900円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	115,900円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	115,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	112,400円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	112,400円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	112,400円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	112,400円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	112,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,490	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.2	120,500円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	6,820	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.9	120,500円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,690	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.5	120,500円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	120,500円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	120,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	119,300円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	119,300円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	119,300円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	119,300円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	119,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	115,900円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	115,900円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	115,900円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	115,900円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	115,900円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,490	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	142.3	116,400円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	6,820	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	149.5	116,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,560	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	141.1	115,300円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	5,840	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	148.2	115,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,810	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	141.8	111,800円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,060	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	149.2	111,800円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,080	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	138.3	107,800円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,290	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	145.4	107,800円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,520	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	136.9	106,500円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,700	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	143.9	106,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

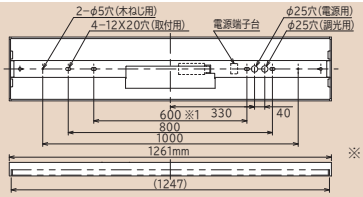

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,490	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.9		112,400円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	6,820	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	151.2		112,400円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,750	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.6		112,400円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7		112,400円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6		112,400円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9		111,300円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1		111,300円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5		111,300円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7		111,300円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8		111,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0		107,800円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4		107,800円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0		107,800円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0		107,800円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9		107,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,080	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.6		103,800円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,290	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.9		103,800円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,240	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	146.2		103,800円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4		103,800円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,020	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.6		103,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6		102,400円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8		102,400円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2		102,400円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4		102,400円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6		102,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6		101,700円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5		101,700円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0		101,700円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0		101,700円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6		101,700円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2		101,200円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7		101,200円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4		101,200円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8		101,200円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2		101,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,490	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.9		115,900円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	6,820	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	151.2		115,900円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,750	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.6		115,900円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7		115,900円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6		115,900円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9		114,700円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1		114,700円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5		114,700円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7		114,700円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8		114,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0		111,300円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4		111,300円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0		111,300円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0		111,300円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9		111,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,080	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.6		107,300円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,290	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.9		107,300円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,240	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	146.2		107,300円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4		107,300円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,020	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.6		107,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6		105,900円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8		105,900円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2		105,900円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4		105,900円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6		105,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6		105,200円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5		105,200円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0		105,200円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0		105,200円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6		105,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2		104,700円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7		104,700円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4		104,700円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8		104,700円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2		104,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



ZPC4B2 G

品名コード 6253-3722　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 71,900円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.1kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	42,600円	○	6,530	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	170.0	114,500円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	42,600円	○	6,870	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	178.9	114,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	41,500円	○	5,600	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	168.6	113,400円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	41,500円	○	5,890	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	177.4	113,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	38,000円	○	4,850	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	168.4	109,900円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	38,000円	○	5,100	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	177.0	109,900円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	38,600円	○	6,530	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	172.2	110,500円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	38,600円	○	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	110,500円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	38,600円	▲	6,740	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	177.8	110,500円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	38,600円	▲	6,670	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.9	110,500円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	38,600円	▲	6,440	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.9	110,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	37,500円	○	5,600	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	171.2	109,400円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	37,500円	○	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	109,400円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	37,500円	▲	5,780	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	176.7	109,400円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	37,500円	▲	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	109,400円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	37,500円	▲	5,520	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.8	109,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	34,000円	○	4,850	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	171.3	105,900円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	34,000円	○	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	105,900円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	34,000円	▲	5,000	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	176.6	105,900円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	34,000円	▲	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	105,900円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	34,000円	▲	4,780	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.9	105,900円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,530	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	172.2	114,000円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	114,000円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,740	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	177.8	114,000円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,670	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.9	114,000円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,440	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.9	114,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,600	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	171.2	112,800円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	112,800円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,780	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	176.7	112,800円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	112,800円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,520	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.8	112,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,850	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	171.3	109,400円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	109,400円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,000	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	176.6	109,400円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	109,400円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,780	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.9	109,400円


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	38,000円	○	6,530	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	143.2	109,900円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	38,000円	○	6,870	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	150.6	109,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	36,900円	○	5,600	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	142.1	108,800円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	36,900円	○	5,890	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	149.4	108,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	33,400円	○	4,850	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	143.0	105,300円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	33,400円	○	5,100	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	150.4	105,300円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	29,400円	○	4,110	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	139.3	101,300円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	29,400円	○	4,320	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	146.4	101,300円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	28,100円	○	3,550	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	138.1	100,000円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	28,100円	○	3,730	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	145.1	100,000円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

寸法図





※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.7	6.1	6.2	6.1	4.0
直線配置	A2	12.0	13.0	13.6	14.4	16.0
	B2	13.2	14.4	15.1	16.5	17.6
四角配置	A4	9.9	10.8	11.4	12.5	14.6
	B4	10.8	11.8	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	34,000円	○	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7	105,900円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	34,000円	○	6,870	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	152.3	105,900円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	34,000円	▲	6,800	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.7	105,900円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	34,000円	▲	6,670	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.8	105,900円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	34,000円	▲	6,440	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.7	105,900円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	32,900円	○	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9	104,800円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	32,900円	○	5,890	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	151.4	104,800円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	32,900円	▲	5,830	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.8	104,800円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	32,900円	▲	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7	104,800円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	32,900円	▲	5,520	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.9	104,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	29,400円	○	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2	101,300円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	29,400円	○	5,100	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	152.6	101,300円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	29,400円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8	101,300円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	29,400円	▲	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2	101,300円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	29,400円	▲	4,780	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	143.1	101,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	25,400円	○	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	97,300円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	25,400円	○	4,320	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	148.9	97,300円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	25,400円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2	97,300円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	25,400円	▲	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4	97,300円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	25,400円	▲	4,050	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.6	97,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	24,000円	○	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8	95,900円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	24,000円	○	3,730	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	148.0	95,900円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	24,000円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4	95,900円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	24,000円	▲	3,620	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.6	95,900円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	24,000円	▲	3,500	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.8	95,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	23,300円	○	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6	95,200円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	23,300円	○	2,940	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	145.5	95,200円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0	95,200円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	23,300円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0	95,200円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	23,300円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6	95,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	22,800円	○	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8	94,700円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	22,800円	○	2,160	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	142.1	94,700円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	22,800円	▲	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	94,700円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	22,800円	▲	2,100	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	138.1	94,700円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	22,800円	▲	2,030	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	133.5	94,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7	109,400円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	6,870	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	152.3	109,400円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,800	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.7	109,400円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,670	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.8	109,400円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,440	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.7	109,400円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9	108,200円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	5,890	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	151.4	108,200円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,830	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.8	108,200円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7	108,200円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,520	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.9	108,200円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2	104,800円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,100	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	152.6	104,800円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8	104,800円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2	104,800円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,780	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	143.1	104,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	100,800円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,320	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	148.9	100,800円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2	100,800円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4	100,800円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,050	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.6	100,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8	99,400円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,730	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	148.0	99,400円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4	99,400円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,620	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.6	99,400円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,500	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.8	99,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6	98,700円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	2,940	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	145.5	98,700円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0	98,700円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0	98,700円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6	98,700円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8	98,200円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,160	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	142.1	98,200円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	98,200円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,100	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	138.1	98,200円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,030	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	133.5	98,200円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

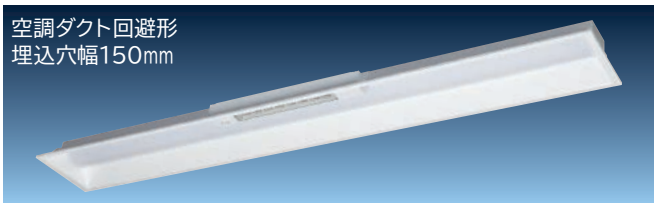

ZTC4A3 G

品名コード 6253-3726　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 77,600円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.3kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,280	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	163.5	120,200円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,600	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	171.8	120,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,380	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	162.0	119,100円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,660	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	170.4	119,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,660	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	161.8	115,600円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	4,900	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	170.1	115,600円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,280	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	165.6	116,200円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,600	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.1	116,200円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	116,200円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,400	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.8	116,200円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,190	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.3	116,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,380	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	164.5	115,100円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,660	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.0	115,100円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,550	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	169.7	115,100円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,490	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.8	115,100円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,310	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.3	115,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,660	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	164.6	111,600円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	4,900	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.1	111,600円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	111,600円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,750	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.8	111,600円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,590	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.1	111,600円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,280	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	165.6	119,700円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,600	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.1	119,700円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	119,700円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,400	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.8	119,700円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,190	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.3	119,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,380	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	164.5	118,500円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,660	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.0	118,500円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,550	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	169.7	118,500円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,490	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.8	118,500円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,310	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.3	118,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,660	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	164.6	115,100円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	4,900	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.1	115,100円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	115,100円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,750	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.8	115,100円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,590	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.1	115,100円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,280	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	137.7	115,600円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,600	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	144.7	115,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,380	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	136.5	114,500円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,660	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	143.6	114,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,660	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	137.4	111,000円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	4,900	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	144.5	111,000円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	3,950	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	133.8	107,000円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,150	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	140.6	107,000円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,410	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	132.6	105,700円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,580	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	139.2	105,700円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

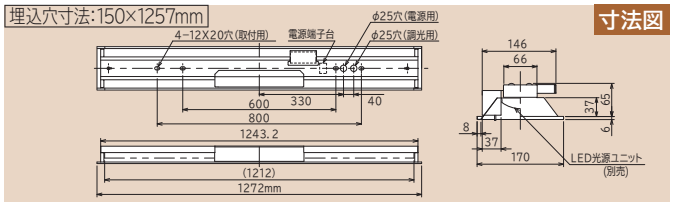

保守率:0.88(照度:2.0lx範囲) 全光束:715lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.3	5.6	5.7	5.9	5.9
	A1'	3.2	3.5	3.7	4.1	4.8
	B1	5.7	5.9	6.0	4.7	4.1
直線配置	A2	7.1	7.8	8.3	9.2	11.1
	B2	13.3	14.5	15.2	16.4	17.0
四角配置	A4	6.1	6.8	7.2	7.6	8.7
	B4	11.4	11.9	12.3	13.1	14.8

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,280	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.2	111,600円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,600	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.3	111,600円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7	111,600円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,400	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.9	111,600円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,190	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.2	111,600円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,380	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.3	110,500円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,660	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.5	110,500円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9	110,500円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,490	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.1	110,500円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,310	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	136.5	110,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,660	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	139.5	107,000円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	4,900	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.7	107,000円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2	107,000円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,750	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.2	107,000円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,590	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	137.4	107,000円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	3,950	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.2	103,000円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	103,000円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	103,000円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,030	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.9	103,000円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	3,890	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.1	103,000円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	101,600円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,580	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.0	101,600円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,540	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.4	101,600円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	101,600円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,360	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.3	101,600円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,690	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.1	100,900円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	100,900円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6	100,900円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,750	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.1	100,900円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,650	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.1	100,900円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	1,970	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	129.6	100,400円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,070	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.1	100,400円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8	100,400円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	100,400円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	1,940	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	127.6	100,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,280	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.2	115,100円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,600	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.3	115,100円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7	115,100円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,400	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.9	115,100円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,190	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.2	115,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,380	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.3	113,900円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,660	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.5	113,900円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9	113,900円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,490	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.1	113,900円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,310	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	136.5	113,900円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,660	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	139.5	110,500円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	4,900	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.7	110,500円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2	110,500円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,750	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.2	110,500円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,590	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	137.4	110,500円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	3,950	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.2	106,500円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	106,500円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	106,500円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,030	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.9	106,500円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	3,890	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.1	106,500円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	105,100円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,580	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.0	105,100円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,540	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.4	105,100円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	105,100円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,360	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.3	105,100円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,690	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.1	104,400円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	104,400円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6	104,400円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,750	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.1	104,400円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,650	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.1	104,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	1,970	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	129.6	103,900円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,070	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.1	103,900円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8	103,900円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	103,900円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	1,940	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	127.6	103,900円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

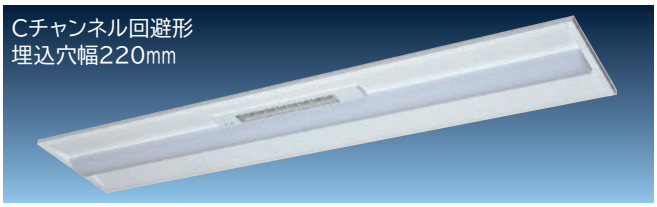

ZTC4B3 G

品名コード 6253-3727　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 81,200円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.9kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,480	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	168.7	123,800円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,810	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	177.3	123,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,560	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	167.4	122,700円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,840	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	175.9	122,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,810	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	167.0	119,200円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	5,060	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	175.6	119,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	119,800円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,810	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.6	119,800円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,680	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.2	119,800円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,610	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.4	119,800円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	119,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	118,700円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	118,700円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	118,700円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	118,700円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	118,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	115,200円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	115,200円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	115,200円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	115,200円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	115,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	123,300円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,810	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.6	123,300円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,680	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.2	123,300円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,610	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.4	123,300円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	123,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	122,100円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	122,100円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	122,100円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	122,100円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	122,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	118,700円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	118,700円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	118,700円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	118,700円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	118,700円


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,480	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	142.1	119,200円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,810	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	149.3	119,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,560	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	141.1	118,100円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,840	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	148.2	118,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,810	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	141.8	114,600円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	5,060	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	149.2	114,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	4,070	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	137.9	110,600円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,280	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	145.0	110,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,520	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	136.9	109,300円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,700	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	143.9	109,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

埋込穴寸法:220×1235mm

寸法図

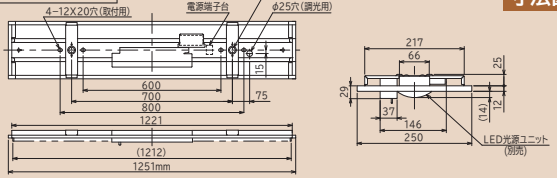

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.1	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	4.7	4.0
直線配置	A2	12.2	13.2	13.7	14.5	16.0
	B2	13.4	14.6	15.3	16.6	17.6
四角配置	A4	10.1	11.0	11.5	12.6	14.7
	B4	11.0	12.0	12.6	13.8	16.8

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,480	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.6	115,200円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,810	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.9	115,200円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,740	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.4	115,200円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,610	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.5	115,200円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6	115,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9	114,100円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1	114,100円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5	114,100円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7	114,100円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8	114,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0	110,600円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4	110,600円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0	110,600円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0	110,600円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9	110,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	4,070	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.3	106,600円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,280	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.5	106,600円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,230	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	145.8	106,600円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	106,600円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	4,010	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.2	106,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6	105,200円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8	105,200円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2	105,200円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	105,200円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	105,200円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6	104,500円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5	104,500円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0	104,500円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	104,500円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6	104,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2	104,000円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	104,000円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4	104,000円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	104,000円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	104,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,480	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.6	118,700円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,810	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.9	118,700円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,740	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.4	118,700円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,610	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.5	118,700円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6	118,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9	117,500円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1	117,500円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5	117,500円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7	117,500円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8	117,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0	114,100円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4	114,100円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0	114,100円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0	114,100円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9	114,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	4,070	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.3	110,100円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,280	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.5	110,100円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,230	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	145.8	110,100円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	110,100円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	4,010	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.2	110,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6	108,700円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8	108,700円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2	108,700円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	108,700円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	108,700円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6	108,000円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5	108,000円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0	108,000円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	108,000円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6	108,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2	107,500円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	107,500円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4	107,500円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	107,500円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	107,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

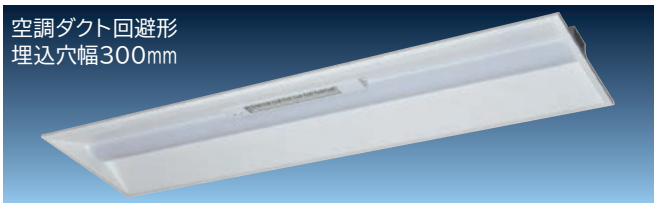

ZTC4C3 G

品名コード 6253-3728　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 79,500円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:4.5kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.14をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	42,600円	○	6,300	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	164.0	122,100円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	42,600円	○	6,620	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	172.3	122,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	41,500円	○	5,400	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	162.6	121,000円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	41,500円	○	5,680	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.0	121,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	38,000円	○	4,680	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	162.5	117,500円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	38,000円	○	4,920	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	170.8	117,500円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	38,600円	○	6,300	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	166.2	118,100円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	38,600円	○	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	118,100円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	38,600円	▲	6,500	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.5	118,100円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	38,600円	▲	6,420	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.3	118,100円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	38,600円	▲	6,210	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.8	118,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	37,500円	○	5,400	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	165.1	117,000円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	37,500円	○	5,680	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.7	117,000円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	37,500円	▲	5,570	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.3	117,000円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	37,500円	▲	5,510	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.5	117,000円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	37,500円	▲	5,330	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.9	117,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	34,000円	○	4,680	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	165.3	113,500円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	34,000円	○	4,920	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.8	113,500円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	34,000円	▲	4,830	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	170.6	113,500円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	34,000円	▲	4,770	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.5	113,500円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	34,000円	▲	4,610	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.8	113,500円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	42,100円	○	6,300	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	166.2	121,600円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	42,100円	○	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	121,600円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	42,100円	▲	6,500	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.5	121,600円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	42,100円	▲	6,420	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.3	121,600円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	42,100円	▲	6,210	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.8	121,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	40,900円	○	5,400	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	165.1	120,400円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	40,900円	○	5,680	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.7	120,400円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	40,900円	▲	5,570	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.3	120,400円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	40,900円	▲	5,510	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.5	120,400円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	40,900円	▲	5,330	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.9	120,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	37,500円	○	4,680	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	165.3	117,000円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	37,500円	○	4,920	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.8	117,000円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	37,500円	▲	4,830	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	170.6	117,000円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	37,500円	▲	4,770	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.5	117,000円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	37,500円	▲	4,610	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.8	117,000円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	38,000円	○	6,300	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	138.1	117,500円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	38,000円	○	6,620	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	145.1	117,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	36,900円	○	5,400	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	137.0	116,400円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	36,900円	○	5,680	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.1	116,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	33,400円	○	4,680	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	138.0	112,900円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	33,400円	○	4,920	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	145.1	112,900円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	29,400円	○	3,960	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	134.2	108,900円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	29,400円	○	4,160	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	141.0	108,900円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	28,100円	○	3,410	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	132.6	107,600円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	28,100円	○	3,590	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	139.6	107,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は

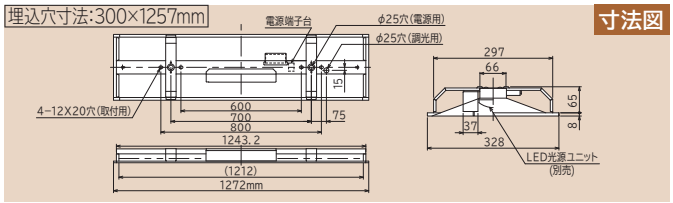

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.1	5.4	5.5	5.7	5.8
	B1	5.9	6.1	6.2	4.6	4.0
直線配置	A2	12.3	13.3	13.7	14.5	16.1
	B2	13.5	14.7	15.4	16.7	17.7
四角配置	A4	10.2	11.0	11.6	12.7	14.8
	B4	11.1	12.1	12.8	14.0	16.9

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	34,000円	○	6,300	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.6	113,500円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	34,000円	○	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7	113,500円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	34,000円	▲	6,550	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.2	113,500円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	34,000円	▲	6,420	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.3	113,500円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	34,000円	▲	6,210	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.6	113,500円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	32,900円	○	5,400	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.8	112,400円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	32,900円	○	5,680	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.0	112,400円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	32,900円	▲	5,620	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.4	112,400円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	32,900円	▲	5,510	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.6	112,400円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	32,900円	▲	5,330	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	137.0	112,400円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	29,400円	○	4,680	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	140.1	108,900円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	29,400円	○	4,920	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.3	108,900円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	29,400円	▲	4,870	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.8	108,900円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	29,400円	▲	4,770	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.8	108,900円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	29,400円	▲	4,610	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	138.0	108,900円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	25,400円	○	3,960	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.5	104,900円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	25,400円	○	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4	104,900円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	25,400円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	104,900円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	25,400円	▲	4,040	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.3	104,900円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	25,400円	▲	3,900	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.4	104,900円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	24,000円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	103,500円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	24,000円	○	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	103,500円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	24,000円	▲	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8	103,500円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	24,000円	▲	3,480	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.0	103,500円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	24,000円	▲	3,370	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.7	103,500円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	23,300円	○	2,700	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.6	102,800円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	23,300円	○	2,840	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.5	102,800円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1	102,800円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	23,300円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6	102,800円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	23,300円	▲	2,660	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.6	102,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	22,800円	○	1,980	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	130.2	102,300円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	22,800円	○	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	102,300円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5	102,300円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	22,800円	▲	2,020	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.8	102,300円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	22,800円	▲	1,950	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	128.2	102,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	37,500円	○	6,300	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.6	117,000円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	37,500円	○	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7	117,000円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	37,500円	▲	6,550	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.2	117,000円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	37,500円	▲	6,420	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.3	117,000円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	37,500円	▲	6,210	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.6	117,000円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	36,300円	○	5,400	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.8	115,800円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	36,300円	○	5,680	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.0	115,800円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	36,300円	▲	5,620	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.4	115,800円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	36,300円	▲	5,510	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.6	115,800円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	36,300円	▲	5,330	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	137.0	115,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	32,900円	○	4,680	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	140.1	112,400円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	32,900円	○	4,920	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.3	112,400円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	32,900円	▲	4,870	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.8	112,400円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	32,900円	▲	4,770	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.8	112,400円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	32,900円	▲	4,610	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	138.0	112,400円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	28,900円	○	3,960	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.5	108,400円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	28,900円	○	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4	108,400円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	28,900円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	108,400円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	28,900円	▲	4,040	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.3	108,400円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	28,900円	▲	3,900	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.4	108,400円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	27,500円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	107,000円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	27,500円	○	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	107,000円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	27,500円	▲	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8	107,000円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	27,500円	▲	3,480	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.0	107,000円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	27,500円	▲	3,370	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.7	107,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	26,800円	▲	2,700	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.6	106,300円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	26,800円	▲	2,840	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.5	106,300円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	26,800円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1	106,300円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	26,800円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6	106,300円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	26,800円	▲	2,660	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.6	106,300円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	26,300円	▲	1,980	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	130.2	105,800円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	26,300円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	105,800円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	26,300円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5	105,800円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	26,300円	▲	2,020	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.8	105,800円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	26,300円	▲	1,950	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	128.2	105,800円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



LED光源ユニット


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	54,400円	○
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	54,400円	○
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	54,400円	▲
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	54,400円	▲
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	54,400円	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	52,100円	○
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	52,100円	○
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	52,100円	▲
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	52,100円	▲
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	52,100円	▲
	10,400lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	49,800円	○
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	49,800円	○
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	49,800円	▲
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	49,800円	▲
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	49,800円	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	41,700円	○
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	41,700円	○
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	41,700円	▲
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	41,700円	▲
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	41,700円	▲
	7,600lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	40,800円	○
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	40,800円	○
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	40,800円	▲
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	40,800円	▲
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	40,800円	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	39,700円	○
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	39,700円	○
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	39,700円	▲
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	39,700円	▲
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	39,700円	▲
	4,400lmタイプ（FLR110形 1灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	39,100円	○
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	39,100円	○
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	39,100円	▲
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	39,100円	▲
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	39,100円	▲

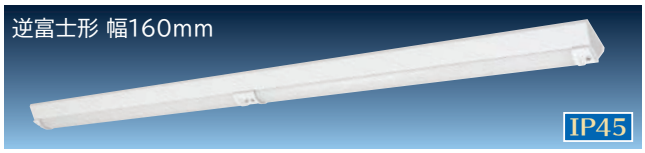

品名コード　在庫区分　価格(税別)☆

WGN8A1 G　6251-2919　○　**17,600円**


光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%）　質量：6.6kg
本体：鋼板（白色）　カバー：アクリル（乳白）
周囲温度：-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

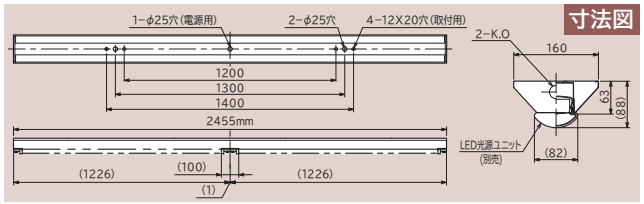

器具性能（Ra85）

器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
13,320	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.7	**126,400円**
14,000	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	160.5	**126,400円**
13,840	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	158.7	**126,400円**
13,580	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.7	**126,400円**
13,120	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	150.4	**126,400円**
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	**121,800円**
12,000	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	160.4	**121,800円**
11,860	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	158.5	**121,800円**
11,640	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.6	**121,800円**
11,260	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	150.5	**121,800円**
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	**117,200円**
10,400	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	163.0	**117,200円**
10,280	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	161.1	**117,200円**
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	**117,200円**
9,760	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.9	**117,200円**
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	**101,000円**
8,800	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	160.0	**101,000円**
8,700	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	158.1	**101,000円**
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	**101,000円**
8,260	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	150.1	**101,000円**
7,220	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.3	**99,200円**
7,600	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	160.3	**99,200円**
7,520	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	158.6	**99,200円**
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	**99,200円**
7,120	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	150.2	**99,200円**
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	**97,000円**
6,000	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	160.4	**97,000円**
5,940	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	158.8	**97,000円**
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	**97,000円**
5,620	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	150.2	**97,000円**
4,180	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	152.5	**95,800円**
4,400	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	160.5	**95,800円**
4,360	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	159.1	**95,800円**
4,260	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	155.4	**95,800円**
4,120	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	150.3	**95,800円**

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

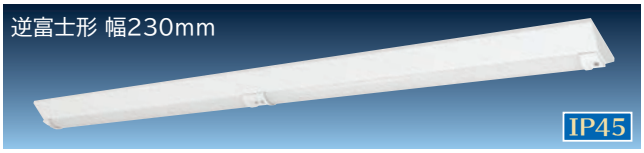


WGN8B1 G

品名コード 6251-2920　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 19,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:7.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

寸法図

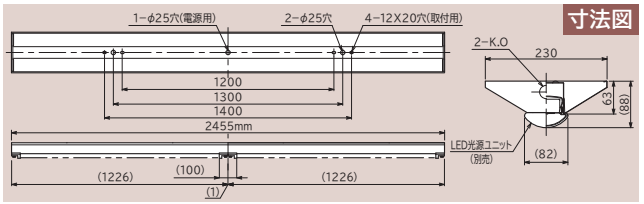


WGP8A1 G

品名コード 6251-3106　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 17,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:5.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

寸法図

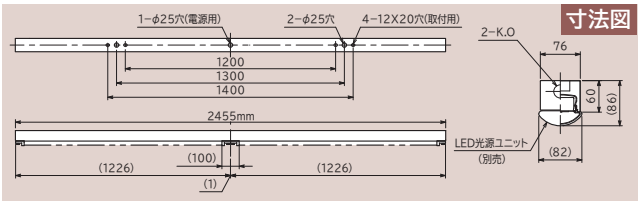

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
13,320	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.7	127,800円
14,000	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	160.5	127,800円
13,840	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	158.7	127,800円
13,580	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.7	127,800円
13,120	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	150.4	127,800円
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	123,200円
12,000	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	160.4	123,200円
11,860	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	158.5	123,200円
11,640	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.6	123,200円
11,260	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	150.5	123,200円
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	118,600円
10,400	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	163.0	118,600円
10,280	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	161.1	118,600円
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	118,600円
9,760	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.9	118,600円
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	102,400円
8,800	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	160.0	102,400円
8,700	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	158.1	102,400円
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	102,400円
8,260	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	150.1	102,400円
7,220	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.3	100,600円
7,600	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	160.3	100,600円
7,520	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	158.6	100,600円
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	100,600円
7,120	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	150.2	100,600円
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	98,400円
6,000	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	160.4	98,400円
5,940	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	158.8	98,400円
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	98,400円
5,620	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	150.2	98,400円
4,180	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	152.5	97,200円
4,400	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	160.5	97,200円
4,360	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	159.1	97,200円
4,260	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	155.4	97,200円
4,120	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	150.3	97,200円

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
13,320	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.7	126,400円
14,000	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	160.5	126,400円
13,840	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	158.7	126,400円
13,580	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.7	126,400円
13,120	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	150.4	126,400円
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	121,800円
12,000	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	160.4	121,800円
11,860	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	158.5	121,800円
11,640	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.6	121,800円
11,260	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	150.5	121,800円
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	117,200円
10,400	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	163.0	117,200円
10,280	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	161.1	117,200円
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	117,200円
9,760	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.9	117,200円
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	101,000円
8,800	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	160.0	101,000円
8,700	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	158.1	101,000円
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	101,000円
8,260	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	150.1	101,000円
7,220	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.3	99,200円
7,600	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	160.3	99,200円
7,520	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	158.6	99,200円
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	99,200円
7,120	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	150.2	99,200円
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	97,000円
6,000	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	160.4	97,000円
5,940	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	158.8	97,000円
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	97,000円
5,620	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	150.2	97,000円
4,180	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	152.5	95,800円
4,400	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	160.5	95,800円
4,360	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	159.1	95,800円
4,260	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	155.4	95,800円
4,120	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	150.3	95,800円

LED光源ユニット型式


WGE407DE-N14A1
WGE407NE-N14A1
WGE407WE-N14A1
WGE407MWE-N14A1
WGE407LE-N14A1
WGE406DE-N14A1
WGE406NE-N14A1
WGE406WE-N14A1
WGE406MWE-N14A1
WGE406LE-N14A1
WGE405DE-N14A1
WGE405NE-N14A1
WGE405WE-N14A1
WGE405MWE-N14A1
WGE405LE-N14A1
WGE404DE-N14A1
WGE404NE-N14A1
WGE404WE-N14A1
WGE404MWE-N14A1
WGE404LE-N14A1
WGE403DE-N14A1
WGE403NE-N14A1
WGE403WE-N14A1
WGE403MWE-N14A1
WGE403LE-N14A1
WGE403DF-N14A1
WGE403NF-N14A1
WGE403WF-N14A1
WGE403MWF-N14A1
WGE403LF-N14A1
WGE402DE-N14A1
WGE402NE-N14A1
WGE402WE-N14A1
WGE402MWE-N14A1
WGE402LE-N14A1

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。




LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	54,400円	○
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	54,400円	○
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	54,400円	▲
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	54,400円	▲
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	54,400円	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	52,100円	○
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	52,100円	○
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	52,100円	▲
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	52,100円	▲
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	52,100円	▲
	10,400lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	49,800円	○
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	49,800円	○
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	49,800円	▲
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	49,800円	▲
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	49,800円	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	41,700円	○
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	41,700円	○
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	41,700円	▲
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	41,700円	▲
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	41,700円	▲
	7,600lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	40,800円	○
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	40,800円	○
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	40,800円	▲
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	40,800円	▲
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	40,800円	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	39,700円	○
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	39,700円	○
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	39,700円	▲
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	39,700円	▲
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	39,700円	▲
	4,400lmタイプ（FLR110形 1灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	39,100円	○
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	39,100円	○
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	39,100円	▲
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	39,100円	▲
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	39,100円	▲

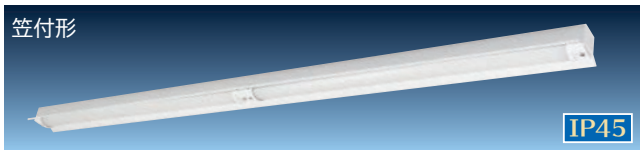

WGP8B1 G　品名コード 6251-3107　在庫区分 ▲　価格（税別）☆ 19,000円


光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%）　質量：5.7kg
本体：鋼板（白色）　カバー：アクリル（乳白）
周囲温度：-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

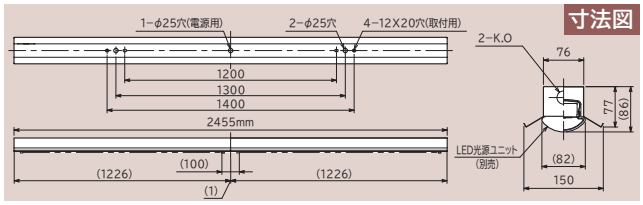


器具性能（Ra85）

器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
13,060	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	149.7	127,800円
13,740	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	157.5	127,800円
13,600	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.9	127,800円
13,340	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.9	127,800円
12,880	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	147.7	127,800円
11,200	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	149.7	123,200円
11,780	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	157.4	123,200円
11,660	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.8	123,200円
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	123,200円
11,040	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	147.5	123,200円
9,700	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.0	118,600円
10,200	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	159.8	118,600円
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	118,600円
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	118,600円
9,560	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	149.8	118,600円
8,220	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	149.4	102,400円
8,640	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	157.0	102,400円
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	102,400円
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	102,400円
8,100	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	147.2	102,400円
7,100	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	149.7	100,600円
7,460	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	157.3	100,600円
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	100,600円
7,240	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.7	100,600円
7,000	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	147.6	100,600円
5,600	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	149.7	98,400円
5,880	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	157.2	98,400円
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	98,400円
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	98,400円
5,520	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	147.5	98,400円
4,100	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	149.6	97,200円
4,320	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	157.6	97,200円
4,280	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	156.2	97,200円
4,200	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	153.2	97,200円
4,060	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	148.1	97,200円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

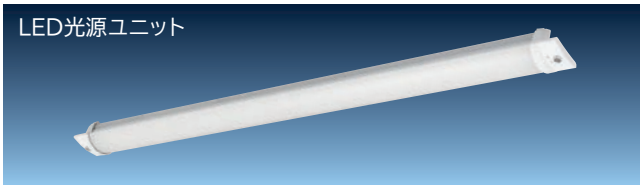

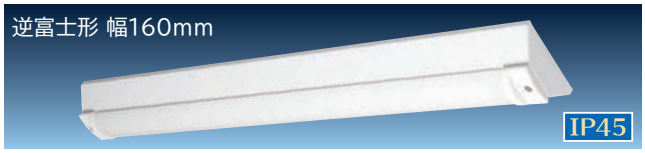

WGN4A1 G　品名コード 6254-1006　在庫区分 ○　価格(税別)☆ **8,700円**

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.3kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。



LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	54,400円	○
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	54,400円	○
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	54,400円	▲
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	54,400円	▲
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	54,400円	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	52,100円	○
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	52,100円	○
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	52,100円	▲
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	52,100円	▲
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	52,100円	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	49,800円	○
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	49,800円	○
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	49,800円	▲
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	49,800円	▲
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	49,800円	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	41,700円	○
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	41,700円	○
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	41,700円	▲
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	41,700円	▲
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	41,700円	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	40,800円	○
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	40,800円	○
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	40,800円	▲
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	40,800円	▲
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	40,800円	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	39,700円	○
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	39,700円	○
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	39,700円	▲
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	39,700円	▲
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	39,700円	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	39,100円	○
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	39,100円	○
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	39,100円	▲
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	39,100円	▲
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	39,100円	▲

器具性能(Ra85)


器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	63,100円
7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	63,100円
6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	63,100円
6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	63,100円
6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	63,100円
5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	60,800円
6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	60,800円
5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	60,800円
5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	60,800円
5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	60,800円
4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	58,500円
5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	58,500円
5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	58,500円
5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	58,500円
4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	58,500円
4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	50,400円
4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	50,400円
4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	50,400円
4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	50,400円
4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	50,400円
3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	49,500円
3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	49,500円
3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	49,500円
3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	49,500円
3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	49,500円
2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	48,400円
3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	48,400円
2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	48,400円
2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	48,400円
2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	48,400円
2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	47,800円
2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	47,800円
2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	47,800円
2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	47,800円
2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	47,800円


電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



WGN4B1 G　品名コード 6254-1007　在庫区分 ○　価格（税別）☆ **9,100円**

光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%）　質量：3.6kg
本体：鋼板（白色）　カバー：アクリル（乳白）
周囲温度：-35～35℃でご使用ください。



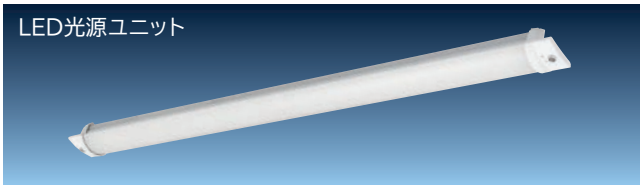


LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形2灯器具相当高出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	54,400円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	63,500円
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	54,400円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	63,500円
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	54,400円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	63,500円
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	54,400円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	63,500円
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	54,400円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	63,500円
	6,000lmタイプ（FHF32形2灯器具相当高出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	52,100円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	61,200円
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	52,100円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	61,200円
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	52,100円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	61,200円
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	52,100円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	61,200円
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	52,100円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	61,200円
	5,200lmタイプ（FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	49,800円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	58,900円
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	49,800円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	58,900円
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	49,800円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	58,900円
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	49,800円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	58,900円
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	49,800円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	58,900円
	4,400lmタイプ（FHF32形2灯器具相当定格出力形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	41,700円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	50,800円
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	41,700円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	50,800円
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	41,700円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	50,800円
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	41,700円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	50,800円
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	41,700円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	50,800円
	3,800lmタイプ（FLR40形2灯器具相当定格出力形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	40,800円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	49,900円
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	40,800円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	49,900円
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	40,800円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	49,900円
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	40,800円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	49,900円
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	40,800円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	49,900円
	3,000lmタイプ（FHF32形1灯器具相当高出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	39,700円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	48,800円
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	39,700円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	48,800円
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	39,700円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	48,800円
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	39,700円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	48,800円
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	39,700円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	48,800円
	2,200lmタイプ（FHF32形1灯器具相当定格出力形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	39,100円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	48,200円
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	39,100円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	48,200円
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	39,100円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	48,200円
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	39,100円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	48,200円
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	39,100円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	48,200円

器具性能（Ra85）

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

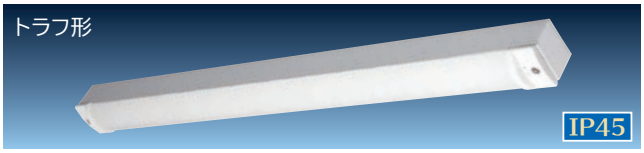


WGP4A1 G


品名コード 6254-1008　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 8,700円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。

寸法図

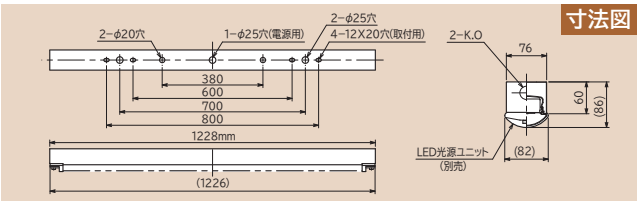

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	63,100円
7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	63,100円
6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	63,100円
6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	63,100円
6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	63,100円
5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	60,800円
6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	60,800円
5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	60,800円
5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	60,800円
5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	60,800円
4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	58,500円
5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	58,500円
5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	58,500円
5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	58,500円
4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	58,500円
4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	50,400円
4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	50,400円
4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	50,400円
4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	50,400円
4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	50,400円
3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	49,500円
3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	49,500円
3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	49,500円
3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	49,500円
3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	49,500円
2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	48,400円
3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	48,400円
2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	48,400円
2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	48,400円
2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	48,400円
2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	47,800円
2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	47,800円
2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	47,800円
2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	47,800円
2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	47,800円

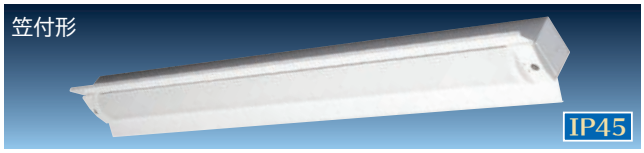


WGP4B1 G

品名コード 6254-1009　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,400円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。

寸法図

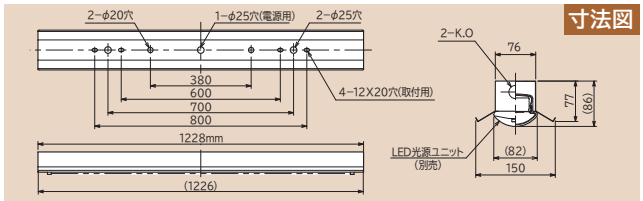

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	63,800円
6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	63,800円
6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	63,800円
6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	63,800円
6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	63,800円
5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	61,500円
5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	61,500円
5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	61,500円
5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	61,500円
5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	61,500円
4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	59,200円
5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	59,200円
5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	59,200円
4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	59,200円
4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	59,200円
4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	51,100円
4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	51,100円
4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	51,100円
4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	51,100円
4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	51,100円
3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	50,200円
3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	50,200円
3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	50,200円
3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	50,200円
3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	50,200円
2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	49,100円
2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	49,100円
2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	49,100円
2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	49,100円
2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	49,100円
2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	48,500円
2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	48,500円
2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	48,500円
2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	48,500円
2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	48,500円

LED光源ユニット型式
WGE407DE-N14A1
WGE407NE-N14A1
WGE407WE-N14A1
WGE407WWE-N14A1
WGE407LE-N14A1
WGE406DE-N14A1
WGE406NE-N14A1
WGE406WE-N14A1
WGE406WWE-N14A1
WGE406LE-N14A1
WGE405DE-N14A1
WGE405NE-N14A1
WGE405WE-N14A1
WGE405WWE-N14A1
WGE405LE-N14A1
WGE404DE-N14A1
WGE404NE-N14A1
WGE404WE-N14A1
WGE404WWE-N14A1
WGE404LE-N14A1
WGE403DE-N14A1
WGE403NE-N14A1
WGE403WE-N14A1
WGE403WWE-N14A1
WGE403LE-N14A1
WGE403DF-N14A1
WGE403NF-N14A1
WGE403WF-N14A1
WGE403WWF-N14A1
WGE403LF-N14A1
WGE402DE-N14A1
WGE402NE-N14A1
WGE402WE-N14A1
WGE402WWE-N14A1
WGE402LE-N14A1

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。





WGN2A G

品名コード 6254-1013　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 6,300円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。


寸法図

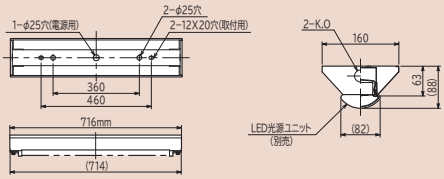



LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	3,200lmタイプ(FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE203DE-N14A	6223-5730	44,000円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	50,300円
		昼白色	WGE203NE-N14A	6223-5731	44,000円	○	3,200	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	150.2	50,300円
		白　色	WGE203WE-N14A	6223-5732	44,000円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	148.8	50,300円
		温白色	WGE203WWE-N14A	6223-5733	44,000円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	145.5	50,300円
		電球色	WGE203LE-N14A	6223-5734	44,000円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.8	50,300円
	1,600lmタイプ(FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE201DE-N14A	6223-5735	30,200円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	36,500円
		昼白色	WGE201NE-N14A	6223-5736	30,200円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	36,500円
		白　色	WGE201WE-N14A	6223-5737	30,200円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	36,500円
		温白色	WGE201WWE-N14A	6223-5738	30,200円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	36,500円
		電球色	WGE201LE-N14A	6223-5739	30,200円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	36,500円





WGP2A G

品名コード 6254-1015　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 6,300円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:1.7kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。

寸法図

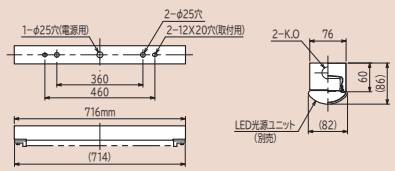




LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	3,200lmタイプ(FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE203DE-N14A	6223-5730	44,000円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	50,300円
		昼白色	WGE203NE-N14A	6223-5731	44,000円	○	3,200	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	150.2	50,300円
		白　色	WGE203WE-N14A	6223-5732	44,000円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	148.8	50,300円
		温白色	WGE203WWE-N14A	6223-5733	44,000円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	145.5	50,300円
		電球色	WGE203LE-N14A	6223-5734	44,000円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.8	50,300円
	1,600lmタイプ(FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE201DE-N14A	6223-5735	30,200円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	36,500円
		昼白色	WGE201NE-N14A	6223-5736	30,200円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	36,500円
		白　色	WGE201WE-N14A	6223-5737	30,200円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	36,500円
		温白色	WGE201WWE-N14A	6223-5738	30,200円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	36,500円
		電球色	WGE201LE-N14A	6223-5739	30,200円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	36,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。




WGN2B G

品名コード 6254-1014　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 6,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.3kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。

寸法図

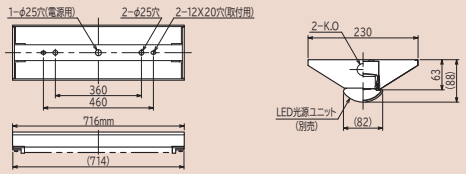

器具光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電圧 (V)	入力電流 (A)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆	LED光源ユニット型式
3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	50,600円	WGE203DE-N14A
3,200	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	150.2	50,600円	WGE203NE-N14A
3,170	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	148.8	50,600円	WGE203WE-N14A
3,100	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	145.5	50,600円	WGE203WWE-N14A
3,000	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.8	50,600円	WGE203LE-N14A
1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	36,800円	WGE201DE-N14A
1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	36,800円	WGE201NE-N14A
1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	36,800円	WGE201WE-N14A
1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	36,800円	WGE201WWE-N14A
1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	36,800円	WGE201LE-N14A




WGP2B G

品名コード 6254-1016　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 7,000円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:1.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。

寸法図

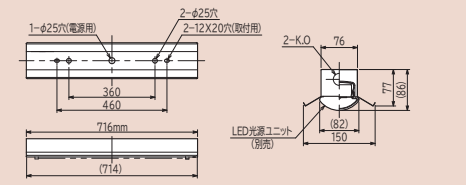

器具光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電圧 (V)	入力電流 (A)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆	LED光源ユニット型式
2,990	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.3	51,000円	WGE203DE-N14A
3,140	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	147.4	51,000円	WGE203NE-N14A
3,110	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	146.0	51,000円	WGE203WE-N14A
3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	51,000円	WGE203WWE-N14A
2,940	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	138.0	51,000円	WGE203LE-N14A
1,510	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	134.8	37,200円	WGE201DE-N14A
1,590	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	141.9	37,200円	WGE201NE-N14A
1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	37,200円	WGE201WE-N14A
1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	37,200円	WGE201WWE-N14A
1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	37,200円	WGE201LE-N14A

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

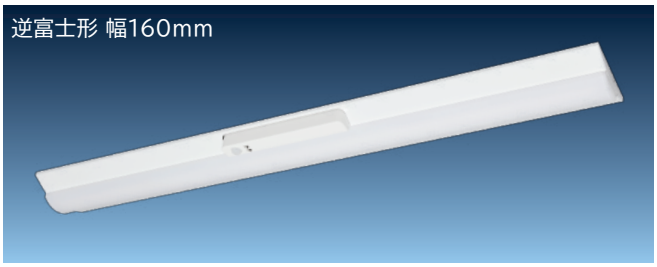

NC4A1SL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-7326	○	14,800円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.0	56,900円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	188.1	56,900円
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	56,900円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	182.5	56,900円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	176.3	56,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	55,700円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	187.5	55,700円
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	55,700円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	181.8	55,700円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.9	55,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	52,300円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	188.4	52,300円
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	52,300円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	182.6	52,300円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	176.8	52,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。


寸法図

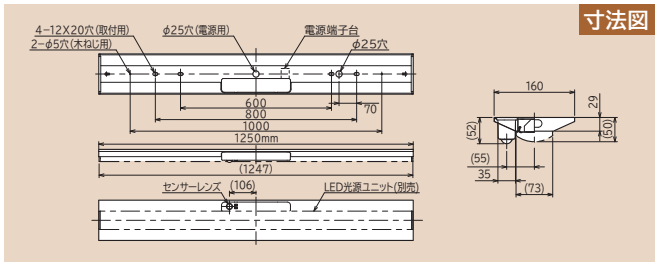

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.0	52,300円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	157.6	52,300円
		白　色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	155.8	52,300円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	152.9	52,300円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.7	52,300円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	511,00円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	157.0	511,00円
		白　色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	155.2	511,00円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.3	511,00円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	147.3	511,00円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	47,700円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	159.0	47,700円
		白　色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	157.1	47,700円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	47,700円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	149.2	47,700円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	43,700円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	155.4	43,700円
		白　色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	153.7	43,700円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	43,700円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.9	43,700円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.3	42,300円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	155.1	42,300円
		白　色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	153.4	42,300円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	42,300円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	145.3	42,300円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	41,600円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	153.8	41,600円
		白　色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	152.3	41,600円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	41,600円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	144.1	41,600円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.1	41,100円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	151.7	41,100円
		白　色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	150.3	41,100円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	146.8	41,100円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	142.0	41,100円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

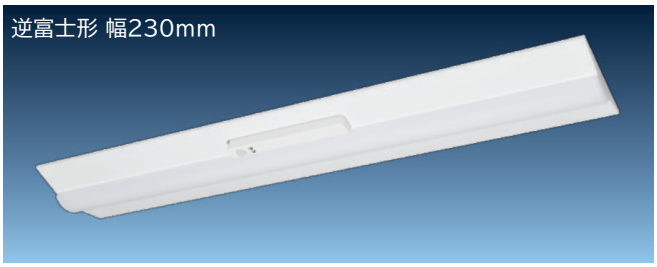

NC4B1SL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-7327	○	15,100円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.0	57,200円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	188.1	57,200円
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	57,200円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	182.5	57,200円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	176.3	57,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	56,000円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	187.5	56,000円
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	56,000円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	181.8	56,000円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.9	56,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	52,600円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	188.4	52,600円
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	52,600円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	182.6	52,600円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	176.8	52,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。


寸法図

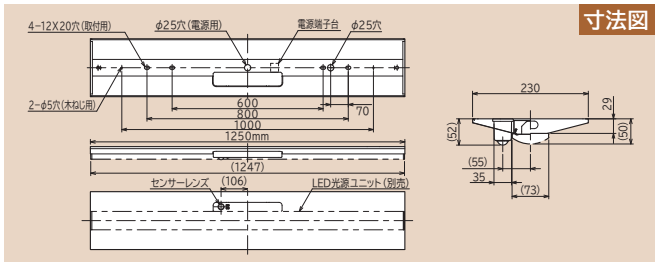

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.0	52,600円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	157.6	52,600円
		白　色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	155.8	52,600円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	152.9	52,600円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.7	52,600円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	51,400円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	157.0	51,400円
		白　色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	155.2	51,400円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.3	51,400円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	147.3	51,400円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	48,000円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	159.0	48,000円
		白　色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	157.1	48,000円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	48,000円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	149.2	48,000円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	44,000円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	155.4	44,000円
		白　色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	153.7	44,000円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	44,000円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.9	44,000円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.3	42,600円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	155.1	42,600円
		白　色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	153.4	42,600円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	42,600円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	145.3	42,600円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	41,900円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	153.8	41,900円
		白　色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	152.3	41,900円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	41,900円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	144.1	41,900円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.1	41,400円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	151.7	41,400円
		白　色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	150.3	41,400円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	146.8	41,400円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	142.0	41,400円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

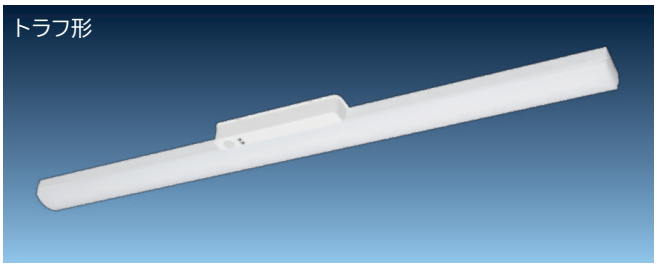

PC4A1SL G

品名コード 6242-7328　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 14,800円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,660	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.0	56,900円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	7,000	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	188.1	56,900円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	56,900円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,790	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	182.5	56,900円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,560	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	176.3	56,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	55,700円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	6,000	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	187.5	55,700円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	55,700円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,820	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	181.8	55,700円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,630	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.9	55,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	52,300円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,200	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	188.4	52,300円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	52,300円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	5,040	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	182.6	52,300円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,880	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	176.8	52,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

寸法図

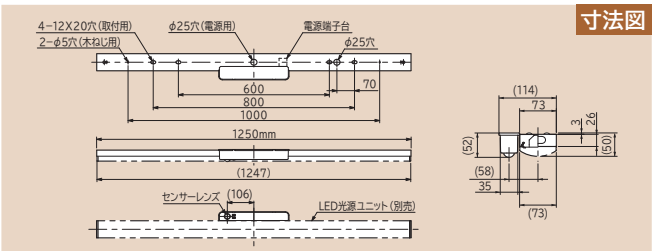

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,660	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.0	52,300円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	7,000	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	157.6	52,300円
		白　色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,920	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	155.8	52,300円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,790	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	152.9	52,300円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,560	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.7	52,300円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	51,100円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	6,000	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	157.0	51,100円
		白　色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,930	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	155.2	51,100円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,820	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.3	51,100円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,630	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	147.3	51,100円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	47,700円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,200	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	159.0	47,700円
		白　色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,140	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	157.1	47,700円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	47,700円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,880	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	149.2	47,700円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	43,700円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,400	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	155.4	43,700円
		白　色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,350	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	153.7	43,700円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	43,700円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,130	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.9	43,700円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,610	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.3	42,300円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,800	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	155.1	42,300円
		白　色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,760	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	153.4	42,300円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	42,300円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,560	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	145.3	42,300円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	41,600円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	3,000	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	153.8	41,600円
		白　色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,970	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	152.3	41,600円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	41,600円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,810	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	144.1	41,600円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,090	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.1	41,100円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,200	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	151.7	41,100円
		白　色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,180	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	150.3	41,100円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,130	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	146.8	41,100円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,060	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	142.0	41,100円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



PC4B1SL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-7329	○	15,500円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	42,100円	○	6,530	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	175.5	57,600円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	42,100円	○	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	57,600円
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	42,100円	▲	6,740	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	181.1	57,600円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	42,100円	▲	6,670	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.3	57,600円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	42,100円	▲	6,440	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	173.1	57,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	40,900円	○	5,600	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.0	56,400円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	40,900円	○	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	56,400円
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	40,900円	▲	5,780	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	180.6	56,400円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	40,900円	▲	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	56,400円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	40,900円	▲	5,520	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	172.5	56,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	37,500円	○	4,850	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	175.7	53,000円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	37,500円	○	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	53,000円
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	37,500円	▲	5,000	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	181.1	53,000円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	37,500円	▲	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	53,000円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	37,500円	▲	4,780	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	173.1	53,000円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

寸法図

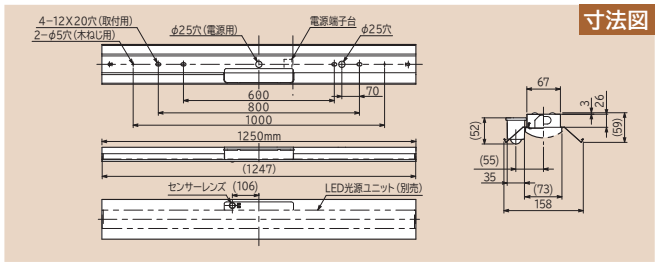

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	37,500円	○	6,530	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.0	53,000円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	37,500円	○	6,870	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	154.7	53,000円
		白　色	CE407WE-X14A	6223-5562	37,500円	▲	6,800	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	153.1	53,000円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	37,500円	▲	6,670	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.2	53,000円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	37,500円	▲	6,440	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	145.0	53,000円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	36,300円	○	5,600	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	146.5	51,800円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	36,300円	○	5,890	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	154.1	51,800円
		白　色	CE406WE-X14A	6223-5567	36,300円	▲	5,830	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.6	51,800円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	36,300円	▲	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	51,800円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	36,300円	▲	5,520	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	144.5	51,800円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	32,900円	○	4,850	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	148.3	48,400円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	32,900円	○	5,100	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	155.9	48,400円
		白　色	CE405WE-X14A	6223-5572	32,900円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	48,400円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	32,900円	▲	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	48,400円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	32,900円	▲	4,780	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	146.1	48,400円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	28,900円	○	4,110	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.2	44,400円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	28,900円	○	4,320	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	152.6	44,400円
		白　色	CE404WE-X14A	6223-5577	28,900円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	44,400円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	28,900円	▲	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	44,400円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	28,900円	▲	4,050	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	143.1	44,400円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	27,500円	○	3,550	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	144.8	43,000円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	27,500円	○	3,730	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	152.2	43,000円
		白　色	CE403WE-X14A	6223-5582	27,500円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	43,000円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	27,500円	▲	3,620	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.7	43,000円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	27,500円	▲	3,500	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	142.8	43,000円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	26,800円	▲	2,800	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	143.5	42,300円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	26,800円	○	2,940	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	150.7	42,300円
		白　色	CE403WF-X14A	6223-5587	26,800円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	42,300円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	26,800円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	42,300円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	26,800円	▲	2,760	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	141.5	42,300円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	26,300円	▲	2,050	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	141.3	41,800円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	26,300円	○	2,160	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	148.9	41,800円
		白　色	CE402WE-X14A	6223-5592	26,300円	▲	2,140	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	147.5	41,800円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	26,300円	▲	2,100	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.8	41,800円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	26,300円	▲	2,030	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	140.0	41,800円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

一体形LEDベース器具　スクエアタイプ

1 蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ※1


※1　器具形状が埋込形（光源色は昼白色）での比較において

2 固有エネルギー消費効率 141.4～150.9lm/W※2

※2 器具形状が埋込形および直付・埋込兼用形・下面開放で、光源色は昼白色において


3 きれいに光る

端部まできれいに光るLED光源ユニットを採用

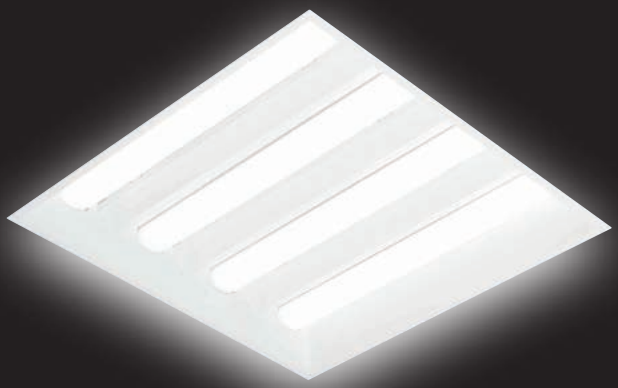


※写真はTE454AN-JZU14Aです。

きれいに光る

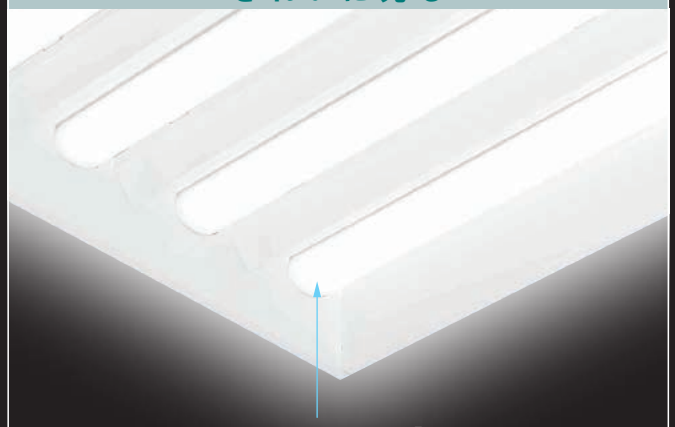

薄型デザイン（直付・埋込兼用形）

器具高さ40mmの薄型デザインだから、直付けで設置しても天井をすっきりと見せることができます。
埋め込みで設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャンネルを回避することができます。

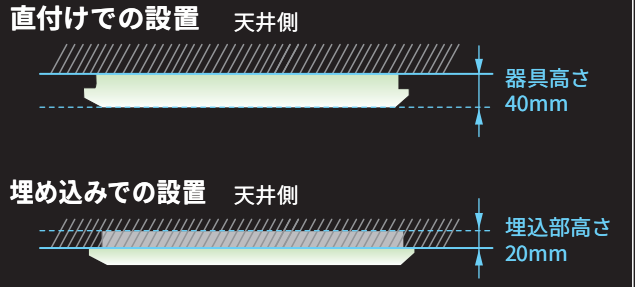

※図はイメージです

納入事例



※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。


納入器具




一体形LEDベース器具
埋込形 ルーバ付
FHP32形 4灯相当


モリタインテリア工業（株）
：福岡県三潴郡大木町（みずまぐん）


ラインアップ

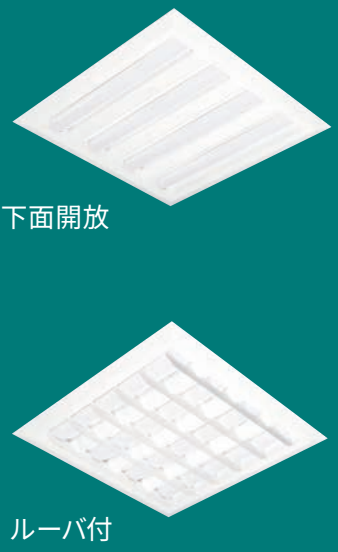
区 分	埋込形		直付・埋込兼用形	
サイズ	埋込穴 600mm角	埋込穴 450mm角	埋込穴 690mm角	埋込穴 540mm角
形状				
明るさクラス	FHP45形 4灯器具相当 FHP45形 3灯器具相当 FHP45形 3灯器具相当 節電・低照度形	FHP32形 4灯器具相当 FHP32形 3灯器具相当	FHP45形 4灯器具相当 FHP45形 3灯器具相当 FHP45形 3灯器具相当 節電・低照度形	FHP32形 4灯器具相当 FHP32形 3灯器具相当
点灯方式	初期照度補正・連続調光兼用形			
光源色 （色温度）	昼光色 （6,500K）	昼白色 （5,000K）	白　色 （4,000K）	温白色 （3,500K）	電球色 （3,000K）


埋込穴600mm角














下面開放

明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	TE454AD-JZU14A	G	6249-5533	11,980	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	137.0	6.7	86,400円	▲
	昼白色	TE454AN-JZU14A	G	6249-5534	12,360	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	141.4	6.7	86,400円	○
	白　色	TE454AW-JZU14A	G	6249-5535	11,510	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	131.6	6.7	86,400円	▲
	温白色	TE454AWW-JZU14A	G	6249-5536	11,240	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	128.6	6.7	86,400円	▲
	電球色	TE454AL-JZU14A	G	6249-5537	10,670	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	122.0	6.7	86,400円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	TE454AD-JZ14A	G	6249-5538	8,970	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	138.0	6.3	74,400円	▲
	昼白色	TE454AN-JZ14A	G	6249-5539	9,260	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	142.4	6.3	74,400円	○
	白　色	TE454AW-JZ14A	G	6249-5540	8,620	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	132.6	6.3	74,400円	▲
	温白色	TE454AWW-JZ14A	G	6249-5541	8,420	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	129.5	6.3	74,400円	▲
	電球色	TE454AL-JZ14A	G	6249-5542	7,990	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	122.9	6.3	74,400円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	TE454AD-JZL14A	G	6249-5543	6,010	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	137.5	6.3	65,200円	▲
	昼白色	TE454AN-JZL14A	G	6249-5544	6,200	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	141.8	6.3	65,200円	▲
	白　色	TE454AW-JZL14A	G	6249-5545	5,770	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	132.0	6.3	65,200円	▲
	温白色	TE454AWW-JZL14A	G	6249-5546	5,640	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	129.0	6.3	65,200円	▲
	電球色	TE454AL-JZL14A	G	6249-5547	5,350	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	122.4	6.3	65,200円	▲

共通仕様　定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

ルーバ付

明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	TLE454AD-JZU14A	G	6249-7058	11,580	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	132.4	7.7	94,300円	▲
	昼白色	TLE454AN-JZU14A	G	6249-7059	11,950	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	136.7	7.7	94,300円	▲
	白　色	TLE454AW-JZU14A	G	6249-7060	11,130	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	127.3	7.7	94,300円	▲
	温白色	TLE454AWW-JZU14A	G	6249-7061	10,860	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	124.2	7.7	94,300円	▲
	電球色	TLE454AL-JZU14A	G	6249-7062	10,310	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	117.9	7.7	94,300円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	TLE454AD-JZ14A	G	6249-7063	8,670	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	133.3	7.3	82,400円	▲
	昼白色	TLE454AN-JZ14A	G	6249-7064	8,950	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	137.6	7.3	82,400円	▲
	白　色	TLE454AW-JZ14A	G	6249-7065	8,330	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	128.1	7.3	82,400円	▲
	温白色	TLE454AWW-JZ14A	G	6249-7066	8,140	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	125.2	7.3	82,400円	▲
	電球色	TLE454AL-JZ14A	G	6249-7067	7,720	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	118.7	7.3	82,400円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	TLE454AD-JZL14A	G	6249-7068	5,810	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	132.9	7.3	73,200円	▲
	昼白色	TLE454AN-JZL14A	G	6249-7069	6,000	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	137.2	7.3	73,200円	▲
	白　色	TLE454AW-JZL14A	G	6249-7070	5,590	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	127.9	7.3	73,200円	▲
	温白色	TLE454AWW-JZL14A	G	6249-7071	5,450	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	124.7	7.3	73,200円	▲
	電球色	TLE454AL-JZL14A	G	6249-7072	5,180	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	118.5	7.3	73,200円	▲

共通仕様　定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

乳白カバー付


明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	TPE454AD-JZU14A		6249-5923	9,480	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	108.4	8.9	114,300円	▲
	昼白色	TPE454AN-JZU14A		6249-5924	9,780	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	111.8	8.9	114,300円	○
	白　色	TPE454AW-JZU14A		6249-5925	9,110	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	104.2	8.9	114,300円	▲
	温白色	TPE454AWW-JZU14A	G	6249-5926	8,890	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	101.7	8.9	114,300円	▲
	電球色	TPE454AL-JZU14A	G	6249-5927	8,440	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	96.5	8.9	114,300円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	TPE454AD-JZ14A		6249-5928	7,090	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	109.0	8.5	100,900円	▲
	昼白色	TPE454AN-JZ14A		6249-5929	7,320	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	112.6	8.5	100,900円	○
	白　色	TPE454AW-JZ14A		6249-5930	6,810	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	104.7	8.5	100,900円	▲
	温白色	TPE454AWW-JZ14A	G	6249-5931	6,650	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	102.3	8.5	100,900円	▲
	電球色	TPE454AL-JZ14A	G	6249-5932	6,320	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	97.2	8.5	100,900円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	TPE454AD-JZL14A		6249-5933	4,750	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	108.6	8.5	91,700円	▲
	昼白色	TPE454AN-JZL14A		6249-5934	4,900	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	112.1	8.5	91,700円	○
	白　色	TPE454AW-JZL14A		6249-5935	4,560	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	104.3	8.5	91,700円	▲
	温白色	TPE454AWW-JZL14A	G	6249-5936	4,450	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	101.8	8.5	91,700円	▲
	電球色	TPE454AL-JZL14A	G	6249-5937	4,230	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	96.7	8.5	91,700円	▲


共通仕様　定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)、パネル:アクリル(乳白)

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、平均消費電による電力変化の平均値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

埋込穴 450mm 角

下面開放







下面開放	明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
	FHP32形4灯器具相当	昼光色	TE324AD-JZU14A	G	6234-4822	8,000	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	142.0	3.6	71,800円	▲
		昼白色	TE324AN-JZU14A	G	6234-4823	8,260	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	146.7	3.6	71,800円	○
		白　色	TE324AW-JZU14A	G	6234-4824	7,690	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	136.5	3.6	71,800円	▲
		温白色	TE324AWW-JZU14A	G	6234-4825	7,510	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	133.3	3.6	71,800円	▲
		電球色	TE324AL-JZU14A	G	6234-4826	7,130	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	126.6	3.6	71,800円	▲
	FHP32形3灯器具相当	昼光色	TE324AD-JZ14A	G	6234-4827	6,360	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	141.6	3.6	63,800円	▲
		昼白色	TE324AN-JZ14A	G	6234-4828	6,560	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	146.1	3.6	63,800円	○
		白　色	TE324AW-JZ14A	G	6234-4829	6,110	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	136.0	3.6	63,800円	▲
		温白色	TE324AWW-JZ14A	G	6234-4830	5,960	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	132.7	3.6	63,800円	▲
		電球色	TE324AL-JZ14A	G	6234-4831	5,660	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	126.0	3.6	63,800円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

ルーバ付







ルーバ付	明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
	FHP32形4灯器具相当	昼光色	TLE324AD-JZU14A	G	6237-4033	7,780	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	138.1	4.0	78,300円	▲
		昼白色	TLE324AN-JZU14A	G	6237-4034	8,030	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	142.6	4.0	78,300円	▲
		白　色	TLE324AW-JZU14A	G	6237-4035	7,480	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	132.8	4.0	78,300円	▲
		温白色	TLE324AWW-JZU14A	G	6237-4036	7,300	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	129.6	4.0	78,300円	▲
		電球色	TLE324AL-JZU14A	G	6237-4037	6,930	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	123.0	4.0	78,300円	▲
	FHP32形3灯器具相当	昼光色	TLE324AD-JZ14A	G	6237-4038	6,180	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	137.6	4.0	70,400円	▲
		昼白色	TLE324AN-JZ14A	G	6237-4039	6,380	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	142.0	4.0	70,400円	▲
		白　色	TLE324AW-JZ14A	G	6237-4040	5,940	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	132.2	4.0	70,400円	▲
		温白色	TLE324AWW-JZ14A	G	6237-4041	5,800	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	129.1	4.0	70,400円	▲
		電球色	TLE324AL-JZ14A	G	6237-4042	5,510	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	122.7	4.0	70,400円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

乳白カバー付






乳白カバー付	明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
	FHP32形4灯器具相当	昼光色	TPE324AD-JZU14A		6237-5103	5,860	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	104.0	5.4	85,000円	▲
		昼白色	TPE324AN-JZU14A		6237-5104	6,050	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	107.4	5.4	85,000円	○
		白　色	TPE324AW-JZU14A		6237-5105	5,630	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	100.0	5.4	85,000円	▲
		温白色	TPE324AWW-JZU14A	G	6237-5106	5,500	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	97.6	5.4	85,000円	▲
		電球色	TPE324AL-JZU14A	G	6237-5107	5,220	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	92.7	5.4	85,000円	▲
	FHP32形3灯器具相当	昼光色	TPE324AD-JZ14A		6237-5108	4,650	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	103.5	5.4	74,400円	▲
		昼白色	TPE324AN-JZ14A		6237-5109	4,800	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	106.9	5.4	74,400円	○
		白　色	TPE324AW-JZ14A		6237-5110	4,470	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	99.5	5.4	74,400円	▲
		温白色	TPE324AWW-JZ14A	G	6237-5111	4,360	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	97.1	5.4	74,400円	▲
		電球色	TPE324AL-JZ14A	G	6237-5112	4,140	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	92.2	5.4	74,400円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)、パネル:アクリル(乳白)


力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換る場合があります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は事業者様向け

埋込穴６９０mm 角


下面開放




寸法図



ルーバ付

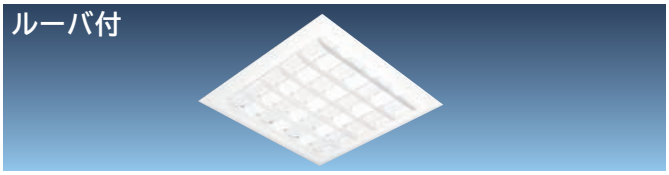

寸法図



	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
下面開放	FHP45形4灯器具相当	昼光色	NE454AD-JZU14A G	6242-8063	12,230	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	139.9	6.0	90,300円	○
		昼白色	NE454AN-JZU14A G	6242-8064	12,620	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	144.3	6.0	90,300円	○
		白　色	NE454AW-JZU14A G	6242-8065	11,750	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	134.4	6.0	90,300円	▲
		温白色	NE454AWW-JZU14A G	6242-8066	11,470	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	131.2	6.0	90,300円	▲
		電球色	NE454AL-JZU14A G	6242-8067	10,890	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	124.5	6.0	90,300円	▲
	FHP45形3灯器具相当	昼光色	NE454AD-JZ14A G	6242-8068	9,160	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	140.9	5.6	81,100円	▲
		昼白色	NE454AN-JZ14A G	6242-8069	9,450	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	145.3	5.6	81,100円	○
		白　色	NE454AW-JZ14A G	6242-8070	8,800	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	135.3	5.6	81,100円	▲
		温白色	NE454AWW-JZ14A G	6242-8071	8,590	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	132.1	5.6	81,100円	▲
		電球色	NE454AL-JZ14A G	6242-8072	8,160	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	125.5	5.6	81,100円	▲
	FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	NE454AD-JZL14A G	6242-8073	6,110	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	139.8	5.6	71,800円	▲
		昼白色	NE454AN-JZL14A G	6242-8074	6,310	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	144.3	5.6	71,800円	▲
		白　色	NE454AW-JZL14A G	6242-8075	5,870	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	134.3	5.6	71,800円	▲
		温白色	NE454AWW-JZL14A G	6242-8076	5,740	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	131.3	5.6	71,800円	▲
		電球色	NE454AL-JZL14A G	6242-8077	5,450	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	124.7	5.6	71,800円	▲

共通仕様　定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板(白色)、枠:樹脂(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)


	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
ルーバ付	FHP45形4灯器具相当	昼光色	NLE454AD-JZU14A G	6242-8078	11,800	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	135.0	6.8	98,200円	▲
		昼白色	NLE454AN-JZU14A G	6242-8079	12,180	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	139.3	6.8	98,200円	▲
		白　色	NLE454AW-JZU14A G	6242-8080	11,340	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	129.7	6.8	98,200円	▲
		温白色	NLE454AWW-JZU14A G	6242-8081	11,070	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	126.6	6.8	98,200円	▲
		電球色	NLE454AL-JZU14A G	6242-8082	10,510	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	120.2	6.8	98,200円	▲
	FHP45形3灯器具相当	昼光色	NLE454AD-JZ14A G	6242-8083	8,840	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	136.0	6.4	89,000円	▲
		昼白色	NLE454AN-JZ14A G	6242-8084	9,120	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	140.3	6.4	89,000円	▲
		白　色	NLE454AW-JZ14A G	6242-8085	8,490	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	130.6	6.4	89,000円	▲
		温白色	NLE454AWW-JZ14A G	6242-8086	8,290	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	127.5	6.4	89,000円	▲
		電球色	NLE454AL-JZ14A G	6242-8087	7,870	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	121.0	6.4	89,000円	▲
	FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	NLE454AD-JZL14A G	6242-8088	5,900	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	135.0	6.4	79,700円	▲
		昼白色	NLE454AN-JZL14A G	6242-8089	6,090	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	139.3	6.4	79,700円	▲
		白　色	NLE454AW-JZL14A G	6242-8090	5,670	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	129.7	6.4	79,700円	▲
		温白色	NLE454AWW-JZL14A G	6242-8091	5,540	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	126.7	6.4	79,700円	▲
		電球色	NLE454AL-JZL14A G	6242-8092	5,260	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	120.3	6.4	79,700円	▲

共通仕様　定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板(白色)、枠:樹脂(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、平均消費電による電力変化の平均値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

埋込穴 540mm 角


下面開放




寸法図



ルーバ付

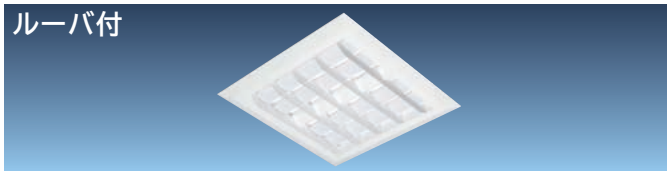

寸法図




	明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
下面開放	FHP32形4灯器具相当	昼光色	NE324AD-JZU14A	G	6232-5352	8,240	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	146.3	3.7	**75,700円**	○
		昼白色	NE324AN-JZU14A	G	6232-5353	8,500	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	150.9	3.7	**75,700円**	○
		白　色	NE324AW-JZU14A	G	6232-5354	7,910	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	140.4	3.7	**75,700円**	▲
		温白色	NE324AWW-JZU14A	G	6232-5355	7,730	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	137.3	3.7	**75,700円**	▲
		電球色	NE324AL-JZU14A	G	6232-5356	7,340	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	130.3	3.7	**75,700円**	▲
	FHP32形3灯器具相当	昼光色	NE324AD-JZ14A	G	6232-5357	6,540	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	145.6	3.7	**67,700円**	▲
		昼白色	NE324AN-JZ14A	G	6232-5358	6,750	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	150.3	3.7	**67,700円**	○
		白　色	NE324AW-JZ14A	G	6232-5359	6,280	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	139.8	3.7	**67,700円**	▲
		温白色	NE324AWW-JZ14A	G	6232-5360	6,140	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	136.7	3.7	**67,700円**	▲
		電球色	NE324AL-JZ14A	G	6232-5361	5,830	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	129.8	3.7	**67,700円**	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板(白色)、枠:樹脂(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

	明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
ルーバ付	FHP32形4灯器具相当	昼光色	NLE324AD-JZU14A	G	6232-5362	7,950	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	141.2	4.2	**82,300円**	▲
		昼白色	NLE324AN-JZU14A	G	6232-5363	8,200	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	145.6	4.2	**82,300円**	▲
		白　色	NLE324AW-JZU14A	G	6232-5364	7,630	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	135.5	4.2	**82,300円**	▲
		温白色	NLE324AWW-JZU14A	G	6232-5365	7,450	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	132.3	4.2	**82,300円**	▲
		電球色	NLE324AL-JZU14A	G	6232-5366	7,080	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	125.7	4.2	**82,300円**	▲
	FHP32形3灯器具相当	昼光色	NLE324AD-JZ14A	G	6232-5367	6,310	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	140.5	4.2	**74,400円**	▲
		昼白色	NLE324AN-JZ14A	G	6232-5368	6,510	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	144.9	4.2	**74,400円**	▲
		白　色	NLE324AW-JZ14A	G	6232-5369	6,060	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	134.9	4.2	**74,400円**	▲
		温白色	NLE324AWW-JZ14A	G	6232-5370	5,920	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	131.8	4.2	**74,400円**	▲
		電球色	NLE324AL-JZ14A	G	6232-5371	5,620	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	125.1	4.2	**74,400円**	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板(白色)、枠:樹脂(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換る場合があります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は事業者様向け


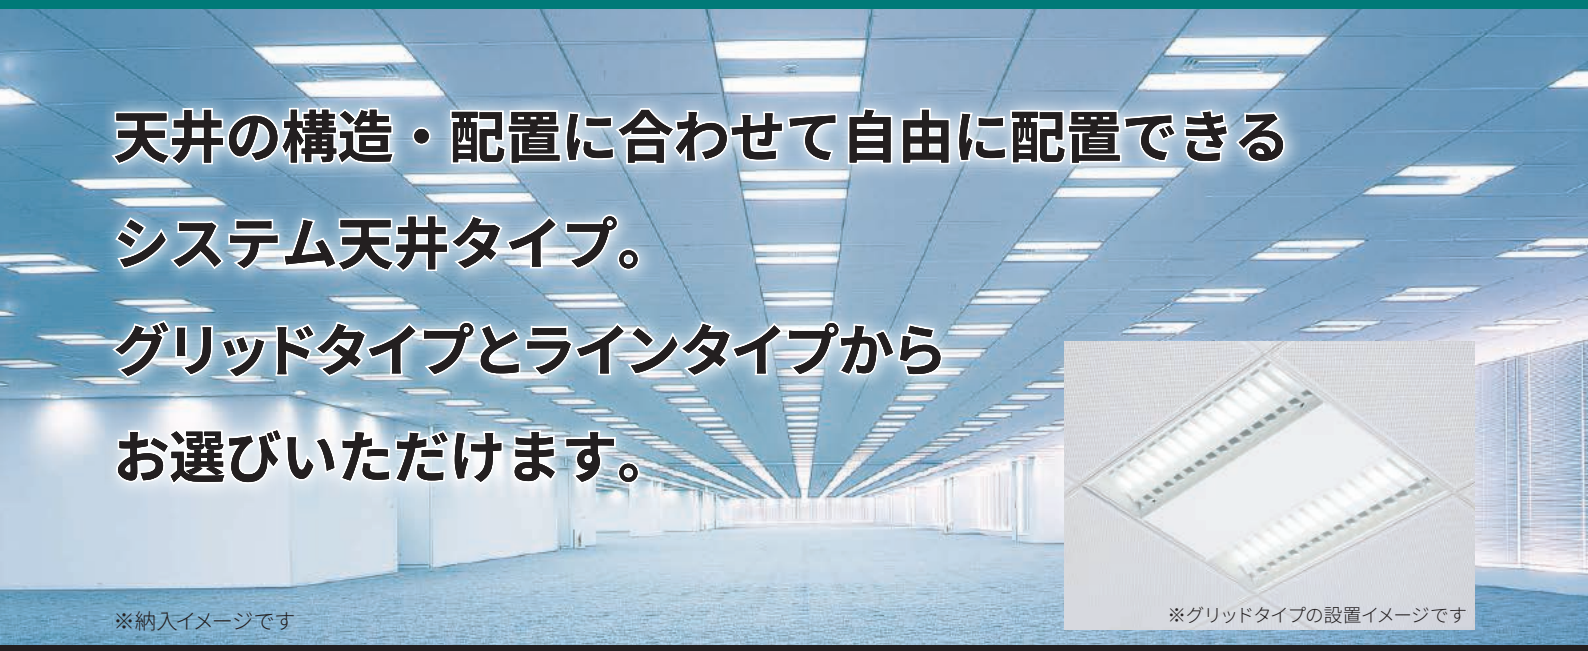


天井の構造・配置に合わせて自由に配置できる システム天井タイプ。 グリッドタイプとラインタイプから お選びいただけます。

※納入イメージです

※グリッドタイプの設置イメージです


ラインアップ

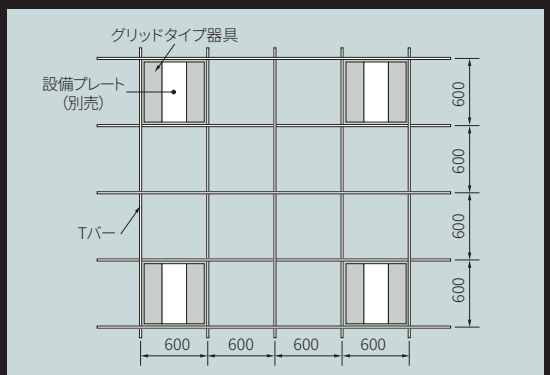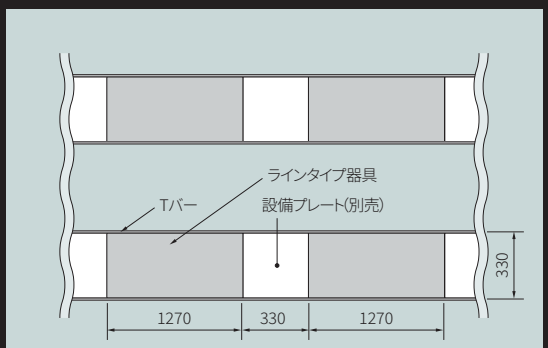区 分	グリッドタイプ	ラインタイプ
設置イメージ	 ※取付にはTバー（建築）が別途必要です。（単位：mm）	 ※取付にはTバー（建築）が別途必要です。（単位：mm）
サイズ	Tバーグリッド 640mm角 / Tバーグリッド 600mm角	Tバーピッチ (220、240、320、330)
形状	下面開放　ルーバ付 空調リターンあり／空調リターンなし	
明るさクラス	FHP45形2灯器具相当	LED光源ユニット (CET407、CET405、CET404、CET403、CET402に対応)
点灯方式	固定出力形 連続調光形（調光範囲100～約20%）	固定出力形 連続調光・固定出力兼用形（調光範囲100～約20%）
光源色（色温度）	昼光色（6,500K）　昼白色（5,000K）　白　色（4,000K）　温白色（3,500K）　電球色（3,000K）	

グリッドタイプ

下記は商品の一例です。仕様・詳細はご相談ください。
※本商品は受注生産品です。記載の商品は形状の一例ですので商品仕様などの詳細、価格・納期についてはご相談により対応させていただきます。

寸法図

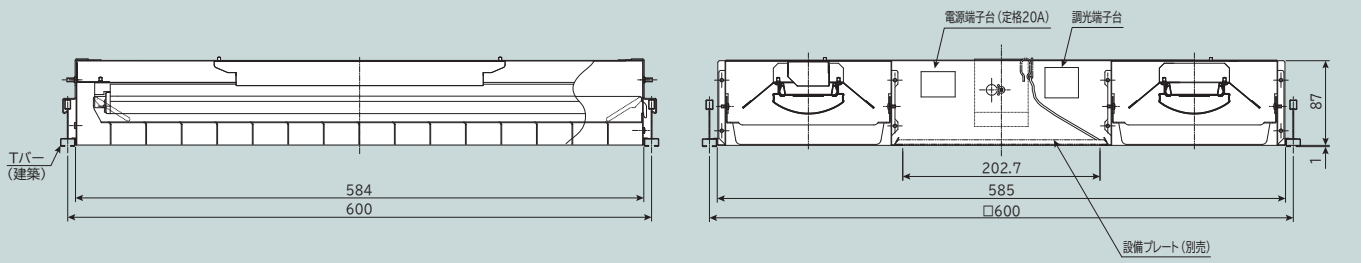


※空調リターン面積:0.04㎡、取付にはTバー(建築)が別途必要です。

共通仕様	空調リターンに対応 定格入力電圧:100-242V　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra85 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 点灯方式:固定出力形または連続調光形(連続調光の範囲:100~約20%)からお選びいただけます。調光して使用する場合は制御装置(別売)が必要です。詳しくはP.137をご覧ください。　本体:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

ラインタイプ

下記は商品の一例です。仕様・詳細はご相談ください。
※本商品は受注生産品です。記載の商品は形状の一例ですので商品仕様などの詳細、価格・納期についてはご相談により対応させていただきます。

寸法図

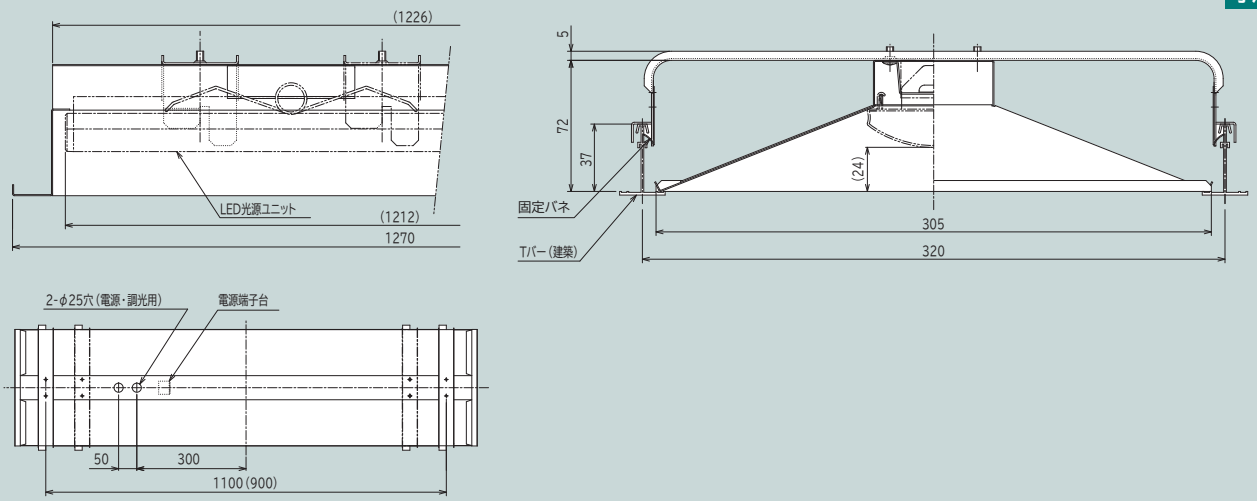

※取付にはTバー(建築)が必要です。LED光源ユニット(CET407,CET406,CET405,CET404,CET403,CET402)が別途必要です。

共通仕様	定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85(一般タイプ)・Ra83(高効率タイプ) 光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%) 点灯方式:固定出力形または連続調光形(連続調光の範囲:100~約20%)からお選びいただけます。調光して使用する場合は制御装置(別売)が必要です。詳しくはP.137をご覧ください。　材質:本体 鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。

高天井用LED

工場や倉庫、体育館などの大型施設は、大光量の明るさと大幅な省エネが求め
対応する豊富なラインアップ。選べる明るさと取り付け方法で、新設から既存設

■選べる明るさ



■選べる取り付け

天井に直付け




※アームタイプは点灯装置の取り付けが必要です。

露出ボックスを利用

丸型露出ボックス（4個ネジ品）

角型露出ボックス（4個ネジ品）



※丸型露出ボックス、角型露出ボックスのイラストは形状の一例です。

※樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。

吊具や反射笠をそのまま利用



E39口金を採用。点灯装置を交換するだけで手軽にLED化ができます。

られます。日立の高天井用LEDは、多種多様な天井構造や厳しい設置条件にも備を生かしたリニューアルまで、幅広く省エネに貢献します。

■使用場所参考例

天井の高いエントランスやホール照明



工場内や製品保管倉庫の天井照明






オイルミスト（油飛沫）や粉じんの舞う工場内、冷蔵・冷凍倉庫にも対応


荷さばき場の照明




軒下など雨の吹き込む場所には防湿・防雨形、トラックの排気ガスなどの多い場所には粉じん対応がご使用できます

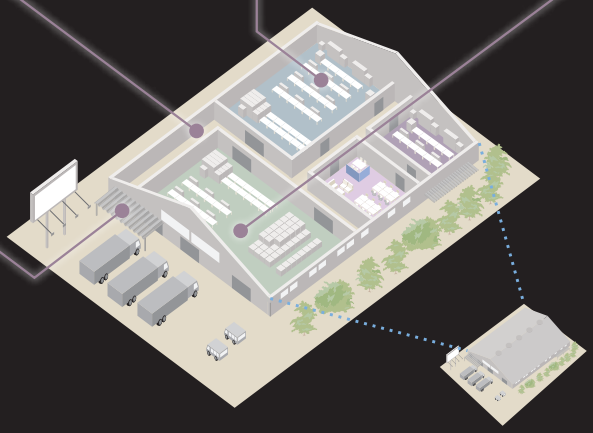

駐車場や資材置き場など




体育館など福利施設の天井照明



拡散パネルと組み合わせることで、まぶしさを軽減できます

特殊環境　オイルミスト環境や低温など、さまざまな環境に対応するラインアップをそろえています。

倉庫の軒下など



防湿・防雨形




粉じんが舞う場所など



粉じん対応




機械工場など



オイルミスト対応



沿岸地域など　海岸から約300m以上離れた地域に設置して下さい。



塩害対応



高温になる工場内など



高温対応（70℃までの高温に対応）



冷蔵・冷凍倉庫など



低温対応（-25℃までの低温に対応）




振動の多い工場内、クレーンへの設置など



耐衝撃形




駐車場や資材置き場（屋外）など



屋外対応



体育館など



拡散パネル付きガード



拡散パネル付き



※写真はイメージです

高天井用
LED
器具

取り付け条件に合わせて選べる豊富なラインアップ。





明 る さ

- メタルハライドランプ 1000クラス
- メタルハライドランプ 700クラス
- 水銀ランプ 700クラス
- メタルハライドランプ 400クラス
- 水銀ランプ 400クラス
- 水銀ランプ 250クラス

配 光 角

- 中　角
- 広　角
- 特広角

点灯方式

- 初期照度補正形
- 連続調光形

※機種によってラインアップが異なります。詳しくは仕様ページをご覧ください。

高天井用
LEDランプ
アーム
タイプ


アーム形状でさまざまな取り付けに対応。小型・軽量で取り付け作業の負担を軽減。



天井
直付


ボルト2点止めで天井直付にも対応します。

天井直付（ボルト2点止め）




直下（鉛直下方）から片側30度までの角度調節が可能です　※耐衝撃形を除く

器具本体は、本体固定ボルトを緩めることで、直下から30度まで角度調節することができます。調節後、本体固定ボルトで確実に本体を固定してください。



壁直付用アーム（オプション品）と組み合わせることで、壁面に取り付けることができます

※耐衝撃形との組み合わせ不可



直下（鉛直下方）から60度までの角度調節が可能です。

壁直付用アーム（オプション品）
BMEV010・RBMEV010(P.133)

高天井用
LEDランプ
E39口金
タイプ

点灯装置を取り換えるだけで手軽にLED化。

リニューアル
例

水銀ランプと同じE39口金を採用。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。



リニューアル前





リニューアル後



※器具形状により装着できない場合がありますので、事前にご確認ください。
※密閉形器具には使用できません。


＊光束維持時間、ランプ寿命はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具、高




メタルハライドランプ400クラス
水銀ランプ400・250クラス

取付調整 取付方向の微調整が可能。

取付穴は、微調整が可能な「長穴形状」を採用。

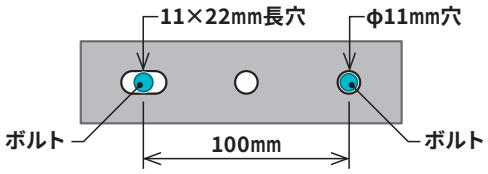




「長穴形状」なので、ボルト位置を気にしながらの据付など、作業負担が軽減できます。

露出ボックス取り付け 露出ボックスに取り付けできます。


アダプタ(露出ボックス連結金具:オプション)をご使用ください。



※オイルミスト対応、塩害対応を除く



丸型露出ボックス
(4個ネジ品)
※イラストは形状の一例です。



角型露出ボックス
(4個ネジ品)


※丸型および角型露出ボックス(JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品)に取り付けできます。
※他オプション(フルガード)との組み合わせ不可。
※樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。




露出ボックス取り付け 露出ボックスに取り付けできます。

アダプタ(露出ボックス連結金具:オプション)をご使用ください。

※耐衝撃形、屋外形を除く



丸型露出ボックス(4個ネジ品)
※イラストは形状の一例です。



角型露出ボックス(4個ネジ品)

※丸型および角型露出ボックス(JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品)に取り付けできます。
※樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。


本体の取り付け方

1 アダプタを取り付け



電動ドライバが使えて取り付けかんたん。

2 本体を取り付け



1.3kgの軽量なので、作業がかんたん。

3 固定



ネジ止め2ヶ所で取り付けかんたん。

設置完了



※落下防止ワイヤー、点灯装置の取り付け、および配線作業が必要です。

アームタイプ／E39口金タイプの共通特長

瞬時点灯・瞬時再点灯

メタルハライドランプや水銀ランプは、点灯してから明るさが安定するまでに約3～6分、一度消灯すると再点灯までに約10～25分待つ必要がありました。LEDなら瞬時点灯・瞬時再点灯が可能なので、例えば昼休みに消灯するなどこまめな点灯・消灯でさらに節電を図ることもできます。

光束維持時間(アームタイプ)、ランプ寿命(E39口金タイプ):60,000時間(光束維持率83%)

安心設計

- ●万が一の場合にも感電の心配がない絶縁回路
- ●無負荷保護機能

点灯装置と器具(ランプ)の間の二次配線の断線や接触不良などが生じた場合は、点灯装置の出力電圧を低下して、点灯装置の故障を防ぎます。

施工

電圧フリー
・施工時に電圧確認の手間を軽減する電圧ワイド(100-242V)。
・設置時に点灯装置と器具の間の二次配線の極性確認がいらない、極性フリー。

使用温度範囲
・使用温度範囲 -25～50℃と幅広い温度で使用可能です。(E39口金タイプは、反射笠と組み合わせ時は-25～40℃で使用可能)

安全に関するご注意

■非常用照明、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください。破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。
■必ず付属の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。落下・破損の原因となります。
■E39口金タイプは、ダウンライト器具には使用できません。器具ごと落下する原因となります(固定ボルト装着の場合は使用できます)。

ご使用上の注意

■器具(ランプ)の大きさ(外形、長さ)および重さを十分考慮した強度のある天井面、露出ボックス、適合器具で使用してください。器具落下のおそれがあります。
■屋内専用です。直射日光の当たる場所や雨水のかかる場所ではご使用できません。
■既設の照明器具(反射笠を含む)にガード類(カバーを含む)が取り付いている場合は外して使用してください。LED器具(ランプ)が過熱し、火災・不点灯・短寿命の原因となります。
■E39口金タイプは、必ず下向き点灯でご使用ください。斜めに設置すると振動などによりソケットが破損する場合があります。
■E39口金タイプは、昇降装置に取り付いている器具には使用できません。

天井用LEDランプの耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。


高天井用LED　用途別ラインアップ


※本表以外の仕様およびその他仕様詳細はP.119以降の各製品ページをご確認ください。　※高天井用LED器具は、ビームの開き中角の場合です。


		一般		
		一般形 P.119~121	粉じん対応 P.123・124	オイルミスト・粉じん対応 P.125
高天井用LED器具	メタルハライドランプ 1000クラス	 42,500lm / 238.5W(214.5W) / 178.1lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ MTE44BNN-J24A 価格(税別)☆ 442,000円	 42,500lm / 238.5W(214.5W) / 178.1lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ WFMTE44BNN-J24A 価格(税別)☆ 456,000円	 40,250lm / 238.5W(214.5W) / 168.7lm/W / 9.2kg / -10~40℃(50℃) / ①⑤ WGMTE44BNN-J24A 価格(税別)☆ 498,000円
	メタルハライドランプ 700クラス	 33,700lm / 185.5W(166.7W) / 181.6lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ MTE34BNN-J24A 価格(税別)☆ 298,000円	 33,700lm / 185.5W(166.7W) / 181.6lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ WFMTE34BNN-J24A 価格(税別)☆ 338,000円	 31,900lm / 185.5W(166.7W) / 171.9lm/W / 9.0kg / -10~40℃(50℃) / ①⑤ WGMTE34BNN-J24A 価格(税別)☆ 369,000円
 	水銀ランプ 700クラス	 26,500lm / 145.0W(130.3W) / 182.7lm/W / 6.6kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ MTE28BNN-J24A 価格(税別)☆ 252,000円	 26,500lm / 145.0W(130.3W) / 182.7lm/W / 6.6kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ WFMTE28BNN-J24A 価格(税別)☆ 320,000円	 25,100lm / 145.0W(130.3W) / 173.1lm/W / 8.8kg / -10~40℃(50℃) / ①⑤ WGMTE28BNN-J24A 価格(税別)☆ 323,000円
	メタルハライドランプ 400クラス	 21,000lm / 119.1W(107.0W) / 176.3lm/W / 3.3kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ MTE22ANN-J14B 価格(税別)☆ 226,000円	 21,000lm / 119.1W(107.0W) / 176.3lm/W / 3.4kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ WFMTE22ANN-J14B 価格(税別)☆ 253,000円	 20,000lm / 119.1W(107.0W) / 167.9lm/W / 4.8kg / -10~35℃(45℃) / ②④⑤ WGMTE22ANN-J14B 価格(税別)☆ 253,000円
	水銀ランプ 400クラス	 17,000lm / 94.4W(84.8W) / 180.0lm/W / 3.1kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ MTE17ANN-J14B 価格(税別)☆ 175,000円	 17,000lm / 94.4W(84.8W) / 180.0lm/W / 3.2kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ WFMTE17ANN-J14B 価格(税別)☆ 231,000円	 16,100lm / 94.4W(84.8W) / 170.5lm/W / 4.6kg / -10~35℃(45℃) / ②④⑤ WGMTE17ANN-J14B 価格(税別)☆ 231,000円
メタルハライドランプ1000クラスの大光量から水銀ランプ250クラスまで幅広くラインアップ。さらにさまざまな特殊環境にも対応。	水銀ランプ 250クラス	 11,000lm / 63.0W(57.0W) / 174.6lm/W / 3.1kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ MTE11ANN-J14B 価格(税別)☆ 126,000円	 11,000lm / 63.0W(57.0W) / 174.6lm/W / 3.2kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ WFMTE11ANN-J14B 価格(税別)☆ 212,000円	 10,600lm / 63.0W(57.0W) / 168.2lm/W / 4.6kg / -10~35℃(45℃) / ②④⑤ WGMTE11ANN-J14B 価格(税別)☆ 212,000円

オプション

P.135・136


① フルガード

MTEG017
価格(税別)☆ 55,700円


② フルガード

MTEG016
価格(税別)☆ 39,800円

③ 拡散パネル

MTEP014
価格(税別)☆ 20,700円

④ 壁直付用アーム※

MTEV010
価格(税別)☆ 7,200円
※「塩害・粉じん対応」用、「メタルハライドランプ1000クラス」、「メタルハライドランプ700クラス」、「水銀ランプ700クラス」用も特注対応が可能です。(P.136参照)

⑤ 天井吊下用補助金具

MTEA011
価格(税別)☆ 9,300円

⑥ 露出ボックス連結金具

MTEA013
価格(税別)☆ 10,400円

＊特殊環境の全機種、オプションの一部は、受注生産品(納期についてはお問い合わせください)です。詳しくは各商品ページを参照ください。
＊仕様表の定格消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消

特殊環境

防湿・防雨形 IP53

塩害・粉じん対応 P.127	高温・オイルミスト・粉じん対応 P.129	低温・粉じん対応 P.130	



42,500lm
238.5W(214.5W)
178.1lm/W
7.0kg
-10~40℃(50℃)
③

WSMTE44BNN-J24A
価格(税別)☆ **511,000円**

表の見方



製品外観
型式 MTE44BNN-J24A
価格(税別)☆ 442,000円

42,500lm
238.5W(214.5W)
178.1lm/W
6.9kg
-10~40℃(50℃)
①③⑤

- 器具光束
- 定格消費電力 ※( )内は平均消費電力
- 固有エネルギー消費効率
- 質量
- 使用可能温度範囲 ※( )内は夏季などの一時的温度
- 使用可能オプション
- 積算見積価格(税別)☆



33,700lm
185.5W(166.7W)
181.6lm/W
7.0kg
-10~40℃(50℃)
③

WSMTE34BNN-J24A
価格(税別)☆ **395,000円**



26,500lm
145.0W(130.3W)
182.7lm/W
6.7kg
-10~40℃(50℃)
③

WSMTE28BNN-J24A
価格(税別)☆ **353,000円**



27,000lm
153.8W(138.7W)
175.5lm/W
9.2kg
-10~70℃
①⑤

WHMTE28BNN-J24A
価格(税別)☆ **411,000円**



21,000lm
119.1W(107.0W)
176.3lm/W
3.4kg
-10~35℃(45℃)
③

WSMTE22ANN-J14B
価格(税別)☆ **307,000円**



19,000lm
104.7W(93.4W)
181.4lm/W
8.8kg
-10~70℃
①⑤

WHMTE22BNN-J14A
価格(税別)☆ **382,000円**



17,000lm
94.4W(84.8W)
180.0lm/W
3.3kg
-10~35℃(45℃)
③

WSMTE17ANN-J14B
価格(税別)☆ **260,000円**



14,000lm
75.6W(67.8W)
185.1lm/W
4.6kg
-10~70℃
②④⑤

WHMTE17ANN-J14B
価格(税別)☆ **341,000円**



17,000lm
94.4W(84.8W)
180.0lm/W
3.2kg
-25~35℃(45℃)
②④⑤⑥

WLMTE17AMN-J14B
価格(税別)☆ **260,000円**



11,000lm
63.0W(57.0W)
174.6lm/W
3.3kg
-10~35℃(45℃)
③

WSMTE11ANN-J14B
価格(税別)☆ **236,000円**



9,300lm
51.6W(46.2W)
180.2lm/W
4.6kg
-10~70℃
②④⑤

WHMTE11ANN-J14B
価格(税別)☆ **320,000円**



11,000lm
63.0W(57.0W)
174.6lm/W
3.2kg
-25~35℃(45℃)
②④⑤⑥

WLMTE11AMN-J14B
価格(税別)☆ **236,000円**

オプション組み合わせ例

※写真は組み合わせの一例です



フルガード
(MTEG016)
組み合わせ例



壁直付用アーム
(MTEV010)
組み合わせ例

保護等級(IPコード)	保護状態の定義
IP53	じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入がなく、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない状態。


※オイルミスト(油飛沫)対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応

切削油剤					
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
○	○	○	○	○	○

※左記規定の切削油剤でミスト濃度 3mg/㎥以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は別途確認が必要ですので、ご相談ください。

ご使用前にご確認ください。

軒下でのご使用上の注意




- 本製品は、左図の軒下雨線内で、ご使用ください。
- 浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接当たる場所では使用できません。

塩害地への設置について

海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。

設置距離の目安	
海岸から約300m内 使用不可	海岸から約300m以上 使用可



①海水飛沫および潮風に直接さらされることを回避するような場所へ設置してください。
●本体の設置は建物の風下にしてください。
②据え付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。

※潮風には直接当たらないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様です。
※素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、①②の据付計画と保守を行うことで、防食効果を高める必要があります。

高天井用LED　用途別ラインアップ

※本表以外の仕様およびその他仕様詳細はP.122以降の各製品ページをご確認ください。　※高天井用LEDランプはビームの開き広角の場合です。

		一般		
		一般形 P.122	粉じん対応 P.124	オイルミスト・粉じん対応 P.126
高天井用 LEDランプ アームタイプ 丸型露出ボックス 角型露出ボックス ●露出ボックスを利用 ●天井に直付け ※点灯装置の交換が必要です	メタルハライドランプ 400クラス	 22,000lm / 128.0W / 171.8lm/W / 1.3kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①④ BME21CMNC1(器具) BK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **162,700円**	 22,000lm / 128.0W / 171.8lm/W / 1.3kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①⑤ WBME21CMNC1(器具) WBK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **197,000円**	 20,000lm / 128.0W / 156.2lm/W / 1.5kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①⑤ WGBME21CMNC1(器具) WBK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **205,000円**
	水銀ランプ 400クラス	 17,400lm / 99.0W / 175.7lm/W / 1.3kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①④ BME16CMNC1(器具) BK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **131,100円**	 17,400lm / 99.0W / 175.7lm/W / 1.3kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①⑤ WBME16CMNC1(器具) WBK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **154,800円**	 16,100lm / 99.0W / 162.6lm/W / 1.5kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①⑤ WGBME16CMNC1(器具) WBK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **160,800円**
	水銀ランプ 250クラス	 11,500lm / 66.2W / 173.7lm/W / 1.3kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①④ BME11BMNC1(器具) BK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **88,000円**	 11,500lm / 66.2W / 173.7lm/W / 1.3kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①⑤ WBME11BMNC1(器具) WBK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **136,400円**	 10,000lm / 66.2W / 151.0lm/W / 1.5kg(器具のみ) / -25~50℃ / ①⑤ WGBME11BMNC1(器具) WBK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **142,400円**
高天井用 LEDランプ E39口金タイプ 吊具や反射笠をそのまま利用 ※点灯装置の交換が必要です	メタルハライドランプ 400クラス	 22,000lm / 128.0W / 171.8lm/W / 1.1kg(ランプのみ) / -25~40℃(-25~50℃) / (なし) LME21BMNC1(ランプ) BK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **148,700円**		
	水銀ランプ 400クラス	 17,400lm / 99.0W / 175.7lm/W / 1.1kg(ランプのみ) / -25~40℃(-25~50℃) / (なし) LME16BMNC1(ランプ) BK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **122,200円**		
	水銀ランプ 250クラス	 11,500lm / 66.2W / 173.7lm/W / 1.1kg(ランプのみ) / -25~40℃(-25~50℃) / (なし) LME11AMNC1(ランプ) BK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **86,200円**		

オプション

P.133・134

① 壁直付用アーム


BMEV010　価格(税別)☆ **7,200円**


② 壁直付用アーム(屋外対応)


RBMEV010　価格(税別)☆ **14,800円**

③ 投光用アーム(屋外対応)

RBMEV011A　価格(税別)☆ **16,200円**

④ 露出ボックス連結金具(一般形用)

BMEA010　価格(税別)☆ **1,500円**

⑤ 露出ボックス連結金具(粉じん対応用)

WBMEA010　価格(税別)☆ **1,800円**

⑥ 露出ボックス連結金具(塩害対応用)

WSBMEA010　価格(税別)☆ **2,000円**

オプション組み合わせ例

※写真は組み合わせの一例です


壁直付用アーム(BMEV010)
組み合わせ例


投光用アーム(RBMEV011A)
組み合わせ例

＊特殊環境の全機種、オプションの一部は、受注生産品(納期についてはお問い合わせください)です。詳しくは各商品ページを参照ください。
＊仕様表の定格消費電力、固有エネルギー消費効率、ランプの光源効率は入力電圧200Vの値です。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であ

特殊環境

防湿・防雨形 IP53

塩害・オイルミスト・粉じん対応 P.128



20,000lm	16,100lm	10,000lm	11,500lm	10,800lm	10,800lm
128.0W	99.0W	66.2W	66.2W	66.2W	66.2W
156.2lm/W	162.6lm/W	151.0lm/W	173.7lm/W	163.1lm/W	163.1lm/W
1.5kg(器具のみ)	1.5kg(器具のみ)	1.5kg(器具のみ)	1.9kg(器具のみ)	1.5kg(器具のみ)	2.0kg(器具のみ)
-25~50℃	-25~50℃	-25~50℃	-25~50℃	-25~35℃	-25~35℃
②③⑥	②③⑥	②③⑥	(なし)	②③	(なし)

WSBME21CMNC1(器具)
WBK19CLN14C(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **232,000円**

WSBME16CMNC1(器具)
WBK14CLN14C(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **183,800円**

WSBME11BMNC1(器具)
WBK10CLN14C(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **162,400円**

耐衝撃形 P.131



22,000lm	17,400lm	11,500lm
128.0W	99.0W	66.2W
171.8lm/W	175.7lm/W	173.7lm/W
1.9kg(器具のみ)	1.9kg(器具のみ)	1.9kg(器具のみ)
-25~50℃	-25~50℃	-25~50℃
(なし)	(なし)	(なし)

WCBME21CMNC1(器具)
WBK19CLN14D(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **205,000円**

WCBME16CMNC1(器具)
WBK14CLN14D(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **160,800円**

WCBME11AMNC1(器具)
WBK10CLN14D(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **142,400円**

壁直付用アーム
(BMEV010(①)、
RBMEV010(②)、
RBMEV011A(③))
との
組み合わせ不可

屋外形 IP65

塩害対応 P.132



21,000lm	17,000lm	10,800lm
128.0W	99.0W	66.2W
164.0lm/W	171.7lm/W	163.1lm/W
1.5kg(器具のみ)	1.5kg(器具のみ)	1.5kg(器具のみ)
-25~35℃	-25~35℃	-25~35℃
②③	②③	②③

RBME21CMNC1(器具)
RBK19CLN14C(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **245,800円**

RBME16CMNC1(器具)
RBK14CLN14C(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **192,400円**

RBME11AMNC1(器具)
RBK10CLN14C(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **171,600円**

塩害対応[耐衝撃形] P.131



21,000lm	17,000lm	10,800lm
128.0W	99.0W	66.2W
164.0lm/W	171.7lm/W	163.1lm/W
2.0kg(器具のみ)	2.0kg(器具のみ)	2.0kg(器具のみ)
-25~35℃	-25~35℃	-25~35℃
(なし)	(なし)	(なし)

RCBME21CMNC1(器具)
RBK19CLN14D(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **254,800円**

RCBME16CMNC1(器具)
RBK14CLN14D(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **201,400円**

RCBME11AMNC1(器具)
RBK10CLN14D(点灯装置)
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **177,600円**

壁直付用アーム
(BMEV010(①)、
RBMEV010(②)、
RBMEV011A(③))
との
組み合わせ不可

表の見方



22,000lm — 器具光束
128.0W — 定格消費電力
171.8lm/W — 固有エネルギー消費効率
1.3kg(器具のみ) — 質量
-25~50℃ — 使用可能温度範囲
①④ — 使用可能オプション

BME21CMNC1(器具)
BK19CLN14C(点灯装置) — 型式
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **162,700円** — 器具と点灯装置の組み合わせ参考価格例(税別)☆



22,000lm — ランプの全光束
128.0W — 定格消費電力
171.8lm/W — ランプの光源効率
1.1kg(ランプのみ) — 質量
-25~40℃ (-25~50℃) — 使用可能温度範囲 反射笠との組み合わせ使用時 ( )内はランプ単体使用時
(なし) — 使用可能オプション

LME21BMNC1(ランプ)
BK19CLN14C(点灯装置) — 型式
組み合わせ参考価格例(税別)☆ **148,700円** — ランプと点灯装置の組み合わせ参考価格例(税別)☆

※アームタイプの定格消費電力と固有エネルギー消費効率、E39口金タイプの定格消費電力とランプの光源効率には点灯装置の消費電力を含みます。

保護等級(IPコード)	保護状態の定義
IP53	じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入がなく、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない状態。

保護等級(IPコード)	保護状態の定義
IP65	粉じんが中に入らず、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない状態。


※オイルミスト(油飛沫)対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応

切削油剤					
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
○	○	○	○	○	○

※左記規定の切削油剤でミスト濃度 3mg/ ㎥以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は別途確認が必要ですので、ご相談ください。

ご使用前にご確認ください。

軒下でのご使用上の注意




- 本製品は、左図の軒下雨線内で、ご使用ください。
- 浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接当たる場所では使用できません。

塩害地への設置について

海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。

設置距離の目安

海岸から約300m内 使用不可	海岸から約300m以上 使用可




①海水飛沫および潮風に直接さらされることを回避するような場所へ設置してください。
- 本体の設置は建物の風下にしてください。


②据え付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。

※潮風には直接当たらないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様です。
※素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、①②の据付計画と保守を行うことで、防食効果を高める必要があります。

り、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

メタルハライドランプ1000クラス

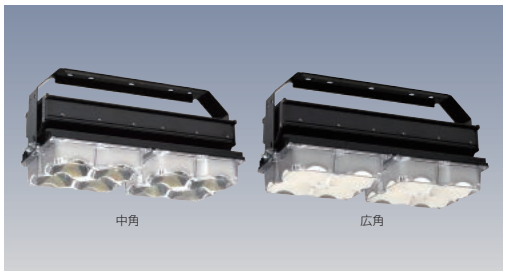

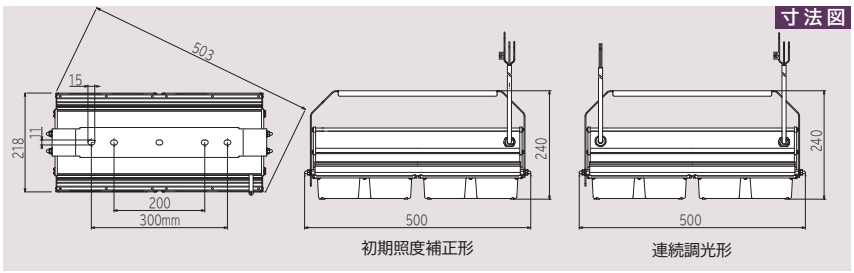

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE44BNN-J24A G
品名コード 6271-4416 在庫区分 ○ 価格(税別)☆ 442,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg
公共施設形 LSR2M-400


初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE44BMN-J24A G
品名コード 6271-4417 在庫区分 ○ 価格(税別)☆ 442,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg
公共施設形 LSR2W-400


連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE44BNN-X24A G
品名コード 6271-4418 在庫区分 ▲ 価格(税別)☆ 442,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE44BMN-X24A G
品名コード 6271-4419 在庫区分 ▲ 価格(税別)☆ 442,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ700クラス

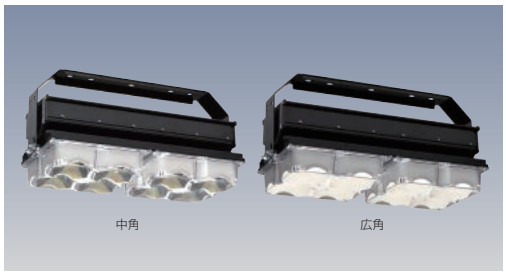

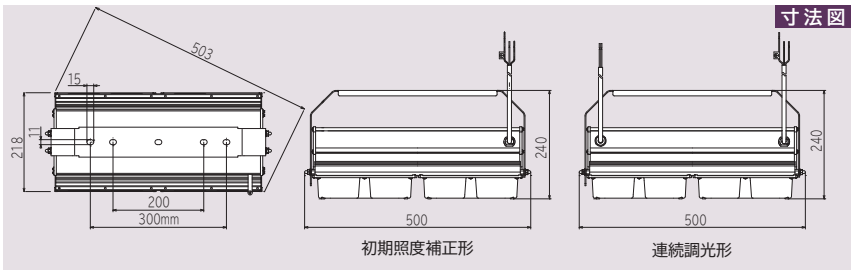

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE34BNN-J24A G
品名コード 6271-4370 在庫区分 ○ 価格(税別)☆ 298,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE34BMN-J24A G
品名コード 6271-4371 在庫区分 ○ 価格(税別)☆ 298,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg


連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE34BNN-X24A G
品名コード 6271-4372 在庫区分 ▲ 価格(税別)☆ 298,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE34BMN-X24A G
品名コード 6271-4373 在庫区分 ▲ 価格(税別)☆ 298,000円
定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%


共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、平均消費電力、入力変化の平均値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、ません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場あり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

水銀ランプ700クラス

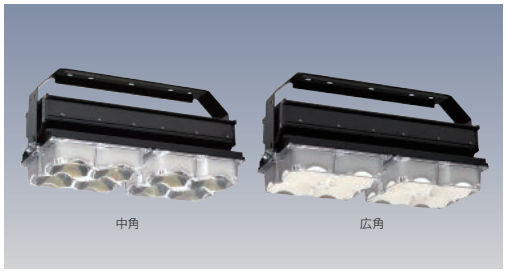

寸法図

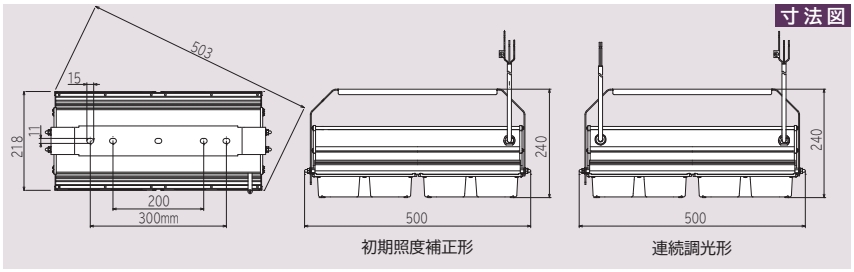

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4328	○	252,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE28BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4329	○	252,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE28BNN-X24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4330	▲	252,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg
調光100~約20%


連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE28BMN-X24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4331	▲	252,000円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg
調光100~約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ400クラス

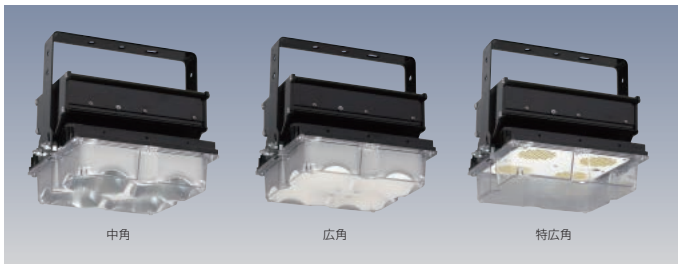

寸法図

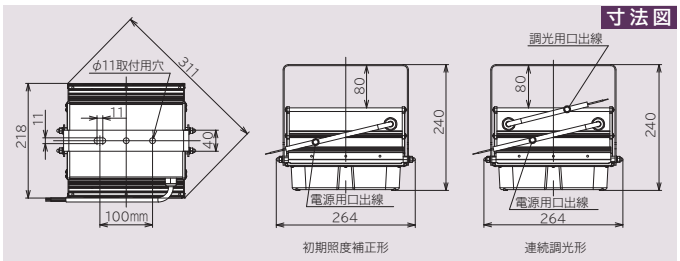

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4231	○	226,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.3kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE22AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4232	○	226,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.3kg
公共施設形 LSR2W-200

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
MTE22AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4233	○	226,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,500lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:188.9lm/W
質量:3.1kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE22ANN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4234	▲	226,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg
調光100~約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE22AMN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4235	▲	226,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg
調光100~約20%

連続調光形 特広角(ビームの開き120度)
MTE22AWN-X14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4236	▲	226,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,500lm
定格消費電力:119.1W
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:188.9lm/W
質量:3.2kg
調光100~約20%


共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできる合があります。　*連続調光形は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格で

水銀ランプ400クラス

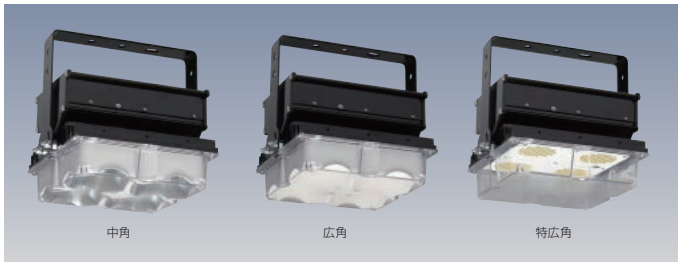

寸法図

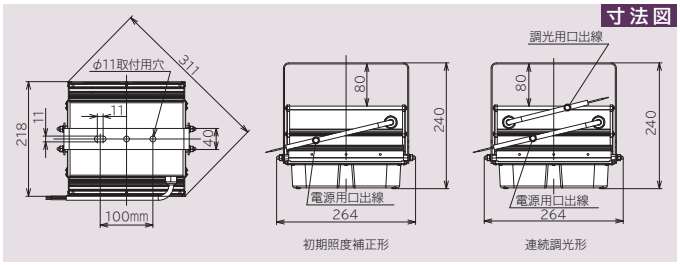

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3449	○	175,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3450	○	175,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
MTE17AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3451	○	175,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:18,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:190.6lm/W
質量:2.9kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE17ANN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3452	▲	175,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE17AMN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3453	▲	175,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%


連続調光形 特広角(ビームの開き120度)
MTE17AWN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3454	▲	175,000円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:18,000lm
定格消費電力:94.4W
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:190.6lm/W
質量:3.0kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向：直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ250クラス

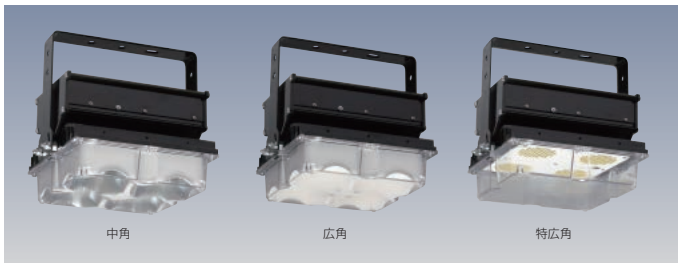

寸法図

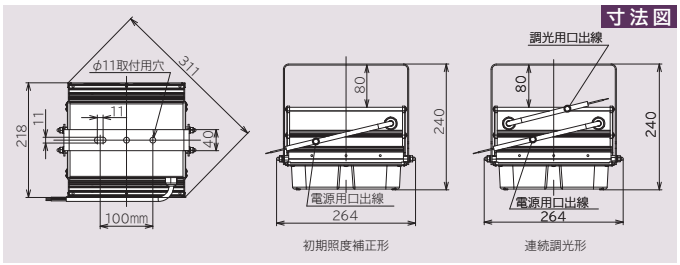

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3352	○	126,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3353	○	126,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
MTE11AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3354	○	126,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:12,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:190.4lm/W
質量:2.9kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE11ANN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3355	▲	126,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE11AMN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3356	▲	126,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%

連続調光形 特広角(ビームの開き120度)
MTE11AWN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3357	▲	126,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:12,000lm
定格消費電力:63.0W
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:190.4lm/W
質量:3.0kg
調光100～約20%


共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向：直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、平均消費電力、入力は照度補正による電力変化の平均値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間、ランプ寿命はLEDモジュールの温度設計に様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせくだ

高天井用LEDランプ アームタイプ 一般形



寸法図

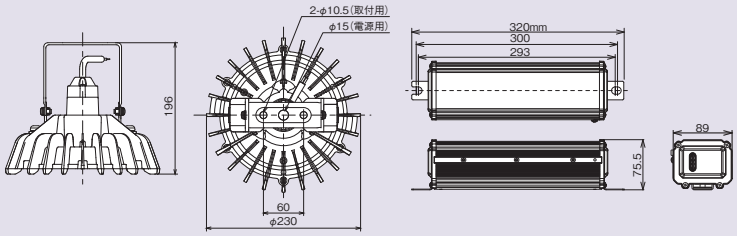

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
BME21CMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6112	○	120,000円

適合点灯装置
BK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9193	○	42,700円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **162,700円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:171.8lm/W
質量:器具/1.3kg　点灯装置/1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
BME16CMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6111	○	92,700円

適合点灯装置
BK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9192	○	38,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **131,100円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:175.7lm/W
質量:器具/1.3kg　点灯装置/1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
BME11BMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6097	○	61,400円

適合点灯装置
BK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9191	○	26,600円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **88,000円**


定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:173.7lm/W
質量:器具/1.3kg　点灯装置/1.4kg

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:60mm

高天井用LEDランプ　E39口金タイプ　一般形



寸法図

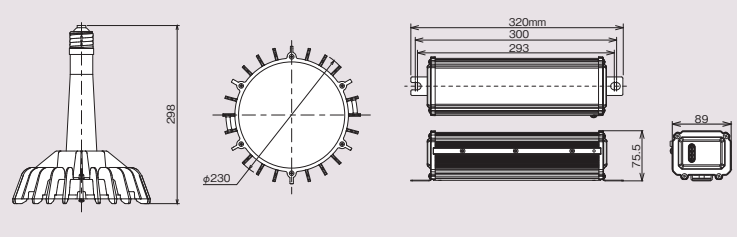

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
LME21BMNC1
広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6110	○	106,000円

適合点灯装置
BK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9193	○	42,700円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **148,700円**

定格入力電圧:100-242V
ランプの全光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
ランプの光源効率:171.8lm/W
質量:ランプ/1.1kg　点灯装置/1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
LME16BMNC1
広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6109	○	83,800円

適合点灯装置
BK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9192	○	38,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **122,200円**

定格入力電圧:100-242V
ランプの全光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
ランプの光源効率:175.7lm/W
質量:ランプ/1.1kg　点灯装置/1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
LME11AMNC1
広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6070	○	59,600円

適合点灯装置
BK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9191	○	26,600円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **86,200円**

定格入力電圧:100-242V
ランプの全光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
ランプの光源効率:173.7lm/W
質量:ランプ/1.1kg　点灯装置/1.4kg

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　ランプ寿命:60,000時間(光束維持率83%)　使用可能温度範囲　反射笠との組み合わせ使用時:-25～40℃、ランプ単体使用時:-25～50℃　直下(鉛直下方)以外では使用できません　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください


電流、固有エネルギー消費効率、ランプの光源効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具、高天井用LEDランプの耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同とに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。　＊連続調光形は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。

防湿・防雨形（粉じん対応）

粉じんが舞う工場などで使用できます。

メタルハライドランプ1000クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4420	▲	456,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE44BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4421	▲	456,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ700クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4374	▲	338,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE34BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4375	▲	338,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ700クラス



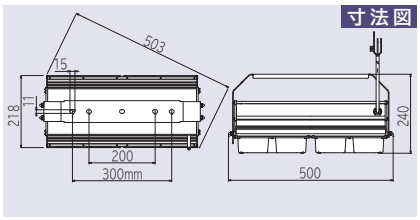

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4332	▲	320,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE28BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4333	▲	320,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ400クラス



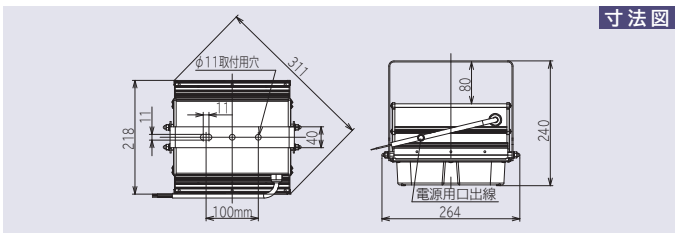

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4237	▲	253,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE22AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4238	▲	253,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
WFMTE22AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4239	▲	253,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,500lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:188.9lm/W
質量:3.2kg

共通仕様
光　源　色:昼白色(5,000K)
平均演色評価数:Ra75
光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)
周囲温度:-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固値です。 *入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。 ☆この価格は事業


防湿・防雨形（粉じん対応）

粉じんが舞う工場などで使用できます。

水銀ランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WFMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3455	▲	231,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WFMTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3456	▲	231,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 特広角（ビームの開き120度）
WFMTE17AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3457	▲	231,000円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:18,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:190.6lm/W
質量:3.0kg

共通仕様
光　源　色:昼白色(5,000K)
平均演色評価数:Ra75
光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）
周囲温度:-10～35℃でご使用ください（夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です）
点灯方向:直下（鉛直下方）で片側30度の傾き可能

水銀ランプ250クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WFMTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3358	▲	212,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WFMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3359	▲	212,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 特広角（ビームの開き120度）
WFMTE11AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3360	▲	212,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:12,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:190.4lm/W
質量:3.0kg


共通仕様
光　源　色:昼白色(5,000K)
平均演色評価数:Ra75
光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）
周囲温度:-10～35℃でご使用ください（夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です）
点灯方向:直下（鉛直下方）で片側30度の傾き可能

防湿・防雨形（粉じん対応）

粉じんが舞う工場などで使用できます。



寸法図

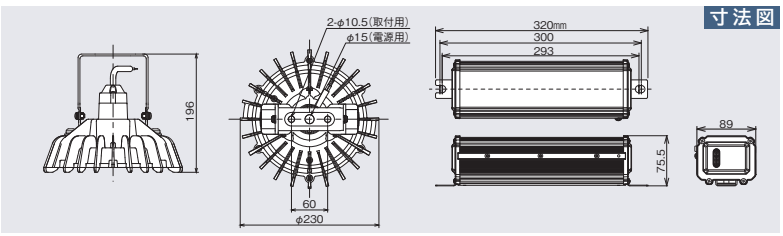

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ 広角（ビームの開き110度）
WBME21CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6114	○	151,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9196	○	46,000円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 197,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:171.8lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ 広角（ビームの開き110度）
WBME16CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6113	○	117,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9195	○	37,800円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 154,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:175.7lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ 広角（ビームの開き110度）
WBME11BMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6100	○	104,000円

適合点灯装置
WBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9194	○	32,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 136,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:173.7lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg


共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:60mm

有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応）　機械工場などでオイルミスト(油飛沫)の舞う場所で使用できます。

メタルハライドランプ1000クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4424	▲	498,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:40,250lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:168.7lm/W
質量:9.2kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE44BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4425	▲	498,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:40,250lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:168.7lm/W
質量:9.2kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)

メタルハライドランプ700クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4378	▲	369,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:31,900lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:171.9lm/W
質量:9.0kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE34BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4379	▲	369,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:31,900lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:171.9lm/W
質量:9.0kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)

水銀ランプ700クラス



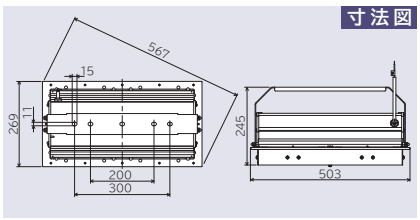

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4336	▲	323,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:25,100lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:173.1lm/W
質量:8.8kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE28BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4337	▲	323,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:25,100lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:173.1lm/W
質量:8.8kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)

メタルハライドランプ400クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4240	▲	253,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:20,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:167.9lm/W
質量:4.8kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE22AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4241	▲	253,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:19,800lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:166.2lm/W
質量:4.8kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)

水銀ランプ400クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3458	▲	231,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:16,100lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:170.5lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE17AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3459	▲	231,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:15,800lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:167.3lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)

水銀ランプ250クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3361	▲	212,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,600lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:168.2lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3362	▲	212,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,400lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:165.0lm/W
質量:4.6kg


共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)

G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固値です。 *入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。 ☆この価格は事業

防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応）　機械工場などでオイルミスト（油飛沫）の舞う場所で使用できます。



寸法図

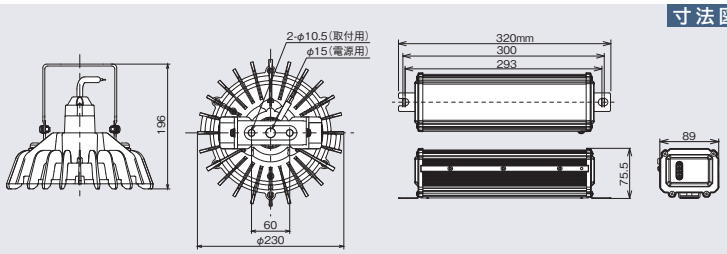

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角（ビームの開き110度）
WGBME21CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6223-6116	○	159,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6244-9196	○	46,000円

組み合わせ参考価格例（税別）☆　**205,000円**

定格入力電圧：100-242V
器具光束：20,000lm
定格消費電力：128.0W
入力電流：0.68A（1.34-0.58A）
固有エネルギー消費効率：156.2lm/W
質量：器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角（ビームの開き110度）
WGBME16CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6223-6115	○	123,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6244-9195	○	37,800円

組み合わせ参考価格例（税別）☆　**160,800円**

定格入力電圧：100-242V
器具光束：16,100lm
定格消費電力：99.0W
入力電流：0.53A（1.03-0.46A）
固有エネルギー消費効率：162.6lm/W
質量：器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ　広角（ビームの開き110度）
WGBME11BMNC1

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6223-6103	○	110,000円

適合点灯装置
WBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6244-9194	○	32,400円

組み合わせ参考価格例（税別）☆　**142,400円**

定格入力電圧：100-242V
器具光束：10,000lm
定格消費電力：66.2W
入力電流：0.36A（0.69-0.31A）
固有エネルギー消費効率：151.0lm/W
質量：器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

共通仕様　光源色：昼白色（5,000K）　点灯方式：固定出力形　平均演色評価数：Ra80　光束維持時間：60,000時間（光束維持率83%）　周囲温度：-25～50℃でご使用ください
点灯方向：直下（鉛直下方）で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー（付属品）を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ：60mm

有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の（　）内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（塩害・粉じん対応）


沿岸地域などで使用できます。

※設置について詳しくはP.116を参照ください。

メタルハライドランプ1000クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4422	▲	511,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE44BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4423	▲	511,000円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ700クラス



寸法図

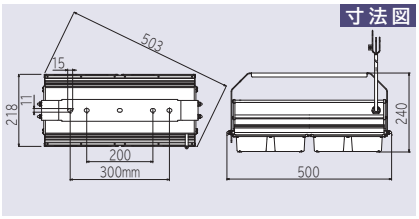

初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4376	▲	395,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE34BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4377	▲	395,000円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ700クラス



寸法図

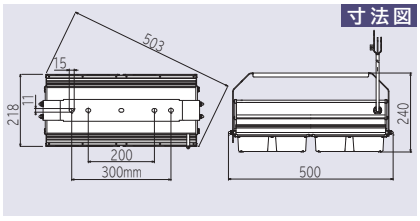

初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4334	▲	353,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE28BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4335	▲	353,000円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4242	▲	307,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE22AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4243	▲	307,000円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10～35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3460	▲	260,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.3kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3461	▲	260,000円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.3kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10～35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ250クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3363	▲	236,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.3kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3364	▲	236,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.3kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10～35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固値です。 *入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。 ☆この価格は事業


防湿・防雨形（塩害・オイルミスト・粉じん対応）

沿岸地域などで使用できます。

※設置について詳しくはP.118を参照ください。



寸法図

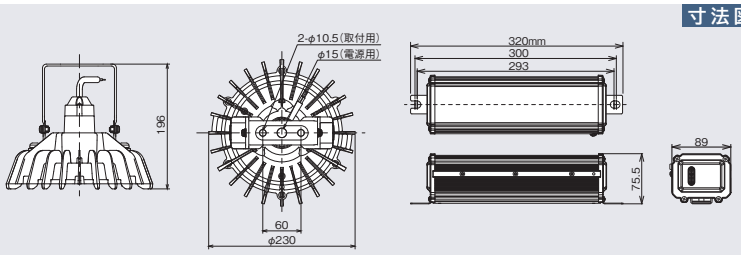

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
WSBME21CMNC1　広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6118	▲	186,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9196	○	46,000円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　**232,000円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:20,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:156.2lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
WSBME16CMNC1　広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6117	▲	146,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9195	○	37,800円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　**183,800円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:16,100lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:162.6lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
WSBME11BMNC1　広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6106	▲	130,000円

適合点灯装置
WBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9194	○	32,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　**162,400円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,000lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:151.0lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:60mm


有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（高温・オイルミスト・粉じん対応）

高温になる工場内などで使用できます。

水銀ランプ700クラス



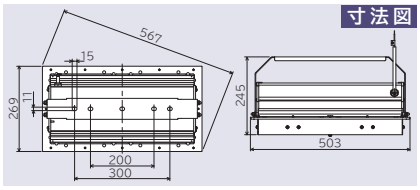

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4338	▲	411,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:27,000lm
定格消費電力:153.8W(138.7W)
入力電流:0.82A(0.82-0.71A)
固有エネルギー消費効率:175.5lm/W
質量:9.2kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE28BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4339	▲	411,000円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:27,000lm
定格消費電力:153.8W(138.7W)
入力電流:0.82A(0.82-0.71A)
固有エネルギー消費効率:175.5lm/W
質量:9.2kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

メタルハライドランプ400クラス



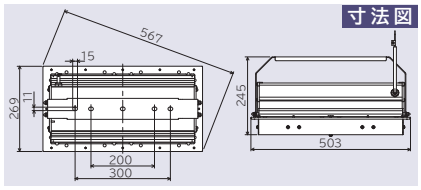

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE22BNN-J14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4244	▲	382,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:19,000lm
定格消費電力:104.7W(93.4W)
入力電流:0.54A(1.07-0.46A)
固有エネルギー消費効率:181.4lm/W
質量:8.8kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE22BMN-J14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4245	▲	382,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:19,000lm
定格消費電力:104.7W(93.4W)
入力電流:0.54A(1.07-0.46A)
固有エネルギー消費効率:181.4lm/W
質量:8.8kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

水銀ランプ400クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3463	▲	341,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:14,000lm
定格消費電力:75.6W(67.8W)
入力電流:0.41A(0.78-0.35A)
固有エネルギー消費効率:185.1lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE17AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3464	▲	341,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:13,700lm
定格消費電力:75.6W(67.8W)
入力電流:0.41A(0.78-0.35A)
固有エネルギー消費効率:181.2lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

水銀ランプ250クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE11ANN-J14B

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3366	▲	320,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:9,300lm
定格消費電力:51.6W(46.2W)
入力電流:0.28A(0.53-0.25A)
固有エネルギー消費効率:180.2lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE11AMN-J14B

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3367	▲	320,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:9,100lm
定格消費電力:51.6W(46.2W)
入力電流:0.28A(0.53-0.25A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固有エネル
＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異
光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者


防湿・防雨形（低温・粉じん対応）

冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。

水銀ランプ400クラス



寸法図

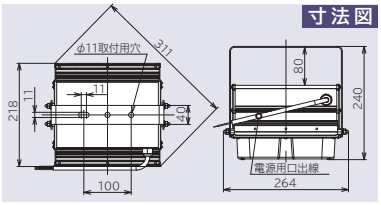

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)

WLMTE17AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3462	▲	260,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg

水銀ランプ250クラス



寸法図

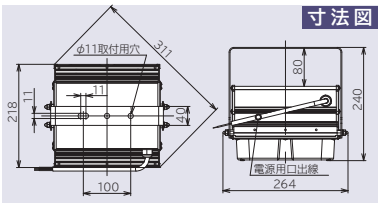

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)

WLMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3365	▲	236,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-25～35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能


ギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（耐衝撃形）


振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。

衝撃や振動の多い場所に設置可能です(一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能)

※耐衝撃は20G(衝突速度25m/min、xyz方向各50回)、耐振動1.5G(振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回)での試験条件により評価した製品です。

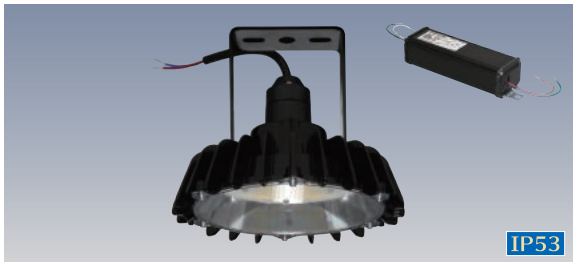

寸法図

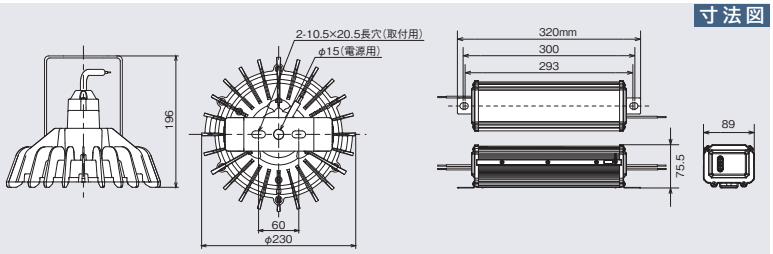

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
WCBME21CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6120	▲	159,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9199	▲	46,000円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　205,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:171.8lm/W
質量:器具／1.9kg　点灯装置／1.4kg
取り付け:天井直付

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
WCBME16CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6119	▲	123,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9198	▲	37,800円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　160,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:175.7lm/W
質量:器具／1.9kg　点灯装置／1.4kg
取り付け:天井直付

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
WCBME11AMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6094	▲	110,000円

適合点灯装置
WBK10CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9197	▲	32,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　142,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:173.7lm/W
質量:器具／1.9kg　点灯装置／1.4kg
取り付け:天井直付

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)のみ点灯可(傾き点灯不可)　点灯装置はP.132の取り付け方に従って取り付けてください
必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:50～70mm


屋外形（塩害対応［耐衝撃形］）

振動の多い場所などで使用できます。 屋内・屋外兼用

※塩害地に設置する場合はP.118を参照ください。



寸法図

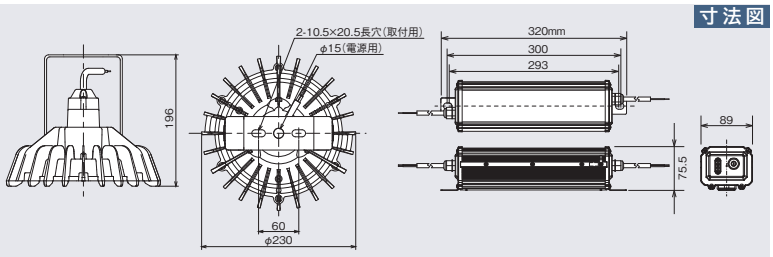

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
RCBME21CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6124	▲	198,000円

適合点灯装置
RBK19CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9205	▲	56,800円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　254,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:164.0lm/W
質量:器具／2.0kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
RCBME16CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6123	▲	154,000円

適合点灯装置
RBK14CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9204	▲	47,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　201,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:171.7lm/W
質量:器具／2.0kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
RCBME11AMNC1

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6076	▲	137,000円

適合点灯装置
RBK10CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9203	▲	40,600円


組み合わせ参考価格例(税別)☆　177,600円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,800lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:163.1lm/W
質量:器具／2.0kg　点灯装置／1.5kg


共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～35℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)のみ点灯可(傾き点灯不可)　点灯装置はP.132の取り付け方に従って取り付けてください
必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:50～70mm

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルした設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみ生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問

耐衝撃形の点灯装置は、下記のように取り付けてください。(詳しくは取扱説明書を参照ください)

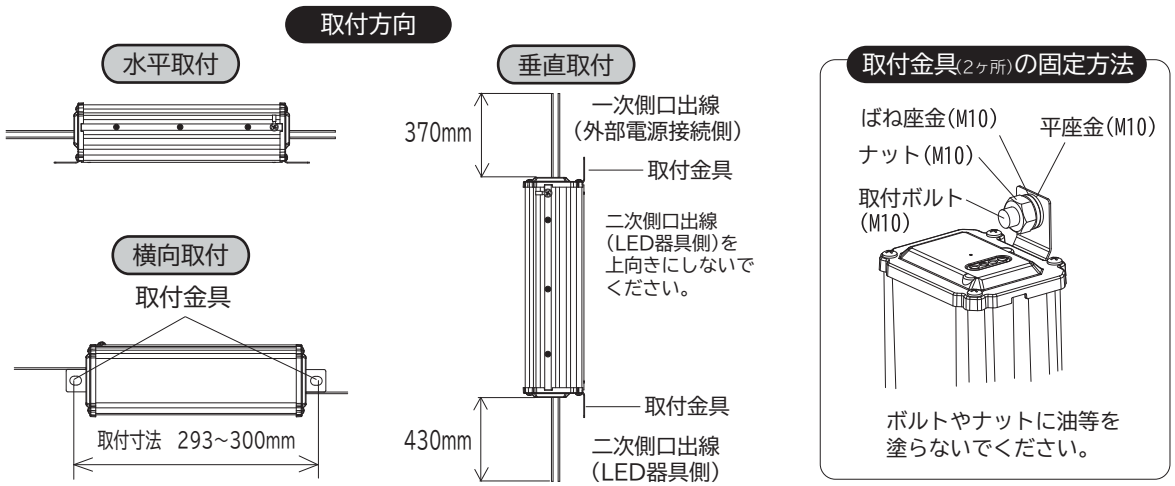

●下図①~③のように点灯装置を床、壁から浮かした状態で取り付けしないでください。また、④のように天井面に逆さ方向に取り付けないでください。なお、下図のようなL形状の台や橋渡しの台に設置が必要な場合はご相談ください。

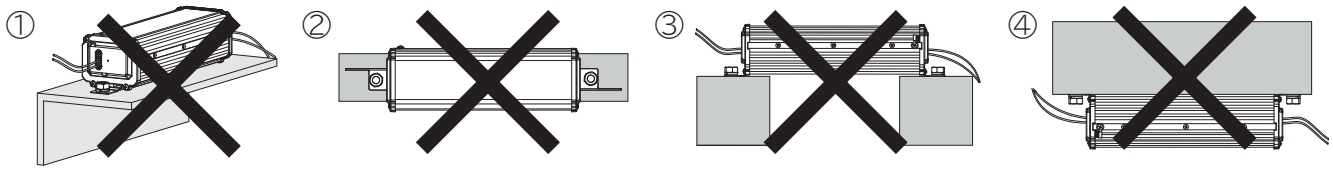


L形状の台の上に取り付ける　点灯装置より幅の狭い場所に取り付ける　橋渡しのように取り付ける　逆さ方向に取り付ける


屋外形（塩害対応）

屋外(塩害地を含む)で使用できます。 屋内・屋外兼用

※塩害地に設置する場合はP.118を参照ください。

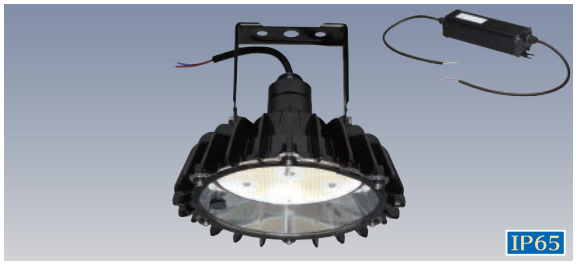

寸法図

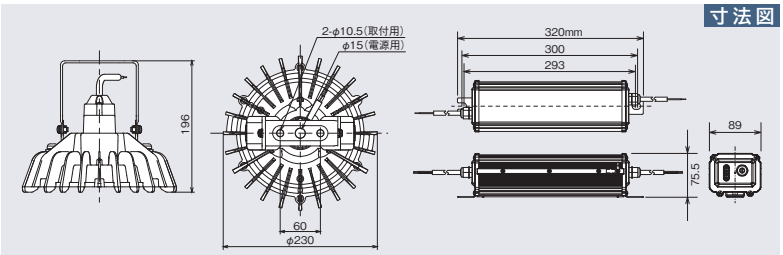

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
RBME21CMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6122	○	189,000円

適合点灯装置
RBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9202	○	56,800円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 245,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:164.0lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
RBME16CMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6121	○	145,000円

適合点灯装置
RBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9201	○	47,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 192,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:171.7lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
RBME11AMNC1
広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6073	○	131,000円

適合点灯装置
RBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9200	○	40,600円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 171,600円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,800lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:163.1lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.5kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25~35℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください
取り付け穴ピッチ:60mm　壁直付用アーム(RBMEV010)、投光用アーム(RBMEV011A)との組み合わせ時の点灯方向は、P.133を参照ください

ギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *入力電流の( )内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出の交換はできません。 *LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラがい合わせください。

オ プ シ ョ ン（高天井用LEDランプ アームタイプ用）




壁直付用アーム
BMEV010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1522	○	7,200円


寸　法：幅215×高さ80×奥行109.2mm
質　量：0.65kg
付属品：ネジ、ナット

適合器具型式：BME21C、BME16C、BME11B、WBME21C、WBME16C、WBME11B、WGBME21C、WGBME16C、WGBME11B
※屋外形(塩害対応)、耐衝撃形と組み合わせて使用できません。
屋外形(塩害対応)と組み合わせる場合は、RBMEV010をご使用ください。

寸法図



直下(鉛直下方)から
60度までの
角度調節が可能です。






壁直付用アーム(屋外形(塩害対応))
RBMEV010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1529	○	14,800円


寸　法：幅215×高さ80×奥行109.2mm
質　量：0.7kg
付属品：ネジ、ナット

適合器具型式：RBME21C、RBME16C、RBME11A、WSBME21C、WSBME16C、WSBME11B
※耐衝撃形と組み合わせて使用できません。
※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。
詳しくはP.118をご覧ください。

寸法図



直下(鉛直下方)から
60度までの
角度調節が可能です。






投光用アーム(屋外形(塩害対応))
RBMEV011A

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1537	○	16,200円

寸　法：幅160×高さ235×奥行145mm
質　量：1.3kg
付属品：ネジ、ナット

寸法図

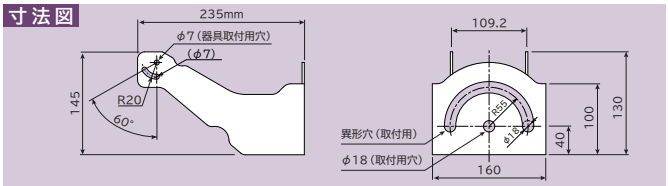


適合器具型式：RBME21C、RBME16C、RBME11A、WSBME21C、WSBME16C、WSBME11B
※耐衝撃形と組み合わせて使用できません。　※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。詳しくはP.118をご覧ください。

右図のような組み合わせで
角度調節が可能です。





投光用アーム
(RBMEV011A)
組み合わせ例

(注1)アームが逆向きでも取り付けられますが、LED器具とぶつかる角度があります。ぶつからない範囲(10°～60°)で固定してください。

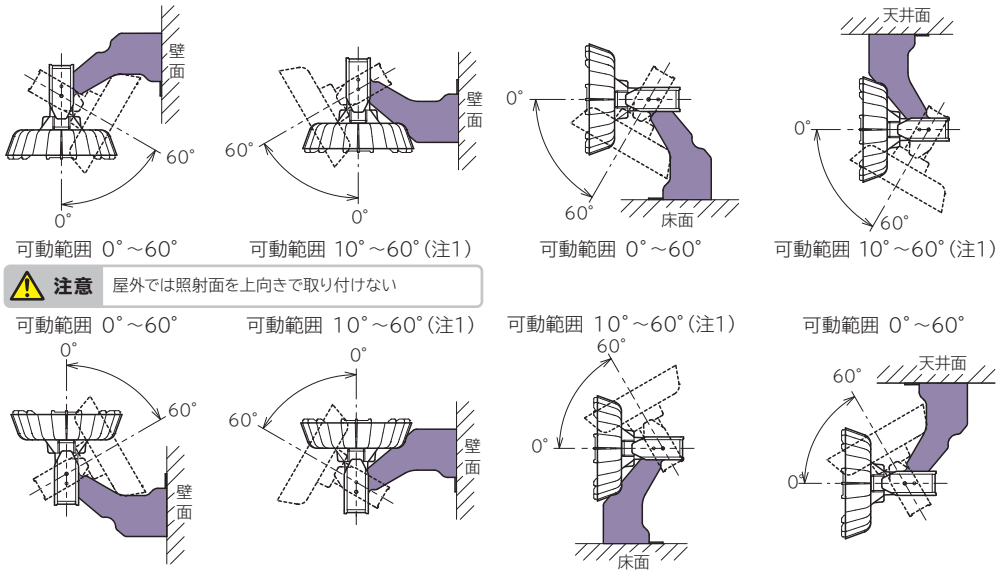

照射角度の調整






●投光用アーム取付用のナットを緩めることで、水平面軸の照射方向を-90°～+90°まで調節することができます。調節後、ナットを確実に締め付け、確実に投光用アームを固定してください。
●投光用アームの器具固定用ボルト・ナットを緩めることで、鉛直面軸の照射方向を0°～60°まで調整することができます。調節後、器具固定用ボルト・ナットで確実に器具を固定してください。
※取り付けに不備があると落下によるけがの原因となります。

注)器具の照射角調整ボルトで角度調節は行わないでください。

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販

オ プ シ ョ ン（高天井用LEDランプ アームタイプ用）



露出ボックス連結金具(一般形用)
BMEA010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1534	○	**1,500円**

寸　法：幅115×高さ30.3×奥行110mm
質　量：0.12kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：BME21C、
BME16C、
BME11B

露出ボックス連結金具(粉じん対応用)
WBMEA010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1535	○	**1,800円**

寸　法：幅115×高さ30.3×奥行110mm
質　量：0.12kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：WBME21C、
WBME16C、
WBME11B、
WGBME21C、
WGBME16C、
WGBME11B

露出ボックス連結金具(塩害対応用)
WSBMEA010


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1536	▲	**2,000円**

寸　法：幅115×高さ30.3×奥行110mm
質　量：0.12kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：WSBME21C、
WSBME16C、
WSBME11B

※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。詳しくはP.118をご覧ください。

オ プ シ ョ ン（高天井用LED器具用）




天井吊下用補助金具
MTEA011

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1519	▲	9,300円


寸　法：幅285×奥行86×高さ30mm
質　量：0.61kg
付属品：六角ボルト、座金、ナット

適合器具:高天井用LED器具専用です。
※塩害対応(WSMTE44B、WSMTE34B、WSMTE28B、WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A)には使用できません。
※高天井用LEDランプ アームタイプには使用できません。

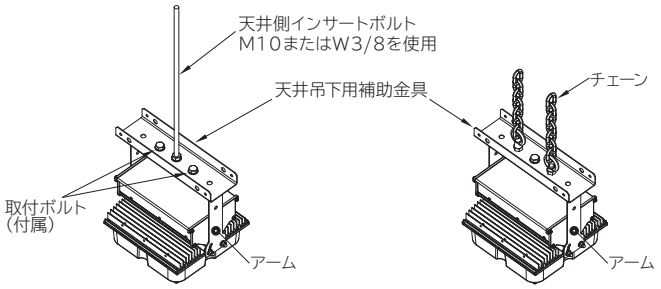

⚠ 安全に関するご注意　照明器具と補強金具で機種によっては10kgを超える質量になります。質量に充分耐える施工を実施してください。

取り付けの際は照明器具の取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上の注意および天井吊下用補助金具の取扱説明書をご確認ください。




フルガード
MTEG017

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1533	▲	55,700円

寸　法：幅583×奥行344×高さ238mm
質　量：2.4kg
付属品：ボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー

適合器具型式: MTE44B、MTE34B、MTE28B、WFMTE44B、WFMTE34B、WFMTE28B、WGMTE44B、WGMTE34B、WGMTE28B、WHMTE28B、WHMTE22B
※塩害対応には使用できません。




フルガード
MTEG016

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1532	○	39,800円

寸　法：幅350×奥行345×高さ265mm
質　量：1.7kg
付属品：ボルト、ナット


適合器具型式: MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A、WHMTE17A、WHMTE11A、WLMTE17A、WLMTE11A
※塩害対応には使用できません。



MTEG017、MTEG016はMTEP014以外のオプション(フルガード等)との組み合わせはできません。

傾斜角度**A**までの傾斜天井に取り付け可能です。
オイルミスト対応(WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A)を除く
A: MTEG017は0～30°　MTEG016は0～20°


※組み合わせイメージ



拡散パネル
MTEP014


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1527	○	20,700円

寸　法：200×200mm、厚さ2mm
質　量：0.1kg
付属品：ネジ

適合器具型式: MTE44B、MTE34B、MTE28B、MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE44B、WFMTE34B、WFMTE28B、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WSMTE44B、WSMTE34B、WSMTE28B、WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A
中角、広角に使用できます(特広角には使用できません)。

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販

オ プ シ ョ ン（高天井用LED器具用）



露出ボックス連結金具
MTEA013

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1531	▲	10,400円

寸　法：幅140×高さ34×奥行110mm
質　量：0.4kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WLMTE17A、WLMTE11A


※オイルミスト対応（WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A）と塩害対応（WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A）、高温対応（WHMTE22B、WHMTE17A、WHMTE11A）には使用できません。
※MTEG016と組み合わせて使用できません。

●丸型および角型露出ボックス（JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品）に取り付けできます。
樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。

MTEP014以外のオプション（フルガード等）との組み合わせ不可。



※組み合わせイメージ



壁直付用アーム
MTEV011

在庫区分	価格(税別)☆
▲	都度見積

寸　法：幅230×高さ120×奥行480.4mm
質　量：2.2kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：MTE44B、MTE34B、MTE28B、WFMTE44B、WFMTE34B、WFMTE28B
※塩害対応と組み合わせて使用できません。
塩害対応と組み合わせる場合は、WSMTEV011をご使用ください。
※MTEG017と組み合わせて使用できません。




壁直付用アーム（塩害対応）
WSMTEV011

在庫区分	価格(税別)☆
▲	都度見積


寸　法：幅230×高さ120×奥行480.4mm
質　量：2.3kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：WSMTE44B、WSMTE34B、WSMTE28B
※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。
詳しくはP.116をご覧ください。
※MTEG017と組み合わせて使用できません。


直下（鉛直下方）から60度までの角度調節が可能です。



組み合わせ例　※写真は組み合わせの一例です



壁直付用アーム（MTEV011）組み合わせ例




壁直付用アーム
MTEV010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1526	○	7,200円

寸　法：幅230×高さ80×奥行241mm
質　量：0.9kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A、WHMTE17A、WHMTE11A、WLMTE17A、WLMTE11A
※塩害対応と組み合わせて使用できません。
塩害対応と組み合わせる場合は、WSMTEV010をご使用ください。
※MTEG016と組み合わせて使用できません。




壁直付用アーム（塩害対応）
WSMTEV010

在庫区分	価格(税別)☆
▲	都度見積

寸　法：幅230×高さ80×奥行241mm
質　量：1.0kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A
※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。
詳しくはP.116をご覧ください。
※MTEG016と組み合わせて使用できません。

直下（鉛直下方）から60度までの角度調節が可能です。



組み合わせ例　※写真は組み合わせの一例です



壁直付用アーム（MTEV010）組み合わせ例

制御装置

連続調光形器具との組み合わせで、シーンや規模によって異なる照明を適切に制御し、節電します。

中・大規模施設向け



制御装置　DR2044A1

品名コード	価格★	在庫区分
6286-2857	**オープン価格**	○

電　　源：200-242V　50/60Hz共用
制御回路数：調光制御回路 4回路
　　接点出力回路 3回路
制 御 台 数：●各回路最大50台(点灯装置台数)
　　4回路合計で最大100台
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　光　度：100～約5%

小規模施設向け



制御装置　DR2085A1 G

品名コード	価格★	在庫区分
6286-2856	**オープン価格**	○

電　　源：100-242V　50/60Hz共用
制御回路数：調光制御回路 5回路
制 御 台 数：●各回路最大50台(点灯装置台数)
　　5回路合計で最大60台
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　光　度：100～約5%



昼光センサー　DR208LS


品名コード	価格★	在庫区分
6286-2832	**オープン価格**	○

電　　源：DC12V(制御装置から供給)
構　　造：天井吊り下げタイプ

専用の制御装置と連続調光形器具との組み合わせで
きめ細かい制御を行い大幅な省エネ・節電を実現します。

1 照度補正制御 DR2085A1／DR2044A1


新しいランプは初期に設計照度以上の明るさが出ています。
設計照度を考慮して明るさを自動で調光することで、省エネになります。

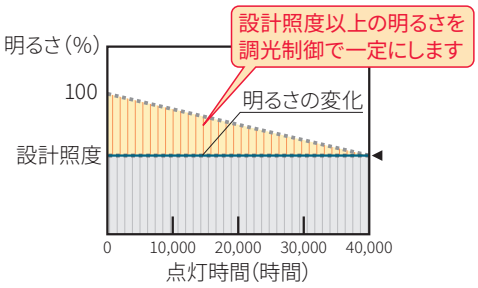

※イメージです

2 段調光制御（タイマー制御） DR2085A1／DR2044A1

タイムスイッチなどの外部信号により、任意設定した調光レベル(設定範囲内)に調光します。たとえば、営業時間前後の準備時間帯や休憩時間を必要最低限の明るさにすることで、電力を抑えることができます。

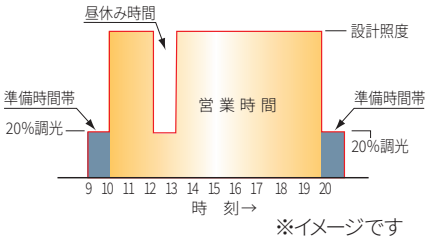

※イメージです

3 昼光利用制御 DR2085A1

窓から入射する昼間の自然光を有効に活用し、昼光センサーにより窓際の照明を調光することにより、快適な照明環境をつくりながら、効率的に電力を抑えます。

4 ゾーン調光制御 DR2085A1／DR2044A1

フロアのゾーニングを設定し、回路ごとに明るさ設定を行うことで、ゾーン調光ができます。

5 看板灯制御（ソーラータイマー制御） DR2085A1

内蔵タイマーにより、日出／日入を目安に看板灯のON／OFFを行います。
●別途電磁開閉器が必要です。　●設定初期に現在日時、地区設定が必要です。

●設定地区は11のエリアがあります。

エリア番号	地区名	エリア番号	地区名
0	北海道東	6	近　畿
1	北海道西	7	中　国
2	奥羽(北東北)	8	四　国
3	東北(南東北)	9	九　州
4	関　東	10	沖　縄
5	中　部	15	※1

※1：エリア番号15に設定するとソーラータイマーが解除され24時間タイマー動作となります。


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

中・大規模施設向け高機能形

きめ細かな制御方法が選べ、中規模から大規模施設まで幅広い対応が可能。大幅な省エネを実現。

オフィス、スーパーマーケット、工場など広いスペースにおすすめです。

照明制御装置〈DR2044A1〉は内蔵タイムスイッチにより、ユーザーが設定したスケジュールに基づいて4系統の予め設定された調光パターン(シーン)で、時間帯ごとの適切な照明環境を実現しながら省エネを行う照明制御システムです。制御のベースとなる初期照度補正制御は設定初期やランプ交換から次のメンテナンスの間、設計照度を維持して省エネを図るほか、電磁開閉器を用いることで室内灯・看板灯などのON/OFFを制御することができます。

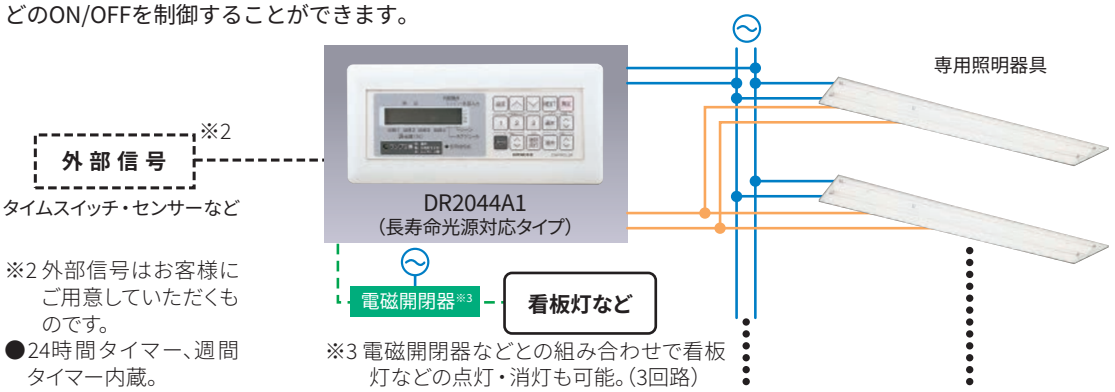

※2 外部信号はお客様にご用意していただくものです。
●24時間タイマー、週間タイマー内蔵。

※3 電磁開閉器などとの組み合わせで看板灯などの点灯・消灯も可能。(3回路)

点灯装置数各回路最大50台(4回路合計100台)

●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。

制御方法

- 初期照度補正制御
- 段調光制御
- ゾーン調光制御
- 看板灯制御


制御装置 型式:DR2044A1

【仕　　様】

電　　源:200-242V　50/60Hz　入力電力15.0W以下
構　　造:壁埋込タイプ(5個用スイッチボックスに適合)
本　　体:樹脂(ミルキーホワイト)　　質量:0.8kg
制 御 回 路:4回路
制 御 台 数:●各回路ごとの、点灯装置の合計数で最大50台です。ただし、全回路の合計数は100台です。(増幅器を併用した場合は、台数増設が可能です。)
●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　　光　　度:各回路ごとに器具タイプ・最小調光度・ランプ寿命・調光度設定ができます。
外部出力回路:3回路(ON/OFF制御接点出力:定格AC250V/0.5A)
調光信号線:最遠配線長　200m(φ1.2CPEV-1P)/100m(φ0.9〜1.0CPEV-1P)


【機　　能】

初期照度補正制御:点灯累積時間により初期照度補正を行います。
スケジュール制御:時間帯に応じて調光制御シーンを切り替えます。
週 間 制 御:曜日ごとにスケジュール制御パターンを設定できます。
ランプ交換表示:各回路ごとにランプ寿命のカウントを行います。
　　緑色表示:通常　橙色表示:交換おすすめ　赤色表示:ただちに交換

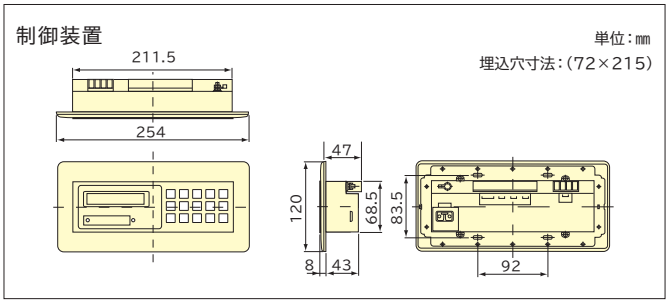



【標準制御例】

1.照明ブロック分け

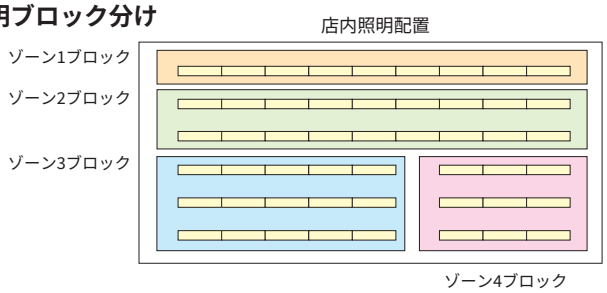

2.動作例(店舗の営業環境にあわせた動作パターンの設定例)

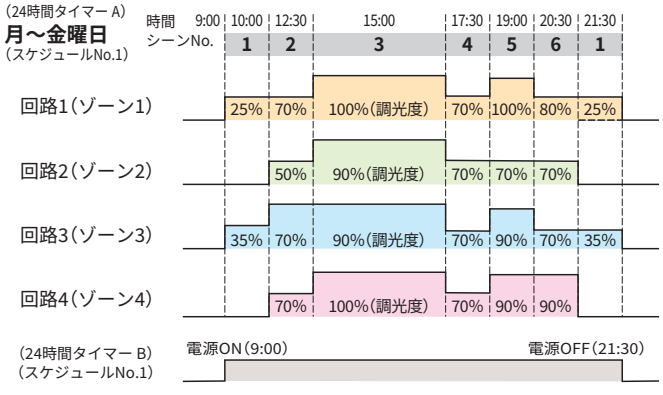

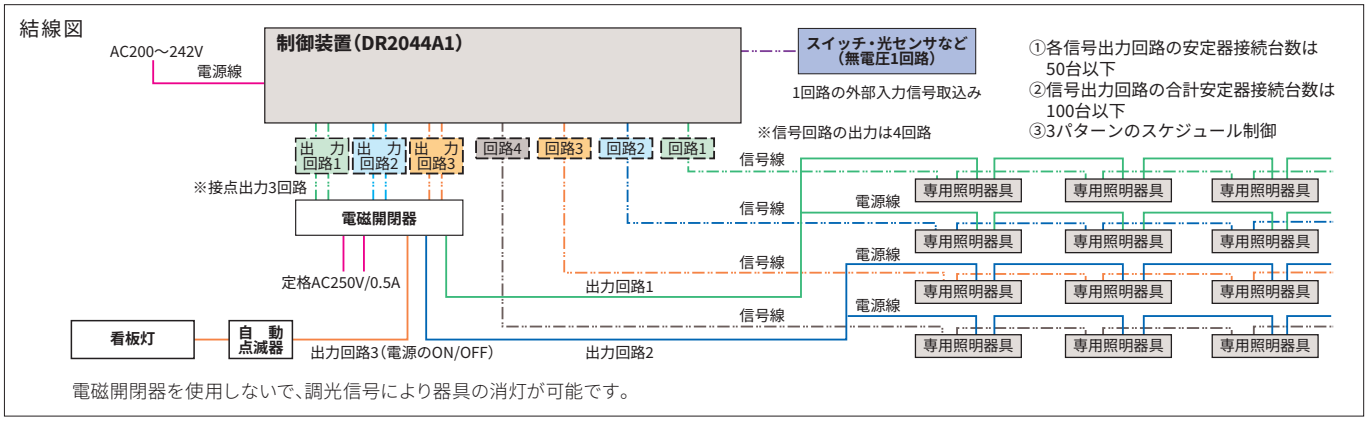


電磁開閉器を使用しないで、調光信号により器具の消灯が可能です。

小規模店舗向け高機能形

タイムスイッチを内蔵した小規模店舗用。昼光利用と時間帯にあわせて明るさ制御。きめ細かな省エネが可能です。

コンビニエンスストアー、ミニスーパーなどの店舗におすすめです。

照明制御装置〈DR2085A1〉は、内蔵タイムスイッチと昼光センサー、4線式専用調光形照明器具で構成されています。

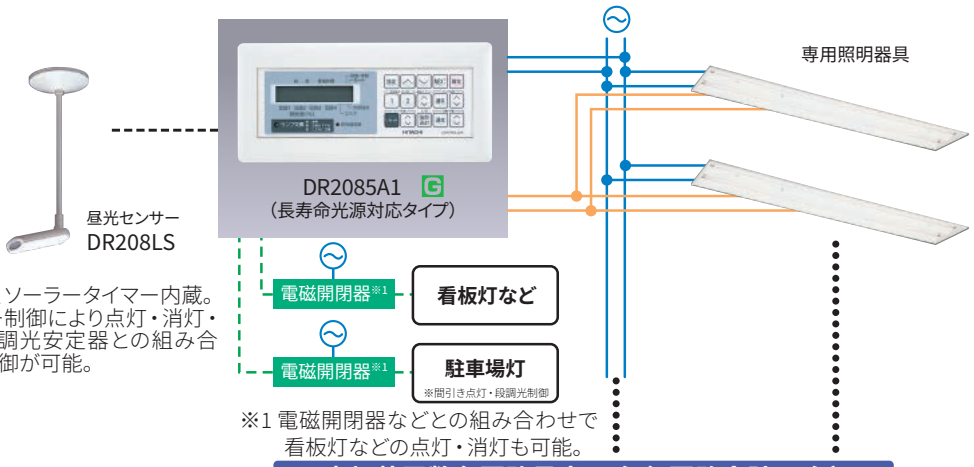

●24時間タイマー、ソーラータイマー内蔵。
●2出力のタイマー制御により点灯・消灯・間引き点灯・段調光安定器との組み合わせで段調光制御が可能。

※1 電磁開閉器などとの組み合わせで看板灯などの点灯・消灯も可能。

点灯装置数各回路最大50台(5回路合計60台)

●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。

制御方法

- 初期照度補正制御
- 段調光制御
- 昼光利用制御 (3段階制御)
- ゾーン調光制御
- 看板灯制御
- 駐車場灯制御


制御装置 型式:DR2085A1

【仕　様】

電　源:100-242V共用　50/60Hz共用　入力電力10.0W以下(4.5W)
構　造:壁埋込タイプ(5個用スイッチボックスに適合)
本　体:樹脂(ミルキーホワイト)　質量:0.85kg
制御回路:5回路
　1回路/昼光センサー、24時間タイマーと点灯累積時間による窓際1列目の制御
　2回路/昼光センサー、24時間タイマーと点灯累積時間による窓際2列目の制御
　3、4、5回路/昼光センサー、24時間タイマーと点灯累積時間による初期照度補正制御
制御台数*:●各回路ごとの点灯装置の数は最大50台です。ただし全回路の合計台数は60台です。
　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　光　度:各回路ごとに器具タイプ・最小調光度・ランプ寿命・調光度設定ができます。
外部出力回路:5回路(ON/OFF制御接点出力:定格AC250V/0.5A)
調光信号線:最遠配線長　200m(φ1.2CPEV-1P)/100m(φ0.9～1.0CPEV-1P)
昼光センサー:1台(極性有り)φ0.9～φ1.2CPEV-S2P(3芯使用)最遠配線長100m以内
ソーラータイマー制御:AC250V 0.5Aリレー接点出力
間引き・段調光制御:AC250V 0.5Aリレー接点出力

【機　能】

初期照度補正制御:点灯累積時間により初期照度補正制御を行います。
昼光利用制御:昼光センサー信号により2つの閾値で1回路および2回路を制御
ゾーン調光制御:本体照度設定によりmaxからminの範囲内で制御
ランプ交換表示:緑色表示:通常　橙色表示:交換おすすめ　赤色表示:ただちに交換
ソーラータイマー制御:日出・日入時刻に応じてON/OFF制御
間引き・段調光制御:24時間タイマーでON/OFF制御

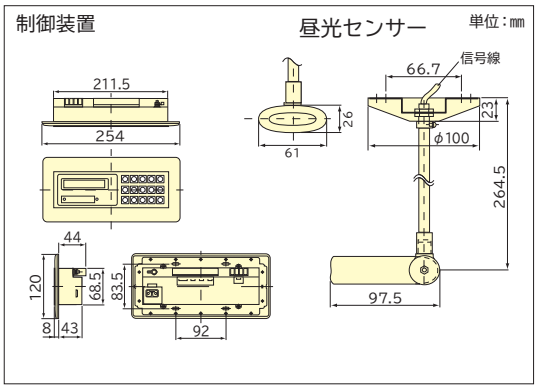



【店内照明配置・標準制御例】

区域分けにおける基本概念は以下の通りです。(4つのモードを切り替えて制御)

(1)晴　天:　店舗前部の窓際は外光が十分入るので、この部分の照明は店内より大きく調光し、さらに2列目まで調光。
(2)曇　天:　曇天時でも窓際は外光が入るので、段階的に調光度を下げます。
(3)通　常:　夜間および曇天時は売場全体を一定の調光度に保ち、平均照度をキープします。
(4)深　夜:　周囲も暗くなるため、売場全体を通常時より低いレベルに調光します。

※各モードごとの各回路の調光度は任意に設定ができます。

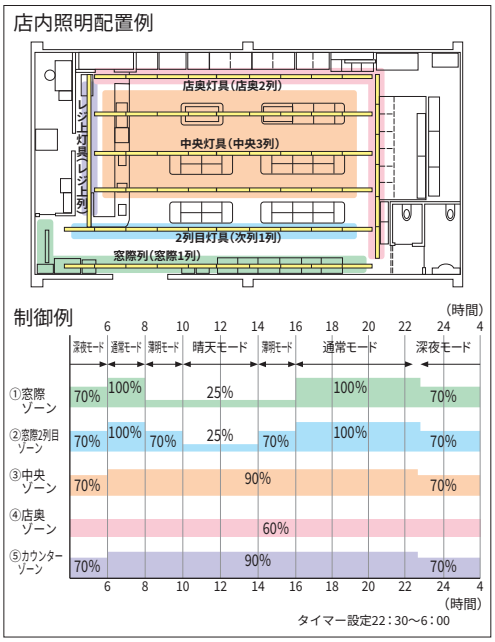

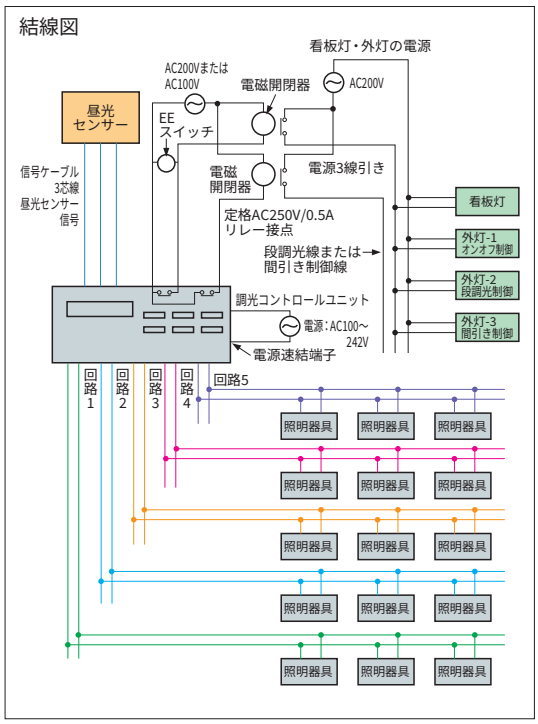

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありませ

制御装置用信号増幅器

制御装置と信号増幅器を連動することで、
大規模建物や業種にあわせた使用器具数にフレシキブルに対応。

制御装置の調光信号を受けて信号を増幅出力する装置で、信号伝達最遠配線長が200mを超える場合および各回路の照明器具設置装置台数が各装置の制御台数を超える場合の中継器。



100台用信号増幅器 DR20101AMP

品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
6286-1424	65,000円	○

電　　源：200V　50/60Hz　入力電力8.0W
構　　造：BOX構造(盤組み込みまたは天井裏などへの設置)
本　　体：鋼板
質　　量：0.9kg
制御回路：1回路(2分岐)
制御台数：●最大100台(点灯装置の合計数で)
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調光信号線：φ1.2CPEV-1P　最遠配線長200m
周囲温度：0～35℃
湿　　度：85%以下　結露がないこと
入力信号：DC10V（1kHzのPWMデューティー信号）




500台用信号増幅器 DR20501AMP

品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
6286-2512	107,000円	○


電　　源：200V　50/60Hz　入力電力30.0W
構　　造：BOX構造(盤組み込みまたは天井裏などへの設置)
本　　体：鋼板
質　　量：1.4kg
制御回路：1回路(2分岐)
制御台数：●最大500台(点灯装置の合計数で)
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調光信号線：φ1.2CPEV-1P　最遠配線長200m
周囲温度：0～35℃
湿　　度：85%以下　結露がないこと
入力信号：DC10V（1kHzのPWMデューティー信号）

信号増幅器(DR20101AMP)　単位：mm

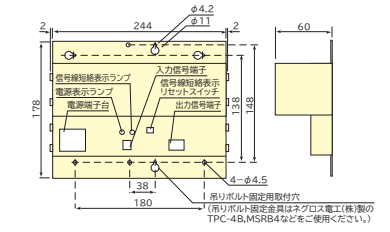


● 増幅器の直列接続は3段まで(信号線短絡時は、短絡のあった回路の増幅器およびこれより上位の増幅器の信号線短絡表示ランプが点灯します)

結線図(共通)

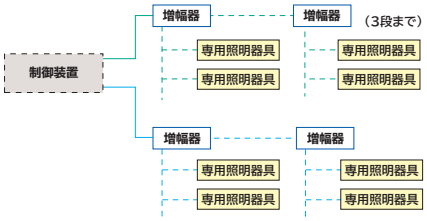

信号増幅器(DR20501AMP)　単位：mm



● 増幅器の直列接続は3段まで(信号線短絡時は、短絡のあった回路の増幅器の過電流保護表示ランプが点灯します)

信号制御調光器

連続調光形照明器具との組み合わせによって、明るさを自由にコントロール。
2個用スイッチボックスに適合する壁埋込タイプです。

●ツマミ操作だけで、明るさを自由にコントロールできます。
●調光したままでのON/OFFも可能です。




信号制御調光器　DER2015A

品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
6286-2625	48,800円	○

電　　源：100-254V 15A(スイッチ容量) 50/60Hz共用
制御回路：1回路
制御台数：●点灯装置 最大50台
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。

〈結線図〉 1ケ所点滅：下図の通り結線してください。

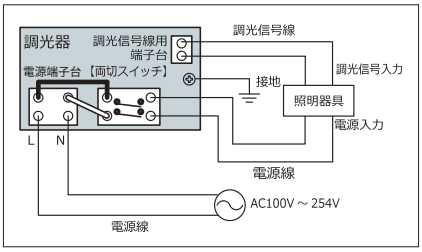



接続台数はスイッチから器具電源をとるスイッチ容量の制限による接続台数と信号制御用調光器の最大接続台数(50台)のどちらか少ない方の接続可能台数となります。電源スイッチの電流容量は15Aまでですが、安全を考慮し10.5Aで計算してください。

薄型・軽量だから取り付けしやすい

小型放熱フィン採用で薄型化を実現

放熱フィンとともに電源や反射板も
小型化することで埋込部高さ
162mmの薄型化を実現。
薄型かつ軽量だから、狭い天井裏への
取り付け作業もかんたんです。

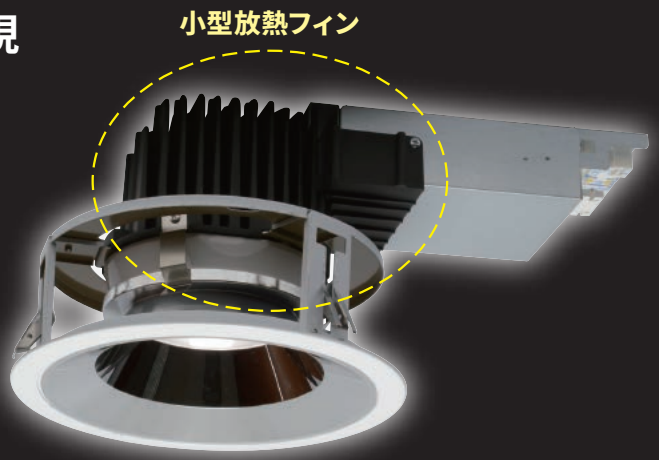

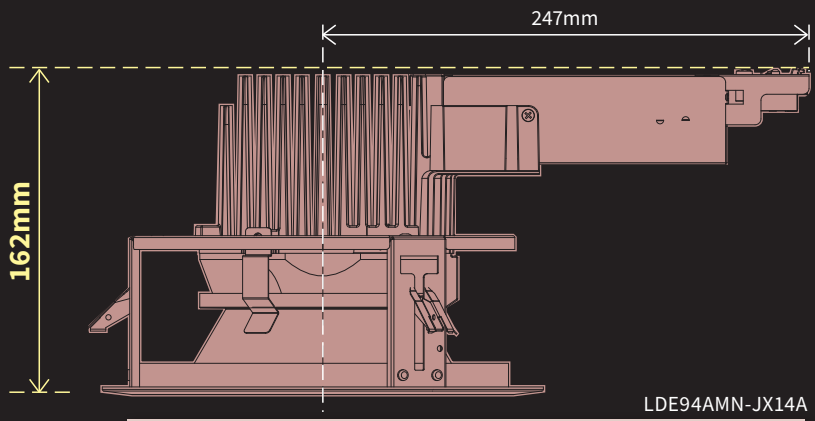


質量：2.3kg

かんたん取り付け


薄型なので天井裏のスペースが
狭い時でも設置しやすい

薄型だから...

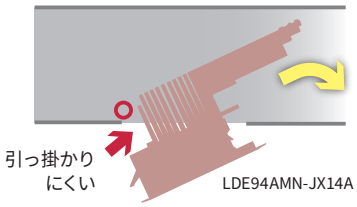

※取り付け時のイメージです

納入事例

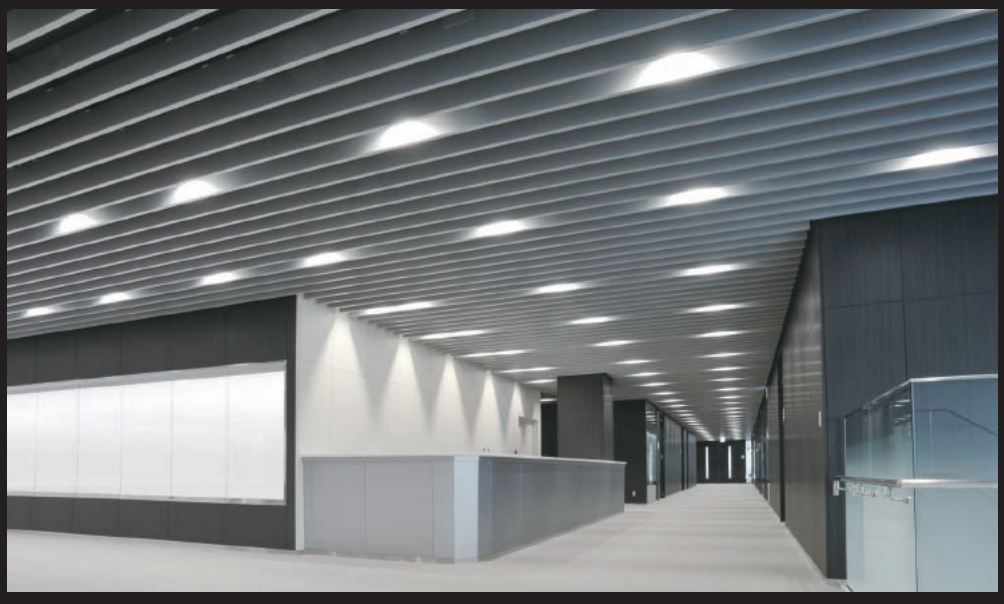

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。

納入器具




一般形

（株）日立製作所
横浜事業所
：神奈川県横浜市

ラインアップ


区 分	高出力形	一般形	軒下用
サイズ	埋込穴φ200	埋込穴φ150 埋込穴φ125	埋込穴φ150
形状	 中角  広角		
明るさクラス	FHT42形4灯相当 FHT42形4灯相当 節電・低照度 FHT42形3灯相当 FHT42形2灯相当	FHT42形クラス FHT32形クラス FHT24形クラス	FHT42形クラス FHT32形クラス FHT24形クラス
点灯方式	初期照度補正・ 連続調光兼用形	固定出力形	固定出力形
光源色 （色温度）	昼光色（6,500K） 昼白色（5,000K） 白　色（4,000K） 温白色（3,500K） 電球色（3,000K）	昼白色（5,000K） 電球色（3,000K）	昼白色（5,000K） 電球色（3,000K）

FHT42形4灯相当




中角(ビームの開き65度)
LDE94AND-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5251　▲　128,000円
器具光束:9,500lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMD-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5256　▲　128,000円
器具光束:9,400lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:135.6lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE94ANN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5250　▲　128,000円
器具光束:9,600lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:138.5lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5255　▲　128,000円
器具光束:9,500lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W




中角(ビームの開き65度)
LDE94ANW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5252　▲　128,000円
器具光束:7,900lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:113.9lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5257　▲　128,000円
器具光束:7,800lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:112.5lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE94ANWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5253　▲　128,000円
器具光束:7,900lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:113.9lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5258　▲　128,000円
器具光束:7,800lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:112.5lm/W




中角(ビームの開き65度)
LDE94ANL-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5254　▲　128,000円
器具光束:7,600lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:109.6lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AML-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5259　▲　128,000円
器具光束:7,500lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:108.2lm/W

共通仕様


点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.356A(0.717-0.297A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　　枠:鋼板(白色)　　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)

寸法図　埋込穴φ200

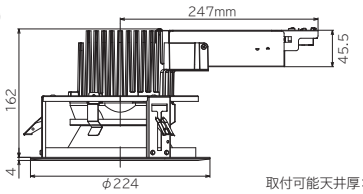


取付可能天井厚:5～25mm

FHT42形4灯相当 節電・低照度




中角(ビームの開き65度)
LDE74AND-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5241　▲　96,000円
器具光束:7,800lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMD-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5246　▲　96,000円
器具光束:7,700lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:135.3lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE74ANN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5240　▲　96,000円
器具光束:7,900lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:138.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5245　▲　96,000円
器具光束:7,800lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE74ANW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5242　▲　96,000円
器具光束:6,400lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:112.4lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5247　▲　96,000円
器具光束:6,300lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:110.7lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE74ANWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5243　▲　96,000円
器具光束:6,400lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:112.4lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5248　▲　96,000円
器具光束:6,300lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:110.7lm/W




中角(ビームの開き65度)
LDE74ANL-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5244　▲　96,000円
器具光束:6,400lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:112.4lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AML-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5249　▲　96,000円
器具光束:6,200lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:108.9lm/W

共通仕様

点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.294A(0.586-0.247A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　　枠:鋼板(白色)　　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)


寸法図　埋込穴φ200

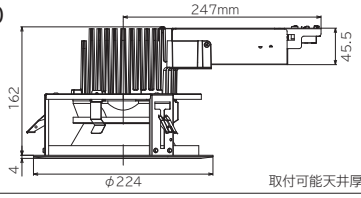

取付可能天井厚:5～25mm

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効
＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法によ
＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があ
見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

FHT42形3灯相当



中角(ビームの開き65度)
LDE54AND-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5231	▲	82,600円

器具光束:5,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:137.7lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMD-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5236	▲	82,600円

器具光束:5,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:135.3lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANN-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5230	▲	82,600円

器具光束:5,900lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:140.1lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMN-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5235	▲	82,600円

器具光束:5,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:137.7lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5232	▲	82,600円

器具光束:4,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:114.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5237	▲	82,600円

器具光束:4,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:111.6lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANWW-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5233	▲	82,600円

器具光束:4,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:114.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5238	▲	82,600円

器具光束:4,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:111.6lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANL-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5234	▲	82,600円

器具光束:4,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:111.6lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AML-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5239	▲	82,600円

器具光束:4,500lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:106.8lm/W

共通仕様


点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.219A(0.435-0.186A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　枠:鋼板(白色)　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)

寸法図 埋込穴φ200

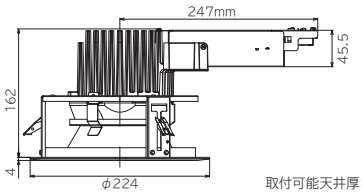

取付可能天井厚:5～25mm

FHT42形2灯相当



中角(ビームの開き65度)
LDE34AND-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5221	▲	60,800円

器具光束:3,800lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:132.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMD-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5226	▲	60,800円

器具光束:3,700lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:129.3lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANN-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5220	▲	60,800円

器具光束:3,900lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:136.3lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMN-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5225	▲	60,800円

器具光束:3,800lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:132.8lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5222	▲	60,800円

器具光束:3,200lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:111.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5227	▲	60,800円

器具光束:3,100lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:108.3lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5223	▲	60,800円

器具光束:3,200lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:111.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5228	▲	60,800円

器具光束:3,100lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:108.3lm/W



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANL-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5224	▲	60,800円

器具光束:3,100lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:108.3lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AML-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5229	▲	60,800円

器具光束:3,000lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:104.8lm/W

共通仕様

点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.147A(0.293-0.122A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　枠:鋼板(白色)　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)


寸法図 埋込穴φ200

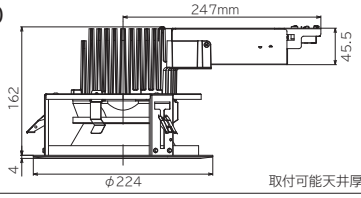


取付可能天井厚:5～25mm

率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。
り異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。
ります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.137をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算

ＦＨＴ４２形　クラス





LDE4304WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5199	○	36,100円

ビームの開き：105度
器具光束：2,050lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：117.8lm/W

LDE4204WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5197	○	36,100円

ビームの開き：100度
器具光束：2,030lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：116.6lm/W

LDE4304WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5218	▲	36,100円

ビームの開き：105度
器具光束：1,800lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：103.4lm/W


LDE4204WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5198	▲	36,100円


ビームの開き：100度
器具光束：1,780lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：102.2lm/W


共通仕様
固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.092A(0.200-0.081A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質量：0.7kg　本体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)　下面カバー：アクリル

寸法図

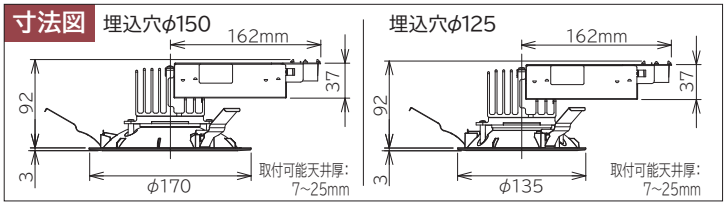

ＦＨＴ３２形　クラス





LDE3304WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5195	○	29,100円

ビームの開き：105度
器具光束：1,680lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：118.3lm/W

LDE3204WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5193	○	29,100円

ビームの開き：100度
器具光束：1,670lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：117.6lm/W

LDE3304WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5196	○	29,100円

ビームの開き：105度
器具光束：1,480lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：104.2lm/W


LDE3204WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5194	○	29,100円


ビームの開き：100度
器具光束：1,470lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：103.5lm/W


共通仕様
固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.076A(0.159-0.067A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質量：0.7kg　本体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)　下面カバー：アクリル

寸法図

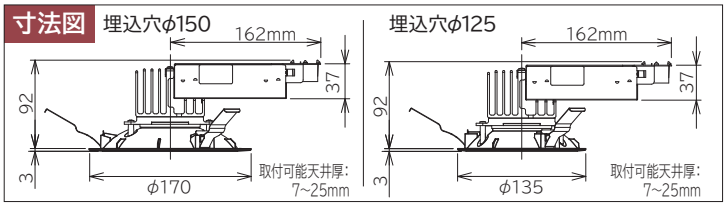

ＦＨＴ２４形　クラス





LDE2304WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5191	○	21,700円

ビームの開き：105度
器具光束：1,140lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：115.1lm/W

LDE2204WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5189	○	21,700円

ビームの開き：100度
器具光束：1,130lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：114.1lm/W

LDE2304WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5192	○	21,700円

ビームの開き：105度
器具光束：1,010lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：102.0lm/W


LDE2204WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5190	○	21,700円

ビームの開き：100度
器具光束：1,000lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：101.0lm/W

共通仕様
固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.055A(0.109-0.047A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質量：0.7kg　本体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)　下面カバー：アクリル

寸法図

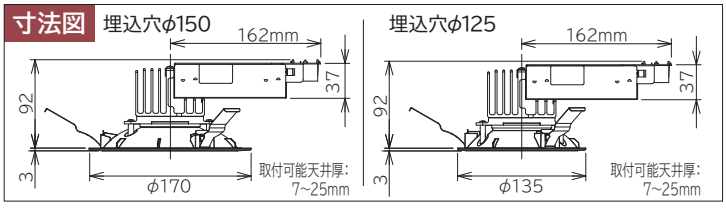

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊断熱材が施工されている場所では
＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使
そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、

ＦＨＴ４２形　クラス



WLDE4307WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5299	○	51,300円

ビームの開き：105度
器具光束：2,050lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：117.8lm/W




WLDE4307WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5300	▲	51,300円

ビームの開き：105度
器具光束：1,800lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：103.4lm/W

寸法図　埋込穴φ150

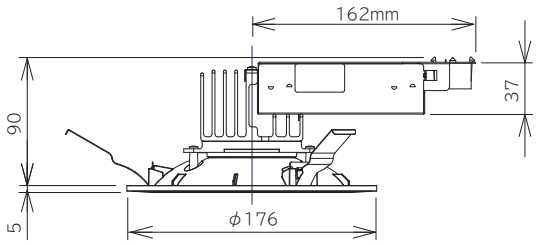

取付可能天井厚：7~25mm

共通仕様

固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.092A(0.200-0.081A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)

質　　量：0.7kg(パッキンを除く)
本　　体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

注）軒下用のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません。

ＦＨＴ３２形　クラス



WLDE3307WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5297	○	38,800円

ビームの開き：105度
器具光束：1,680lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：118.3lm/W




WLDE3307WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5298	▲	38,800円

ビームの開き：105度
器具光束：1,480lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：104.2lm/W

寸法図　埋込穴φ150

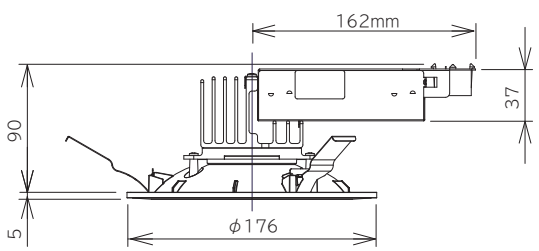

取付可能天井厚：7~25mm

共通仕様

固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.076A(0.159-0.067A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)

質　　量：0.7kg(パッキンを除く)
本　　体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

注）軒下用のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません。

ＦＨＴ２４形　クラス



WLDE2307WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5295	○	33,200円

ビームの開き：105度
器具光束：1,140lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：115.1lm/W




WLDE2307WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5296	▲	33,200円

ビームの開き：105度
器具光束：1,010lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：102.0lm/W

寸法図　埋込穴φ150

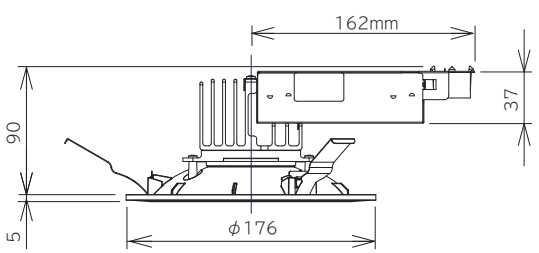

取付可能天井厚：7~25mm

共通仕様

固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.055A(0.109-0.047A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)

質　　量：0.7kg(パッキンを除く)
本　　体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

注）軒下用のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません。

使用できません。　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。
用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。
一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

LED誘導灯

1 省エネ・長寿命

C級(片面灯)は消費電力1.2W、年間の電力料金は約326円(税込)の省エネタイプ。
光束維持時間:60,000時間(光束維持率70%)



YEN10801

試算条件 点灯時間:8,760h/年(24h/日×365日)
電力料金目安単価:31円/kWh(税込)((一社)日本照明工業会ガイドA139-2024による)
使用器具:C級(片面灯)天井、壁直付・吊り下げ兼用形YEN10801EN

※光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。

2 環境配慮

水銀やカドミウムを含まず、環境にも配慮します。

■水銀含有量　ゼロ

光源にLEDを採用することで、
水銀含有量ゼロを実現。

■カドミウム含有量　ゼロ

カドミウムを含まない、
ニッケル・水素電池を採用。



ニッケル・水素電池


3 リモコン点検機能付(個別制御方式自動点検機能)

スイッチを押すだけで蓄電池容量の「点検」が行えます。また、リモコン自己点検機能なら、高所に設置された誘導灯もリモコン操作でかんたんに点検することが可能です。



リモコン操作で自動点検をスタート。
ラクラク点検が可能です。

リモコン検知範囲　天井・壁直付形



リモコンをご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製リモコン(RZB03)をお求めください。詳しくはP.150をご覧ください。

リモコン点検



蓄電池による非常点灯。点検中か停電かをはっきりと判別することができます。



定格時間後、自動で通常に復帰。

器具モニタ表示


モニタ表示		点検モニタ(橙)		ランプモニタ(赤)		充電モニタ(緑)	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命	●	消灯	●	消灯	✳	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	寿命	●	消灯	✳	点滅	●	点灯
	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。


※自己点検機能は設置後通電し、24時間継続充電しないと作動しません。

配線図 配線は必ず下図のように行ってください。(電源は一般屋内配線とは別の分電盤からの専用回路をご使用ください)
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

2線配線方式(連続点灯の場合)



3線配線方式(通常時の点灯操作をする場合)

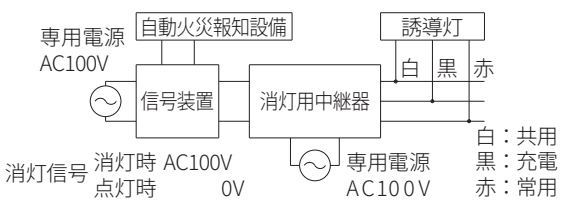

在庫区分…○:標準品　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラがい合わせください。

一般形

C 級 （天井、壁直付・吊下兼用形）

【片面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN10801	○	**44,300円**
本体:YEN10801EN		
品名コード 6252-0173	○	39,000円
表示板:1枚	○	5,300円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.6kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AS111-3558
公共施設形 SH1-FBF/FSF20-C
ST1-FBF/FSF22-C

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.149をご覧ください

	LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
常時	LE13602S2W-A ×1	AC100V	0.014A	1.2W
非常時		蓄電池2.4V700mAh		

【両面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN10802	○	**50,300円**
本体:YEN10802EN		
品名コード 6252-0174	○	39,700円
表示板:2枚	○	10,600円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.8kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AS221-3559
公共施設形 SH1-FSF21-C
ST1-FSF23-C


注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.149をご覧ください

	LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
常時	LE13602S2W-A ×2	AC100V	0.020A	1.8W
非常時		蓄電池2.4V700mAh		

注)蓄電池は設置後通電し、24時間以上充電しないと非常点灯しません。

〈適合表示板〉

■避難




型式認定番号:PP1CS-1019

■通路



型式認定番号:PP1CS-1019

■寸法図 単位:mm

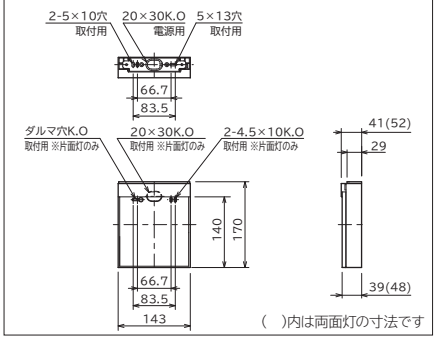

一般形

B 級 ・ B L 形 （天井、壁直付・吊下兼用形）

【片面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN20801	○	**63,600円**
本体:YEN20801EN		
品名コード 6252-0175	○	55,500円
表示板:1枚	○	8,100円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.9kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AM111-3560
公共施設形 SH1-FBF/FSF20-BL
ST1-FBF/FSF22-BL

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.149をご覧ください

	LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
常時	LE20604S2W-A ×1	AC100V	0.020A	1.9W
非常時		蓄電池2.4V700mAh		

【両面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN20802	○	**70,500円**
本体:YEN20802EN		
品名コード 6252-0176	○	54,300円
表示板:2枚	○	16,200円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:1.4kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AM221-3561
公共施設形 SH1-FSF21-BL
ST1-FSF23-BL

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.149をご覧ください

	LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
常時	LE20604S2W-A ×2	AC100V	0.028A	2.7W
非常時		蓄電池2.4V700mAh		

注)蓄電池は設置後通電し、24時間以上充電しないと非常点灯しません。

〈適合表示板〉

■避難






型式認定番号:PP1BS-1020

■通路



型式認定番号:PP1BS-1020

■寸法図 単位:mm

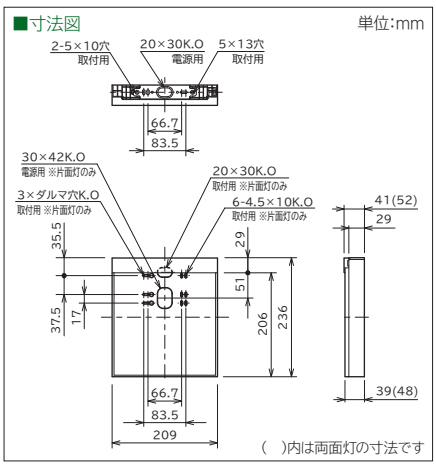

生じる場合があります。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問

一般形

B 級 ・ B H 形 （天井、壁直付・吊下兼用形）

【片面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN42801	○	**93,800円**
本体:YEN42801EN		
品名コード 6252-0177	○	85,700円
表示板:1枚	○	8,100円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.9kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AL111-3562
公共施設形 SH1-FBF/FSF20-BH
ST1-FBF/FSF22-BH

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.149をご覧ください

	LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
常 時	LE20604S2W-A ×1	AC100V	0.027A	2.6W
非常時		蓄電池2.4V700mAh		

【両面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN42802	○	**111,800円**
本体:YEN42802EN		
品名コード 6252-0178	○	95,600円
表示板:2枚	○	16,200円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:1.4kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AL221-3563
公共施設形 SH1-FSF21-BH
ST1-FSF23-BH

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.149をご覧ください

	LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
常 時	LE20604S2W-A ×2	AC100V	0.043A	4.2W
非常時		蓄電池2.4V700mAh		

注)電池は設置後通電し、24時間以上充電しないと非常点灯しません。

〈適合表示板〉

■避難


S12091SRH


S12091SH


S12091ARH


S12091LH


S12091WH

型式認定番号：PP1BS-1020

■通路



S22091ARH


S22091LH


S22091WH

型式認定番号：PP1BS-1020

■寸法図　単位:mm

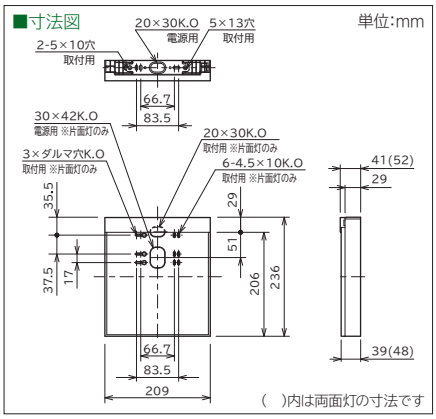

適 合 表 示 板 一 覧

通 路

型 式／品名コード						価格(税別)☆	在庫区分	型式認定番号
	S21091ARH 6252-9354		S21091LH 6252-9355		S21091WH 6252-9356	5,300円	○	PP1CS-1019
	S22091ARH 6252-9357		S22091LH 6252-9358		S22091WH 6252-9359	8,100円	○	PP1BS-1020


避 難

型 式／品名コード						価格(税別)☆	在庫区分	型式認定番号
	S11091SRH 6252-9364		S11091SH 6252-9365			5,300円	○	PP1CS-1019
	S12091SRH 6252-9366		S12091SH 6252-9367			8,100円	○	PP1BS-1020
	S12091ARH 6252-9368		S12091LH 6252-9369		S12091WH 6252-9370	8,100円	○	

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

部 品 ・ そ の 他

吊 具

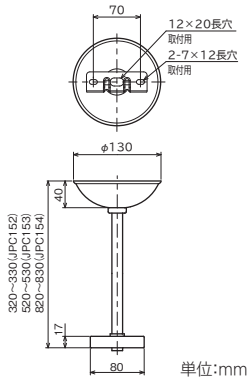

単位:mm

※適合器具の天井取付金具の取付穴
（66.7mmピッチ）に適合します。

	品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
JPC152	6259-9054	▲	6,800円
JPC153	6259-9055	▲	7,100円
JPC154	6259-9056	▲	7,800円

共通仕様

吊下金具:亜鉛メッキ鋼板t0.8　カバー:鋼板t0.5　白色
パイプ:薄鋼電線管φ16白色
質量:0.4kg(JPC152)0.5kg(JPC153) 0.7kg(JPC154)
適合器具型式: ・YEN10801EN　・YEN10802EN
・YEN20801EN　・YEN20802EN
・YEN42801EN　・YEN42802EN

点検用リモコン



RZB03

リモコンをご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製リモコン(同型式)をお求めください。(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

交換用LED光源(LEDモジュール)

型　式	適合誘導灯
LE13602S2W-A	C級片面、C級両面
LE20604S2W-A	B級BL形(片面・両面)、B級BH形(片面・両面)

交換用LED光源(LEDモジュール)は、三菱電機照明株式会社製交換用LED光源(LEDモジュール)(同型式)をお求めください(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

交換用蓄電池

型　式	電圧・容量	適合器具型式
2H07DA	2.4V 700mAh	C級片面、C級両面、B級BL形片面、B級BL形両面、B級BH形片面、B級BH形両面

交換用蓄電池をご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製交換用蓄電池(同型式)をお求めください(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

※P.161の「蓄電池について」をご確認ください。

式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販

LED非常灯



直付形




埋込形

火災や地震などの災害発生によって常用電源が断たれた場合、避難・救援・消火活動などに有効な照度（2lx以上）を30分以上蓄電池で非常点灯します。　※建築基準法で規定

蓄電池の取替え寿命目安は4〜6年です。定期的に点検してください。

1 リモコン自己点検機能付（個別制御方式自動点検機能）


リモコンの「点検」ボタンを押すと、非常点灯確認を自動でスタート。定格時間後、通常モードに自動で復帰します。

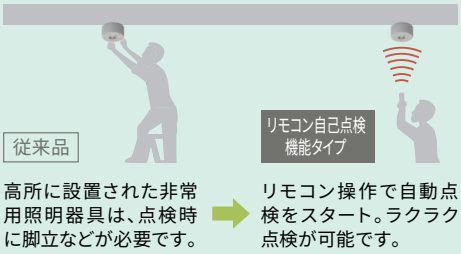


高所に設置された非常用照明器具は、点検時に脚立などが必要です。

リモコン操作で自動点検をスタート。ラクラク点検が可能です。

リモコン検知範囲
天井・壁直付形



リモコン点検（モニタ表示）

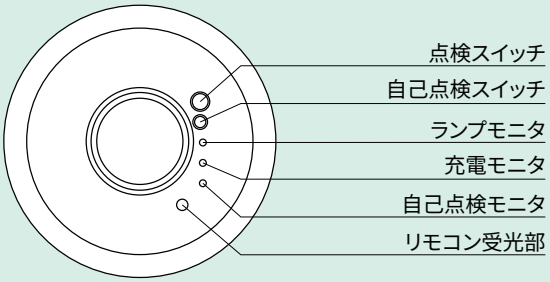



「モニタ明るく」ボタンでモニタの明るさをアップ。高所など視認性が悪い場所に設置した器具の点検もスムーズに行うことができます。

器具モニタ表示

モニタ表示		点検モニタ（橙）		ランプモニタ（赤）		充電モニタ（緑）	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命時	●	消灯	●	消灯	✳	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯



RZB03

リモコンをご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製リモコン（同型式）をお求めください。（仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください）。

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。

※自己点検機能は設置後通電し、48時間継続充電しないと作動しません。

2 100-242Vまでの電圧対応が可能


非常時点灯
LED
100-242V

LED専用形（ミニハロゲン電球器具相当）で定格電圧100-242Vを実現。
従来のミニハロゲン電球を使用した非常灯のリニューアルや新築での施工時、
供給電圧の制約を受けずに設置可能です。

直付形

高天井用(～10m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZHNE3003A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7133	○	83,400円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.6	7.4	8.1	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.6	16.6	18.5	20.2	21.7	21.3
四角配置	A4	11.2	13.0	14.6	16.1	17.5	18.7
	A0	4.7	5.3	5.7	6.2	6.5	3.9

中天井用(～8m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZMNE3003A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7132	○	83,400円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.3	5.7	6.0	6.4	7.4	8.0	6.5	5.8	4.2
直線配置	A2	11.1	12.6	13.4	14.9	17.7	19.8	21.5	20.9	19.0
四角配置	A4	8.3	9.4	10.1	11.5	14.5	16.7	18.3	19.8	19.9
	A0	3.8	4.2	4.5	4.8	5.2	5.4	5.5	3.4	0.0

低天井用(～3m)　ミニハロゲン器具13W相当





ZLNE1303A

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7131	○	52,100円

蓄電池:2H15DD
評定番号:LALE-013
公共施設形　K1-LSS11-2
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.2	4.6	4.8	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.0	10.1	10.8	12.0	13.1	12.9
四角配置	A4	6.9	7.8	8.4	9.4	10.6	11.7
	A0	3.1	3.4	3.5	3.8	4.0	2.6

共通仕様

定格入力電圧：100-242V

		高・中天井用	低天井用
定格消費電力(W)	100V	1.3	0.90
	200V	1.4	1.00
	242V	1.6	1.2
入力電流(mA)	100V	16.0	12.0
	200V	15.0	13.0
	242V	15.0	13.0


質　　量：0.7kg(ZHNE3003A、ZMNE3003A)
　　0.6kg(ZLNE1303A)
本　　体：鋼板
　枠　　：鋼板(白色)
レ ン ズ：ガラス

注)調光はできません。傾斜天井取付不可。
注) 蓄電池は設置後通電し、48時間以上充電しないと非常点灯しません。

埋込形

高天井用(～10m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZHDE30103A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7136	○	97,200円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

中天井用(～8m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZMDE30103A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7135	○	97,200円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.4	5.8	6.1	6.5	7.5	8.0	6.5	5.7	4.3
直線配置	A2	11.5	12.9	13.7	15.2	17.8	19.9	21.4	21.0	18.9
四角配置	A4	8.7	9.7	10.4	11.8	14.7	16.8	18.5	19.9	19.9
	A0	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.4	5.4	3.5	0.0

低天井用(～3m)　ミニハロゲン器具13W相当





ZLDE13103A

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7134	○	54,900円

蓄電池:2H15DD
評定番号:LALE-013
公共施設形　K1-LRS11-2
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.3	10.4	11.0	12.2	13.3	12.9
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	10.8	11.9
	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.7	2.5

共通仕様

定格入力電圧：100-242V

		高・中天井用	低天井用
定格消費電力(W)	100V	1.3	0.90
	200V	1.4	1.00
	242V	1.6	1.2
入力電流(mA)	100V	16.0	12.0
	200V	15.0	13.0
	242V	15.0	13.0

質　　量：0.5kg(ZHDE30103A、ZMDE30103A、
　　ZLDE13103A)
本　　体：鋼板
　枠　　：鋼板(白色)
レ ン ズ：ガラス

注) 断熱施工では使用できません。調光はできません。傾斜天井取付不可。
注) 蓄電池は設置後通電し、48時間以上充電しないと非常点灯しません。

交換用蓄電池

型　式	電圧・容量	適合器具型式
2H15DD	2.4V 1,450mAh	ZLNE1303A、ZLDE13103A
6H15DD	6.0V 1,450mAh	ZHNE3003A、ZHDE30103A、ZMNE3003A、ZMDE30103A

交換用蓄電池をご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製交換用蓄電池(同型式)をお求めください。(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。※P.161の「蓄電池について」をご確認ください。

在庫区分…○:標準品　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

誘 導 灯 の 解 説

1. 誘導灯の区分（消防法施行規則第28条の3、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

区　分		適合する誘導灯			
		避難口誘導灯		通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるものを除く）	
		高輝度誘導灯	従来形誘導灯	高輝度誘導灯	従来形誘導灯
A　級 表示面の縦寸法 0.4メートル以上		40　形 	大形（40.0W×2） 	40　形 	大形（40.0W×2） 
B　級 表示面の縦寸法 0.2メートル以上 0.4メートル未満	BH形	20A形 	大形（特殊場所用）（40.0W×1）（35.0W×1）（32.0W×1） 	20A形 	大形（特殊場所用）（40.0W×1）（35.0W×1）（32.0W×1） 
	BL形	20B形 	中形（20.0W×1） 	20B形 	中形（20.0W×1） 
C　級 表示面の縦寸法 0.1メートル以上 0.2メートル未満		10　形 	小形（10.0W×1） 	10　形 	小形（10.0W×1）中形廊下通路（10.0W×1） 

2. 誘導灯の設置基準（消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、及び消防予第408号（平成21年9月30日））

避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、原則として、当該誘導灯までの歩行距離が次の（ア）又は（イ）に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされていること。この場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によるものであること。ただし当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる範囲とする。

（ア）下表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる距離

区　分		距　離	
		避難の方向を示すシンボルの無いもの	避難の方向を示すシンボルのあるもの
避難口誘導灯	A 級	60メートル	40メートル
	B 級	30メートル	20メートル
	C 級	15メートル	——
通　路誘導灯	A 級	——	20メートル
	B 級	——	15メートル
	C 級	——	10メートル

（イ）次の式に定めるところにより算出した距離

D ＝ kh　D：歩行距離（単位メートル）
h：避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法（単位メートル）
k：下表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

区　分		k の値
避難口誘導灯	避難の方向を示すシンボルの無いもの	150
	避難の方向を示すシンボルのあるもの	100
通路誘導灯		50

認定マークと認定マークの表示色で交換時期の目安がわかります

誘導灯認定マークの色	製造年月	対応
青　色	1996年4月～2002年3月	耐用限度を超えておりますので器具交換してください。
青　色	2002年4月～2005年8月	
緑　色	2005年2月～2011年3月	
黒　色	2011年4月～2013年3月	
黒　色	2013年4月～2018年3月	
青　色	2018年4月～2025年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
緑　色	2025年4月～2032年3月	

※部品とはランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

誘導灯「設置年マーク」貼付のお願い

器具の取付けが終わりましたら、該当年の設置年マークをはがし、認定証票（器具貼付）の近くに貼り付けてください。



誘導灯の適正な維持管理のため、誘導灯を設置した年を示す「設置年マーク」を貼付する旨、通知（消防予第192号）がありました。
誘導灯設置の際には、該当する設置年マークを誘導灯の認定証票の付近に貼付して下さい。

誘導灯の設置基準（消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3 及び 消防予第408号(平成21年9月30日)）

避難口　A級　B級・BH形　B級・BL形＋点滅形
避難口　C級以上　矢印付はB級以上
通路　A級　B級・BH形
通路　C級以上

区分		防火対象物	避難口誘導灯 注1)設置対象	避難口誘導灯 当該階の床面積 1000㎡以上	避難口誘導灯 当該階の床面積 1000㎡未満	通路誘導灯（室内） 注1)設置対象	通路誘導灯（室内） 当該階の床面積 1000㎡以上	通路誘導灯（室内） 当該階の床面積 1000㎡未満	通路誘導灯（廊下） 注1)設置対象	通路誘導灯（廊下） 当該階の床面積 1000㎡以上	通路誘導灯（廊下） 当該階の床面積 1000㎡未満	通路誘導灯（階段） 注1)設置対象	客席誘導灯 注1)設置対象	誘導標識 注1)設置対象
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	全部			全部			全部			全部	全部	全部　ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。
	ロ	公会堂または集会場												
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの												
	ロ	遊技場またはダンスホール												
	ハ 注1)	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの												
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの												
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの												
	ロ	飲食店												
(4)		百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場												
(5)	イ	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの												
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(6)	イ	次に掲げる防火対象物 (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床または同項第五号に規定する一般病床を有すること。 (2) 次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)または入所施設を有する助産所 (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所または入所施設を有しない助産所	全部			全部			全部			全部		
	ロ	次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者または同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)または同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)												
	ハ	次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業または同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で 定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設または児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)												
	ニ	幼稚園または特別支援学校												
(7)		小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(8)		図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの												
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの	全部			全部			全部			全部		
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場												
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの												
(12)	イ	工場または作業場												
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ												
(13)	イ	自動車車庫または駐車場												
	ロ	飛行機または回転翼航空機の格納庫												
(14)		倉庫												
(15)		前各項に該当しない事業場												
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分	
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(16の2)		地下街	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分	
(16の3) 注2)		建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)												


全部…その建物のどの階にあっても設置　地階…その建物の地階だけに設置　11階以上…その建物の11階以上の部分だけに設置　無窓階…建築物の地上階のうち避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階

注1）(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。


注2）上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。

■誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができない例（消防予第245号 平成11年9月21日）


● 壁面があり陰になる部分がある場合




● 階段により階数がかわる場合



● 0.4m以上のはりがある場合




● 防煙壁がある場合




※吊具等により表示上部が障害物より下方にある場合は見とおせるものとするが、そうでない場合は見とおしはきかないものとすること。


● 一定以上の高さのパーティションがある場合



● 一定以上の高さのショーケース、棚がある場合




● 一定以上の高さの可動間仕切りがある場合



※一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。
なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に、避難上有効に設けられている場合には、見とおせるものとすること。

● 吊広告、垂れ幕がある場合



※吊広告等により表示上部が障害物より下方にある場合は見とおせるものとするが、そうでない場合は見とおしはきかないものとすること。吊広告等を設置することが予想される場合にはあらかじめ留意すること。

3. 誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物


（消防法施行規則第28条の2、平成11年消防庁告示第2号、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

1）誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分（消防法施行規則第28条の2）


●避難口誘導灯

居室の各部から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20メートル以下、避難階以外の階にあっては10メートル以下であるものとする。

○避難階




○避難階以外の階



●誘導標識

居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であるものとする。




●通路誘導灯


一、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別できる階で当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40メートル以下、避難階以外の階にあっては30メートル以下であるもの。

二、階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合。

○避難階




○避難階以外の階

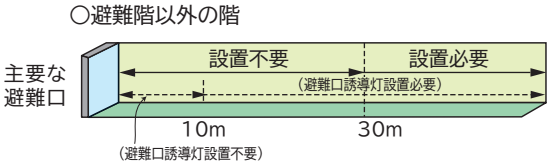

2）避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件（平成11年消防庁告示第2号、消防予第245号（平成11年9月21日）、消防予第408号（平成21年9月30日））


規則第28条の3第3項第１号ハの出口（右図参照）において室内の各部分から当該居室の出入り口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が100平方メートル（主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されているものにあっては、400平方メートル）以下であるものとする。




居室面積が100m²以下であれば居室の出口の避難口誘導灯は設置を免除される。

■設置免除の例

●避難口誘導灯の設置免除



条件
・店舗等　・20m×20m
・避難階　・見通しきくこと前提
注）本例が無窓階であれば避難口誘導灯が必要です。




条件
・直接地上に通ずる出入り口を有する
・避難口を容易に見通し、識別できる
・当該避難口に至る歩行距離30m以内
・蓄光式誘導標識が消防庁官が定めるところにより設けられていること

3）通路誘導灯の設置を要しない要件（消防予第245号（平成11年9月21日））

階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により避難上必要な照度が確保されているとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合には、通路誘導灯の設置を要しない。

●通路誘導灯の設置免除



条件　・店舗等　・28m×28m　・避難階　・見通しきくこと前提

注)規則第28条の2第1項に適合しない階（＝避難口誘導灯の設置を要する階）の場合、避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分があること。

↓

避難口誘導灯がB級(矢印なし)の場合､有効範囲=30m以内に通路誘導灯を設置しなければならない。

■誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物

（消防法施行規則第28条の2、平成11年消防庁告示第2号、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分（消防法施行規則第28条の2）

区分	防火対象物		歩行距離（単位：メートル） 避難口誘導灯 避難階（無窓階を除く）	避難口誘導灯 避難階以外（地階、無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階（無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階以外（地階、無窓階を除く）	客席誘導灯	通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるもの）
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	20	10	※1 40	※1 30		「非常用の照明装置」により避難上必要な照度が確保されるとともに避難の方向の確認（当該階の表示など）ができる場合
	ロ	公会堂または集会場						
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの						
	ロ	遊技場またはダンスホール						
	ハ 注1)	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの						
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの						
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの						
	ロ	飲食店						
(4)		百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場						
(5)	イ	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの						
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅						
(6)	イ	病院、診療所または助産所						
	ロ	次に掲げる防火対象物 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）、肢体不自由児施設（通所施設を除く。）、重症心身障害児施設、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活支援事業行う施設または障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）						
	ハ	老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）、肢体不自由児施設（通所施設に限る。）、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）						
	ニ	幼稚園または特別支援学校						
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校その他これらに類するもの						
(8)		図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの						
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの						
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場						
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。）						
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの						
(12)	イ	工場または作業場						
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ						
(13)	イ	自動車車庫または駐車場						
	ロ	飛行機または回転翼航空機の格納庫						
(14)		倉庫						
(15)		前各項に該当しない事業場						
(16)	イ 注2)	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの						
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物						
(16の2)		地下街	設置を要する					
(16の3) 注2)		建築物の地階（(16の2)項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）						

注1）(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。


注2）上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。
(16)項イ（複合防火対象物）、(16の3)項（建築物の地階）の中で誘導灯の設置を考える際、
(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。


※1　通路誘導灯を免除する場合には、主要な避難口に設けられた避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分が存する必要がある。

4. 誘導灯の設置


1)避難口誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3)
避難口誘導灯は、次の(イ)から(ニ)までに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること


(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)

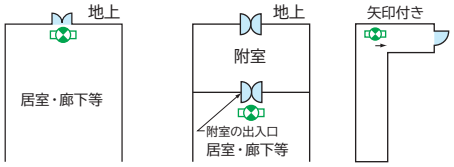

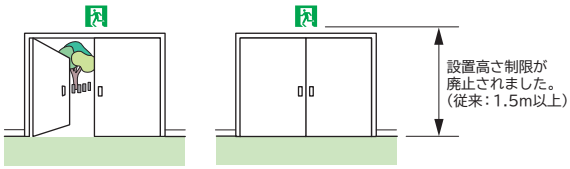


(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)






(ハ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通じる廊下、または通路に通じる出入口

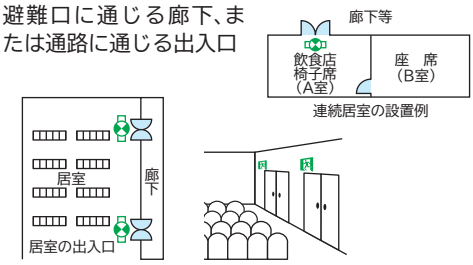


(ニ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通じる廊下、または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所

但し、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。




2)通路誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、および消防予第245号(平成11年9月21日))
通路誘導灯は、廊下または通路のうち次の一から三までに掲げる箇所に設けること

一、曲がり角





二、下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所


(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)

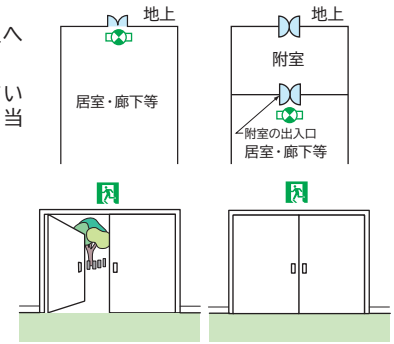

(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)





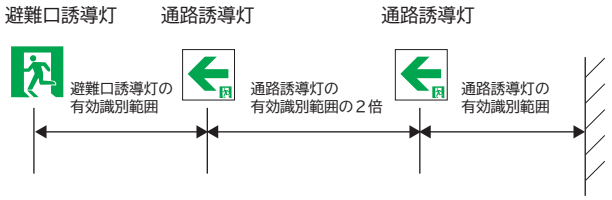

有効識別範囲は、下表に示す距離以内とする。

区 分	距 離			
	避難口		通 路	
	避難の方向を示すシンボルの無いもの	避難の方向を示すシンボルのあるもの	避難の方向を示すシンボルの無いもの	避難の方向を示すシンボルのあるもの
A 級	60メートル	40メートル	—	20メートル
B 級	30メートル	20メートル	—	15メートル
C 級	15メートル	—	—	10メートル


三、(イ)及び(ロ)のほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の有効範囲内に包括するために必要な箇所

(1) 下図の(ハ)及び(ニ)の避難口への通路誘導灯の配置

(ハ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通ずる廊下、または通路に通じる出入口
(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)




(ニ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通ずる廊下、または通路に設ける防火戸で、直接手で開くことができるもの
(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所




避難口誘導灯

避難口から最も近い通路誘導灯




例)避難口にB級(矢印なし)、通路にC級を設置の場合は
“30+10=40m”以内に一つめの通路誘導灯を設置

(2) 通路誘導灯間の配置

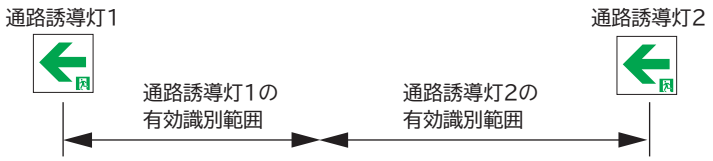

例)通路に、ともにC級を設置の場合は
“10+10=20m”以内の間隔で通路誘導灯を設置


●設置高さ制限が廃止されました。

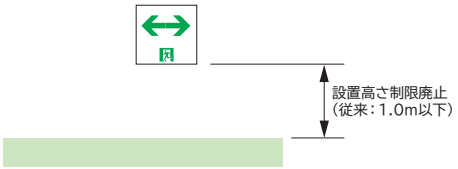

避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置する場合の手順 (消防予第245号(平成11年9月21日)より抜粋)


(1) 規則第28号の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける(A)
(2) 曲り角に通路誘導灯を設ける(B)
(3) 主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イ及びロに掲げる避難口)に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設ける(C)
(4) 廊下又は通路の各部分について(A)~(C)の誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける(D)
(5) 以上のほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態と調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する

設置例



通路誘導灯の床面照度 (消防予第245号(平成11年9月21日)より抜粋)

階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面又は踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること
(階段又は傾斜路以外の部分に設ける通路誘導灯について(床面)照度に係る規定が削除されました)

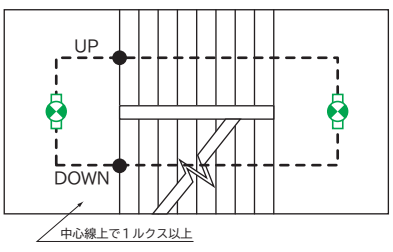

3)客席誘導灯の設置（消防法施行令第26条）

● 照度基準
客席誘導灯は客席に総務省令で定めるところにより計った客席の照度が0.2ルクス(水平面)以上となるよう設けること

●東京消防庁、大阪市消防局管内
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等(誘導灯の設置基準表中の〈1〉項)の防火対象物並びに、地下街(同表中の〈16の2〉項)の部分で、同表中の(1)項に掲げる用途に使用される防火対象物の客席部分に設置する客席誘導灯は次により設置する


1. 客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は、当該通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること
2. 客席内通路が傾斜路又は水平路となっている部分にあっては、下式により算出した設置個数を、おおむね等間隔となるように設置し、かつ、その照度は、誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し水平面照度で0.2ルクス以上とすること

$$\text{設置個数} \geqq \frac{\text{客室内通路の直線部分の長さ(m)}}{4} - 1$$

（小数点以下は繰り上げる）

4)誘導標識の設置（消防法施行規則第28条の3）

1. 避難口または階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下および通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5メートル以下になる箇所および曲がり角に設けること

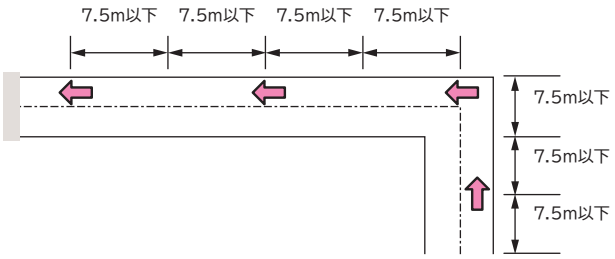

2. 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること
3. 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしいまたは誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと


5. 誘導灯の消灯（消防法施行規則第28条の3、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

当該防火対象物が無人※1である場合、又は次の一から三までに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときはこの限りでない。(誘導灯を消灯してもよい)

一、外光※2により避難口又は避難の方向が識別できる場所
二、利用形態により特に暗さが必要である場所※3
三、主として当該防火対象物※4の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供される場所

但し、令別表第一(5)項口、(7)項、(8)項、(9)項口及び(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。(階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯についても、無人である場合及び外光により識別できる場合は、消灯することができる)

※1：「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、夜間等において定期的に人が存在しない状態が繰り返し継続されることをいう。この場合において、防災センター要員、警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とみなす。
※2：「外光」とは、自然光のこと。明るいときのみ消灯できる。
※3：劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地のアトラクションなどで特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うことができるものである。
※4：「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者のことである。

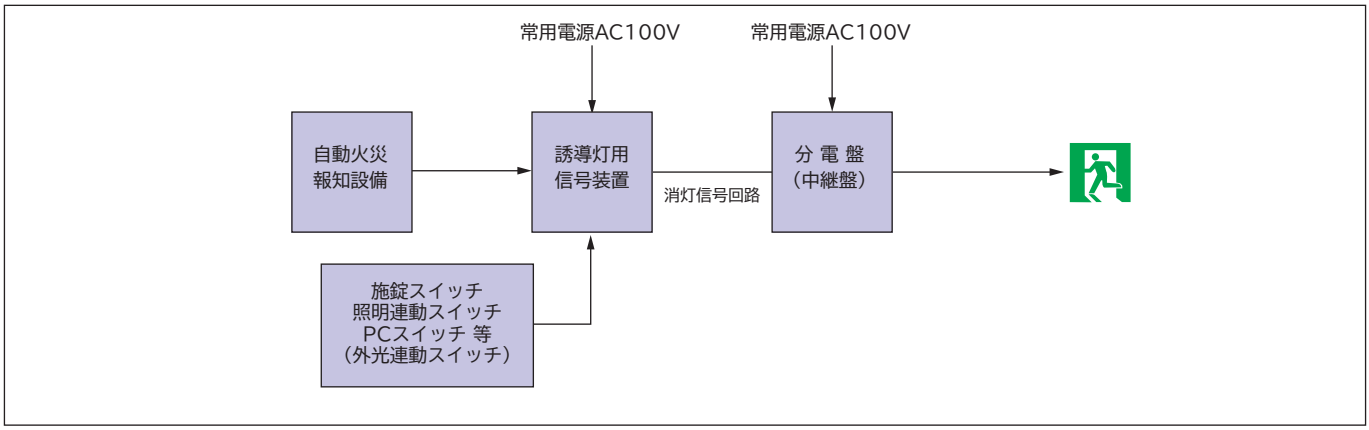

6. 点滅・音声付加点滅誘導灯の設置（消防法施行規則第28条の3、及び消防予第245号(平成11年9月21日)）


点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあっては、規則第28条の3第4項第3号の規定に適合するための要件となっている場合を除く)であるが、次に掲げる防火対象物又はその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましい。

(ア) 令別表第一(6)項口及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
(イ) 百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分
(ウ) その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分


■誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次の一から四までに定めるところによること

一、下図(イ)又は(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならないこと

(イ)屋内から直接地上へ通じる出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)

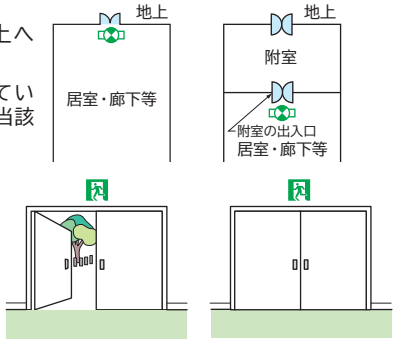


(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)




二、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること

点滅型誘導灯、誘導音付点滅型誘導灯を使用する場合、誘導灯用信号装置が別途必要です。

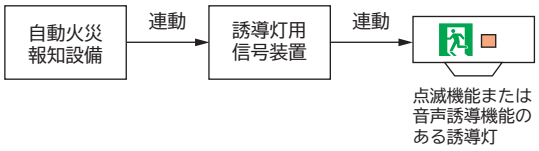

三、避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること



四、音声警報機能付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、
当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること (通達消防予第302号平成6年11月30日より)


7. 長時間(60分)定格形誘導灯の設置 (消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、および消防予第408号(平成21年9月30日))

長時間(60分)定格形誘導灯の設置義務が拡大されました。(平成22年9月1日施行)
◎改正点1…対象物に地下駅舎(乗降場、階段、通路など)が加わりました。
◎改正点2…平成11年以前に設置された20分定格形の誘導灯も、60分定格形への変更の義務付け。


防火対象物のうち一から四のいずれかに該当する場合で下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口、避難階の(イ)に通じる廊下及び通路並びに直通階段に設けるものにあっては非常電源の容量を60分間以上とすること(20分を超える時間における作動に係る容量にあっては、自家発電設備によるものを含む)

一、延べ面積5万平方メートル以上
二、地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
三、地下街で延べ面積千平方メートル以上
四、消防長または消防署長が避難上必要があると認めて指定した地下駅舎(乗降場、階段、通路など)

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)

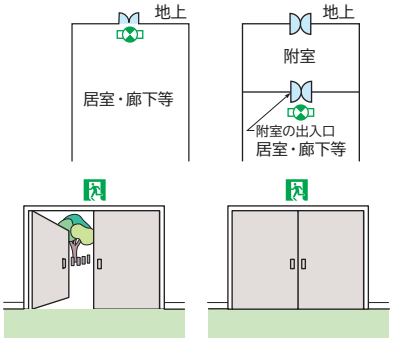


(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)



左図(イ)に通じる廊下及び通路並びに直通階段





蓄電池について

1.内蔵している蓄電池は寿命に限りがあります。6カ月に一度、外観点検と機能点検（非常点灯持続時間と切替動作）を併せて行ってください。過度（1～2カ月に一度程度）に機能点検（非常点灯）を繰り返すと、蓄電池が劣化する場合があります。
2.建築基準法では30分以上、消防法では20分以上（長時間定格形では60分以上）非常点灯しなければなりません。もし非常点灯時間が非常用照明器具で30分以下・誘導灯で20分以下（長時間定格形では60分以下）になった場合には、定格に合った交換用蓄電池をお求めのうえ、すみやかに交換してください。
3. 電池の特性上使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
4. 蓄電池の取替え寿命は一般に4～6年ですが電池の使用条件により変わります。
5. 蓄電池はニッケル水素電池（Ni-MH）を使用しております。蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては蓄電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

電池リサイクル（回収・再資源化）について

■使用済み充電式電池のリサイクルに関するお願い

「資源の有効な利用の促進に関する法律」により2001年4月1日より小形充電式電池の回収・再資源化が義務付けられました。資源の有効利用及び地球環境保護のために、ご使用済みニッケル水素電池のリサイクルのご協力をお願いします。

●蓄電池は絶対に分解しないでください。
●素電池の金属端子部が露出した場合はショートの恐れがあるのでテープ等で必ず絶縁してください。

Ni-MH
ニッケル水素電池

お問い合わせ先
一般社団法人 JBRC　ホームページ…http://www.jbrc.com

非常用照明器具の解説

非常用照明器具の自主評定制度

建築基準法施行令の改正告示（平成29年6月2日）に基づき、日本照明工業会規格JIL 5501（非常用照明器具技術基準）を改正し、LED光源を用いた非常用照明器具は、（一社）日本照明工業会にて評定し、合格した製品をJIL適合製品として、右のようなマークを貼り付けています。


JIL適合マーク



非常用の照明装置の設置基準

対象建築物	対象建築物のうち設置義務のある部分	対象建築物のうち設置義務免除の建築物又は部分
1.特殊建築物 （一）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 （二）病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 （三）学校等（注1）、博物館、美術館、図書館 （四）百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗（床面積10㎡以内のものを除く）	① 居室（注2） ② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓、その他の開口部を有しない居室（注3）（無窓の居室） ③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ④ ①②又は③に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	① イ. 病院の病室 ロ. 下宿の宿泊室 ハ. 寄宿舎の寝室 ニ. これらの類似室（注4） ② 共同住宅、長屋の住戸 ③ 学校等 ④ 採光上有効に直接外気に開放された通路や屋外階段等 ⑤ 平12建告第1411号による居室等（注5） ⑥ その他（注6）
2. 階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物	〔同上〕	上記の①②③④⑤⑥1戸建て住宅
3. 延べ面積が1,000㎡を超える建築物	〔同上〕	〔同上〕
4. 無窓の居室を有する建築物	① 令第116条の2第1項一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室（注3）（無窓の居室） ② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ③ ①又は②に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	上記の①②③④

（注1）学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう（令第126条の2）。
学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校（例、各省の組織の中の学校等）は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。
学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。
（注2）居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
（注3）令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。
（注4）これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。
（注5）平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
イ. 小部屋を含む建物の例
半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。
実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
（1）小部屋部分は30m以内であり、除外される。
（2）大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
（3）廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
（4）避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

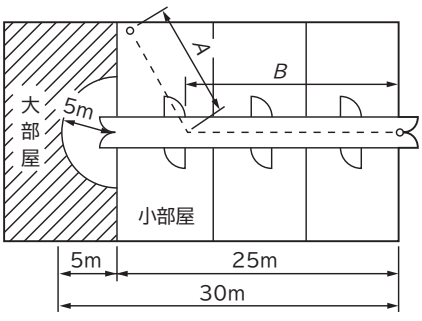


（避難階の場合、A＋B≦30m）

工場の例


(1)機器設置が不明な場合

30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

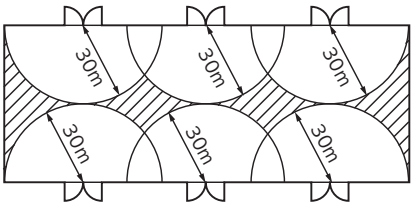

(2)機器配置が明確な場合


この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

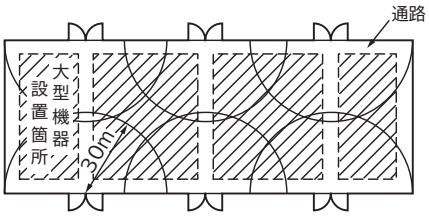

(注6) その他次の部分は、設置義務が免除できる。

(1)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(右図参照)。ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。

(2)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要ない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

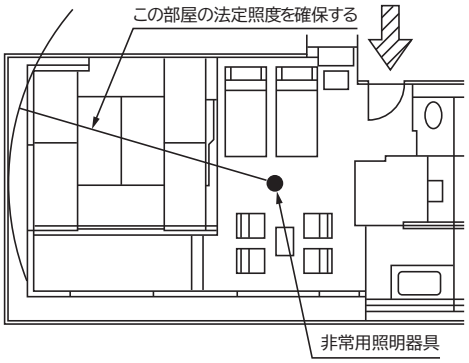


「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。

●床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの

●床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①または②に該当するもの

①非常用の照明装置が設けられたもの

②採光上有効に直接外気に開放されたもの

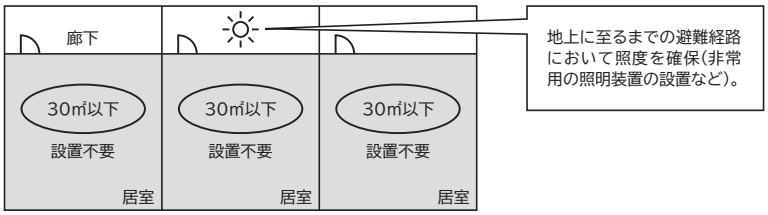

非常用照明器具の配置方法

非常用照明器具の配置計画をかんたんに行う方法として、配置表方式を採用しています。
配置表方式は各器具の表の器具取付高さに対して、〈単体配置の場合〉、〈直線配置の場合〉、〈四角配置の場合〉についてそれぞれの場合の1ルクス(LED・蛍光灯は2ルクス)が得られる最大照度範囲および最大取付間隔を表しますので、配置にあたってはその数値以下の間隔で行ってください。


単体配置の場合

(1 灯で最低照度を満足する範囲)


各天井高さに対して、1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)の範囲をA1、A1'、B1で表します。


(小部屋や小さな居室に単体で配置する場合)

軸対称配光



二面対称配光






直線配置の場合


各天井高さに対して、壁ぎわの合成照度が1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)の範囲の取付間隔をA2、B2端部は単体配置のA1、B1で表します。

(廊下など長い避難経路に直線的に配置する場合)

通路の幅が2m以下の場合



通路の幅が広い場合



A0について

四角配置(下記参照)で照度が1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)を確保できる。


壁からの最大取付間隔をA0で表します。

四角配置の場合


各天井高さに対して、照明器具の対角線の交点(合成照度)が1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)の範囲の取付間隔をA4、B4で表します。壁からの最大取付間隔をA0で表します。

(広い居室などの空間に配置する場合、4台の照明器具の配光を重ね合わせて非常時の照度を確保できる配置間隔である。)

軸対称配光

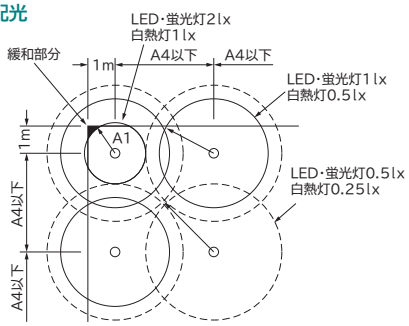



一面対称、二面対称配光

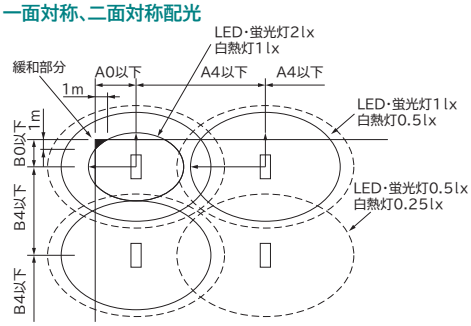

公共施設用照明器具一覧表

	タイプ	公共施設型式名（JIL5004:2024）	制御装置の種類	当社型式	価格（税別）☆	在庫区分	掲載頁
ベースライト形		LDS1-LSS9-4-22	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE402NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS9-4-29	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE403NF-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS9-4-47	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS9-4-65	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS10-4-47	LN	本体:NC4B1SL LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS10-4-65	LN	本体:NC4B1SL LED光源ユニット:CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-22	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE402NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-29	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE403NF-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-47	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-65	LN	本体:NC4A1SL LED光源ユニット:CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS10-4-47	LN	本体:NC4B1SL LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS10-4-65	LN	本体:NC4B1SL LED光源ユニット:CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LRS3CC-4-37	LN	本体:TC4B1 LED光源ユニット:CET403NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:TC4B1 LED光源ユニット:CET403NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LRS3CC-4-48	LN	本体:TC4B1 LED光源ユニット:CET405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:TC4B1 LED光源ユニット:CET405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LRS3CC-4-65	LN	本体:TC4B1 LED光源ユニット:CET407NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:TC4B1 LED光源ユニット:CET407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-2-15	LN	本体:PC2A1 LED光源ユニット:CE201NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-2-30	LN	本体:PC2A1 LED光源ユニット:CE203NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-4-37	LN	本体:PC4A1 LED光源ユニット:CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-4-48	LN	本体:PC4A1 LED光源ユニット:CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:PC4A1 LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS1H-4-48	LN	本体:PC4A1 LED光源ユニット:CE405NG-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:PC4A1 LED光源ユニット:CE405NG-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-22	LN	本体:WGP4A1S LED光源ユニット:WGE402NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-30	LN	本体:WGP4A1S LED光源ユニット:WGE403NF-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-46	LN	本体:WGP4A1S LED光源ユニット:WGE405NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-64	LN	本体:WGP4A1S LED光源ユニット:WGE407NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS6-4-37	LN	本体:NC4C1 LED光源ユニット:CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS6-4-48	LN	本体:NC4C1 LED光源ユニット:CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4C1 LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS6-4-65	LN	本体:NC4C1 LED光源ユニット:CE407NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4C1 LED光源ユニット:CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-2-15	LN	本体:NC2A1 LED光源ユニット:CE201NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-2-30	LN	本体:NC2A1 LED光源ユニット:CE203NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-4-37	LN	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-4-48	LN	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS9H-4-48	LN	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE405NG-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE405NG-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS9H-4-65	LN	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE407NG-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4A1 LED光源ユニット:CE407NG-X14AK	都度見積	▲	—

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊お求めの際は当社型式欄に記載の型式でご注文ください。「ベースライト形」板」をそれぞれご注文ください。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取

	タイプ	公共施設型式名（JIL5004:2024）	制御装置の種類	当社型式	価格（税別）☆	在庫区分	掲載頁
ベースライト形		LSS9MP/RP-4-22	LN	本体:WGN4A1S　LED光源ユニット:WGE402NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-30	LN	本体:WGN4A1S　LED光源ユニット:WGE403NF-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-46	LN	本体:WGN4A1S　LED光源ユニット:WGE405NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-64	LN	本体:WGN4A1S　LED光源ユニット:WGE407NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS10-2-15	LN	本体:NC2B1　LED光源ユニット:CE201NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-2-30	LN	本体:NC2B1　LED光源ユニット:CE203NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-30	LN	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE403NF-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-37	LN	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-48	LN	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-65	LN	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE407NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS10H-4-48	LN	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE405NG-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE405NG-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS10H-4-65	LN	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE407NG-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本体:NC4B1　LED光源ユニット:CE407NG-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS10MP/RP-4-46	LN	本体:WGN4B1S　LED光源ユニット:WGE405NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS10MP/RP-4-64	LN	本体:WGN4B1S　LED光源ユニット:WGE407NE-N14A1K	都度見積	▲	—
高天井形		LSR2M-400	LJ	MTE44BNN-J24A	442,000円	○	119
		LSR2W-200	LJ	MTE22AMN-J14B	226,000円	○	120
		LSR2W-400	LJ	MTE44BMN-J24A	442,000円	○	119
避難口・通路誘導灯		SH1-FSF20-C	—	YEN10801	44,300円	○	148
		SH1-FSF20-BL	—	YEN20801	63,600円	○	148
		SH1-FSF20-BH	—	YEN42801	93,800円	○	149
		SH1-FSF21-C	—	YEN10802	50,300円	○	148
		SH1-FSF21-BL	—	YEN20802	70,500円	○	148
		SH1-FSF21-BH	—	YEN42802	111,800円	○	149
		SH1-FBF20-C	—	YEN10801	44,300円	○	148
		SH1-FBF20-BL	—	YEN20801	63,600円	○	148
		SH1-FBF20-BH	—	YEN42801	93,800円	○	149
		ST1-FSF22-C	—	YEN10801	44,300円	○	148
		ST1-FSF22-BL	—	YEN20801	63,600円	○	148
		ST1-FSF22-BH	—	YEN42801	93,800円	○	149
		ST1-FSF23-C	—	YEN10802	50,300円	○	148
		ST1-FSF23-BL	—	YEN20802	70,500円	○	148
		ST1-FSF23-BH	—	YEN42802	111,800円	○	149
		ST1-FBF22-C	—	YEN10801	44,300円	○	148
		ST1-FBF22-BL	—	YEN20801	63,600円	○	148
		ST1-FBF22-BH	—	YEN42801	93,800円	○	149
非常用照明器具		K1-LSS11-2	—	ZLNE1303A	52,100円	○	152
		K1-LRS11-2	—	ZLDE13103A	54,900円	○	152

は「本体」と「LED光源ユニット」それぞれが必要です。「避難口・通路誘導灯」は当社型式をご指定の際に「表示板」の型式もあわせてご指定頂き、「本体」と「表示扱店にお問い合わせください。

◆照明器具を安全に正しくご使用いただき、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を記載しています。
ご購入の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく器具をご選定ください。
それらの注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。表示と意味は次のようになっています。

⚠警告: 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠注意: 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

◆ご使用の際は器具の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

照明器具に関する安全上のご注意

使用環境・条件に関する事項

⚠警告

●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●凹凸のある面に取り付けないでください。凹凸のある面に取り付けると、火災・感電・絶縁不良の原因となります。
●埋込形器具は、断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●埋込形器具は、断熱施工天井(ブローイング工法・グラスウール敷)には使用できません。火災の原因となります。
●燃えやすいものや引火する危険性のある雰囲気(ガソリン・シンナー・ラッカーなど)では使用しないでください。火災の原因となります。

⚠注意

●周囲温度は、各製品に添付の取扱説明書に従ってご使用ください。変形・変色など、不具合の原因となることがあります。
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、強い振動・衝撃や常時振動のある場所、風の当たる場所、雨の吹き込みを受ける場所、粉じん・油煙・腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。火災・感電・落下の原因となることがあります。
●器具を温度の高くなる物(ストーブ、ガスレンジ等)の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●屋外用の器具以外は、屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、湿気・水気により火災・感電、絶縁不良の原因となります。

取り付け(施工)に関する事項

⚠警告

●取り付け(施工)は取扱説明書に従って、確実に行ってください。取り付け(施工)に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取り付けは、器具質量に十分耐える所に取扱説明書に従って確実に行ってください。取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因となります。
●器具と被照射物の距離を本体表示および取扱説明書に従って十分とってください。指定距離より近すぎると器具および被照射物の火災・変色・変質の原因となります。
●電源接続の際は、取扱説明書に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。

⚠注意

- 電気工事をともなう器具の取り付け工事は、必ず工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。
- 取り付け方向の指定がある器具は、本体表示および取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、火災・感電・けがの原因となります。
- 器具の取り付け間隔は、取扱説明書に従って的確な間隔をとってください。密着させたり、集合させて取り付けると、過熱により火災、器具の変形や変色の原因となります。
- 埋込形器具では、器具取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営材やダクトなどの設備に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- ダウンライトなどの器具をロックウール等のやわらかい天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。落下・光もれの原因となります。
- 接地(アース)が必要な器具は、電気設備技術基準に従って確実に行ってください。接地(アース)が不完全な場合は、感電の原因となります。
- 絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いてください。故障の原因となります。
- 三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合には負荷のバランスをとり、ブレーカーの中性線が他相線路より後に遮断される仕様のブレーカーをご使用ください。

使用方法に関する事項

⚠警告

- 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具には指定されたオプション部品以外は使用しないでください。火災・落下の原因となります。
- 器具は、布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

⚠注意

- 点灯中および消灯直後のランプおよび照明器具の周辺を触らないでください。周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- 照明器具は、交通(車両用、信号装置等)・医療など特殊な用途には使用できません。事故の原因となります。特殊用途については別途ご相談ください。

保守点検に関する事項

⚠注意


- 明るく安全に使用していただくために、清掃および点検は6ヶ月に1回程度は行ってください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電器店に修理を依頼してください。
- 3年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。
- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんで拭いたり殺虫剤をかけないでください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。
- 交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。消灯直後に触ると、やけどの原因となります。
- 交換の際には、器具銘板および取扱説明書に指定された製品を使用してください。指定製品以外を使用すると、火災の原因となります。

■LEDによる変色や色あせについて

（美術館や博物館、画像、アトリエでの展示物照射照明、店頭での展示物照射照明における注意）


太陽光や水銀灯照明、蛍光灯照明によって、照射されたものが色あせしたり、黄ばんだりすることはよく知られています。その主な原因はこれらに含まれる可視光（目で見える光）より波長の短い紫外放射（紫外線）によるものです。これに対し、一般照明で広く使われているLEDは下図のように紫外放射をほとんど含まないため、色あせしにくいですが、紫外線ほどではないものの、380nm（1nmは10億分の1m）より長い波長の可視光でも変色、色あせを引き起こす原因となる可能性があると言われています。このため、LEDを使っていても照射対象物の色が変色したり、色あせすることが考えられますので、これらの低減には調光や照射距離の調整によって照度を下げたり、照射時間を減らすことなどが有効です。

日立交換形LEDベース器具《昼白色》の分光分布図例

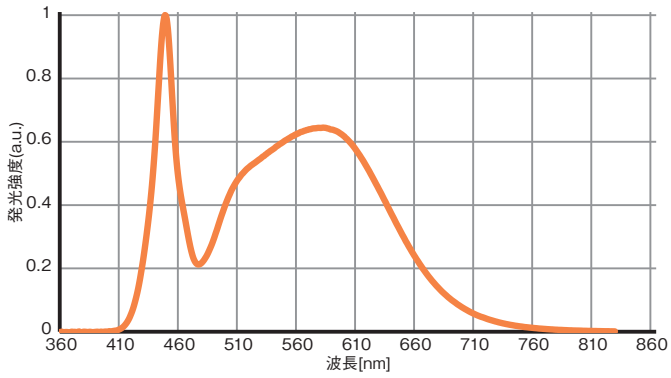

■誘虫性について

人には自然に明るく感じられる光でも、400nm以下の波長が出ていなければ、虫には暗く、反応しにくいので、虫がよりにくくなりますが、虫が全く集まらないということではありません。LEDベース器具などは、器具構造上一旦虫が器具内に入ると虫が出づらいため、虫の多い場所でのご使用はおすすめできません。

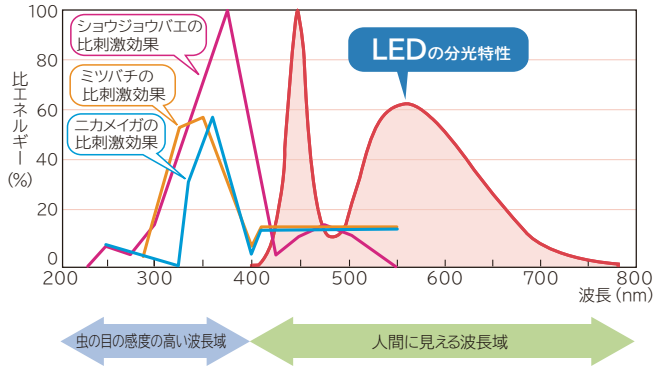

■光束維持時間について

一般的に照明器具は、照明器具本体や内部搭載部品の劣化により耐用年限に至ります。また、交換部品であるランプは、光束低下や光色の変化などにより耐用年限に至ります。耐用年限に至る要因は複数ありますが、設置された場所の周囲温度、電源電圧、点灯時間、ご使用方法などにより大きく影響を受けます。LED照明器具も同様に、内部搭載部品の故障や、LEDモジュールの不点灯などもありますが、多くは搭載するLEDモジュールの光束低下により寿命に至ります。そのため、LEDモジュールが実用的に十分な明るさを維持している期間を“光束維持時間”とし、有効に利用できる期間の目安として表記しています。なお、この数値はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。

■照明器具の耐用年限について

JIS C 8105-1:2021の解説に示されている累積故障率のグラフから40,000時間を平均耐用年限の目安としています（一般的使用条件では8年～10年、24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合には4～5年が平均寿命の目安となります）。詳細はP.170をご参照ください。

■LED器具の効率

照明器具の経済性を考えるとき、光源だけの効率ではなく照明器具の電気的効率や光学的効率などを総合的に考える必要があります。LED照明器具の固有エネルギー消費効率（lm/W）は照明器具から取り出される器具光束の定格値を定格消費電力で割った値です。従来光源を使った照明器具の場合を含め各種の製品を比較するときは、電気的、光学的効率などを含めて正しく比較することが大切です。

■LEDの光色・明るさのばらつき

当社ではLEDの光色を蛍光ランプと同様に、昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色というように表記しています。色名の示す光色の範囲は、JIS Z 9112 によって決められています。照明用のLEDは、半導体の製造工程、蛍光体の塗付工程、照明器具（ランプ）の組立工程など多くの工程を経て製造されます。このため、各工程における製造条件の微妙な差異が累積して、光色や明るさにばらつきが生じることがあります。用途に応じて管理範囲を定めて、ばらつきを管理していますが、個々のLED素子、LEDランプ、LED照明器具ごとに、製造時期などにより明るさ、光色が異なる場合があります。カタログ表記の光束、色温度、平均演色評価数、配光特性などの数値は、製品の特性を示す代表値であって、その値を保証するものではありません。

■LED器具の発熱

LEDの発する光には赤外放射がほとんど含まれていませんが、LED自身、照明器具、または点灯装置は発熱しています。これを効率よく放熱することはLEDの寿命に大きく影響します。そのため取り付けの際に、密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそばや器具同士を近接して設置する場合など制約が生じることがありますので、事前に納入仕様図などでご確認ください。また、器具やランプを紙や布などで覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。

■使用温度

LED素子自体は半導体であり、低温域でも優れた特性を発揮します。しかしながら、LED照明器具としては、点灯装置などにさまざまな電子部品を使用します。特に0℃以下の低温域で使用した場合、結露などにより、不点灯、絶縁不良、発煙・発火などの原因となるおそれがありますので、照明器具の使用温度（通常：5～35℃）内で、ご使用いただけますようお願いいたします。器具によっては上記の通常温度と異なる環境で使用できるものもあります。納入仕様図などをご確認願います。

■雑音について

点灯装置は交流（AC）を直流（DC）に変換するスイッチング回路を内蔵するため、雑音が発生します。これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点および対策方法につき、説明します。

1. ラジオへの雑音

FM放送にはほとんど影響がありませんが、受信電波が弱い場合にはAM放送および短波放送では雑音が入る場合があります。AM放送ではラジオを器具から十分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。

2. 音声・映像信号への雑音

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や照明器具に搭載した点灯装置の二次側配線から影響を受けることがあります。音声・映像信号の信号線はシールド線を用いて配線するか、電源線や、照明器具とは十分距離を離して設置ください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。

3.TVカメラ・防犯カメラ使用時の問題について

LEDの光出力には光リップルがあります。このため、TVカメラや防犯カメラの映像にノイズが入ることがあります。

4.OA機器に対する影響

一般的な使用条件においてOA機器（パソコン等）のある部屋で使用しても問題はありませんが、使用する機器が電波雑音に弱い場合や、照明器具のすぐ近くに機器が設置される場合には事前に組み合せ評価することをおすすめします。

5.バーコードリーダーに対する影響

バーコードリーダーの機種によっては器具の近くで使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。その場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を行ってご使用ください。

■高調波について

LED照明器具はJIS C 61000-3-2電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）に適合しています。

■漏電ブレーカーでの誤作動について

古いタイプの漏電ブレーカーと一緒に使用された場合には、漏電ブレーカーの種類によっては点灯装置から漏れる高周波電流の影響でブレーカーが誤作動する場合があります。この場合には漏電ブレーカーを新しいものと交換してご使用ください。また、漏電ブレーカーや漏電警報器をご使用する場合は、作動電流（感度電流）の設定値にご注意のうえご使用ください。

なお、点灯装置には高周波雑音を抑制するために、漏えい電流が流れますが、この漏えい電流は絶縁劣化と全く関係ありません。

■電力線搬送を使用した機器に対する影響

電力線搬送を使用した機器とLED照明器具の電源を共用すると、機器が正常に動作しない場合があります。必ず電源を分けてご使用ください。

■LED照明器具と他機器の組み合わせについて

LED照明器具は位相制御方式の調光装置とは、組み合わせて使用できません。100%出力で使用する場合でも器具、ランプの回路の損傷のおそれがあります。

■片切りスイッチの取り付けについて

片切りスイッチを接地側に取り付けた場合、OFF 後も光源が薄暗く光る（残光）場合がありますので、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。故障の原因となります。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）

■LED照明器具の設置について

LED照明器具は、使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行う必要がありますので設置方法については下記のことを守っていただきますようお願いします。

1. 点検、交換、取り外しを考慮した設置

万一の時には構造部材を壊したり、傷つけたりすることなく器具の点検、交換、取り外しができるように設置してください。


2. 高所設置への配慮

高所に設置する場合は、点検ができることを必ず確認したうえで設置計画をしてください。

施設用照明器具の適正使用について


1.電源端子台による電源接続

●使用できる電線は軟銅単線φ1.6～φ2.0 です。
●電線のむき代は、取扱説明書に記載の寸法または電源端子台に表示されたストリップゲージに合わせてむいてください。
●電源端子台(速結式)への接続は、電源線を確実に差し込んでください。接続が不完全な場合、接触不良により火災の原因となります。
●電源端子台のアース端子を利用し、電気設備技術基準で定められた接地(アース)工事を行ってください。

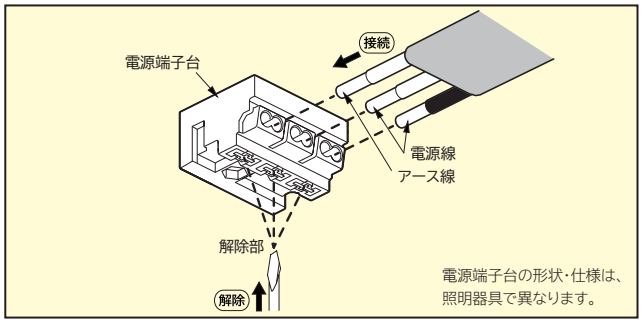


2. 埋込形器具の取り付け

●埋込形器具は過熱防止のため断熱材などと隙間を設けて取り付けてください。

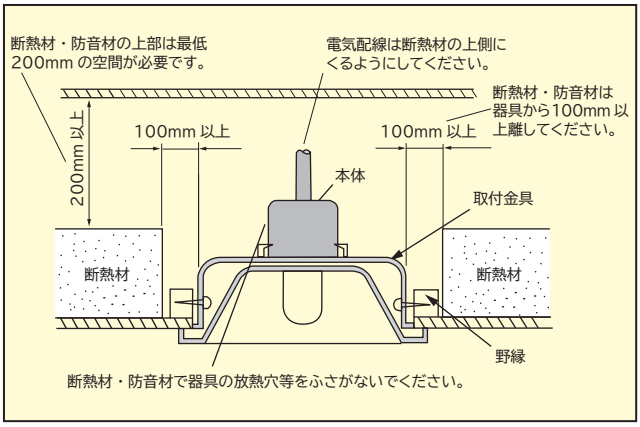


3.木造造営物への取り付け

●メタルラス張り・ワイヤラス張り・金属板張りの木造造営物に器具を取り付ける場合は、メタルラス・ワイヤラス・金属板と器具の金属部分とは電気的に接続しないよう、木台あるいは絶縁台を介して取り付けてください。

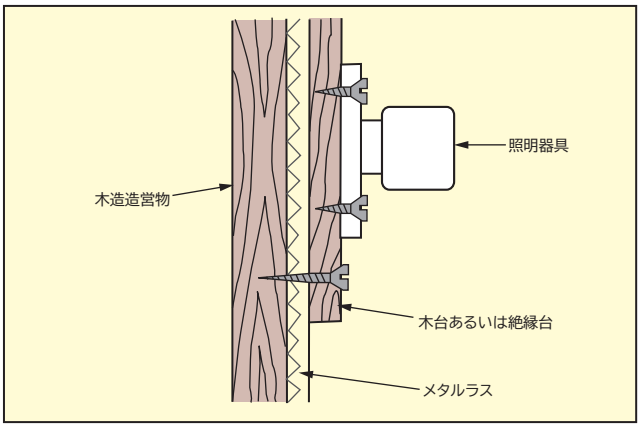

4.点灯装置の別置取り付け

●点灯装置を別置取り付けとする場合には、電気設備技術基準等の規定に従って取り付けてください。
●点灯装置を並べて設置する場合は、点灯装置が発生する熱の相互影響を受けますので、取付間隔を十分にとってください。

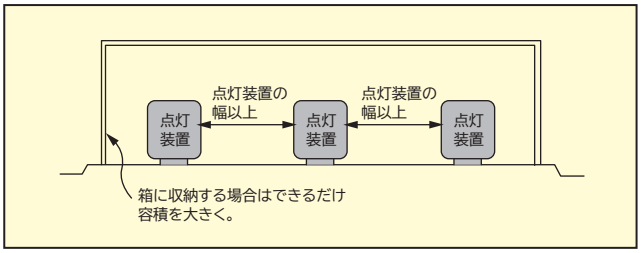

5. 接地(アース)について

●照明器具の接地については電気設備技術基準の規定により、確実に施工してください。

接地を要する例
・対地電圧が150V以上の器具。
・屋外や浴室など水気のある場所・湿度の高い場所に取り付ける器具。

〈接地工事区分〉

器具の区分	接地工事区分
■ 高圧用、特別高圧用	A種接地工事
■ 300Vを超える低圧用	C種接地工事
■ 300V以下の低圧用	D種接地工事

6.絶縁抵抗について

●器具取り付け後、通電前に必ず絶縁抵抗をチェックしてください。規定値より低い状態で通電した場合、感電や火災事故のおそれがあります。
●絶縁抵抗の規格値
絶縁抵抗の規格値は次のように定められています。

①電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈

絶縁種類	基礎絶縁	付加絶縁	強化絶縁
絶縁抵抗	1MΩ以上	2MΩ以上	3MΩ以上

②電気設備技術基準（低圧の電路の絶縁性能）

電路の使用電圧の区分		絶縁抵抗値
300V以下	対地電圧が150V以下の場合	0.1MΩ以上
	その他の場合	0.2MΩ以上
300V超えるもの		0.4MΩ以上

●絶縁抵抗の低下する原因と防止法
①コンクリートや壁が十分に乾燥していない所に照明器具を取り付けますと、絶縁抵抗が低下します。十分に乾燥した後、取り付けるようにしてください。
②1分岐回路に接続する器具の台数によって絶縁抵抗値が変わります。絶縁抵抗が50MΩの器具を10台1分岐回路に接続すると、回路の絶縁抵抗は50MΩ／10=5MΩとなります。多灯数接続の場合ご注意ください。
③保管中に湿気の影響を受けますと、絶縁が低下します。器具を保管する場合には、床面より浮かして通気のよいところへ保管してください。

照明器具の耐用年限について

設置して10年経つと外観に異常が無くても内部の部品（安定器、ソケット、配線など）劣化は進行しています。（15年が照明器具の耐用の限度です）

■JIS C 8105-1：2021 「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の解説

照明器具の耐用年限は、他の電気機器と同様に、主に絶縁物の寿命によって左右されます。器具の心臓部である「安定器」の平均寿命（注1）はJIS C 8108:2008（蛍光灯安定器）の解説に8~10年と示されています。

（注1）：「平均寿命」とは、この年数、時間までに半数の安定器は寿命がきていることをいいます。

照明器具が設置された場所の周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取扱方法などで耐用年数が大きく影響されるとしています。

●照明器具（=安定器）の累積故障率

照明器具を常温の環境で定格電圧で集団使用されている場合の使用期間と累積故障率との一般的な関係は図1のとおりです。

電気用品安全法・技術基準第1項の電気絶縁材料（安定器、ソケット、電線など）の性能の限界の40,000時間は平均的なものであり、実際に電気部品となったときは、諸条件が影響し、30,000時間くらいから磨耗故障期に入るとされています。

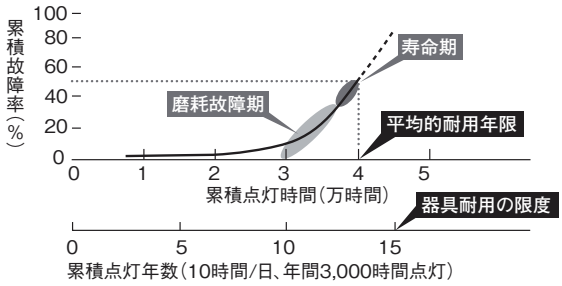


図1　照明器具の累積故障率

●適正交換時期の目安

適正交換時期は、使用時間、温度・湿度など、一般的な使用条件における経年劣化により、照明器具の故障が増加し始める時期です。例えば器具の1日当たりの点灯時間が短い場合など、使用条件によっては適正交換時期の告知前に故障等になることもあります。また、逆に1日当たりの点灯時間が長い場合は、適正交換時期を告知するまでの年数は短くなります。なお、適正交換時期は、照明器具の交換が推奨される時期であり、保証期間を指すものではありません。

※周囲温度、電源電圧、点灯時間による適正交換時期は下表によります。

使用時間		1,500 時間 / 年（5 時間 / 日）				3,000 時間 / 年（10 時間 / 日）				5,000 時間 / 年（17 時間 / 日）				8,000 時間 / 年（約 24 時間 / 日）			
主な用途		体育館、会議室				事務所、工場（一般）、店舗				工場（2 交替）				工場（全日操業）24 時間点灯			
使用条件	電圧	定　格		105%		定　格		105%		定　格		105%		定　格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

■（一社）日本照明工業会の寿命説明

●設置後10年が、照明器具の点検&交換の目安です。

※10年を過ぎた照明器具は外観だけでは判断できない劣化が進んでいます。

※安定器が絶縁劣化によって発煙する、コイルの異常発熱による断線、コンデンサーの破損などが報告されています。安全を考え、早めの点検・交換を心掛けてください。

●耐用の限度を15年としています（（一社）日本照明工業会ガイドA111）。これは、器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

照明器具の保守・点検について

●1年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。

※(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。

URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm

●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

※点検されないで長期間使い続けると、まれに落下・感電・発煙・火災などに至る場合があります。

※点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

保証とアフターサービスについて

保証について

■保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、下記の通りです。一部製品については、保証期間終了後に無償提供期間（交換作業費はお客様のご負担）を2年間追加いたします。※2025年4月1日お買い上げ（お引渡し）分より

・保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、下記の半分の期間とします。

製品				保証期間	無償提供期間
交換形LEDベース器具	コントローラー			1年間	対象外
	タブレット・USB無線通信器			1年間	対象外
	本体	一般形		1年間	対象外
		防湿・防雨形（オイルミスト対応）		1年間	対象外
		非常灯付	本体	1年間	対象外
			（非常用光源部）	1年間	対象外
		人感センサー付	本体	1年間	対象外
			（センサーユニット）	1年間	対象外
		プルスイッチ付	本体	1年間	対象外
			（プルスイッチ）	1年間	対象外
	LED光源ユニット	LEDモジュール		3年間	2年間
		点灯装置		3年間	2年間
		無線通信器		3年間	2年間
		上記以外		1年間	対象外
	オプション			1年間	対象外
	蓄電池（交換用蓄電池）			対象外	対象外
一体形LEDベース器具		本体		1年間	対象外
		LEDモジュール		3年間	2年間
		点灯装置		3年間	2年間
高天井用LED	高天井用LED器具	本体		1年間	対象外
		LEDモジュール		3年間	2年間
		点灯装置		3年間	2年間
	高天井用LEDランプ　アームタイプ	器具	LEDモジュール	3年間	2年間
			上記以外	1年間	対象外
		点灯装置		3年間	2年間
	高天井用LEDランプ　E39口金タイプ	ランプ	LEDモジュール	3年間	2年間
			上記以外	1年間	対象外
		点灯装置		3年間	2年間
	オプション			1年間	対象外
制御装置				1年間	対象外
LEDダウンライト	高出力形、一般形、軒下用	本体		1年間	対象外
		LEDモジュール		3年間	2年間
		点灯装置		3年間	2年間
LED誘導灯	本体			1年間	対象外
	LED光源			1年間	対象外
	蓄電池（交換用蓄電池）			対象外	対象外
	部品			1年間	対象外
LED非常灯	本体			1年間	対象外
	蓄電池（交換用蓄電池）			対象外	対象外

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（2）お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
（3）火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
（7）このカタログに記載の商品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません

アフターサービスについて

■ご使用中、照明器具に異常が生じた場合

直ちに使用を中止し、電気工事店または照明サービスセンターに、器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
照明サービスセンター：電話 0120-335-762　　受付時間：土日祝日、年末年始を除く 9:00～16:45

■修理を依頼されるとき

（1）保証期間中は

万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店（工事店）までお申し出ください。無償修理または交換いたします。無償提供期間の交換作業費はお客様のご負担となります。

（2）保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。保証期間の有無にかかわらず、故障した照明器具は当社にご返却ください。

■補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点のご相談は

お買上げの販売店（工事店）または弊社照明担当営業所へお問い合わせください。

索引

本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
B			
6244-9191	BK10CLN14C	26,600	122
6244-9192	BK14CLN14C	38,400	122
6244-9193	BK19CLN14C	42,700	122
6223-6097	BME11BMNC1	61,400	122
6223-6111	BME16CMNC1	92,700	122
6223-6112	BME21CMNC1	120,000	122
6289-1534	BMEA010	1,500	134
6289-1522	BMEV010	7,200	133
6259-9211	BTC1	1,500	18·20
C			
6223-5845	CE201DE-N14A	18,700	67·68
6223-5640	CE201DE-X14A	20,400	67·68
6223-5849	CE201LE-N14A	18,700	67·68
6223-5644	CE201LE-X14A	20,400	67·68
6223-5846	CE201NE-N14A	18,700	67·68
–	CE201NE-N14AH	都度見積	24
6223-5641	CE201NE-X14A	20,400	67·68
–	CE201NE-X14AH	都度見積	24
6223-5847	CE201WE-N14A	18,700	67·68
6223-5642	CE201WE-X14A	20,400	67·68
6223-5848	CE201WWE-N14A	18,700	67·68
6223-5643	CE201WWE-X14A	20,400	67·68
6223-5840	CE203DE-N14A	23,300	67·68
6223-5635	CE203DE-X14A	25,000	67·68
6223-5844	CE203LE-N14A	23,300	67·68
6223-5639	CE203LE-X14A	25,000	67·68
6223-5841	CE203NE-N14A	23,300	67·68
–	CE203NE-N14AH	都度見積	24
6223-5636	CE203NE-X14A	25,000	67·68
–	CE203NE-X14AH	都度見積	24
6223-5842	CE203WE-N14A	23,300	67·68
6223-5637	CE203WE-X14A	25,000	67·68
6223-5843	CE203WWE-N14A	23,300	67·68
6223-5638	CE203WWE-X14A	25,000	67·68
6223-5800	CE402DE-N14A	22,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5885	CE402DE-N14A-4P	22,800	25
6223-5590	CE402DE-X14A	26,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5955	CE402DE-X14A-4P	26,300	25
6223-5804	CE402LE-N14A	22,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5889	CE402LE-N14A-4P	22,800	25
6223-5594	CE402LE-X14A	26,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5959	CE402LE-X14A-4P	26,300	25
6223-5801	CE402NE-N14A	22,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5886	CE402NE-N14A-4P	22,800	25
–	CE402NE-N14AH	都度見積	24
6223-5591	CE402NE-X14A	26,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5956	CE402NE-X14A-4P	26,300	25
–	CE402NE-X14AH	都度見積	24
6223-5802	CE402WE-N14A	22,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5887	CE402WE-N14A-4P	22,800	25
6223-5592	CE402WE-X14A	26,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5957	CE402WE-X14A-4P	26,300	25
6223-5803	CE402WWE-N14A	22,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5888	CE402WWE-N14A-4P	22,800	25
6223-5593	CE402WWE-X14A	26,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5958	CE402WWE-X14A-4P	26,300	25
6223-6408	CE403DE-C14A	28,100	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5790	CE403DE-N14A	24,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5875	CE403DE-N14A-4P	24,000	25
6223-5580	CE403DE-X14A	27,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5945	CE403DE-X14A-4P	27,500	25
6223-5795	CE403DF-N14A	23,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5880	CE403DF-N14A-4P	23,300	25
6223-5585	CE403DF-X14A	26,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5950	CE403DF-X14A-4P	26,800	25
6223-5794	CE403LE-N14A	24,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5879	CE403LE-N14A-4P	24,000	25
6223-5584	CE403LE-X14A	27,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5949	CE403LE-X14A-4P	27,500	25
6223-5799	CE403LF-N14A	23,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5884	CE403LF-N14A-4P	23,300	25
6223-5589	CE403LF-X14A	26,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5954	CE403LF-X14A-4P	26,800	25
6223-6409	CE403NE-C14A	28,100	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5791	CE403NE-N14A	24,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5876	CE403NE-N14A-4P	24,000	25
–	CE403NE-N14AH	都度見積	24
6223-5581	CE403NE-X14A	27,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5946	CE403NE-X14A-4P	27,500	25
–	CE403NE-X14AH	都度見積	24
6223-5796	CE403NF-N14A	23,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5881	CE403NF-N14A-4P	23,300	25
–	CE403NF-N14AH	都度見積	24
6223-5586	CE403NF-X14A	26,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5951	CE403NF-X14A-4P	26,800	25
–	CE403NF-X14AH	都度見積	24
6223-5792	CE403WE-N14A	24,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5877	CE403WE-N14A-4P	24,000	25
6223-5582	CE403WE-X14A	27,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5947	CE403WE-X14A-4P	27,500	25
6223-5797	CE403WF-N14A	23,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5882	CE403WF-N14A-4P	23,300	25
6223-5587	CE403WF-X14A	26,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5952	CE403WF-X14A-4P	26,800	25
6223-5793	CE403WWE-N14A	24,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5878	CE403WWE-N14A-4P	24,000	25
6223-5583	CE403WWE-X14A	27,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5948	CE403WWE-X14A-4P	27,500	25
6223-5798	CE403WWF-N14A	23,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

索引

本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
C			
6223-5883	CE403WWF-N14A-4P	23,300	25
6223-5588	CE403WWF-X14A	26,800	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5953	CE403WWF-X14A-4P	26,800	25
6223-6406	CE404DE-C14A	29,400	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5785	CE404DE-N14A	25,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5870	CE404DE-N14A-4P	25,400	25
6223-5575	CE404DE-X14A	28,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5940	CE404DE-X14A-4P	28,900	25
6223-5789	CE404LE-N14A	25,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5874	CE404LE-N14A-4P	25,400	25
6223-5579	CE404LE-X14A	28,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5944	CE404LE-X14A-4P	28,900	25
6223-6407	CE404NE-C14A	29,400	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5786	CE404NE-N14A	25,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5871	CE404NE-N14A-4P	25,400	25
–	CE404NE-N14AH	都度見積	24
6223-5576	CE404NE-X14A	28,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5941	CE404NE-X14A-4P	28,900	25
–	CE404NE-X14AH	都度見積	24
6223-5787	CE404WE-N14A	25,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5872	CE404WE-N14A-4P	25,400	25
6223-5577	CE404WE-X14A	28,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5942	CE404WE-X14A-4P	28,900	25
6223-5788	CE404WWE-N14A	25,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5873	CE404WWE-N14A-4P	25,400	25
6223-5578	CE404WWE-X14A	28,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5943	CE404WWE-X14A-4P	28,900	25
6223-6404	CE405DE-C14A	33,400	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5780	CE405DE-N14A	29,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5865	CE405DE-N14A-4P	29,400	25
6223-5570	CE405DE-X14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5935	CE405DE-X14A-4P	32,900	25
6223-6520	CE405DG-C14A	38,000	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-6475	CE405DG-N14A	34,000	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6460	CE405DG-X14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5784	CE405LE-N14A	29,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5869	CE405LE-N14A-4P	29,400	25
6223-5574	CE405LE-X14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5939	CE405LE-X14A-4P	32,900	25
6223-6479	CE405LG-N14A	34,000	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6464	CE405LG-X14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-6405	CE405NE-C14A	33,400	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5781	CE405NE-N14A	29,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5866	CE405NE-N14A-4P	29,400	25
–	CE405NE-N14AH	都度見積	24
6223-5571	CE405NE-X14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5936	CE405NE-X14A-4P	32,900	25
–	CE405NE-X14AH	都度見積	24
6223-6521	CE405NG-C14A	38,000	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-6476	CE405NG-N14A	34,000	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6461	CE405NG-X14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5782	CE405WE-N14A	29,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5867	CE405WE-N14A-4P	29,400	25
6223-5572	CE405WE-X14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5937	CE405WE-X14A-4P	32,900	25
6223-6477	CE405WG-N14A	34,000	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6462	CE405WG-X14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5783	CE405WWE-N14A	29,400	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5868	CE405WWE-N14A-4P	29,400	25
6223-5573	CE405WWE-X14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5938	CE405WWE-X14A-4P	32,900	25
6223-6478	CE405WWG-N14A	34,000	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6463	CE405WWG-X14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-6402	CE406DE-C14A	36,900	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5775	CE406DE-N14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5860	CE406DE-N14A-4P	32,900	25
6223-5565	CE406DE-X14A	36,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5930	CE406DE-X14A-4P	36,300	25
6223-6518	CE406DG-C14A	41,500	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-6470	CE406DG-N14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6455	CE406DG-X14A	40,900	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5779	CE406LE-N14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5864	CE406LE-N14A-4P	32,900	25
6223-5569	CE406LE-X14A	36,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5934	CE406LE-X14A-4P	36,300	25
6223-6474	CE406LG-N14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6459	CE406LG-X14A	40,900	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-6403	CE406NE-C14A	36,900	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5776	CE406NE-N14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5861	CE406NE-N14A-4P	32,900	25
–	CE406NE-N14AH	都度見積	24
6223-5566	CE406NE-X14A	36,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5931	CE406NE-X14A-4P	36,300	25
–	CE406NE-X14AH	都度見積	24
6223-6519	CE406NG-C14A	41,500	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-6471	CE406NG-N14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6456	CE406NG-X14A	40,900	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5777	CE406WE-N14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5862	CE406WE-N14A-4P	32,900	25
6223-5567	CE406WE-X14A	36,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5932	CE406WE-X14A-4P	36,300	25
6223-6472	CE406WG-N14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6457	CE406WG-X14A	40,900	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5778	CE406WWE-N14A	32,900	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5863	CE406WWE-N14A-4P	32,900	25
6223-5568	CE406WWE-X14A	36,300	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5933	CE406WWE-X14A-4P	36,300	25
6223-6473	CE406WWG-N14A	37,500	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6458	CE406WWG-X14A	40,900	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6223-6400	CE407DE-C14A	38,000	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5770	CE407DE-N14A	34,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5855	CE407DE-N14A-4P	34,000	25
6223-5560	CE407DE-X14A	37,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5925	CE407DE-X14A-4P	37,500	25
6223-6516	CE407DG-C14A	42,600	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-6465	CE407DG-N14A	38,600	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6450	CE407DG-X14A	42,100	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5774	CE407LE-N14A	34,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5859	CE407LE-N14A-4P	34,000	25
6223-5564	CE407LE-X14A	37,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5929	CE407LE-X14A-4P	37,500	25
6223-6469	CE407LG-N14A	38,600	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6454	CE407LG-X14A	42,100	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-6401	CE407NE-C14A	38,000	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-5771	CE407NE-N14A	34,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5856	CE407NE-N14A-4P	34,000	25
–	CE407NE-N14AH	都度見積	24
6223-5561	CE407NE-X14A	37,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5926	CE407NE-X14A-4P	37,500	25
–	CE407NE-X14AH	都度見積	24
6223-6517	CE407NG-C14A	42,600	39·41·43·45·47·71·73·75·77·79
6223-6466	CE407NG-N14A	38,600	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6451	CE407NG-X14A	42,100	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5772	CE407WE-N14A	34,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5857	CE407WE-N14A-4P	34,000	25
6223-5562	CE407WE-X14A	37,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5927	CE407WE-X14A-4P	37,500	25
6223-6467	CE407WG-N14A	38,600	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6452	CE407WG-X14A	42,100	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5773	CE407WWE-N14A	34,000	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80
6223-5858	CE407WWE-N14A-4P	34,000	25
6223-5563	CE407WWE-X14A	37,500	40·42·44·46·48·52·54·56·58·72·74·76·78·80·96·98·100·102
6223-5928	CE407WWE-X14A-4P	37,500	25
6223-6468	CE407WWG-N14A	38,600	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79
6223-6453	CE407WWG-X14A	42,100	39·41·43·45·47·51·53·55·57·71·73·75·77·79·95·97·99·101
6223-5765	CE806DE-N14A	43,000	28·30·32·34·36·38
6223-5555	CE806DE-X14A	46,500	28·30·32·34·36·38
6223-5769	CE806LE-N14A	43,000	28·30·32·34·36·38
6223-5559	CE806LE-X14A	46,500	28·30·32·34·36·38
6223-5766	CE806NE-N14A	43,000	28·30·32·34·36·38
–	CE806NE-N14AH	都度見積	24
6223-5556	CE806NE-X14A	46,500	28·30·32·34·36·38
–	CE806NE-X14AH	都度見積	24
6223-5767	CE806WE-N14A	43,000	28·30·32·34·36·38
6223-5557	CE806WE-X14A	46,500	28·30·32·34·36·38
6223-5768	CE806WWE-N14A	43,000	28·30·32·34·36·38
6223-5558	CE806WWE-X14A	46,500	28·30·32·34·36·38
6223-5760	CE808DE-N14A	54,500	28·30·32·34·36·38
6223-5550	CE808DE-X14A	58,000	28·30·32·34·36·38
6223-5764	CE808LE-N14A	54,500	28·30·32·34·36·38
6223-5554	CE808LE-X14A	58,000	28·30·32·34·36·38
6223-5761	CE808NE-N14A	54,500	28·30·32·34·36·38
–	CE808NE-N14AH	都度見積	24
6223-5551	CE808NE-X14A	58,000	28·30·32·34·36·38
–	CE808NE-X14AH	都度見積	24
6223-5762	CE808WE-N14A	54,500	28·30·32·34·36·38
6223-5552	CE808WE-X14A	58,000	28·30·32·34·36·38
6223-5763	CE808WWE-N14A	54,500	28·30·32·34·36·38
6223-5553	CE808WWE-X14A	58,000	28·30·32·34·36·38
6223-5395	CE810DE-C24A	59,700	27·29·31·33·35·37
6223-5755	CE810DE-N24A	55,700	28·30·32·34·36·38
6223-5630	CE810DE-X24A	59,200	28·30·32·34·36·38
6223-6514	CE810DG-C24A	68,900	27·29·31·33·35·37
6223-6445	CE810DG-N24A	64,900	27·29·31·33·35·37
6223-6430	CE810DG-X24A	68,400	27·29·31·33·35·37
6223-5759	CE810LE-N24A	55,700	28·30·32·34·36·38
6223-5634	CE810LE-X24A	59,200	28·30·32·34·36·38
6223-6449	CE810LG-N24A	64,900	27·29·31·33·35·37
6223-6434	CE810LG-X24A	68,400	27·29·31·33·35·37
6223-5396	CE810NE-C24A	59,700	27·29·31·33·35·37
6223-5756	CE810NE-N24A	55,700	28·30·32·34·36·38
–	CE810NE-N24AH	都度見積	24
6223-5631	CE810NE-X24A	59,200	28·30·32·34·36·38
–	CE810NE-X24AH	都度見積	24
6223-6515	CE810NG-C24A	68,900	27·29·31·33·35·37
6223-6446	CE810NG-N24A	64,900	27·29·31·33·35·37
6223-6431	CE810NG-X24A	68,400	27·29·31·33·35·37
6223-5757	CE810WE-N24A	55,700	28·30·32·34·36·38
6223-5632	CE810WE-X24A	59,200	28·30·32·34·36·38
6223-6447	CE810WG-N24A	64,900	27·29·31·33·35·37
6223-6432	CE810WG-X24A	68,400	27·29·31·33·35·37
6223-5758	CE810WWE-N24A	55,700	28·30·32·34·36·38
6223-5633	CE810WWE-X24A	59,200	28·30·32·34·36·38
6223-6448	CE810WWG-N24A	64,900	27·29·31·33·35·37
6223-6433	CE810WWG-X24A	68,400	27·29·31·33·35·37
6223-5393	CE812DE-C24A	68,300	27·29·31·33·35·37
6223-5750	CE812DE-N24A	64,300	28·30·32·34·36·38
6223-5545	CE812DE-X24A	67,800	28·30·32·34·36·38
6223-6512	CE812DG-C24A	77,500	27·29·31·33·35·37
6223-6440	CE812DG-N24A	73,500	27·29·31·33·35·37
6223-6425	CE812DG-X24A	77,000	27·29·31·33·35·37
6223-5754	CE812LE-N24A	64,300	28·30·32·34·36·38
6223-5549	CE812LE-X24A	67,800	28·30·32·34·36·38
6223-6444	CE812LG-N24A	73,500	27·29·31·33·35·37
6223-6429	CE812LG-X24A	77,000	27·29·31·33·35·37
6223-5394	CE812NE-C24A	68,300	27·29·31·33·35·37
6223-5751	CE812NE-N24A	64,300	28·30·32·34·36·38
–	CE812NE-N24AH	都度見積	24
6223-5546	CE812NE-X24A	67,800	28·30·32·34·36·38

索引

本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
C			
–	CE812NE-X24AH	都度見積	24
6223-6513	CE812NG-C24A	77,500	27·29·31·33·35·37
6223-6441	CE812NG-N24A	73,500	27·29·31·33·35·37
6223-6426	CE812NG-X24A	77,000	27·29·31·33·35·37
6223-5752	CE812WE-N24A	64,300	28·30·32·34·36·38
6223-5547	CE812WE-X24A	67,800	28·30·32·34·36·38
6223-6442	CE812WG-N24A	73,500	27·29·31·33·35·37
6223-6427	CE812WG-X24A	77,000	27·29·31·33·35·37
6223-5753	CE812WWE-N24A	64,300	28·30·32·34·36·38
6223-5548	CE812WWE-X24A	67,800	28·30·32·34·36·38
6223-6443	CE812WWG-N24A	73,500	27·29·31·33·35·37
6223-6428	CE812WWG-X24A	77,000	27·29·31·33·35·37
6223-5391	CE814DE-C24A	70,000	27·29·31·33·35·37
6223-5745	CE814DE-N24A	66,000	28·30·32·34·36·38
6223-5540	CE814DE-X24A	69,500	28·30·32·34·36·38
6223-6510	CE814DG-C24A	79,200	27·29·31·33·35·37
6223-6435	CE814DG-N24A	75,200	27·29·31·33·35·37
6223-6420	CE814DG-X24A	78,700	27·29·31·33·35·37
6223-5749	CE814LE-N24A	66,000	28·30·32·34·36·38
6223-5544	CE814LE-X24A	69,500	28·30·32·34·36·38
6223-6439	CE814LG-N24A	75,200	27·29·31·33·35·37
6223-6424	CE814LG-X24A	78,700	27·29·31·33·35·37
6223-5392	CE814NE-C24A	70,000	27·29·31·33·35·37
6223-5746	CE814NE-N24A	66,000	28·30·32·34·36·38
–	CE814NE-N24AH	都度見積	24
6223-5541	CE814NE-X24A	69,500	28·30·32·34·36·38
–	CE814NE-X24AH	都度見積	24
6223-6511	CE814NG-C24A	79,200	27·29·31·33·35·37
6223-6436	CE814NG-N24A	75,200	27·29·31·33·35·37
6223-6421	CE814NG-X24A	78,700	27·29·31·33·35·37
6223-5747	CE814WE-N24A	66,000	28·30·32·34·36·38
6223-5542	CE814WE-X24A	69,500	28·30·32·34·36·38
6223-6437	CE814WG-N24A	75,200	27·29·31·33·35·37
6223-6422	CE814WG-X24A	78,700	27·29·31·33·35·37
6223-5748	CE814WWE-N24A	66,000	28·30·32·34·36·38
6223-5543	CE814WWE-X24A	69,500	28·30·32·34·36·38
6223-6438	CE814WWG-N24A	75,200	27·29·31·33·35·37
6223-6423	CE814WWG-X24A	78,700	27·29·31·33·35·37
6223-5997	CET201DE-N14A	18,700	69·70
6223-5998	CET201NE-N14A	18,700	69·70
6223-5995	CET203DE-N14A	23,300	69·70
6223-5996	CET203NE-N14A	23,300	69·70
6223-5835	CET402DE-N14A	22,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5920	CET402DE-N14A-4P	22,800	26
6223-5625	CET402DE-X14A	26,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5990	CET402DE-X14A-4P	26,300	26
6223-5839	CET402LE-N14A	22,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5924	CET402LE-N14A-4P	22,800	26
6223-5629	CET402LE-X14A	26,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5994	CET402LE-X14A-4P	26,300	26
6223-5836	CET402NE-N14A	22,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5921	CET402NE-N14A-4P	22,800	26
–	CET402NE-N14AH	都度見積	24
6223-5626	CET402NE-X14A	26,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5991	CET402NE-X14A-4P	26,300	26
–	CET402NE-X14AH	都度見積	24
6223-5837	CET402WE-N14A	22,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5922	CET402WE-N14A-4P	22,800	26
6223-5627	CET402WE-X14A	26,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5992	CET402WE-X14A-4P	26,300	26
6223-5838	CET402WWE-N14A	22,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5923	CET402WWE-N14A-4P	22,800	26
6223-5628	CET402WWE-X14A	26,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5993	CET402WWE-X14A-4P	26,300	26
6223-6418	CET403DE-C14A	28,100	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5825	CET403DE-N14A	24,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5910	CET403DE-N14A-4P	24,000	26
6223-5615	CET403DE-X14A	27,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5980	CET403DE-X14A-4P	27,500	26
6223-5830	CET403DF-N14A	23,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5915	CET403DF-N14A-4P	23,300	26
6223-5620	CET403DF-X14A	26,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5985	CET403DF-X14A-4P	26,800	26
6223-5829	CET403LE-N14A	24,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5914	CET403LE-N14A-4P	24,000	26
6223-5619	CET403LE-X14A	27,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5984	CET403LE-X14A-4P	27,500	26
6223-5834	CET403LF-N14A	23,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5919	CET403LF-N14A-4P	23,300	26
6223-5624	CET403LF-X14A	26,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5989	CET403LF-X14A-4P	26,800	26
6223-6419	CET403NE-C14A	28,100	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5826	CET403NE-N14A	24,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5911	CET403NE-N14A-4P	24,000	26
–	CET403NE-N14AH	都度見積	24
6223-5616	CET403NE-X14A	27,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5981	CET403NE-X14A-4P	27,500	26
–	CET403NE-X14AH	都度見積	24
6223-5831	CET403NF-N14A	23,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5916	CET403NF-N14A-4P	23,300	26
–	CET403NF-N14AH	都度見積	24
6223-5621	CET403NF-X14A	26,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5986	CET403NF-X14A-4P	26,800	26
–	CET403NF-X14AH	都度見積	24
6223-5827	CET403WE-N14A	24,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5912	CET403WE-N14A-4P	24,000	26
6223-5617	CET403WE-X14A	27,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5982	CET403WE-X14A-4P	27,500	26
6223-5832	CET403WF-N14A	23,300	50·60·62·64·66·82·84·86

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6223-5917	CET403WF-N14A-4P	23,300	26
6223-5622	CET403WF-X14A	26,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5987	CET403WF-X14A-4P	26,800	26
6223-5828	CET403WWE-N14A	24,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5913	CET403WWE-N14A-4P	24,000	26
6223-5618	CET403WWE-X14A	27,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5983	CET403WWE-X14A-4P	27,500	26
6223-5833	CET403WWF-N14A	23,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5918	CET403WWF-N14A-4P	23,300	26
6223-5623	CET403WWF-X14A	26,800	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5988	CET403WWF-X14A-4P	26,800	26
6223-6416	CET404DE-C14A	29,400	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5820	CET404DE-N14A	25,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5905	CET404DE-N14A-4P	25,400	26
6223-5610	CET404DE-X14A	28,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5975	CET404DE-X14A-4P	28,900	26
6223-5824	CET404LE-N14A	25,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5909	CET404LE-N14A-4P	25,400	26
6223-5614	CET404LE-X14A	28,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5979	CET404LE-X14A-4P	28,900	26
6223-6417	CET404NE-C14A	29,400	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5821	CET404NE-N14A	25,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5906	CET404NE-N14A-4P	25,400	26
–	CET404NE-N14AH	都度見積	24
6223-5611	CET404NE-X14A	28,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5976	CET404NE-X14A-4P	28,900	26
–	CET404NE-X14AH	都度見積	24
6223-5822	CET404WE-N14A	25,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5907	CET404WE-N14A-4P	25,400	26
6223-5612	CET404WE-X14A	28,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5977	CET404WE-X14A-4P	28,900	26
6223-5823	CET404WWE-N14A	25,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5908	CET404WWE-N14A-4P	25,400	26
6223-5613	CET404WWE-X14A	28,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5978	CET404WWE-X14A-4P	28,900	26
6223-6414	CET405DE-C14A	33,400	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5815	CET405DE-N14A	29,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5900	CET405DE-N14A-4P	29,400	26
6223-5605	CET405DE-X14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5970	CET405DE-X14A-4P	32,900	26
6223-6526	CET405DG-C14A	38,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6505	CET405DG-N14A	34,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6490	CET405DG-X14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5819	CET405LE-N14A	29,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5904	CET405LE-N14A-4P	29,400	26
6223-5609	CET405LE-X14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5974	CET405LE-X14A-4P	32,900	26
6223-6509	CET405LG-N14A	34,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6494	CET405LG-X14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6415	CET405NE-C14A	33,400	49·59·61·63·65·81·83·85

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6223-5816	CET405NE-N14A	29,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5901	CET405NE-N14A-4P	29,400	26
–	CET405NE-N14AH	都度見積	24
6223-5606	CET405NE-X14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5971	CET405NE-X14A-4P	32,900	26
–	CET405NE-X14AH	都度見積	24
6223-6527	CET405NG-C14A	38,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6506	CET405NG-N14A	34,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6491	CET405NG-X14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5817	CET405WE-N14A	29,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5902	CET405WE-N14A-4P	29,400	26
6223-5607	CET405WE-X14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5972	CET405WE-X14A-4P	32,900	26
6223-6507	CET405WG-N14A	34,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6492	CET405WG-X14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5818	CET405WWE-N14A	29,400	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5903	CET405WWE-N14A-4P	29,400	26
6223-5608	CET405WWE-X14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5973	CET405WWE-X14A-4P	32,900	26
6223-6508	CET405WWG-N14A	34,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6493	CET405WWG-X14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6412	CET406DE-C14A	36,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5810	CET406DE-N14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5895	CET406DE-N14A-4P	32,900	26
6223-5600	CET406DE-X14A	36,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5965	CET406DE-X14A-4P	36,300	26
6223-6524	CET406DG-C14A	41,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6500	CET406DG-N14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6485	CET406DG-X14A	40,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5814	CET406LE-N14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5899	CET406LE-N14A-4P	32,900	26
6223-5604	CET406LE-X14A	36,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5969	CET406LE-X14A-4P	36,300	26
6223-6504	CET406LG-N14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6489	CET406LG-X14A	40,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6413	CET406NE-C14A	36,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5811	CET406NE-N14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5896	CET406NE-N14A-4P	32,900	26
–	CET406NE-N14AH	都度見積	24
6223-5601	CET406NE-X14A	36,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5966	CET406NE-X14A-4P	36,300	26
–	CET406NE-X14AH	都度見積	24
6223-6525	CET406NG-C14A	41,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6501	CET406NG-N14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6486	CET406NG-X14A	40,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5812	CET406WE-N14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5897	CET406WE-N14A-4P	32,900	26
6223-5602	CET406WE-X14A	36,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5967	CET406WE-X14A-4P	36,300	26
6223-6502	CET406WG-N14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85

索引

本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
C			
6223-6487	CET406WG-X14A	40,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5813	CET406WWE-N14A	32,900	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5898	CET406WWE-N14A-4P	32,900	26
6223-5603	CET406WWE-X14A	36,300	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5968	CET406WWE-X14A-4P	36,300	26
6223-6503	CET406WWG-N14A	37,500	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6488	CET406WWG-X14A	40,900	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6410	CET407DE-C14A	38,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5805	CET407DE-N14A	34,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5890	CET407DE-N14A-4P	34,000	26
6223-5595	CET407DE-X14A	37,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5960	CET407DE-X14A-4P	37,500	26
6223-6522	CET407DG-C14A	42,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6495	CET407DG-N14A	38,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6480	CET407DG-X14A	42,100	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5809	CET407LE-N14A	34,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5894	CET407LE-N14A-4P	34,000	26
6223-5599	CET407LE-X14A	37,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5964	CET407LE-X14A-4P	37,500	26
6223-6499	CET407LG-N14A	38,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6484	CET407LG-X14A	42,100	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6411	CET407NE-C14A	38,000	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5806	CET407NE-N14A	34,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5891	CET407NE-N14A-4P	34,000	26
–	CET407NE-N14AH	都度見積	24
6223-5596	CET407NE-X14A	37,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5961	CET407NE-X14A-4P	37,500	26
–	CET407NE-X14AH	都度見積	24
6223-6523	CET407NG-C14A	42,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6496	CET407NG-N14A	38,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6481	CET407NG-X14A	42,100	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5807	CET407WE-N14A	34,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5892	CET407WE-N14A-4P	34,000	26
6223-5597	CET407WE-X14A	37,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5962	CET407WE-X14A-4P	37,500	26
6223-6497	CET407WG-N14A	38,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6482	CET407WG-X14A	42,100	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-5808	CET407WWE-N14A	34,000	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5893	CET407WWE-N14A-4P	34,000	26
6223-5598	CET407WWE-X14A	37,500	50·60·62·64·66·82·84·86
6223-5963	CET407WWE-X14A-4P	37,500	26
6223-6498	CET407WWG-N14A	38,600	49·59·61·63·65·81·83·85
6223-6483	CET407WWG-X14A	42,100	49·59·61·63·65·81·83·85
D			
6286-2625	DER2015A	48,800	140
6286-1424	DR20101AMP	65,000	140
6286-2857	DR2044A1	オープン価格★	137
6286-2512	DR20501AMP	107,000	140
6286-2856	DR2085A1	オープン価格★	137
6286-2832	DR208LS	オープン価格★	137
6286-2860	DRW01	138,000	14
J			
6259-9071	JPAE01	3,300	18
6259-9054	JPC152	6,800	150
6259-9055	JPC153	7,100	150
6259-9056	JPC154	7,800	150
L			
6232-5190	LDE2204WL	21,700	145
6232-5189	LDE2204WN	21,700	145
6232-5192	LDE2304WL	21,700	145
6232-5191	LDE2304WN	21,700	145
6232-5194	LDE3204WL	29,100	145
6232-5193	LDE3204WN	29,100	145
6232-5196	LDE3304WL	29,100	145
6232-5195	LDE3304WN	29,100	145
6232-5226	LDE34AMD-JX14A	60,800	144
6232-5229	LDE34AML-JX14A	60,800	144
6232-5225	LDE34AMN-JX14A	60,800	144
6232-5227	LDE34AMW-JX14A	60,800	144
6232-5228	LDE34AMWW-JX14A	60,800	144
6232-5221	LDE34AND-JX14A	60,800	144
6232-5224	LDE34ANL-JX14A	60,800	144
6232-5220	LDE34ANN-JX14A	60,800	144
6232-5222	LDE34ANW-JX14A	60,800	144
6232-5223	LDE34ANWW-JX14A	60,800	144
6232-5198	LDE4204WL	36,100	145
6232-5197	LDE4204WN	36,100	145
6232-5218	LDE4304WL	36,100	145
6232-5199	LDE4304WN	36,100	145
6232-5236	LDE54AMD-JX14A	82,600	144
6232-5239	LDE54AML-JX14A	82,600	144
6232-5235	LDE54AMN-JX14A	82,600	144
6232-5237	LDE54AMW-JX14A	82,600	144
6232-5238	LDE54AMWW-JX14A	82,600	144
6232-5231	LDE54AND-JX14A	82,600	144
6232-5234	LDE54ANL-JX14A	82,600	144
6232-5230	LDE54ANN-JX14A	82,600	144
6232-5232	LDE54ANW-JX14A	82,600	144
6232-5233	LDE54ANWW-JX14A	82,600	144
6232-5246	LDE74AMD-JX14A	96,000	143
6232-5249	LDE74AML-JX14A	96,000	143
6232-5245	LDE74AMN-JX14A	96,000	143
6232-5247	LDE74AMW-JX14A	96,000	143
6232-5248	LDE74AMWW-JX14A	96,000	143
6232-5241	LDE74AND-JX14A	96,000	143
6232-5244	LDE74ANL-JX14A	96,000	143
6232-5240	LDE74ANN-JX14A	96,000	143
6232-5242	LDE74ANW-JX14A	96,000	143
6232-5243	LDE74ANWW-JX14A	96,000	143

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6232-5256	LDE94AMD-JX14A	128,000	143
6232-5259	LDE94AML-JX14A	128,000	143
6232-5255	LDE94AMN-JX14A	128,000	143
6232-5257	LDE94AMW-JX14A	128,000	143
6232-5258	LDE94AMWW-JX14A	128,000	143
6232-5251	LDE94AND-JX14A	128,000	143
6232-5254	LDE94ANL-JX14A	128,000	143
6232-5250	LDE94ANN-JX14A	128,000	143
6232-5252	LDE94ANW-JX14A	128,000	143
6232-5253	LDE94ANWW-JX14A	128,000	143
–	LE13602S2W-A	–	150
–	LE20604S2W-A	–	150
6223-6070	LME11AMNC1	59,600	122
6223-6109	LME16BMNC1	83,800	122
6223-6110	LME21BMNC1	106,000	122
M			
6271-3353	MTE11AMN-J14B	126,000	121
6271-3356	MTE11AMN-X14B	126,000	121
6271-3352	MTE11ANN-J14B	126,000	121
6271-3355	MTE11ANN-X14B	126,000	121
6271-3354	MTE11AWN-J14B	126,000	121
6271-3357	MTE11AWN-X14B	126,000	121
6271-3450	MTE17AMN-J14B	175,000	121
6271-3453	MTE17AMN-X14B	175,000	121
6271-3449	MTE17ANN-J14B	175,000	121
6271-3452	MTE17ANN-X14B	175,000	121
6271-3451	MTE17AWN-J14B	175,000	121
6271-3454	MTE17AWN-X14B	175,000	121
6271-4232	MTE22AMN-J14B	226,000	120
6271-4235	MTE22AMN-X14B	226,000	120
6271-4231	MTE22ANN-J14B	226,000	120
6271-4234	MTE22ANN-X14B	226,000	120
6271-4233	MTE22AWN-J14B	226,000	120
6271-4236	MTE22AWN-X14B	226,000	120
6271-4329	MTE28BMN-J24A	252,000	120
6271-4331	MTE28BMN-X24A	252,000	120
6271-4328	MTE28BNN-J24A	252,000	120
6271-4330	MTE28BNN-X24A	252,000	120
6271-4371	MTE34BMN-J24A	298,000	119
6271-4373	MTE34BMN-X24A	298,000	119
6271-4370	MTE34BNN-J24A	298,000	119
6271-4372	MTE34BNN-X24A	298,000	119
6271-4417	MTE44BMN-J24A	442,000	119
6271-4419	MTE44BMN-X24A	442,000	119
6271-4416	MTE44BNN-J24A	442,000	119
6271-4418	MTE44BNN-X24A	442,000	119
6289-1519	MTEA011	9,300	135
6289-1531	MTEA013	10,400	136
6289-1532	MTEG016	39,800	135
6289-1533	MTEG017	55,700	135

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6289-1527	MTEP014	20,700	135
6289-1526	MTEV010	7,200	136
–	MTEV011	都度見積	136
N			
6232-3005	NC2A1	3,450	67
6232-3006	NC2B1	3,850	68
6242-1056	NC4A1	4,000	39
6242-1061	NC4A1CP	8,300	51
–	NC4A1CR8	都度見積	17
6242-7326	NC4A1SL	14,800	95
6242-1057	NC4B1	4,200	41
6242-1062	NC4B1CP	8,500	53
6242-7327	NC4B1SL	15,100	97
6242-1058	NC4C1	11,200	45
6242-1053	NC4D	15,400	49
6251-2623	NC8A	9,900	27
6251-2624	NC8B	10,400	29
6251-2625	NC8C	21,500	33
6251-2626	NC8D	30,600	37
6232-5357	NE324AD-JZ14A	67,700	108
6232-5352	NE324AD-JZU14A	75,700	108
6232-5361	NE324AL-JZ14A	67,700	108
6232-5356	NE324AL-JZU14A	75,700	108
6232-5358	NE324AN-JZ14A	67,700	108
6232-5353	NE324AN-JZU14A	75,700	108
6232-5359	NE324AW-JZ14A	67,700	108
6232-5354	NE324AW-JZU14A	75,700	108
6232-5360	NE324AWW-JZ14A	67,700	108
6232-5355	NE324AWW-JZU14A	75,700	108
6242-8068	NE454AD-JZ14A	81,100	107
6242-8073	NE454AD-JZL14A	71,800	107
6242-8063	NE454AD-JZU14A	90,300	107
6242-8072	NE454AL-JZ14A	81,100	107
6242-8077	NE454AL-JZL14A	71,800	107
6242-8067	NE454AL-JZU14A	90,300	107
6242-8069	NE454AN-JZ14A	81,100	107
6242-8074	NE454AN-JZL14A	71,800	107
6242-8064	NE454AN-JZU14A	90,300	107
6242-8070	NE454AW-JZ14A	81,100	107
6242-8075	NE454AW-JZL14A	71,800	107
6242-8065	NE454AW-JZU14A	90,300	107
6242-8071	NE454AWW-JZ14A	81,100	107
6242-8076	NE454AWW-JZL14A	71,800	107
6242-8066	NE454AWW-JZU14A	90,300	107
6232-5367	NLE324AD-JZ14A	74,400	108
6232-5362	NLE324AD-JZU14A	82,300	108
6232-5371	NLE324AL-JZ14A	74,400	108
6232-5366	NLE324AL-JZU14A	82,300	108
6232-5368	NLE324AN-JZ14A	74,400	108
6232-5363	NLE324AN-JZU14A	82,300	108

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

索引

本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
N			
6232-5369	NLE324AW-JZ14A	74,400	108
6232-5364	NLE324AW-JZU14A	82,300	108
6232-5370	NLE324AWW-JZ14A	74,400	108
6232-5365	NLE324AWW-JZU14A	82,300	108
6242-8083	NLE454AD-JZ14A	89,000	107
6242-8088	NLE454AD-JZL14A	79,700	107
6242-8078	NLE454AD-JZU14A	98,200	107
6242-8087	NLE454AL-JZ14A	89,000	107
6242-8092	NLE454AL-JZL14A	79,700	107
6242-8082	NLE454AL-JZU14A	98,200	107
6242-8084	NLE454AN-JZ14A	89,000	107
6242-8089	NLE454AN-JZL14A	79,700	107
6242-8079	NLE454AN-JZU14A	98,200	107
6242-8085	NLE454AW-JZ14A	89,000	107
6242-8090	NLE454AW-JZL14A	79,700	107
6242-8080	NLE454AW-JZU14A	98,200	107
6242-8086	NLE454AWW-JZ14A	89,000	107
6242-8091	NLE454AWW-JZL14A	79,700	107
6242-8081	NLE454AWW-JZU14A	98,200	107
P			
6230-2105	PC2A1	3,450	67
6230-2106	PC2B1	4,050	68
–	PC2C1	都度見積	17
6240-4333	PC4A1	4,000	43
6240-4335	PC4A1CP	8,300	55
6242-7328	PC4A1SL	14,800	99
6240-4334	PC4B1	4,600	47
6240-4336	PC4B1CP	9,000	57
6242-7329	PC4B1SL	15,500	101
–	PC4C1	都度見積	17
6251-3103	PC8A	9,900	31
6251-3104	PC8B	11,200	35
–	PC8C	都度見積	17
R			
6244-9200	RBK10CLN14C	40,600	132
6244-9203	RBK10CLN14D	40,600	131
6244-9201	RBK14CLN14C	47,400	132
6244-9204	RBK14CLN14D	47,400	131
6244-9202	RBK19CLN14C	56,800	132
6244-9205	RBK19CLN14D	56,800	131
6223-6073	RBME11AMNC1	131,000	132
6223-6121	RBME16CMNC1	145,000	132
6223-6122	RBME21CMNC1	189,000	132
6289-1529	RBMEV010	14,800	133
6289-1537	RBMEV011A	16,200	133
6223-6076	RCBME11AMNC1	137,000	131
6223-6123	RCBME16CMNC1	154,000	131
6223-6124	RCBME21CMNC1	198,000	131
–	RZB03	–	150･151

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
S			
6252-9365	S11091SH	5,300	149
6252-9364	S11091SRH	5,300	149
6252-9368	S12091ARH	8,100	149
6252-9369	S12091LH	8,100	149
6252-9367	S12091SH	8,100	149
6252-9366	S12091SRH	8,100	149
6252-9370	S12091WH	8,100	149
6252-9354	S21091ARH	5,300	149
6252-9355	S21091LH	5,300	149
6252-9356	S21091WH	5,300	149
6252-9357	S22091ARH	8,100	149
6252-9358	S22091LH	8,100	149
6252-9359	S22091WH	8,100	149
T			
6286-2862	TBKC01SET	242,000	14
6232-3007	TC2A1	10,000	69
6232-3008	TC2B1	13,600	70
6232-3009	TC2C1	11,800	69
6232-3010	TC2D	10,600	70
6244-0721	TC4A1	10,400	59
6244-0722	TC4B1	13,900	61
6244-0723	TC4C1	12,200	63
6244-0724	TC4D	11,000	65
6234-4827	TE324AD-JZ14A	63,800	106
6234-4822	TE324AD-JZU14A	71,800	106
6234-4831	TE324AL-JZ14A	63,800	106
6234-4826	TE324AL-JZU14A	71,800	106
6234-4828	TE324AN-JZ14A	63,800	106
6234-4823	TE324AN-JZU14A	71,800	106
6234-4829	TE324AW-JZ14A	63,800	106
6234-4824	TE324AW-JZU14A	71,800	106
6234-4830	TE324AWW-JZ14A	63,800	106
6234-4825	TE324AWW-JZU14A	71,800	106
6249-5538	TE454AD-JZ14A	74,400	105
6249-5543	TE454AD-JZL14A	65,200	105
6249-5533	TE454AD-JZU14A	86,400	105
6249-5542	TE454AL-JZ14A	74,400	105
6249-5547	TE454AL-JZL14A	65,200	105
6249-5537	TE454AL-JZU14A	86,400	105
6249-5539	TE454AN-JZ14A	74,400	105
6249-5544	TE454AN-JZL14A	65,200	105
6249-5534	TE454AN-JZU14A	86,400	105
6249-5540	TE454AW-JZ14A	74,400	105
6249-5545	TE454AW-JZL14A	65,200	105
6249-5535	TE454AW-JZU14A	86,400	105
6249-5541	TE454AWW-JZ14A	74,400	105
6249-5546	TE454AWW-JZL14A	65,200	105
6249-5536	TE454AWW-JZU14A	86,400	105
6237-4038	TLE324AD-JZ14A	70,400	106

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6237-4033	TLE324AD-JZU14A	78,300	106
6237-4042	TLE324AL-JZ14A	70,400	106
6237-4037	TLE324AL-JZU14A	78,300	106
6237-4039	TLE324AN-JZ14A	70,400	106
6237-4034	TLE324AN-JZU14A	78,300	106
6237-4040	TLE324AW-JZ14A	70,400	106
6237-4035	TLE324AW-JZU14A	78,300	106
6237-4041	TLE324AWW-JZ14A	70,400	106
6237-4036	TLE324AWW-JZU14A	78,300	106
6249-7063	TLE454AD-JZ14A	82,400	105
6249-7068	TLE454AD-JZL14A	73,200	105
6249-7058	TLE454AD-JZU14A	94,300	105
6249-7067	TLE454AL-JZ14A	82,400	105
6249-7072	TLE454AL-JZL14A	73,200	105
6249-7062	TLE454AL-JZU14A	94,300	105
6249-7064	TLE454AN-JZ14A	82,400	105
6249-7069	TLE454AN-JZL14A	73,200	105
6249-7059	TLE454AN-JZU14A	94,300	105
6249-7065	TLE454AW-JZ14A	82,400	105
6249-7070	TLE454AW-JZL14A	73,200	105
6249-7060	TLE454AW-JZU14A	94,300	105
6249-7066	TLE454AWW-JZ14A	82,400	105
6249-7071	TLE454AWW-JZL14A	73,200	105
6249-7061	TLE454AWW-JZU14A	94,300	105
6237-5108	TPE324AD-JZ14A	74,400	106
6237-5103	TPE324AD-JZU14A	85,000	106
6237-5112	TPE324AL-JZ14A	74,400	106
6237-5107	TPE324AL-JZU14A	85,000	106
6237-5109	TPE324AN-JZ14A	74,400	106
6237-5104	TPE324AN-JZU14A	85,000	106
6237-5110	TPE324AW-JZ14A	74,400	106
6237-5105	TPE324AW-JZU14A	85,000	106
6237-5111	TPE324AWW-JZ14A	74,400	106
6237-5106	TPE324AWW-JZU14A	85,000	106
6249-5928	TPE454AD-JZ14A	100,900	105
6249-5933	TPE454AD-JZL14A	91,700	105
6249-5923	TPE454AD-JZU14A	114,300	105
6249-5932	TPE454AL-JZ14A	100,900	105
6249-5937	TPE454AL-JZL14A	91,700	105
6249-5927	TPE454AL-JZU14A	114,300	105
6249-5929	TPE454AN-JZ14A	100,900	105
6249-5934	TPE454AN-JZL14A	91,700	105
6249-5924	TPE454AN-JZU14A	114,300	105
6249-5930	TPE454AW-JZ14A	100,900	105
6249-5935	TPE454AW-JZL14A	91,700	105
6249-5925	TPE454AW-JZU14A	114,300	105
6249-5931	TPE454AWW-JZ14A	100,900	105
6249-5936	TPE454AWW-JZL14A	91,700	105
6249-5926	TPE454AWW-JZU14A	114,300	105

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
W			
6244-9194	WBK10CLN14C	32,400	124･126･128
6244-9197	WBK10CLN14D	32,400	131
6244-9195	WBK14CLN14C	37,800	124･126･128
6244-9198	WBK14CLN14D	37,800	131
6244-9196	WBK19CLN14C	46,000	124･126･128
6244-9199	WBK19CLN14D	46,000	131
6223-6100	WBME11BMNC1	104,000	124
6223-6113	WBME16CMNC1	117,000	124
6223-6114	WBME21CMNC1	151,000	124
6289-1535	WBMEA010	1,800	134
6223-6094	WCBME11AMNC1	110,000	131
6223-6119	WCBME16CMNC1	123,000	131
6223-6120	WCBME21CMNC1	159,000	131
6271-3359	WFMTE11AMN-J14B	212,000	124
6271-3358	WFMTE11ANN-J14B	212,000	124
6271-3360	WFMTE11AWN-J14B	212,000	124
6271-3456	WFMTE17AMN-J14B	231,000	124
6271-3455	WFMTE17ANN-J14B	231,000	124
6271-3457	WFMTE17AWN-J14B	231,000	124
6271-4238	WFMTE22AMN-J14B	253,000	123
6271-4237	WFMTE22ANN-J14B	253,000	123
6271-4239	WFMTE22AWN-J14B	253,000	123
6271-4333	WFMTE28BMN-J24A	320,000	123
6271-4332	WFMTE28BNN-J24A	320,000	123
6271-4375	WFMTE34BMN-J24A	338,000	123
6271-4374	WFMTE34BNN-J24A	338,000	123
6271-4421	WFMTE44BMN-J24A	456,000	123
6271-4420	WFMTE44BNN-J24A	456,000	123
6223-6103	WGBME11BMNC1	110,000	126
6223-6115	WGBME16CMNC1	123,000	126
6223-6116	WGBME21CMNC1	159,000	126
6223-5735	WGE201DE-N14A	30,200	93
6223-5739	WGE201LE-N14A	30,200	93
6223-5736	WGE201NE-N14A	30,200	93
6223-5737	WGE201WE-N14A	30,200	93
6223-5738	WGE201WWE-N14A	30,200	93
6223-5730	WGE203DE-N14A	44,000	93
6223-5734	WGE203LE-N14A	44,000	93
6223-5731	WGE203NE-N14A	44,000	93
6223-5732	WGE203WE-N14A	44,000	93
6223-5733	WGE203WWE-N14A	44,000	93
6223-5725	WGE402DE-N14A1	39,100	87･89･90･91
6223-5729	WGE402LE-N14A1	39,100	87･89･90･91
6223-5726	WGE402NE-N14A1	39,100	87･89･90･91
6223-5727	WGE402WE-N14A1	39,100	87･89･90･91
6223-5728	WGE402WWE-N14A1	39,100	87･89･90･91
6223-5715	WGE403DE-N14A1	40,800	87･89･90･91
6223-5720	WGE403DF-N14A1	39,700	87･89･90･91
6223-5719	WGE403LE-N14A1	40,800	87･89･90･91

索引

本カタログに掲載されている商品のすべてを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
W			
6223-5724	WGE403LF-N14A1	39,700	87・89・90・91
6223-5716	WGE403NE-N14A1	40,800	87・89・90・91
6223-5721	WGE403NF-N14A1	39,700	87・89・90・91
6223-5717	WGE403WE-N14A1	40,800	87・89・90・91
6223-5722	WGE403WF-N14A1	39,700	87・89・90・91
6223-5718	WGE403WWE-N14A1	40,800	87・89・90・91
6223-5723	WGE403WWF-N14A1	39,700	87・89・90・91
6223-5710	WGE404DE-N14A1	41,700	87・89・90・91
6223-5714	WGE404LE-N14A1	41,700	87・89・90・91
6223-5711	WGE404NE-N14A1	41,700	87・89・90・91
6223-5712	WGE404WE-N14A1	41,700	87・89・90・91
6223-5713	WGE404WWE-N14A1	41,700	87・89・90・91
6223-5705	WGE405DE-N14A1	49,800	87・89・90・91
6223-5709	WGE405LE-N14A1	49,800	87・89・90・91
6223-5706	WGE405NE-N14A1	49,800	87・89・90・91
6223-5707	WGE405WE-N14A1	49,800	87・89・90・91
6223-5708	WGE405WWE-N14A1	49,800	87・89・90・91
6223-5700	WGE406DE-N14A1	52,100	87・89・90・91
6223-5704	WGE406LE-N14A1	52,100	87・89・90・91
6223-5701	WGE406NE-N14A1	52,100	87・89・90・91
6223-5702	WGE406WE-N14A1	52,100	87・89・90・91
6223-5703	WGE406WWE-N14A1	52,100	87・89・90・91
6223-5695	WGE407DE-N14A1	54,400	87・89・90・91
6223-5699	WGE407LE-N14A1	54,400	87・89・90・91
6223-5696	WGE407NE-N14A1	54,400	87・89・90・91
6223-5697	WGE407WE-N14A1	54,400	87・89・90・91
6223-5698	WGE407WWE-N14A1	54,400	87・89・90・91
6271-3362	WGMTE11AMN-J14B	212,000	125
6271-3361	WGMTE11ANN-J14B	212,000	125
6271-3459	WGMTE17AMN-J14B	231,000	125
6271-3458	WGMTE17ANN-J14B	231,000	125
6271-4241	WGMTE22AMN-J14B	253,000	125
6271-4240	WGMTE22ANN-J14B	253,000	125
6271-4337	WGMTE28BMN-J24A	323,000	125
6271-4336	WGMTE28BNN-J24A	323,000	125
6271-4379	WGMTE34BMN-J24A	369,000	125
6271-4378	WGMTE34BNN-J24A	369,000	125
6271-4425	WGMTE44BMN-J24A	498,000	125
6271-4424	WGMTE44BNN-J24A	498,000	125
6254-1013	WGN2A	6,300	93
–	WGN2AS	都度見積	22
6254-1014	WGN2B	6,600	94
–	WGN2BS	都度見積	22
6254-1006	WGN4A1	8,700	90
6254-1010	WGN4A1S	44,500	22
6254-1007	WGN4B1	9,100	91
6254-1017	WGN4B1S	45,200	22
6251-2919	WGN8A1	17,600	87
6251-2920	WGN8B1	19,000	88
6254-1015	WGP2A	6,300	93
–	WGP2AS	都度見積	22
6254-1016	WGP2B	7,000	94
–	WGP2BS	都度見積	22
–	WGP2CS	都度見積	22
6254-1008	WGP4A1	8,700	92
6254-1018	WGP4A1S	44,500	22
6254-1009	WGP4B1	9,400	92
6254-1019	WGP4B1S	46,000	22
–	WGP4C1S	都度見積	22
6251-3106	WGP8A1	17,600	88
6251-3107	WGP8B1	19,000	89
6271-3367	WHMTE11AMN-J14B	320,000	129
6271-3366	WHMTE11ANN-J14B	320,000	129
6271-3464	WHMTE17AMN-J14B	341,000	129
6271-3463	WHMTE17ANN-J14B	341,000	129
6271-4245	WHMTE22BMN-J14A	382,000	129
6271-4244	WHMTE22BNN-J14A	382,000	129
6271-4339	WHMTE28BMN-J24A	411,000	129
6271-4338	WHMTE28BNN-J24A	411,000	129
6232-5296	WLDE2307WL	33,200	146
6232-5295	WLDE2307WN	33,200	146
6232-5298	WLDE3307WL	38,800	146
6232-5297	WLDE3307WN	38,800	146
6232-5300	WLDE4307WL	51,300	146
6232-5299	WLDE4307WN	51,300	146
6271-3365	WLMTE11AMN-J14B	236,000	130
6271-3462	WLMTE17AMN-J14B	260,000	130
6223-6106	WSBME11BMNC1	130,000	128
6223-6117	WSBME16CMNC1	146,000	128
6223-6118	WSBME21CMNC1	186,000	128
6289-1536	WSBMEA010	2,000	134
6271-3364	WSMTE11AMN-J14B	236,000	127
6271-3363	WSMTE11ANN-J14B	236,000	127
6271-3461	WSMTE17AMN-J14B	260,000	127
6271-3460	WSMTE17ANN-J14B	260,000	127
6271-4243	WSMTE22AMN-J14B	307,000	127
6271-4242	WSMTE22ANN-J14B	307,000	127
6271-4335	WSMTE28BMN-J24A	353,000	127
6271-4334	WSMTE28BNN-J24A	353,000	127
6271-4377	WSMTE34BMN-J24A	395,000	127
6271-4376	WSMTE34BNN-J24A	395,000	127
6271-4423	WSMTE44BMN-J24A	511,000	127
6271-4422	WSMTE44BNN-J24A	511,000	127
–	WSMTEV010	都度見積	136
–	WSMTEV011	都度見積	136
Y			
6252-0173	YEN10801EN	39,000	148
6252-0174	YEN10802EN	39,700	148
6252-0175	YEN20801EN	55,500	148

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

品名コード	型式	価格(円)☆	掲載頁
6252-0176	YEN20802EN	54,300	148
6252-0177	YEN42801EN	85,700	149
6252-0178	YEN42802EN	95,600	149
Z			
6268-7136	ZHDE30103A	97,200	152
6268-7133	ZHNE3003A	83,400	152
6268-7134	ZLDE13103A	54,900	152
6268-7131	ZLNE1303A	52,100	152
6268-7135	ZMDE30103A	97,200	152
6268-7132	ZMNE3003A	83,400	152
6253-3718	ZNC4A2	71,200	71
6253-3719	ZNC4B2	71,400	73
6253-3720	ZNC4C2	78,400	77
6253-3721	ZPC4A2	71,200	75
6253-3722	ZPC4B2	71,900	79
6253-3726	ZTC4A3	77,600	81
6253-3727	ZTC4B3	81,200	83
6253-3728	ZTC4C3	79,500	85
2			
–	2H07DA	–	150
–	2H15DD	–	152
6			
6253-9357	6H145BA	25,800	20
–	6H15DD	–	152

施 設 用 照 明 の ｗ ｅ ｂ サ イ ト

商品特長、納入事例、カタログをご覧いただけるほか、
型式から製品画像、納入仕様図や取扱説明書などの各種データをダウンロードいただけます。

https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/

web
サイトは
コチラ

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●照明器具には耐用年限があります。
●設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。※使用条件は周囲温度 30℃、年間3,000時間点灯(1 日 10 時間点灯)の場合(JIS C 8105-1 解説による)。 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。 ●年に１回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってある、または同梱されているものがあります。ご使用の際はご確認のうえ、正しくお使いください。

ご使用上の注意

■光束維持時間について 一般的に照明器具は、照明器具本体や内部搭載部品の劣化により耐用年限に至ります。また、交換部品であるランプは、光束低下や光色の変化などにより耐用年限に至ります。耐用年限に至る要因は複数ありますが、設置された場所の周囲温度、電源電圧、点灯時間、ご使用方法などにより大きく影響を受けます。LED照明器具も同様に、内部搭載部品の故障や、LEDモジュールの不点灯などもありますが、多くは搭載するLEDモジュールの光束低下により寿命に至ります。そのため、LEDモジュールが実用的に十分な明るさを維持している期間を“光束維持時間”とし、有効に利用できる期間の目安として表記しています。なお、この数値はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。また、LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。
■LEDモジュールの色のバラツキについて LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
■その他のご注意 ●LED光源を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、点灯中や消灯後しばらくは器具が熱いので、手や肌などを触れないでください。やけどの原因となることがあります。●LED光源は本体に組み込みのため、お客様自身での交換はできません。
詳細はカタログ中面の「照明器具を安全に正しくご使用いただくために」をご覧ください。

長年ご使用の照明器具の点検を！

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチが作動しないことがある。●コゲくさい臭いがする。●異常な音がする。●カサやカバーなどがひび割れた。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げ(お引渡し日)より1年間です。点灯装置およびLEDモジュール・LEDランプの保証期間は3年間で、保証期間以降2年間は無償提供いたします。詳細はカタログ中面の保証とアフターサービスについてをご覧ください。
●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

●このカタログに掲載の商品は日本国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社　営業拠点

北日本エリア統括 法人営業グループ	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-11-1（ＨＦ仙台本町ビルディング）
関東法人支店	〒105-8410	東京都港区西新橋2-15-12（日立愛宕別館）
中部エリア統括 法人営業グループ	〒461-0002	愛知県名古屋市東区代官町35-16（第一富士ビル）
関西・中四国法人支店	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33（江戸堀フコク生命ビル）
	〒733-0036	広島県広島市西区観音新町1-7-17
九州法人支店	〒812-0025	福岡県福岡市博多区店屋町7-18（博多渡辺ビル）

このカタログの記載内容は2026年6月現在のものです。 **LL-934(SN)**

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを